

Daglig vedlikehold av - SW5500

Bruk ikke maskinen før du har lest og forstått brukermanualen



1. Kontroller nivået på bensin/LPG/batteri. Ved behov fyll tanken/skift LPG-flasken.



2. På batteriversjonen kontrolleres batteri-nivået og maskinen settes til lading om nødvendig.



3. Kontroller om hovedbørsten kan rotere fritt og fjern evt. snorer eller avfall som sitter i børsten.




4. Kontroller tilstanden på kosten og skift om nødvendig.



5. Kontroller høyden på sidebørstene og tilsanden på disse. Juster høyden på børstene og skift om nødvendig.



6. Før feiing renses filteret for støv ved å aktivere filterristeren.

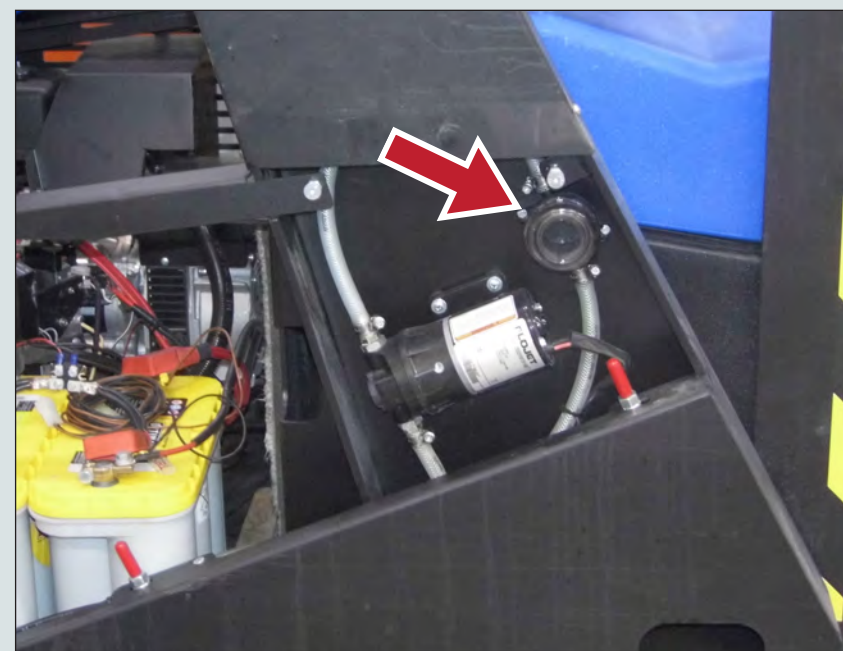

7. Hvis maskinen er utstyrt med Dustguard, renses vannfilteret og dysene.



8. Kontroller at det kommer vann uta av dysene til Dustguard systemet. Hvis ikke må disse renses.



9. Kontroller at sideskjørtene er i korrekt stand og har den rette høyden før feiingen startes.



Hvis maskinen har vært i bruk helt til batteriindikatoren lyser rødt, er det nødvendig å lade batteriene helt opp (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges, kan det medføre problemer med batteriene, samt kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA PLUGGEN FRA BATTERIET VÆRE AVMONTERT NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUK, FOR ØKT SIKKERHET