

NILFISK DRYFT

Her köşede hızlı ve
hijyenik temizlik



NILFISK

Nilfisk Dryft ile küçük alanları daha rahat temizleyin.

İlk dikey mikro zemin temizlik makinemiz olan Nilfisk Dryft, sıkışık alanlar, şekilsiz köşeler ve kenarlar, dar boşluklar ve engellerin etrafı gibi tüm ulaşılması zor alanları kolayca temizler. Bir paspasta daha hijyenik ve bir dikey elektrikli süpürge boyutundaki Nilfisk Dryft, daha derinlemesine temizlik yapmanın kolay bir yoludur.



Maksimum temizlik performansı ve hijyen.

5cm'e kadar yükseklikleri temizleyebilme

5 cm kadar alçak bölmelerin ve mobilyaların altını temizlemek için patentli ultra alçak profilli başlık şekli.



Ulaşılması zor alanlar

Patentli başlık şekli ve S hareketinin çevikliği, tuvaletlerin etrafını saniyeler içinde etkili bir şekilde temizleyebilmeyi sağlar.




Köşe temizliği

Nilfisk Dryft, temizleme başlığındaki pahlı kenarlar sayesinde köşeleri derinlemesine siler ve kurutur.



S hareketi

S hareketi, makinenin kolayca yönlendirilmesini sağlayarak operatörün daha az yürüyerek daha verimli temizlik yapmasına olanak tanır.

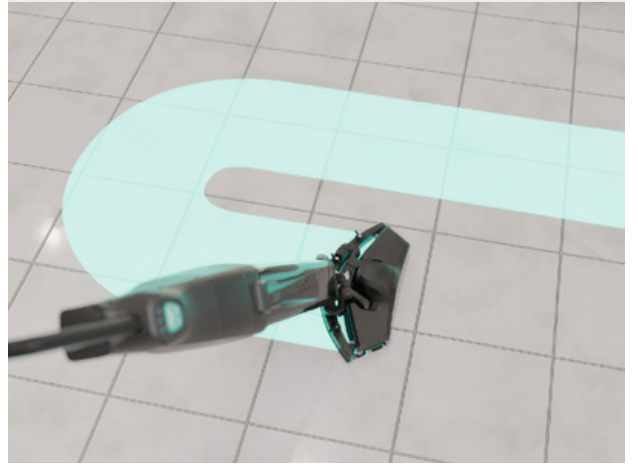

Saatte 1600 m² temizleyin.

Kullanımı için neredeyse hiç eğitim gerekmez.
Kullanımı kolay ve ergonomik olarak tasarlanmış hafif
Nilfisk Dryft'in kullanımı ve taşınması da kolaydır.

- Hızlı fırça değişimi için kolay erişim ve manyetik sistem
- Servis müdahalesi olmadan kolay değişim için servis kitleri
- Zahmetsiz bakım için alet gerektirmeyen tasarıma sahip hızlı açılan silici lastik
- Kontrol ve güvenlik için kaymaz kol
- Sessiz çalışma
- Kolay ayarlanabilir üç tuşlu kullanıcı arayüzü




Geleneksel makinelerden iki kat daha hızlı – kuruma için beklemeye gerek yok.

Nilfisk Dryft'in 'S-Hareketi' özelliği sayesinde, zorlu alanların %100'ü daha hızlı ve %75 daha az yürüyerek temizlenebilir. Çevik ve esnek makine, geleneksel iticili makinelere ve paspaslara kıyasla alanları temizlemek için gereken süreyi azaltan bir 'S-Hareketi' ile yanlara doğru kaydırılarak hareket ettirilebilir.

İticili makine


Kullanıcının alan boyunca, her biri 20 saniye süren 4 tur yürümesi gerekir.

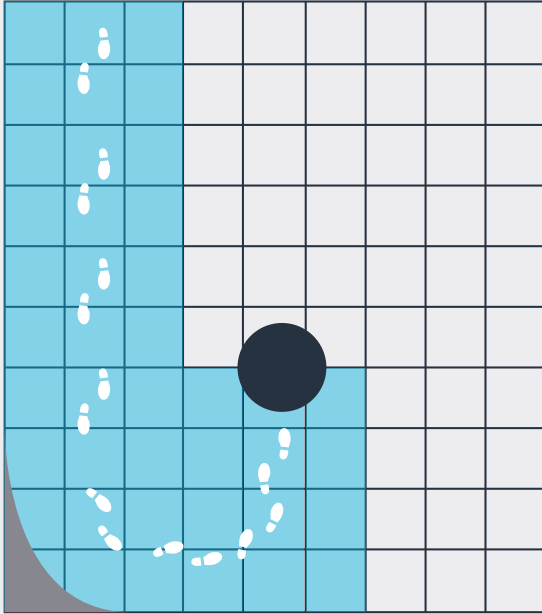

1.6m

Nilfisk Dryft

Kullanıcının, alan boyunca yalnızca iki kez yürümesi gerekir. Bu da geleneksel iticili makineye kıyasla temizlik süresini yarıya indirir.

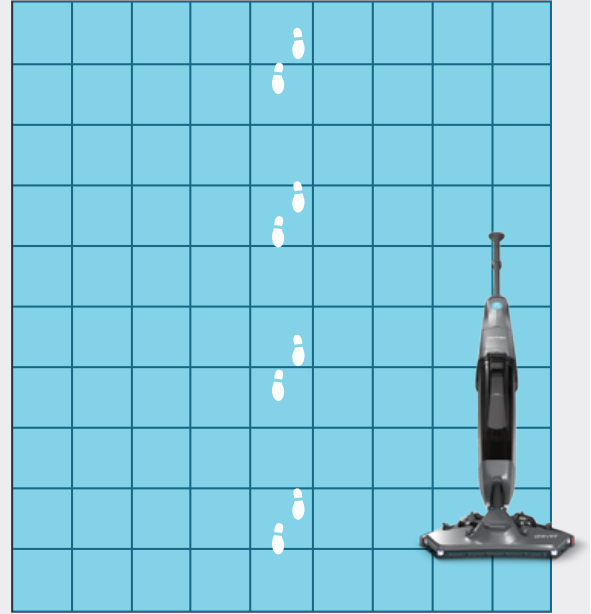

1.6m

Temizliğin daha iyi olduğuna güvenebilirsiniz.

Geleneksel paspaslar her seferinde daha fazla kirlenen bir kovanın içine sokulup çıkarılırken, Nilfisk Dryft zararlı bakteriler yaymaz. Bakterileri uzaklaştırır.

Geleceğin şekli

Benzersiz orbital platform, kiri geleneksel bir paspasta çok daha verimli bir şekilde temizleyerek görünür şekilde daha temiz bir zemin sağlar.



Gelişmiş koruma

Nilfisk Dryft'in, paspaslarda olduğu gibi kir ve bakterileri zemine yaymadığından manuel yöntemlerden daha etkili temizlediği kanıtlanmıştır. Bunun nedeni, temizlik sırasında tüm kirli suyun toplanmasıdır.



Daha az kesinti ile en yüksek performans.

Orbital silme dakikada 4200 titreşim sağlar, benzer ürünlere göre %35 daha az su kullanır, böylece daha az yeniden doldurma gerekir ve kolayca değiştirilebilen akü 1 saat çalışma / şarj süresine (%90) sahiptir.

Daha fazla alanı
temizler, daha az
su kullanır.

1 saatlik çalışma/şarj süresi ve
kolay değiştirilebilen akü ile ekipler
daha fazla alanı temizlerken
benzer ürünlere göre %35 daha
az su kullanır.



Küçük alanlar her yerde var.

İster Küçük ve orta büyüklükte bir işletme ister büyük bir çok uluslu şirket olun, Nilfisk Dryft mikro zemin temizlik makinesi ihtiyaçlarınızı mükemmel biçimde karşılar.

Aşağıdaki QR kodunu taratarak daha fazla bilgi alın:



Teknik özellikler

Açıklama		Nilfisk Dryft
Temizlik genişliği	mm	390
Yer aparatı yüksekliği	mm	<50
Fırça başlığı salınımları	devir/ dakika	4200
Makine voltajı	V	25,2
Akü kapasitesi	Ah	5
Yüksek vakumlamada akü ile çalışma süresi	dak.	60'a kadar
Düşük vakumlamada akü ile çalışma süresi	dak.	75'e kadar
Tam şarj / %90 Şarj	dak.	95 / 60
Temiz su tankı	L	2,5
Kirli su tankı	L	2,8
Çalışma modunda makine ölçüleri (U x G x Y)	mm	430 x 230 x 1485
Brüt ağırlık (boş ve akü ile)	kg	7,3
Kullanıcının kollarındaki titreşim seviyesi	m/s ²	<2,5
İş istasyonunda ses basıncı seviyesi	dBA	<70

Özellikler ve ayrıntılar, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

