


Service

- MH 4M

OBS!

Ikke ta maskinen i bruk før du har lest og forstått brukermanualen

Rengjøring av filter

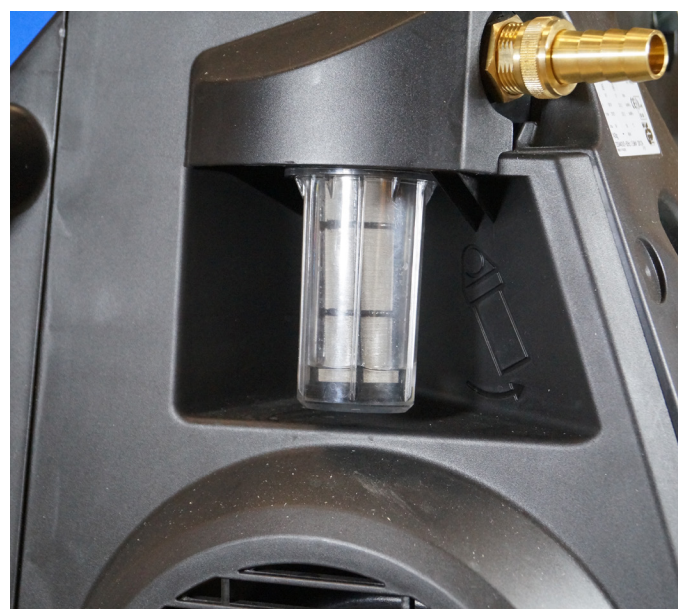

1. Skru løs vannfilteret.



2. Ta ut filterhus og filter



3. Rens filteret med trykkluft eller rent vann.



4. Sett filter og filterhus tilbake på plass.

Vedlikehold av drivstoff-filter



1. Fjern lokket fra drivstofftanken.



2. Trekk filteret opp fra drivstoff-tanken.



3. Rens filteret med trykkluft.



4. Sett tilbake filteret og skru på lokket.

Kontroll av olje, og påfylling



1. Åpne deksel ved å dreie skruen en kvart gang.



2. Oljenivået skal være over minimumsmerket.



3. Fyll på olje om nødvendig.

Smør hurtigkoblinger/ nipler for slange, pistolgrep og lanse



1. Nippelen på lansen skal smøres med vannavvisende smøremiddel.



2. Smør hurtigkoblingen på Ergo 2000 pistolgrepet med et vannavvisende smøremiddel.



3. 3/8" høytrykkskoblingen skal smøres. Bruk et vannavvisende smøremiddel.



4. Hurtigkoblingen på høytrykkslangen smøres. Benytt vannavvisende smøremiddel.