

NILFISK DRYFT

Limpia fácilmente las
zonas de difícil acceso



NILFISK

Mejora la limpieza de espacios pequeños con Nilfisk Dryft

Presentamos nuestra primera microfregadora tipo escoba. Nilfisk Dryft limpia con facilidad todas esas zonas de difícil acceso: espacios congestionados, rincones y bordes complicados, huecos estrechos y áreas alrededor de obstáculos. Higiénica, eficiente y con el tamaño de una aspiradora escoba, Nilfisk Dryft es la forma más sencilla de conseguir una limpieza más profunda.



Una fregadora. Múltiples ventajas

Bajo perfil

Cabezal patentado de perfil ultrabajo; ideal para limpiar debajo de tabiques y muebles con solo 5 cm de altura



Zonas de difícil acceso

La forma patentada de su cabezal y la agilidad del movimiento en «S» garantizan una limpieza precisa, incluso alrededor de los inodoros, en cuestión de segundos.




Limpieza de esquinas

Gracias a los bordes angulados de su cabezal de limpieza, Nilfisk Dryft frega y seca en profundidad hasta el último rincón



Eficiencia en cada movimiento

El movimiento en «S» guía la máquina sin esfuerzo, optimizando la limpieza y reduciendo el tiempo de desplazamiento del operario, aumentando así la productividad.

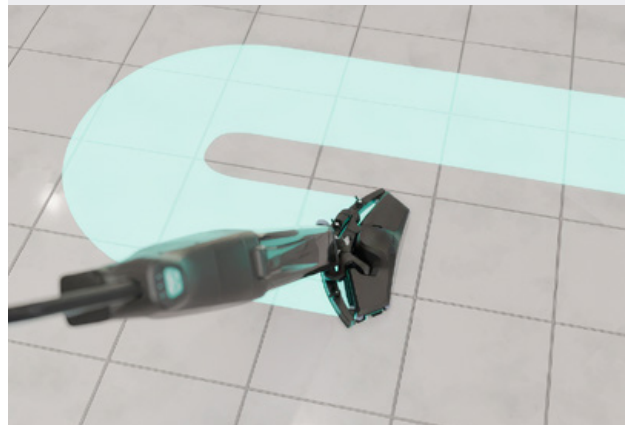

Facilita el trabajo pesado de limpieza

La Nilfisk Dryft combina diseño ergonómico y facilidad de uso, prácticamente sin necesidad de formación. Su ligereza la hace fácil de manejar y transportar, simplificando hasta las tareas más exigentes.

- Fácil acceso y sistema magnético para una rápida sustitución del pad
- Kits de servicio para una sustitución sencilla, sin necesidad de asistencia técnica.
- Labio de goma de liberación rápida con un diseño sin herramientas para un mantenimiento sin esfuerzo
- Empuñadura antideslizante para mayor control y seguridad
- Funcionamiento silencioso
- Tablero de control de funcionamiento de tres botones con configuraciones fácilmente ajustables




El doble de rápido que la maquinaria tradicional y sin tiempo de secado

Gracias a la tecnología S-Motion de Nilfisk Dryft, es posible limpiar el 100 % de las zonas más difíciles con mayor rapidez y hasta un 75 % menos de desplazamientos. Ágil y flexible, se mueve de izquierda a derecha siguiendo un patrón en S que reduce el tiempo necesario para limpiar, en comparación con las fregadoras tradicionales de conductor acompañante.

Máquina de conductor a pie


El usuario tiene que subir y bajar por el espacio 4 veces, tardando unos 20 segundos cada vez.

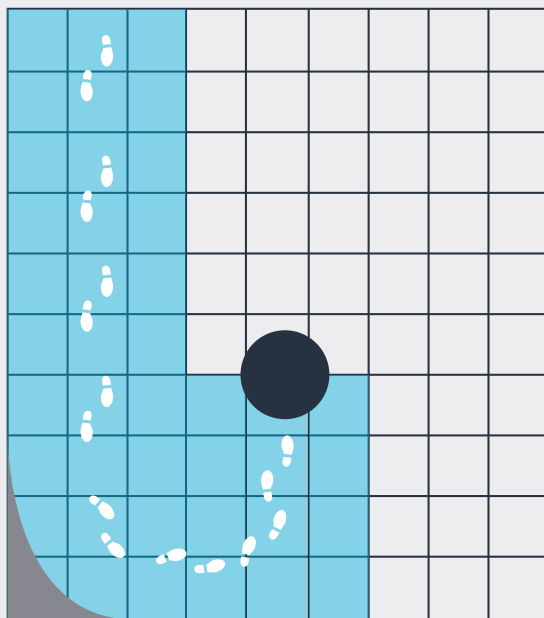

1.6m

Nilfisk Dryft

El usuario sólo tiene que subir y bajar dos veces por el espacio, tardando más o menos la mitad de tiempo que con la máquina tradicional.

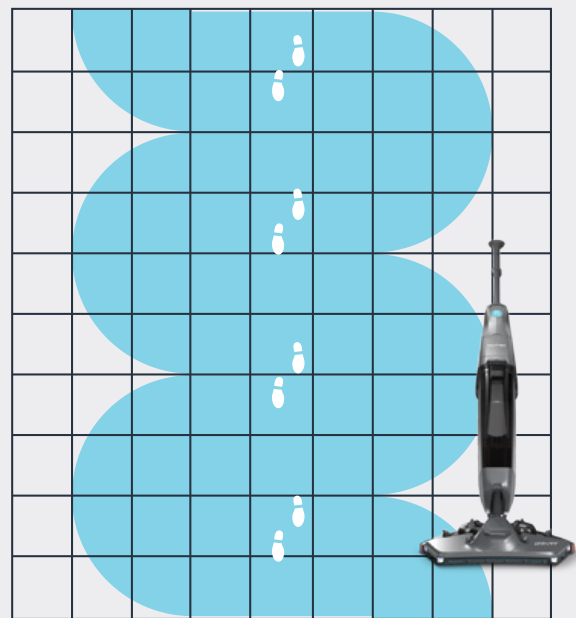

1.6m

Confía en una limpieza más higiénica

Nilfisk Dryft va más allá de la limpieza convencional. Esta tecnología patentada elimina la suciedad y las bacterias, evitando que vuelvan a depositarse sobre el suelo.

El futuro de la limpieza

Su exclusivo cabezal orbital elimina la suciedad y las manchas de forma rápida y eficiente, logrando un suelo visiblemente limpio.



Protección avanzada

El sistema de doble depósito de Nilfisk Dryft mantiene separadas la solución de limpieza y el agua sucia recuperada. Esto evita que la suciedad y las bacterias vuelvan a introducirse en el entorno.



Rendimiento máximo con menos interrupciones

El cabezal orbital realiza 4.200 oscilaciones por minuto y utiliza un tercio menos de agua que productos similares, lo que reduce la necesidad de rellenar el depósito. Además, su batería de fácil sustitución ofrece hasta 75 minutos de autonomía y alcanza el 90 % de carga en solo 60 minutos.

Más superficie, menos agua

Sustituye la batería y sigue limpiando sin interrupciones. Su eficiente consumo de agua permite limpiar más con un solo depósito. Menos recargas, menos paradas y más trabajo realizado.



Los espacios pequeños están por todas partes

Ya sea una pequeña o mediana empresa o una gran multinacional, la microfregadora Nilfisk Dryft se adapta perfectamente a sus necesidades.

Pide un presupuesto escaneando el siguiente código QR:



Especificaciones técnicas

Descripción		Nilfisk Dryft
Ancho de fregado	mm	390
Cabezal de perfil bajo	mm	<50
Oscilaciones del cabezal del cepillo	rpm	4200
Tensión de la máquina	V	25,2
Capacidad de la batería	Ah	5
Tiempo de funcionamiento de la batería de aspiración alta	min.	Hasta 60
Tiempo de funcionamiento de la batería con aspiración baja	min.	Hasta 75
Carga completa / 90% carga	min.	95 / 60
Tamaño del depósito de solución	L	2,5
Tamaño del depósito de recuperación	L	2,8
Dimensiones de la máquina en modo de trabajo (L x An x Al)	mm	430 x 230 x 1485
Peso bruto (vacía y con batería)	kg	7,3
Nivel de vibración en los brazos del operario	m/s ²	<2,5
Nivel de presión sonora en la estación de trabajo	dBA	<70

Las especificaciones y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



RITM0145687 10/2026