

NILFISK SW3000

Semplicità ridefinita



NILFISK

Facile e pulito. Sotto ogni aspetto

Facile da usare e semplice da mantenere, indipendentemente dalla tua esperienza. Benvenuto a bordo della SW3000, spazzatrice operatore a bordo di medie dimensioni.

La SW3000 offre una prestazione di pulizia ottimale per diverse applicazioni con raccolta ottimale di polvere e detriti. È progettata in modo ideale per una pulizia efficiente in istituti educativi, ambienti commerciali e industrie leggere come aree di produzione e magazzini.



La versione con batteria al litio consente la ricarica in qualsiasi momento, una ricarica più rapida e offre una durata di vita più lunga.



Un design migliorato a doppio contenitore con 2 contenitori per polvere da 50L ciascuno garantisce uno svuotamento dei rifiuti più semplice ed ergonomico.



Nessuna chiave necessaria – basta inserire il codice PIN per garantire che gli utenti non autorizzati siano esclusi dall'utilizzo della macchina.




Un'interfaccia utente semplice e intuitiva con punti di contatto colorati ne facilita l'utilizzo e la manutenzione, richiedendo una formazione minima.

PCR. Abbreviazione di un'alternativa più responsabile

Esistono due fonti di plastica riciclata: plastica post-consumo e plastica post-industriale – PCR e PIR. La PCR è composta da rifiuti plastici come bottiglie, imballaggi, contenitori domestici, ecc. La PIR è composta da rifiuti plastici derivanti dai processi di produzione, come materiali di scarto, rifiuti e ritagli. In breve, il PCR è una tipologia di plastica riciclata più responsabile. Ridurre la quantità complessiva di rifiuti plastici comporta un impatto ambientale più significativo. [La Nilfisk SW3000 è realizzata per il 25% * in plastica PCR.](#)

*Percentuale di materiale PCR rispetto al peso totale della plastica per macchina

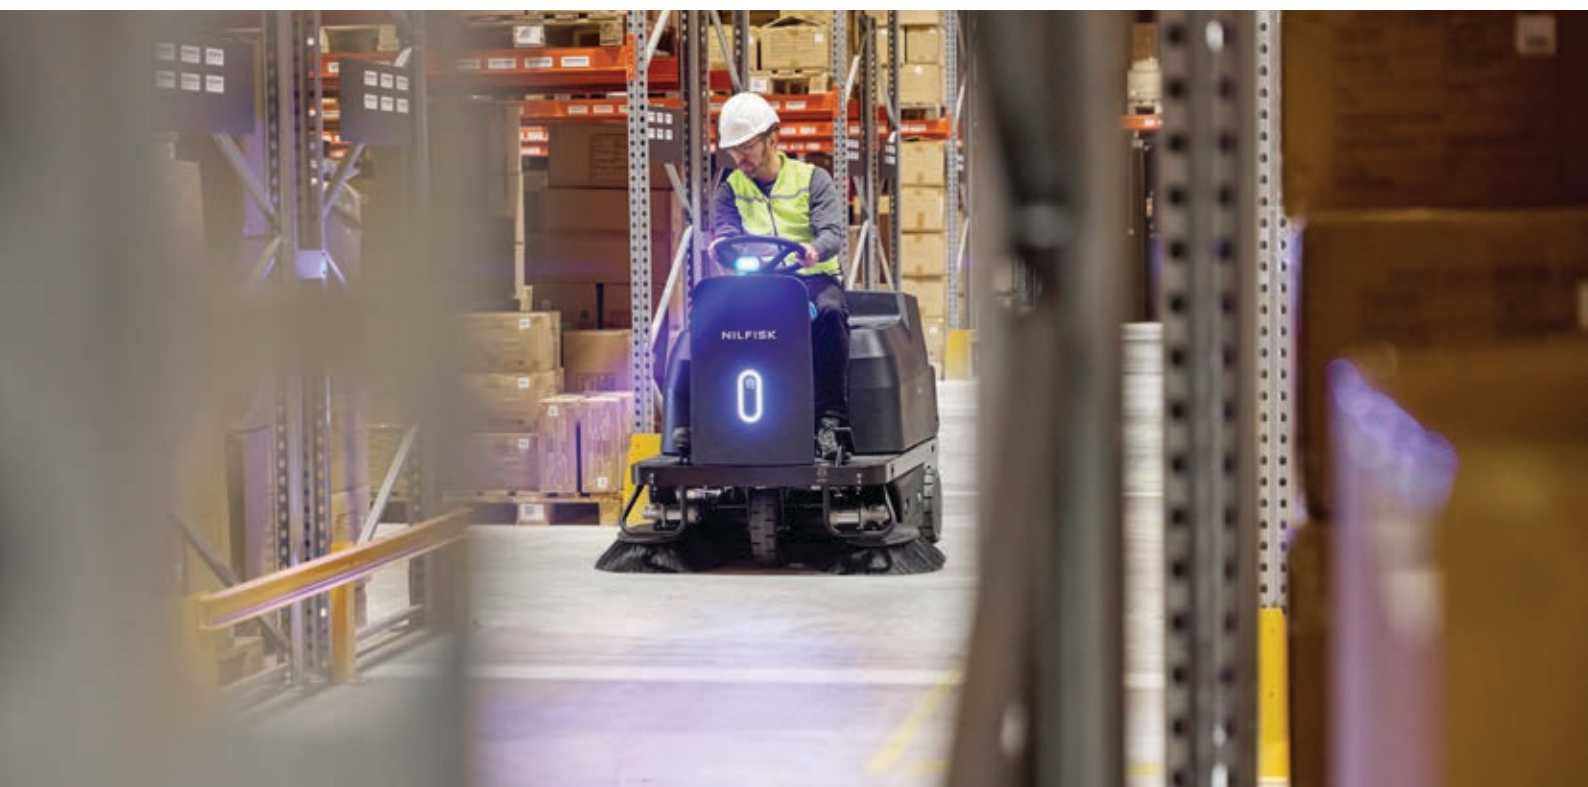

La semplicità ha raggiunto un nuovo livello

Nessuna chiave, nessun problema. Basta premere il pulsante principale, inserire il proprio codice PIN personale e si parte con un'avvio senza problemi. Non è mai stato così facile. Oltre all'interfaccia utente semplice, ai punti di contatto colorati per un'interazione intuitiva e allo

svuotamento rapido dei rifiuti, la macchina si distingue per la manutenzione senza attrezzi. Inoltre, offre un accesso facilitato alla spazzola principale e al filtro della polvere per una manutenzione senza sforzo.

Non abbiamo risparmiato su ergonomia e comfort

Anche l'ergonomia è semplice. La SW3000 offre un comfort ottimale grazie a un sedile regolabile e reclinabile che riduce il rischio di affaticamento, unito a una progettazione migliorata della posizione dei pedali che si adatta all'altezza e alla lunghezza delle gambe dell'operatore, contribuendo a massimizzare il confort – specialmente durante utilizzi prolungati.



Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi

- La manutenzione senza attrezzi e l'accesso facilitato riducono i tempi di inattività
- Facile diagnostica integrata self-service tramite l'interfaccia utente (i codici di errore vengono visualizzati sul display per una semplice risoluzione dei problemi)
- Codici QR sul display per un facile accesso ai manuali di assistenza
- Chiave FOB disponibile come opzione (nessun codice PIN necessario)
- Regolazione della spazzola principale dalla postazione di guida per ottimizzare le prestazioni
- Il sistema di nebulizzazione DustGuard™ ad alta efficienza controlla la polvere e contribuisce a mantenere un ambiente più pulito
- Varianti con batterie al piombo o agli ioni di litio per soddisfare esigenze specifiche
- Facile ricarica delle batterie
- Scuotifiltro manuale o automatico per garantire una filtrazione ottimale. Filtro Hepa H13 opzionale per aree sensibili alla polvere
- Cicalino sonoro che rende sicuro il funzionamento in aree congestionate
- Caratteristiche opzionali disponibili per una maggiore sicurezza: tettuccio protezione conducente, luce di sicurezza blu



Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SW3000 versione con batteria al piombo	Versione batteria agli ioni di litio SW3000
Tensione della batteria		24 V	24 V
Larghezza di lavoro (senza spazzole laterali)	mm	700	700
Larghezza di lavoro (con due spazzole laterali)	mm	1350	1.350
Volume del contenitore di raccolta	L	100	100
Velocità massima di guida	km/ora	8	8
Corridoio minimo di sterzata	mm	2.550	2.550
Produttività teorica (con 2 spazzole laterali)	m²/h	10800	10800
Livello di rumore in funzione	dB(A)	72±3	72±3
Peso lordo	kg	563	406
Dimensioni (l x p x h)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Altezza macchina con protezione sovrastante	mm	1986	1986
Pendenza massima	%	16	16

17007 5/2025