

SC2000

Porta l'efficienza a bordo




NILFISK



Pannello di controllo intuitivo con pulsante One-Touch e display LCD integrato



Sistema di riempimento con arresto automatico quando il serbatoio è pieno (opzionale)

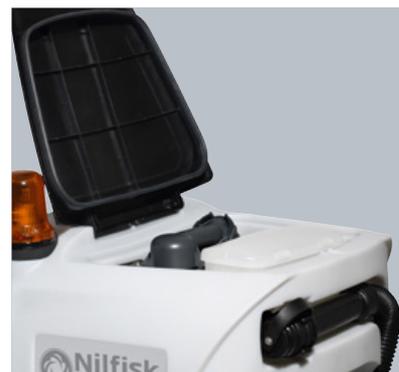

Coperchio del serbatoio di recupero completamente removibile per una facile pulizia e completo accesso al serbatoio

Compatibilità con la batteria agli ioni di litio modulare Nilfisk

- Capacità di carica rapida: Ricarica dallo 0 al 90% in sole 2 ore
- Prestazioni modulari: Aumento dell'autonomia fino a 3 volte per soddisfare le tue esigenze
- Nessuna necessità di manutenzione e massima affidabilità
- Durata di vita superiore: Vita attesa fino a 7 anni e più di 1500 cicli di utilizzo
- Connettività IoT: Il sistema di gestione della batteria monitora e registra le prestazioni



Prestazioni efficienti a prezzi accessibili

Scelta perfetta per chi opera nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità, della sanità e dell'istruzione, la mini lavasciuga uomo a bordo Nilfisk SC2000, riduce notevolmente lo sforzo dell'operatore durante le operazioni di pulizia rispetto a una macchina uomo a terra e garantisce risultati superiori.

Grazie alla velocità fino a 6 km/h, superiore del 50% rispetto alla velocità media di una macchina uomo a terra, la SC2000 ha una produttività molto elevata e costi di pulizia contenuti. Facile da manovrare, anche in spazi ristretti, confortevole per l'operatore, con la sua funzione Silent Mode consente una pulizia diurna silenziosa, anche in aree dove è richiesta bassa rumorosità.

Il sistema a 2 chiavi aumenta l'efficienza: con la chiave blu è possibile controllare le impostazioni di base per l'operatore, mentre con la chiave gialla, il responsabile può accedere a tutti i parametri, evitando un uso improprio della macchina.

- **Elevata produttività:** velocità di lavoro 6 km/h, serbatoi da 70 litri e autonomia fino a 3,5 ore
- **SmartFlow™:** sistema automatico di controllo del flusso soluzione proporzionale alla velocità che consente di risparmiare l'acqua e di massimizzare l'autonomia del serbatoio
- **Lavaggio potente:** funzione doppia pressione, attivabile quando è necessario
- **Risparmio energetico:** testata lavante da 53 cm, con riduzione automatica della velocità di rotazione della spazzola, riducendo il consumo energetico a seconda delle condizioni del pavimento
- **Facilità d'uso:** sollevamento automatico del piatto spazzola e del tergipavimento con pulsante One-Touch e funzione aggancio/sgancio spazzola/disco automatico
- **Facile da mantenere:** il tergipavimento in plastica rinforzata e il sistema di fissaggio gomme brevettato non richiede attrezzi e velocizza le operazioni di manutenzione



Il serbatoio di recupero reclinabile consente un facile accesso al vano batteria e al sistema Ecoflex



Porta USB opzionale per la ricarica di dispositivi elettronici



- Attuatori elettrici per abbassare/sollevarlo con un solo pulsante il piatto spazzola e il tergipavimento
- Sistema a 2 chiavi con comandi di impostazione separati per supervisore e operatore
- Sollevamento automatico del tergipavimento durante la retromarcia
- Paraurti protettivi e ammortizzanti sulla testata spazzole e sul tergipavimento
- Serbatoi in polietilene rotoformato robusti e resistenti ai prodotti chimici
- Accesso facile al sedile dell'operatore da entrambi i lati; posizione di lavoro ergonomica e pedale collocato in posizione comoda
- Ecoflex consente la gestione flessibile ed ecosostenibile del detergente, grazie alla regolazione elettronica della percentuale di prodotto. Funzione extra potenza che massimizza per 60 secondi tutti i parametri di pulizia
- Funzione aggancio/sgancio spazzola/disco automatico per rimozione e installazione rapida

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SC2000	SC2000 Pacchetto completo	Ioni di litio SC2000 B
Codice		9087410020	9087411020	CM9087410020-08
Tensione	V	24	24	24
Potenza totale installata	W	450	450	450
Livello di pressione sonora	dB (A)	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Produttività teorica/pratica	m ² /h	3.180/2.230	3.180/2.230	3.180/2.230
Pista di pulizia	mm	530	530	530
Serbatoio soluzione/recupero	litri	70/70	70/70	70/70
Diametro spazzola/disco	mm	530/508	530/508	530/508
Pressione spazzola	kg	15/30	15/30	15/30
Velocità spazzole	g/min	155	155	155
Dimensioni vano batterie (l x p x h)	mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Dimensioni (Lung x largh x alt)	cm	127x55x102	127x55x102	127x55x102
Peso (solo macchina)	kg	155	228	155
Peso operativo	kg	342	342	297
Tecnologie				
SmartKey™		•	•	•
SmartFlow™		•	•	•
SilenTech™		•	•	•
Pulsante OneTouch™		•	•	•
Cicalino retromarcia		•	•	•
Tubo flessibile di scarico con estremità comprimibile		•	•	•
Sollevamento tergipavimento automatico in retromarcia		•	•	•
Caricabatteria integrato		-	•	•
Sistema Ecoflex		-	•	•
Contenitore per detriti		•	•	•
Tubo di riempimento		•	•	•
Versione Full Package		-	•	•

Nilfisk SpA a socio unico

Via Emilia Parmense • 198d 29122 Piacenza (PC) • Italia
Tel. 0523 1612000 • mercato.italia@nilfisk.com

www.nilfisk.it

NILFISK