

Nilfisk SC25

Täglicher Gebrauch – Schnellstart mit Magic Tag



1. Überprüfen und reinigen Sie alle optischen Sensoren mit einem Mikrofasertuch (den oben befindlichen 3D-LiDAR-Sensor nur, sofern vorhanden).



2. Stecken Sie den Schlüssel ein und schalten Sie die Maschine ein.



3. Geben Sie den PIN-Code ein.



4. Drücken Sie die Bremsenentriegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



5. Befüllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser und überwachen Sie dabei die Tankfüllstandsanzeige auf dem Bildschirm.



6. Füllen Sie den Reinigungsmitteltank mit einem für Scheuersaugmaschinen geeigneten Reinigungsmittel.



7. Prüfen Sie, ob die Batterie ausreichend geladen ist.



8. Bewegen Sie die Maschine zu einem Magic-Tag.



9. Scannen Sie aus einer Entfernung von 20-30 cm vom Tag.



10. Wählen Sie in der rechten Liste den gewünschten Reinigungsplan aus und drücken Sie „Clean“. Die Maschine fährt nach Beendigung automatisch zum Magic Tag zurück.

Tägliche Wartung – Nach Abschluss der Reinigung



1. Drücken Sie die Bremsenentriegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



2. Fahren Sie die Maschine zu einem Bodenablauf..



3. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während der täglichen Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist.



4. Entleeren Sie die Schmutzwanne und spülen Sie den Behälter mit Wasser aus.



5. Entleeren Sie den Schmutzwassertank über einen Bodenablauf. Klemmen Sie den Ablaufschlauch mit der Hand ab und steuern Sie so den Ablauf des Schmutzwassers.



6. Entfernen Sie die Saugleiste und den Saugschlauch. Reinigen Sie die Sauglippen und stellen Sie sicher, dass die Saugöffnung an beiden Enden frei von Verstopfungen ist.,



7. Reinigen Sie die Schmutzauffangwanne sowie die Haupt- und Seitenbürsten.



8. Schließen Sie das externe Ladegerät an und laden Sie die Batterien für 2 bis 3 Stunden auf, um eine vollständige Ladung zu erreichen.

Nilfisk SC25

Tägliche Nutzung – Schnellstart mit Dockingstation (ohne geplante Reinigung) – mit Wasserwechsel



1. Überprüfen und reinigen Sie alle optischen Sensoren mit einem Mikrofasertuch (den oben befindlichen 3D-LiDAR-Sensor nur, sofern vorhanden).



2. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollständig geladen und der Frischwassertank aufgefüllt ist.



3. Geben Sie den PIN-Code ein.



4. Drücken Sie den Befehl zum Abdocken.



5. Befüllen Sie den Chemikalien-tank mit einem für Scheuersaugmaschinen geeigneten Reinigungsmittel.



6. Wählen Sie den Reinigungsplan in der rechten Liste aus und drücken Sie auf „Reinigen“. Die Maschine fährt nach Abschluss automatisch zur Dockingstation zurück.



7. Die Dockingstation sorgt automatisch für das Auffüllen des Frischwassertanks und das Aufladen der Batterie.

Tägliche Nutzung – Planung eines Reinigungsauftrags mit der Dockingstation



1. Wählen Sie im Optionsmenü den Punkt „Reinigung planen“ aus.



2. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm „Neuer Zeitplan“ aus.



3. Wählen Sie die Karte, den Bereich, den Rückkehrpunkt, die Startzeit sowie die Häufigkeit aus und tippen Sie anschließend auf „Speichern“.

Tägliche Wartung – Nach Abschluss der Reinigung



1. Geben Sie den PIN-Code ein.



2. Drücken Sie den Befehl zum Abdocken.



3. Drücken Sie die Bremsen-riegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



4. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während der täglichen Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist.



5. Entleeren Sie den Schmutzfangkorb und spülen Sie den Tank mit Wasser aus.



6. Entfernen Sie die Saugleiste und den Saugschlauch. Reinigen Sie die Sauglippen und stellen Sie sicher, dass die Saugöffnung an beiden Enden frei von Verstopfungen ist.



7. Reinigen Sie die Schmutzauffangwanne sowie die Haupt- und Seitenbürsten.



8. Stellen Sie die Maschine nach Abschluss der täglichen Wartungsarbeiten wieder an der Dockingstation ab.

Nilfisk SC25

Täglicher Gebrauch – Schnellstart mit Dockingstation (ohne geplante Reinigung) – nur Aufladen



1. Überprüfen und reinigen Sie alle optischen Sensoren mit einem Mikrofasertuch (den oben angebrachten 3D-LIDAR-Sensor nur, sofern vorhanden).



2. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine vollständig aufgeladen ist.



3. Geben Sie den PIN-Code ein.



4. Drücken Sie den Befehl zum Abdocken.



5. Befüllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser. Achten Sie dabei auf die Tankfüllstandsanzeige auf dem Display.



6. Befüllen Sie den Chemikaltank mit einem für Scheuersaugmaschinen geeigneten Reinigungsmittel.



7. Wählen Sie den gewünschten Reinigungsplan in der rechten Liste aus und drücken Sie auf „Reinigen“. Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs kehrt die Maschine automatisch zur Dockingstation zurück.



8. Die Dockingstation lädt die Batterie automatisch auf.

Tägliche Nutzung – Reinigungsauftrag über die Dockingstation planen



1. Wählen Sie im Optionsmenü die Option „Reinigung planen“ aus.



2. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Option „Neuer Zeitplan“ aus.



3. Wählen Sie Karte, Bereich, Rückkehrpunkt, Startzeit und Wiederholungsintervall aus und drücken Sie anschließend auf „Speichern“.

Tägliche Wartung – Nach Abschluss der Reinigung



1. Geben Sie den PIN-Code ein.



2. Drücken Sie den Befehl zum Abdocken.



3. Drücken Sie die Bremsenentriegelung, um die Maschine manuell zu bewegen.



4. Fahren Sie die Maschine zu einem Bodenablauf.



5. Stellen Sie sicher, dass die Maschine während der täglichen Wartung ausgeschaltet ist.




6. Entleeren Sie den Schmutzkorb und spülen Sie den Behälter mit Wasser aus.



7. Entleeren Sie den Schmutzwassertank über einen Bodenablauf. Drücken Sie den Ablaufschlauch leicht zusammen, um den Wasserfluss zu regulieren und Spritzwasser auf dem Boden zu vermeiden.



8. Entfernen Sie die Saugleiste und den Saugschlauch. Reinigen Sie die Sauglippen und stellen Sie sicher, dass die Saugöffnungen an beiden Enden frei von Verstopfungen sind.

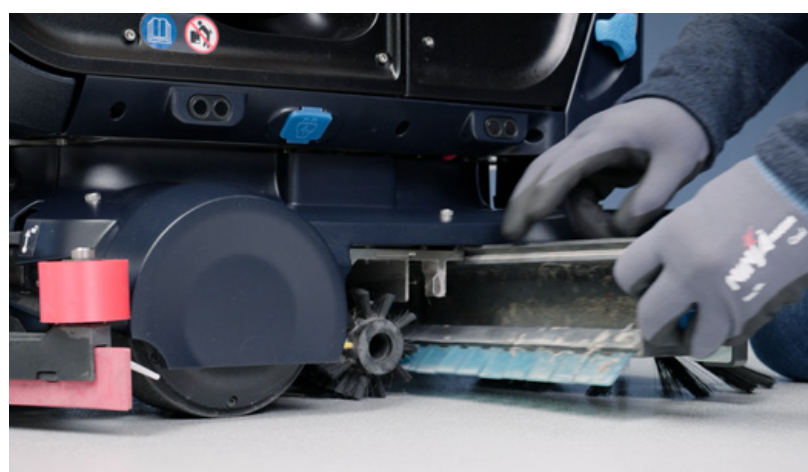

9. Reinigen Sie die Schmutzauffangwanne sowie die Haupt- und Seitenbürsten.



10. Die Einheit nach Abschluss der täglichen Wartungsarbeiten wieder an die Dockingstation andocken.