NILFISK DRYFT

Curățenie în fiecare colț



NILFISK

Cu Nilfisk Dryft, îmbunătățiți modul în care curățați spațiile mici.

Faceți cunoștință cu primul nostru micro-automat de spălat pardoseli cu design tip stick. Nilfisk Dryft curăță cu ușurință toate acele zone greu accesibile – spații aglomerate, colțuri și margini dificile, spații înguste și zone din jurul obstacolelor. Igienic, eficient și de dimensiunea unui aspirator vertical, Nilfisk Dryft este soluția simplă pentru o curățare mai profundă.



O mașină de spălat.
Atât de multe avantaje.

Profil jos

Formă brevetată a capului cu profil ultra-jos pentru curățarea sub pereți despărțitori și mobilier, la înălțimi de maximum 5 cm.



Zone greu accesibile

Forma brevetată a capului și agilitatea modelului cu mișcare sub forma literei S sunt cheia capacității de curățare, curățând eficient în jurul toaletelor în câteva secunde.




Curățarea colțurilor

Nilfisk Dryft curăță și usucă eficient chiar și în colțurile greu accesibile, datorită marginilor înclinate ale capului de curățare.



S-motion

S-motion ghidează fără efort mașina, crescând productivitatea curățeniei prin reducerea numărului de pași necesari operatorului.

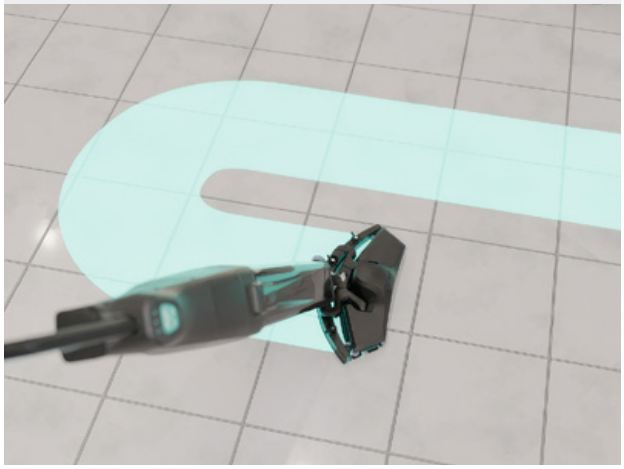

Curățenie ușoară în condiții grele.

Aproape că nu este necesară instruirea. Simplu de utilizat și proiectat ergonomic, Nilfisk Dryft este ușor de manevrat și transportat.

- Acces ușor și sistem magnetic pentru înlocuirea rapidă a periei
- Kituri de service pentru înlocuire ușoară fără intervenție de service
- Racletă cu eliberare rapidă, fără scule, pentru întreținere fără efort
- Mâner anti-alunecare pentru control și siguranță
- Niveluri reduse de zgomot
- Interfață de operare cu 3 butoane cu setări ușor de ajustat




De două ori mai rapid decât mașinile tradiționale – fără timp de uscare.

Datorită tehnologiei S-Motion a modelului Nilfisk Dryft, 100% dintre zonele dificile pot fi curățate mai repede, cu o reducere de 75% a distanței parcurse. Agilă și flexibilă, aceasta se poate mișca de la stânga la dreapta într-o mișcare în formă de S – reducând timpul necesar pentru curățarea zonelor, în comparație cu mașinile tradiționale cu operator în spate și mopurile.


Mașină împinsă manual

Utilizatorul trebuie să meargă în sus și în jos în spațiu de 4 ori, cu o durată de aproximativ 20 de secunde de fiecare dată.

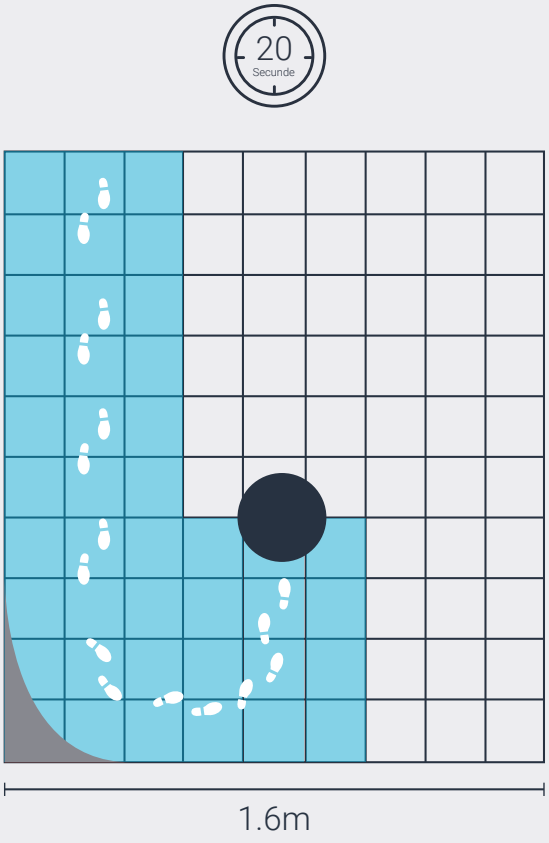

Nilfisk Dryft

Utilizatorul trebuie să meargă doar de două ori în sus și în jos în spațiu, durata fiind mai mult sau mai puțin de jumătate din timpul utilajului manual tradițional.

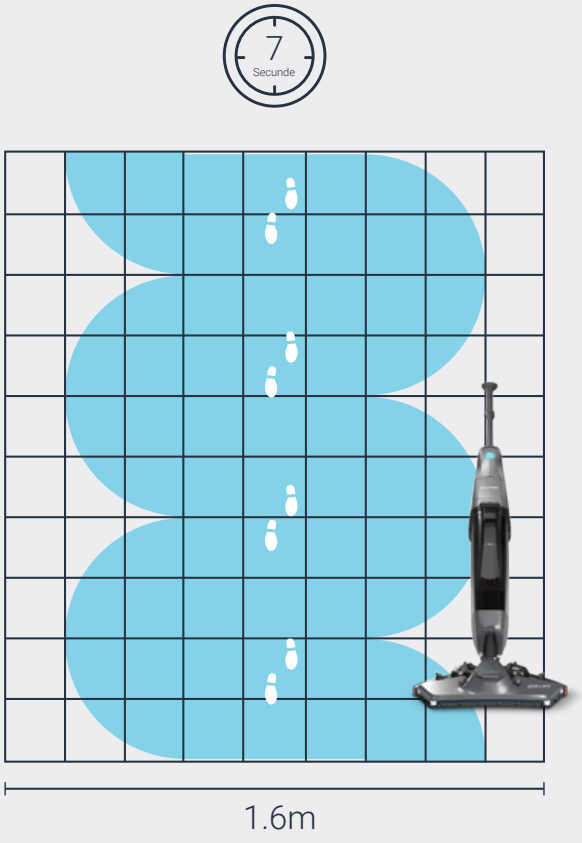

Puteți conta pe un nivel mai înalt de curățenie.

Nilfisk Dryft depășește metodele tradiționale de curățare. Această tehnologie brevetată îndepărtează murdăria și bacteriile și împiedică redepunerea acestora pe pardoseală.

Forma viitorului

Capul orbital unic de curățare îndepărtează murdăria și petele rapid și eficient, rezultând o pardoseală vizibil mai curată.



Productivitate îmbunătățită

Sistemul cu rezervor dublu al Nilfisk Dryft separă soluția de curățare de apa murdară colectată. Acest lucru împiedică bacteriile și murdăria să fie reintroduse în mediul înconjurător.



Performanță maximă cu mai puține întreruperi.

Capul de frecare orbital oferă 4200 de oscilații pe minut, utilizează cu 1/3 mai puțină apă decât produsele similare, necesitând mai puține reumpleri, iar bateria ușor de înlocuit asigură o autonomie de până la 75 de minute și se încarcă până la 90% în doar 60 de minute.



Acoperiți suprafețe mai mari, utilizați mai puțină apă.

Schimbați bateria și continuați curățarea fără întreruperi. Utilizarea eficientă a apei vă permite să curățați mai mult cu un singur rezervor. Mai puține reumpleri, mai puține opriri, mai multă productivitate.

Spațiile mici sunt pretutindeni.

Așadar, indiferent dacă sunteți o întreprindere mică și medie sau o companie multinațională mare, micro-mașina de spălat-aspirat Nilfisk Dryft se va potrivi perfect.

Obțineți o ofertă scanând codul QR de mai jos:

Specificații tehnice

Descriere		Nilfisk Dryft
Lățime de curățare	mm	390
Cap cu înălțime redusă	mm	<50
Oscilații ale capului periei	rpm	4200
Tensiune de operare	V	25,2
Capacitate baterie	Ah	5
Timp de funcționare baterie aspirare ridicată	min	Până la 60
Timp de funcționare baterie aspirare scăzută	min	Până la 75
Încărcare completă/Încărcare 90%	min	95 / 60
Dimensiune rezervor de soluție	L	2,5
Dimensiune rezervor de recuperare	L	2,8
Dimensiunile mașinii în modul de lucru (L x L x H)	mm	430 x 230 x 1485
Greutate totală (goală și cu baterie)	kg	7,3
Nivelul vibrațiilor în brațele operatorului	m/s²	<2,5
Nivel de presiune sonoră la stația de lucru	dBA	<70

Specificațiile și detaliile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.



RITM0145274 10/2026

Nilfisk Romania S.R.L.
Str. Piata Cetatii, Nr. 26 Oradea · Romania
Tel: +40 735 179 389
info.ro@nilfisk.com
www.nilfisk.ro

NILFISK