

NILFISK SW3000

Toda la potencia,  
sin complicaciones



**NILFISK**

# SW3000: fácil y eficaz. En todos los sentidos.

Fácil de usar, fácil de mantener, sin importar la experiencia del operario. Bienvenido a la SW3000, una barredora de tamaño medio con conductor a bordo, diseñada para ofrecer resultados profesionales con el mínimo esfuerzo.

La SW3000 garantiza un rendimiento de limpieza óptimo en múltiples entornos, recogiendo eficazmente polvo y residuos. Es ideal para instituciones educativas, centros comerciales, zonas de producción ligera y almacenes.

## PCR. Abreviatura de una alternativa más responsable

La SW3000 incorpora componentes fabricados con plástico reciclado postconsumo (PCR), procedente de residuos como botellas y envases domésticos. Frente al plástico postindustrial (PIR), generado durante procesos de fabricación, el PCR representa una alternativa más responsable y sostenible, ayudando a reducir significativamente los residuos plásticos globales.

El SW3000 de Nilfisk está fabricado con un 25 % \* de plástico PCR.

\*Porcentaje de material PCR con respecto al peso total de plástico por máquina



**La versión con batería de litio permite cargas de oportunidad**, acelera los tiempos de recarga y prolonga significativamente la vida útil del equipo.




**Un diseño optimizado con doble tolva** de 50L facilita un vaciado de residuos más ergonómico, ágil y sin esfuerzo.



**No se necesita llave:** basta con introducir un código PIN para garantizar que solo el personal autorizado pueda operar la máquina.



**La interfaz de usuario, clara e intuitiva**, junto con los puntos de contacto codificados por color, permite un uso y mantenimiento sencillos con una formación mínima.

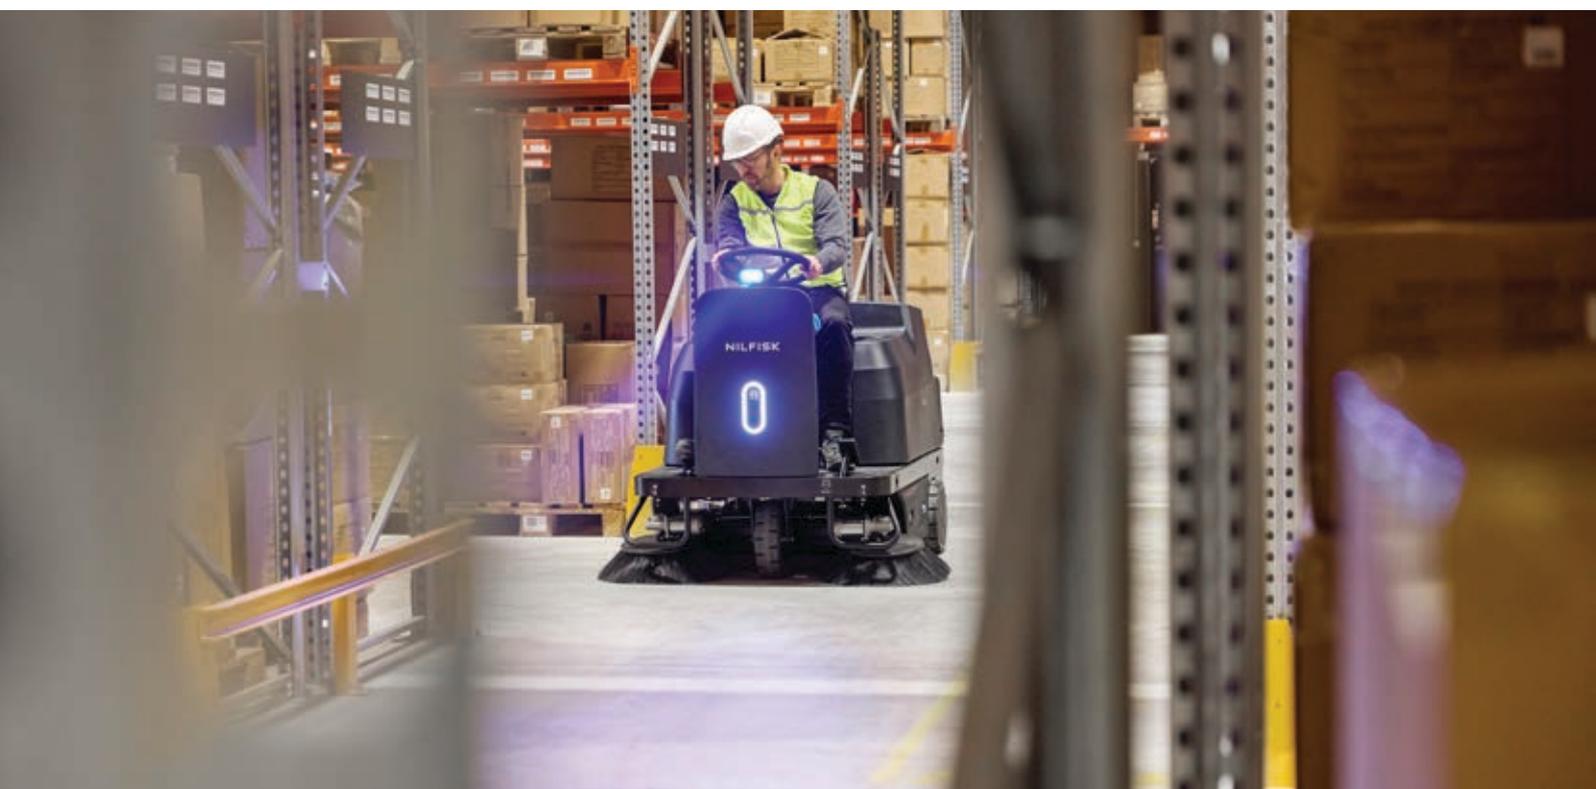

# Lo fácil ahora es aún más fácil

Sin llaves, sin complicaciones. Solo tienes que pulsar el botón de encendido, introducir tu código PIN personal y listo para empezar. Así de sencillo.

Además de una interfaz intuitiva y puntos táctiles de colores para una interacción rápida, la SW3000 permite

un vaciado de residuos sin esfuerzo y un funcionamiento completamente libre de herramientas. El acceso al cepillo principal y al filtro de polvo es directo y cómodo, lo que simplifica enormemente el mantenimiento diario.

## No escatimamos en ergonomía ni en comodidad

Incluso la ergonomía ha sido diseñada con sencillez. La SW3000 ofrece un confort excepcional gracias a su asiento ajustable en altura, que ayuda a reducir la tensión muscular. El diseño optimizado de la posición de los pedales se adapta a distintas alturas y longitudes de pierna, proporcionando una experiencia de uso más cómoda, incluso durante jornadas prolongadas.



### Características y beneficios adicionales

- La SW3000 destaca por su mantenimiento sin herramientas y su fácil acceso a los componentes clave, lo que reduce al mínimo el tiempo de inactividad y el esfuerzo del usuario.
- Incorpora códigos QR en pantalla para acceder de forma rápida a manuales de servicio y vídeos de soporte.
- El sistema de diagnóstico a bordo muestra directamente los códigos de error en la interfaz, facilitando una resolución rápida y autónoma.
- El ajuste del cepillo principal se puede realizar cómodamente desde la posición del conductor, optimizando así el rendimiento en todo momento.
- Disponible con baterías de plomo-ácido o ion de litio, según las necesidades operativas específicas.
- La llave FOB opcional permite arrancar la máquina sin necesidad de introducir un código PIN.
- Para garantizar una filtración óptima, puede equiparse con sacudidor de filtro manual o automático, y se ofrece un filtro HEPA H13 opcional, ideal para entornos sensibles al polvo.
- Para mayor seguridad, están disponibles funciones opcionales como el protector superior y la luz azul de advertencia, que proyecta un punto visible en el suelo para alertar de la presencia de la máquina en zonas compartidas.



## Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	Versión SW3000 con batería de plomo-ácido	Versión SW3000 con batería de iones de litio
Voltaje de la batería		CC 24 V	CC 24 V
Ancho de trabajo (sin cepillos laterales)	mm	700	700
Ancho de trabajo (con dos cepillos laterales)	mm	1350	1350
Capacidad del depósito	L	100	100
Velocidad máxima de desplazamiento	km/h	8	8
Anchura mínima de pasillo para giro	mm	2.550	2550
Productividad teórica (con 2 escobillas laterales)	m <sup>2</sup> /h	8100	8100
Nivel de ruido en funcionamiento	dB(A)	72±3	72±3
Peso bruto	kg	563	406
Dimensiones (l x a x h)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Altura de la máquina con protección superior	mm	1986	1986
Capacidad de subir pendientes (L=140 metros)	%	16	16

Distribuidor:

**NILFISK**