

OIL230

Folyamatos teljesítmény egyszerűen



NILFISK

A fémforgács-gyűjtés és a hűtőfolyadék-visszanyerés új szakértője

A folyamatos üzemre tervezett OIL230 egyidejű vákuummal és ürítéssel biztosítja a megszakítás nélküli teljesítményt, egyszerűsítve a forgács- és olajvisszanyerés minden lépését. Ez a gép soha nem áll le – és ami még fontosabb, az Ön műveletei sem.

Az OIL230 tartós, mobil és felhasználóbarát ipari porszívó, amelyet a fémfeldolgozó vállalatok termelékenységének növelésére terveztünk az olajvisszanyerés és a forgács-leválasztás során. Lehetővé teszi a folyamatos takarítást minimális állásidő mellett, miközben növeli a dolgozók biztonságát, megőrzi a termékminőséget, és maximalizálja az értékes erőforrások, például az olaj, a kenőanyagok és a hűtőfolyadékok újrafelhasználását.

Egyszerűsített teljes ciklusú működés

Nincs leválasztás vagy mechanikus szétszerelés. Az OIL230 az Ön igényeit szem előtt tartva készült, hogy a feladatok elvégzését gyorsabbá és könnyebbé tegye. A kosár eltávolításától kezdve a vákuum és az ürítés egyidejű elvégzésén át az újrabefecskendezésig, valamint olyan funkciókkal, mint az intuitív kapcsoló és a beépített pisztolybilincs, az OIL230 csökkenti az állásidőt és tehermentesíti a kezelőket. Ez segít abban, hogy csapata hatékony, fókuszált és termelékeny maradjon, így kevesebb megszakítás mellett többet végezhet el. Egyszerűen növelheti vele az általános termelékenységet.




Folyadék-gyűjtőtartály

A vágófolyadékot a gyűjtőtartály tárolja, de a **szennyeződés** és az **iszap** gyorsan összegyűlik. A rendszer hatékonyságának fenntartása érdekében a folyadékokat el kell távolítani, meg kell tisztítani és ki kell cserélni.



Gép és alkatrészek

Még belső **forgácscsállítókkal** is a CNC **gépeknek részletes tisztításra** van szükségük. A vákuum használata sűrített levegő helyett biztonságosabb és **hatékonyabb** folyamatot biztosít.

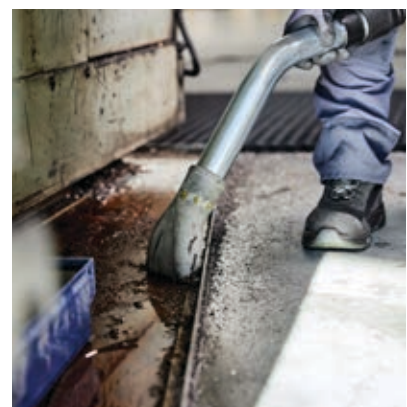

Felfogótálca

A CNC gépek gyakran rendelkeznek tálcákkal a **szivárgások összegyűjtésére**. Az olaj- és iszaplerakódásokat nehéz eltávolítani erős vákuum nélkül.

Csökkentse a veszteséget és a költségeket

Visszanyer, újrahasználat, ismételt – az OIL230 csökkenti a drága kenőanyagok pazarlását. Megfelelő szűrés és újrafelhasználás esetén a kenőanyagok megőrzik hatékonyságukat, csökkentve az üzemeltetési költségeket. A forgácskosár és az újrafecskendező szivattyú megkönnyíti az újrafelhasználást, segíti a szűrést és a hűtőfolyadék újrahasznosítását, és csökkenti a szennyeződés kockázatát.

Állandó teljesítményre terveztük:

Vákuum és ürités egyidejűleg – Nagy mennyiségű forgács és folyadék megszakítás nélküli kezelése a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

Stabil kialakítás – Az alacsony súlypont biztonságosabb kezelést biztosít, és gyorsabb, kényelmesebb mozgást tesz lehetővé

Nagyobb kapacitás, kevesebb leállítás – A külső szivattyú lehetővé teszi a 70 l-es tartály teljes kihasználását hosszabb munkamenetek során ürités nélkül

Gyors, szerszámmentes szervizelés – A külső szivattyúhoz való hozzáférés felgyorsítja a karbantartást és növeli az üzemidőt





Fő jellemzői és előnyei többek között a következők:

- Megszakítás nélküli munkafolyamat – a vákuum és az ürítés egyetlen kezelő által is könnyedén irányítható a praktikus pisztolybilincsnek köszönhetően
- Rendkívül helytakarékos és mobil – furgonbarát (1,4 m magasság) és könnyen manőverezhető
- Intelligens tárolás – Beépített tömlőtartó és tartozékkezelés a gyorsabb beállítás érdekében
- Túltöltés elleni védelem – Automatikus folyadéklezárás a kezelő riasztásával
- Egyszerűsített munkafolyamat – A forgácskosár egyszerű kivétele és visszahelyezése szétszerelés nélkül
- Ergonomikus hozzáférés – Forgácskosár a szalagszinten a biztonságosabb és könnyebb kezelés érdekében
- Szivárgásmegelőzés – Az opcionális csepegtetőtálca és a lezárt kialakítás segít megelőzni a kiömlést és a csúszásvesztélyt
- Tiszta munkaterületek – Elkülönböztíti és tisztán tartja a forgácsot és az olajat a különböző alkalmazásokhoz tervezett tartozékokkal

Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	OIL230 V110 UKP	OIL230	OIL230 E
Feszültség/Frekvencia	V/Hz	110/50	220-240/50-60	220-240/50-60
Védettségi besorolás / IP-védettség	–	I / IP44	I / IP44	I / IP44
Névleges teljesítmény	kW	1,6	3,2	3,2
Zajszint	dB(A)	72	72	72
Max. légáramlás 3 m hosszú, 50 mm-es tömlővel	m³/h	260	340	340
Max. vákuum	mbar	210	210	210
Tartály kapacitása (folyadék)	l	70	70	70
Forgácskosár kapacitása (szilárd)	l	27	27	27
Bemenet átmérő	mm	70	70	70
Tömeg (gép)	kg	69-90	69-90	69-90
Méretetek (HxSxM)	mm	806x624x1447	806x624x1447	806x624x1447