

# Prestazioni agili per ogni tipo di pulizia



# Sommario

1

Introduzione

2

Segmenti chiave

3

Vantaggi principali

4

Nuovi pacchetti

5

Appendice



# Piattaforma completamente ridefinita



**BR755/855**



**SC4000**





**SC5000**



**BR850S**

- Circa l'80%+ componenti in comune con SC5000 e SC6000
- Con il lancio della SC4000 i modelli BR755/855, non saranno più in vendita

# Segmenti di clienti chiave

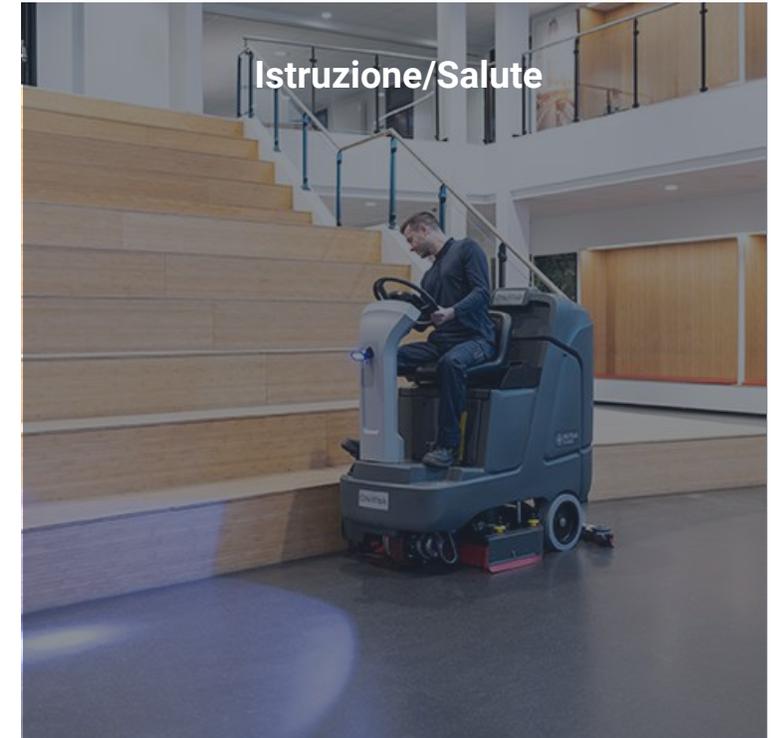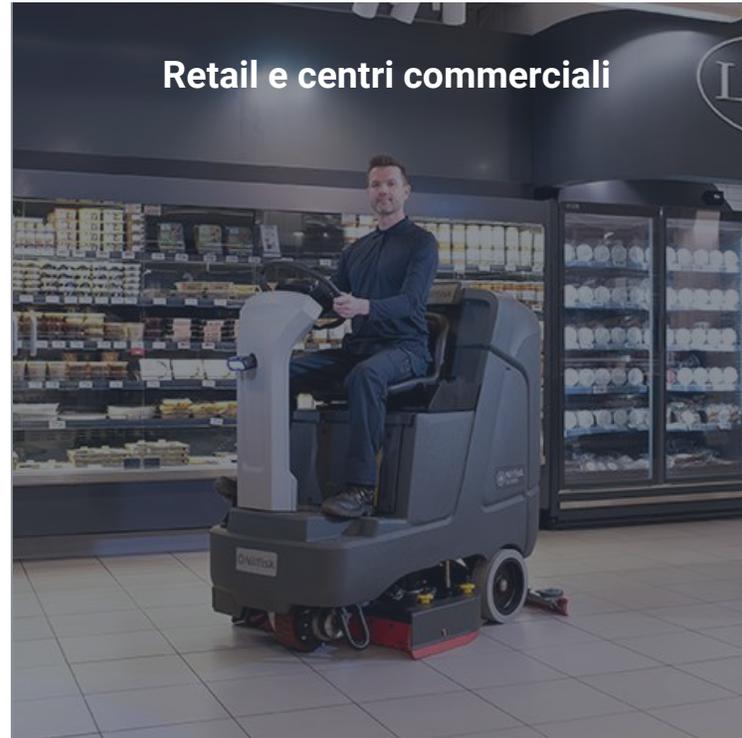

## Segmenti target:


Istituto – Istruzione/Salute ●  
Settore del commercio al dettaglio e imprese di pulizia ●

Magazzini e logistica ●  
Produzione ●  
Industria alimentare e delle bevande ●

# Prestazioni agili per ogni tipo di pulizia

## Affidabilità senza pari

Il design collaudato delle testate spazzole cilindriche aumenta la durata fino a 4 volte

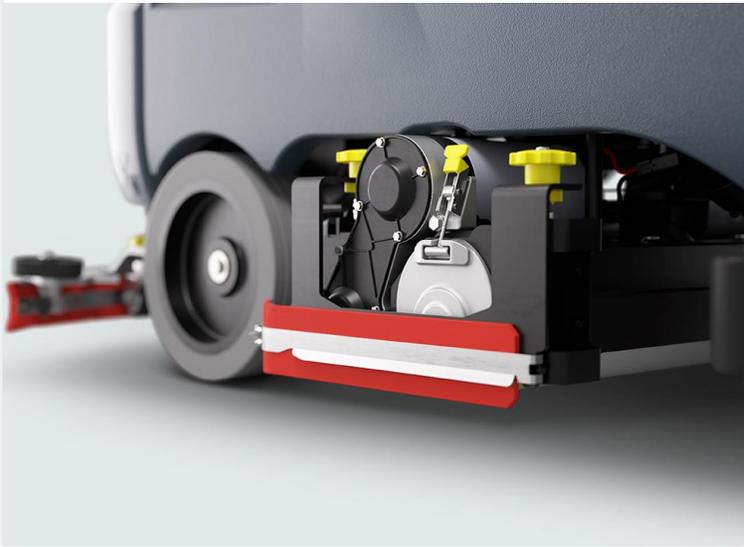

## Più facile che mai

Effettuate regolazioni perfette e in movimento mantenendo il controllo




## Veloce e agile

Si adatta alle porte di dimensioni standard massimizzando la produttività in spazi ristretti con il miglior raggio di sterzata della categoria (166 cm)



# Affidabilità senza pari

- **Durata fino a 4 volte superiore** a quella dei prodotti simili della concorrenza – design collaudato già in uso sulla SC5000/6000
- Maggiore affidabilità e durata grazie al nuovo meccanismo di azionamento delle spazzole cilindriche, sigillato e robusto, che protegge cinghie, pulegge e cuscinetti dall'esposizione ad ambienti di lavoro difficili
- Costi di manutenzione e tempi di inattività ridotti grazie alla puleggia con cuscinetto doppio con guarnizione dedicata, che offre un supporto e una protezione migliori contro l'esposizione all'acqua e agli agenti chimici

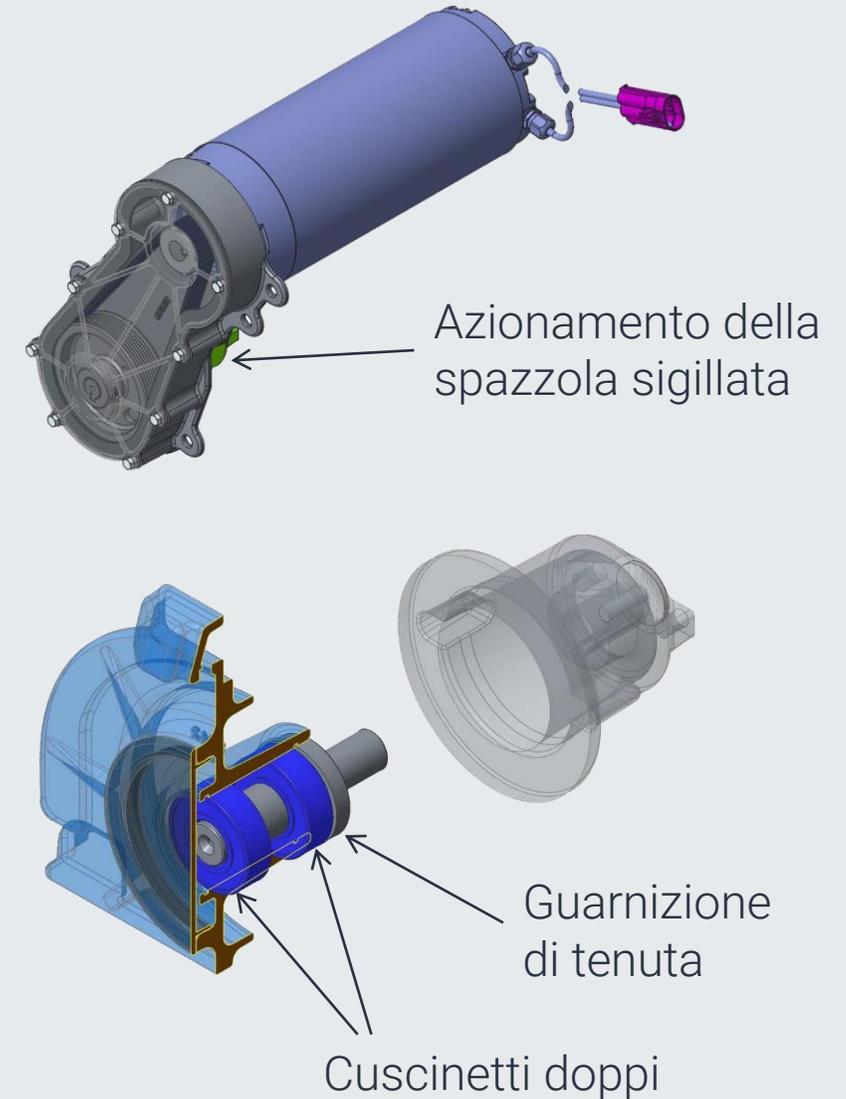

# Più facile che mai

- Regolazioni **perfette in movimento** con tutte le funzioni di comando integrate nel volante
- Facile configurazione e regolazione del lavaggio con il tasto **One-Touch™**
- Assicuratevi che le attrezzature siano sempre efficienti, indipendentemente da chi utilizza la macchina con **SmartKey™**
- Riducete i costi di assistenza e i tempi di inattività con la diagnostica della macchina completamente integrata e il rilevamento degli impatti



# Veloce e agile

- Manovrabilità superiore e **raggio di sterzata migliore della categoria (166 cm)\*** – perfetta per i corsie strette che stanno diventando sempre più comuni nei magazzini
- Portate a termine il lavoro più velocemente: velocità regolabile fino a 7 km/h sulla macchina standard e 8 km/h versione HP (sia in modalità trasporto che di lavoro)
- Pulizia sicura e più efficiente – **Clear-View™** fornisce una migliore visibilità dell'ambiente circostante



Advenger

*\*166 cm (65,5 pollici) su macchine 28C/28D/28Rev e 174 cm (68,5 pollici) su macchine 32C/34D*


# SMARTFLOW™

- Aumentate la produttività aumentando l'autonomia del serbatoio soluzione fino al 50%
- Riducete i costi e l'impatto ambientale utilizzando fino al 50% in meno di acqua e detergente
- La portata della soluzione si regola automaticamente, compensando le variazioni di velocità (giri, pulizia dei bordi, ostacoli)



# ECOFLEX™

- Alcune parti della struttura sono più sporche di altre?
- Pulite in modo ottimale ed evitate gli sprechi regolando la potenza di pulizia in base agli standard quando necessario
- 3 modalità di pulizia (con la semplice pressione di un pulsante):
  - Solo Acqua
  - Modalità Ecoflex
  - Detergente a percentuale regolabile

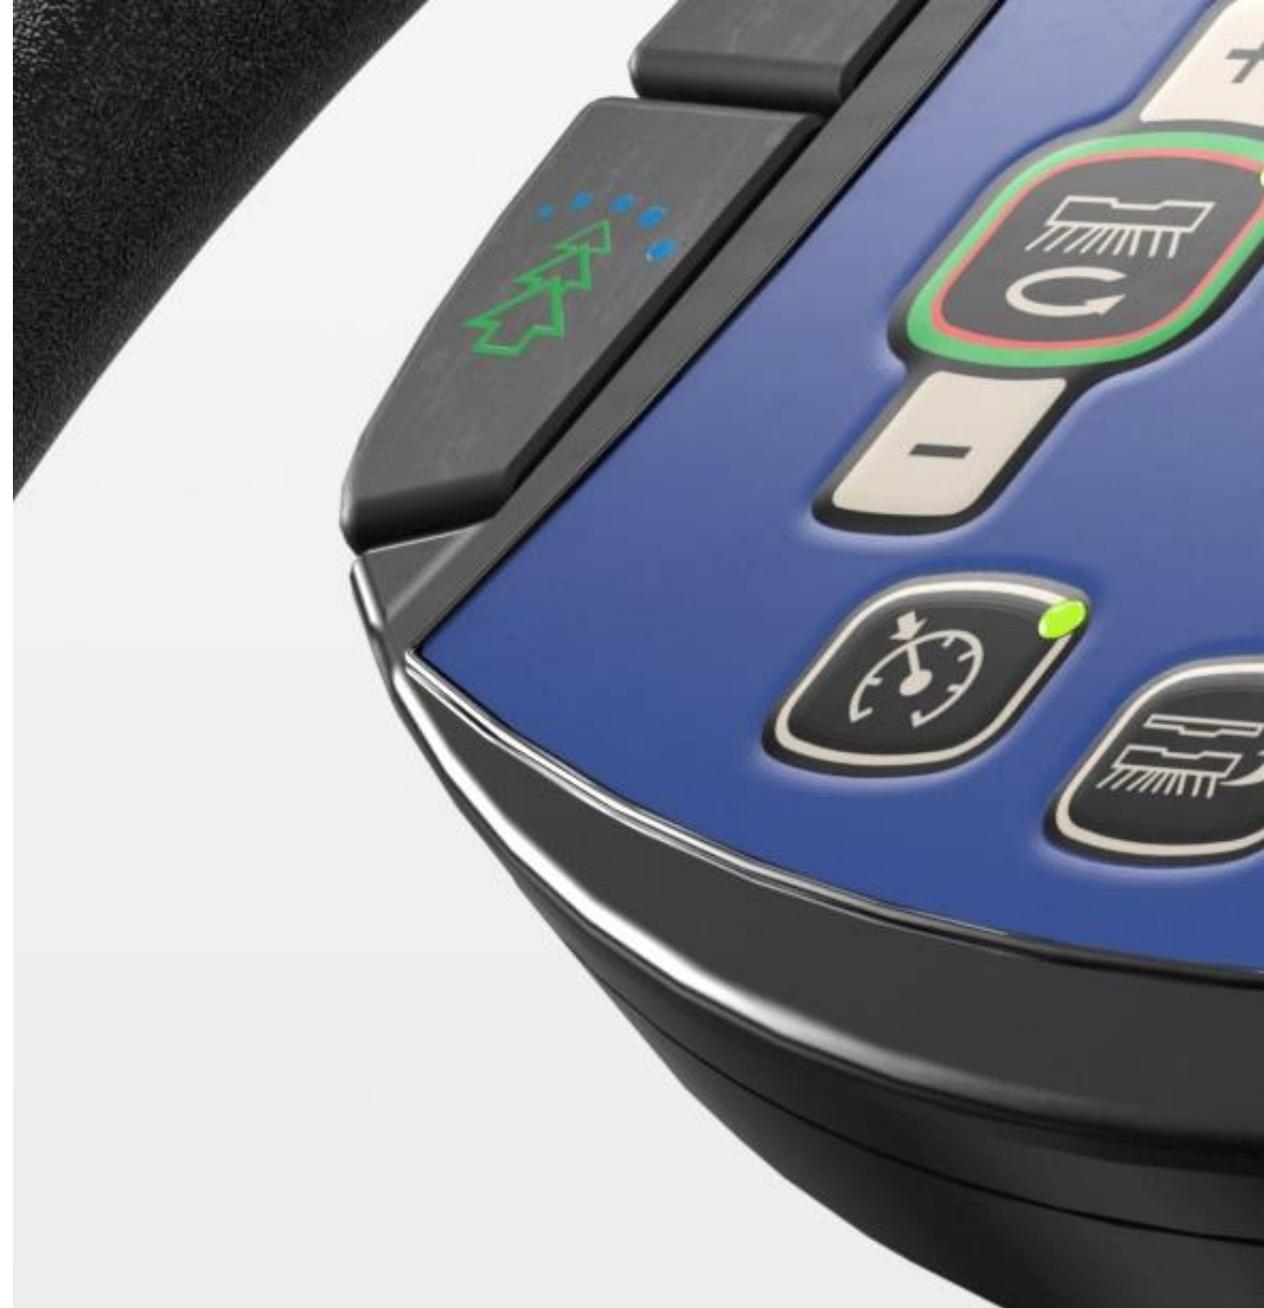

# SMARTKEY™



- Assicuratevi che la pulizia venga eseguita in modo corretto, indipendentemente da chi opera sulla macchina
- Prevenire l'uso non autorizzato
- Fornisce tre diversi livelli di accesso:
  - Utente (blu) – Accesso funzionale di base come definito dal supervisore; responsabilità dell'operatore garantita tramite ID univoco
  - Supervisore (giallo) – Impostazione dei parametri e limitazione del livello utente delle impostazioni
  - Tecnico – Accesso completo alla configurazione e alla diagnostica



# Accessori disponibili

| Accessorio | Descrizione                                   |
|------------|---|
| 56116355   | KIT ASTA DI ASPIRAZIONE                       |
| 56116358   | KIT RIEMPIMENTO AUTOMATICO DELLA SOLUZIONE    |
| 56116614   | KIT IRRIGAZIONE A BATTERIA – 36 V             |
| 56116619   | KIT PORTA MOP                                 |
| 56116856   | KIT USB                                       |
| 56117658   | KIT SPAZZOLA DX (solo 32C)                    |
| 56117688   | KIT CINTURA DI SICUREZZA                      |
| 56117811   | KIT STRUMENTI SCRUB-N-VAC                     |
| 56117858   | KIT LUCE BLU                                  |
| 56117869   | KIT PROTEZIONE PIEDI                          |
| 56117893   | PROLUNGA TUBO FLESSIBILE DI SCARICO SOLUZIONE |

| Accessorio | Descrizione                        |
|------------|------------------------------------|
| 56117906   | KIT TUBO DI LAVAGGIO               |
| 56120192   | GRUPPO TUBO FLESSIBILE DI SCARICO  |
| 56120260   | KIT FARI ANTERIORI-SC4000          |
| 56120261   | KIT PER ASPIRAZIONE – ALTA POTENZA |
| 56120300   | KIT PROTEZIONE TERGIPAVIMENTO      |
| 56120309   | KIT SPIA LUMINOSA                  |
| 56120349   | KIT ECOFLEX                        |
| 56120353   | KIT SGANCIO RAPIDO 28D             |
| 56120354   | KIT SGANCIO RAPIDO 34D             |
| 56120485   | KIT PARASPRUZZI LATERALE DELUXE    |
| 56383189   | KIT BRACCIOLO – SOLO R/H           |

# 6

## Appendice

# Caratteristiche principali

Risultati straordinari e facilità d'uso

## Tergipavimento

Il tergipavimento è estremamente facile da rimuovere o installare tramite maniglie e guide ergonomiche per il supporto; non richiede collegamento/ scollegamento del tubo aspirazione



## Senza utensili

Sostituzione, cambio o ispezione dei componenti principali di spazzole, tergipavimento e lame senza utensili



## Contenitore integrato

Contenitore integrato per la raccolta di piccoli detriti e la conservazione di bottiglie del nebulizzatore, chiavi, ecc.




# Accesso rapido alla diagnostica che consente di risparmiare tempo

La funzionalità di diagnostica della macchina **completamente** integrata semplifica la risoluzione dei problemi e riduce i costi associati all'assistenza e ai tempi di fermo



|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| E2 Main Controller   |        |   |
| J1-22 HORN           |        | 0 |
| J2-8 FLOAT SW        |        | 0 |
| J2-9 SIDE SWEEP      |        | 1 |
| J2-10 LEVEL 1        |        | 1 |
| Back                 | Scroll |   |
| E2 Main Controller   |        |   |
| J1-10 EMERGENCY SW   |        | 1 |
| J1-11 OBC INTERLOCK  |        | 0 |
| J1-12 SEAT SW        |        | 1 |
| J1-13 DUST GUARD SOL |        | 0 |
| Back                 | Scroll |   |

Il sistema **integrato** di rilevazione degli impatti riduce i danni alla macchina e all'impianto garantendo una maggiore responsabilità dell'operatore



# Caratteristiche principali del pannello di controllo


Elevata produttività in dimensioni compatte

Il pulsante One-Touch™ consente una facile configurazione e regolazione della pressione delle spazzole.

Tre diversi livelli di pressioni per versioni a disco e cilindrica:

- Disco: 100, 75, 52 kg
- Cil.: 76, 59, 42 kg

Le impostazioni opzionali con il tasto Supervisore consentono di ottimizzare la pressione delle spazzole per vari tipi di pavimenti lisci. In questo modo si preservano i pavimenti, si riduce l'usura delle spazzole e si ottimizza la durata della batteria fino a 4+ ore di funzionamento.

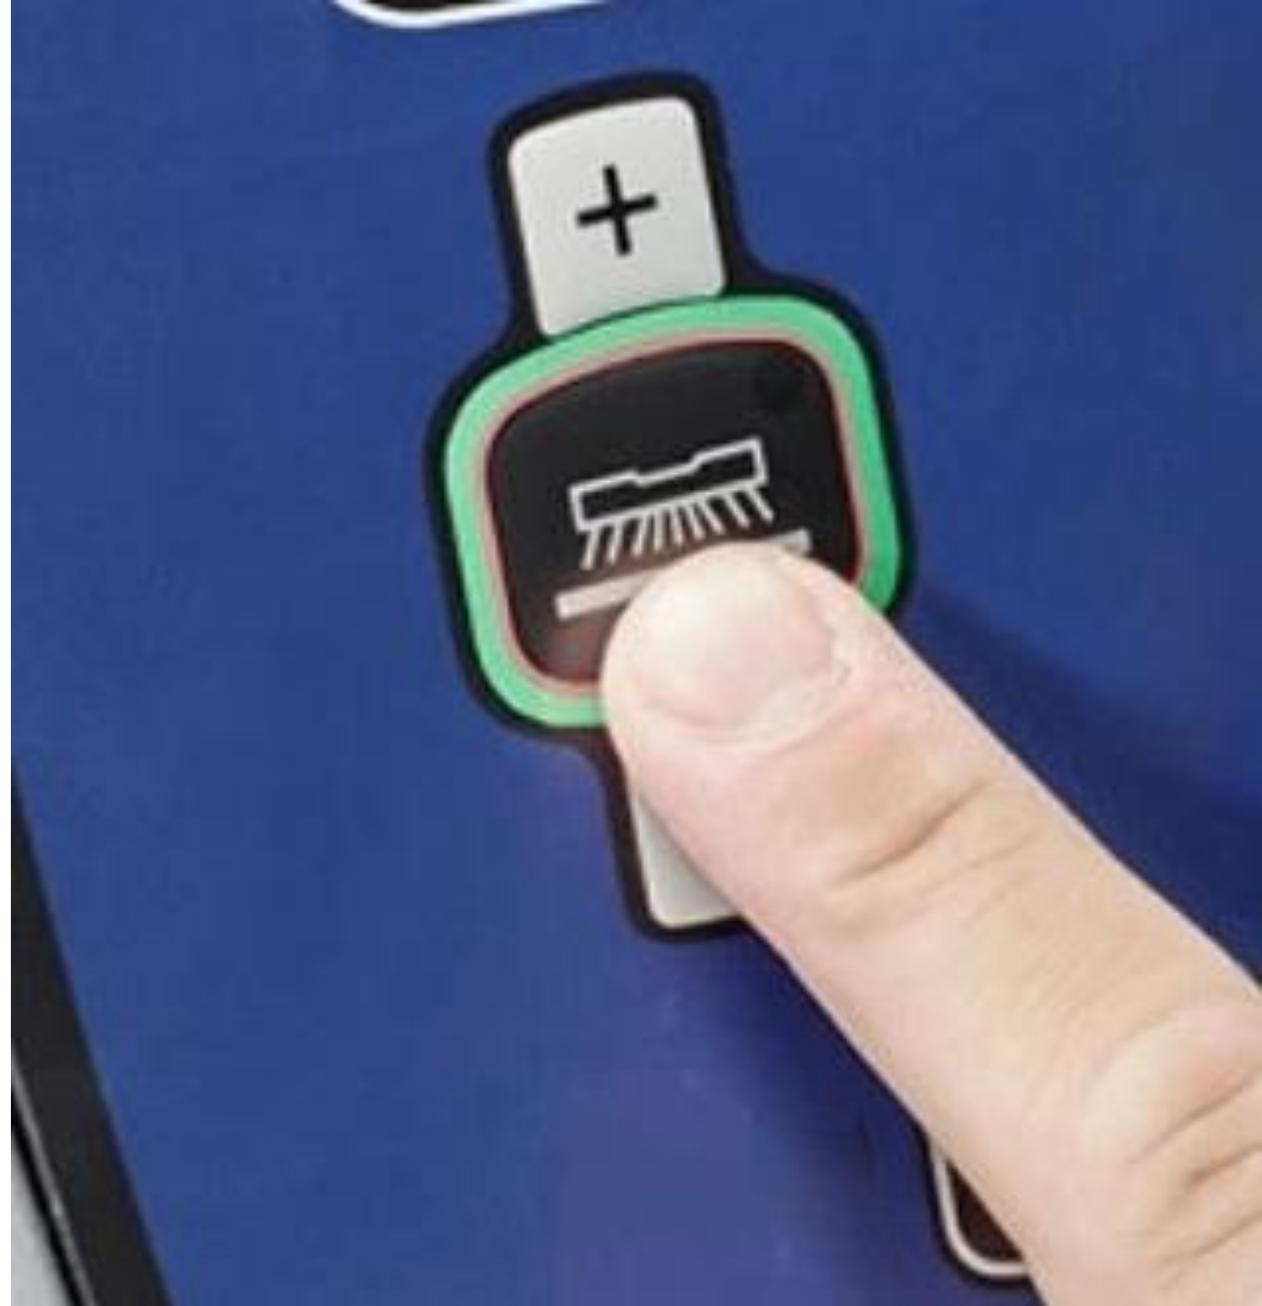

# Caratteristiche principali del pannello di controllo

Risultati straordinari e facilità d'uso

## Cruise Control

La funzione limitatore di velocità aumenta il confort dell'operatore e riduce il rischio di incidenti durante la pulizia, consentendo un controllo più preciso della velocità durante la navigazione tra gli ostacoli.

## Display OLED

Il display OLED è visibile in condizioni di luminosità intensa e con angoli di visualizzazione più ampi.




# Caratteristiche principali del pannello di controllo

Risultati straordinari e facilità d'uso

- Tasto **Solution-OFF** integrato nel volante; può essere attivato prima di effettuare una curva per arrestare il flusso d'acqua
- Garantisce prestazioni di asciugatura perfette sempre
- Evita gli schizzi lungo le curve per ridurre o eliminare i residui d'acqua lasciati durante le curve
- Riduce al minimo il consumo d'acqua
- Si riattiva automaticamente dopo 5 secondi senza l'intervento dell'utente

Il sistema di **aggancio rapido** delle spazzole a disco consente l'installazione istantanea di spazzole o dischi trascinatori

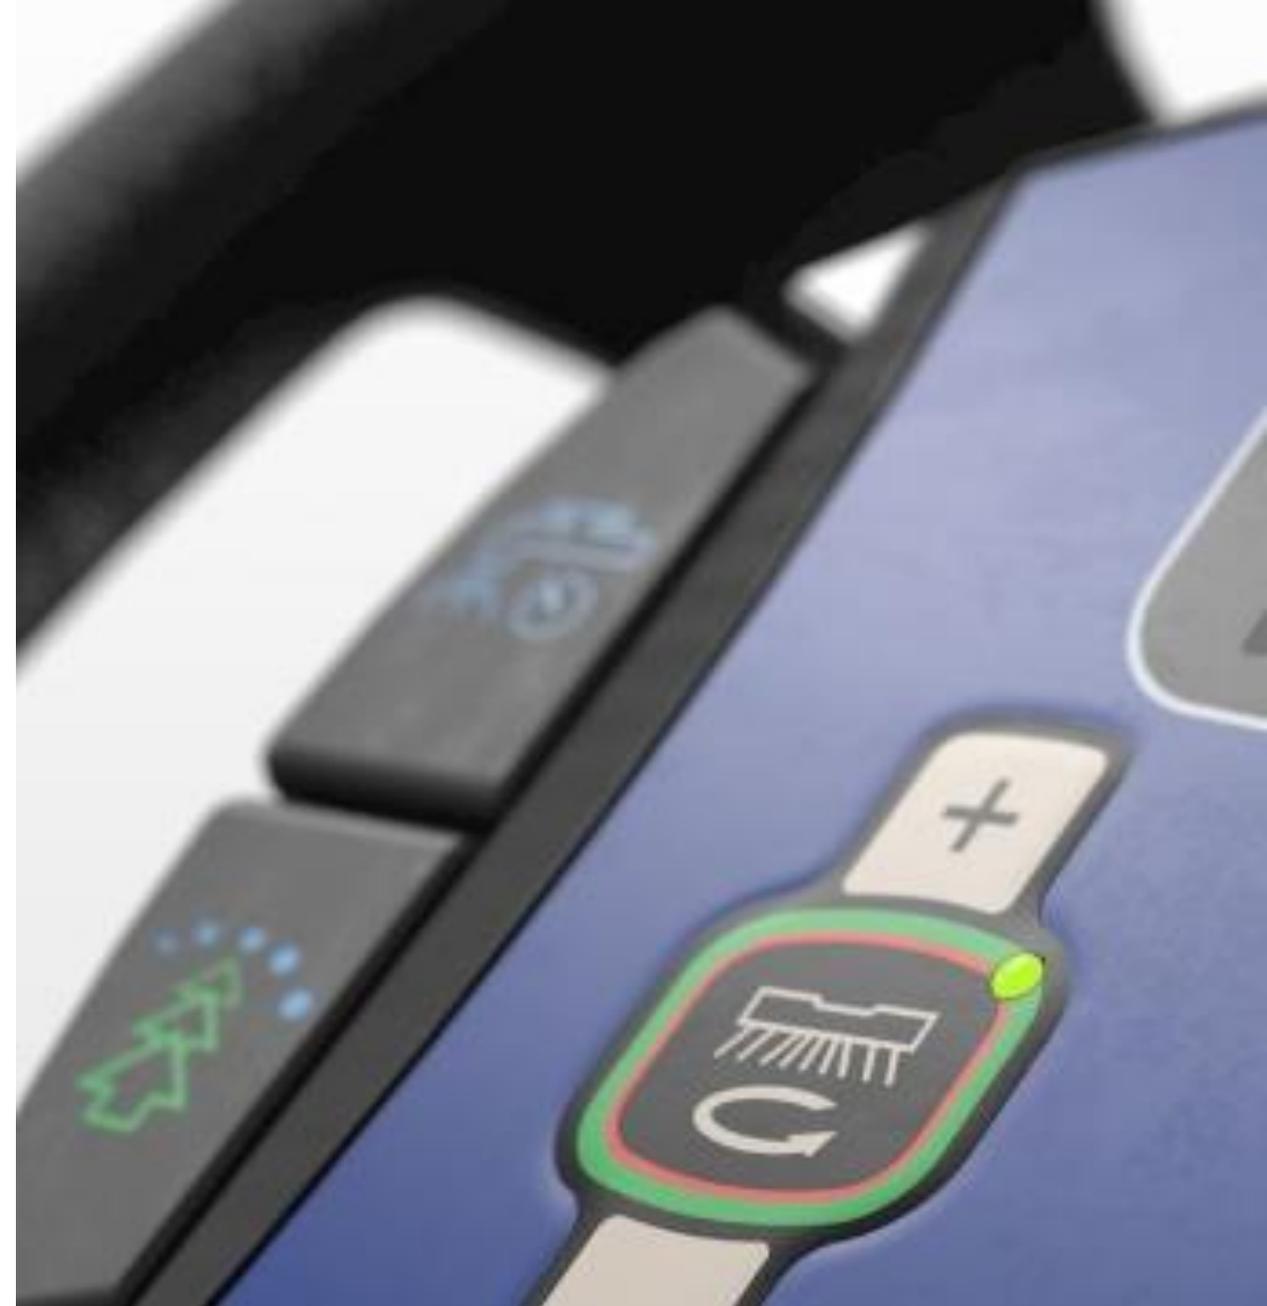



**NILFISK**