

PRODUKTKATALOG

Nilfisk produktsortiment

NILFISK



Clean is Changing
Lad os gøre det endnu bedre

Rengøring er ofte forretningskritisk for både den private sektor og offentlige institutioner. Rengøringsprocesser udvikles løbende i takt med, at opmærksomheden på rengøring vokser. Vores mission er at løfte vores engagement i at levere førsteklasses produkter og tjenester, samtidig med at vi integrerer vigtige initiativer indenfor bæredygtighed. Ikke kun for at opnå en bedre rengøring, men også for at stræbe efter en mere bæredygtig planet og samtidig give dig som vores kunde et bedre forretningsmæssigt tilbud.

Bæredygtig rengøring
Det at være bevidst om vores rengøringsprocesser betyder, at vi tager i betragtning, hvordan vi bruger naturressourcer som vand, samtidig med at vi mindsker brugen af rengøringsmidler og reducerer energiforbruget. Det er med til at bane vejen for mere bæredygtig rengøring som også kan medvirke til at reducere omkostningerne.

Ønsket om mere bæredygtig rengøring i erhvervslivet og i industrien er blevet mere efterspurgt i de senere år, i takt med at kravene til kunder, leverandører og offentlige faciliteter er vokset.

Overvejelser vedrørende rengøringspersonalets måde at udføre deres opgaver på, lige fra arbejdsmiljø til ergonomisk design og medarbejdernes generelle trivsel, er en anden nøglefaktor, der skal medregnes i bæredygtighedsregnskabet.

Derudover kan produkternes holdbarhed og regelmæssig servicering af dem påvirke levetiden og effektiviteten af de rengøringsmaskiner, du anvender for at opretholde din bæredygtighedsstrategi. Indførelsen af nye løsninger baseret på innovativ teknologi, samtidig med at vi udnytter data, der gør det muligt for os at udregne behovet for rengøring, er med til at sikre, at vi forbliver på forkant med den teknologiske udvikling inden for rengøring til gavn for din virksomhed.

Engagement i rengøring
Vores engagement i bæredygtig rengøring er urokkeligt, og vi bestræber os på at tilbyde produkter, serviceydelser og løsninger, der hjælper os med at skabe en renere og lysere fremtid til glæde for alle.

Som led i vores overordnede forretningsstrategi, er vores påvirkning af miljøet er en kritisk overvejelse. Vi har særligt fokus på at reducere vores negative indvirkning, idet vi udnytter mulighederne for at tilføre endnu større merværdi til vores kundebase.

Vi sætter konstant barren højt for os selv i vores stræben efter at udvikle vores position som førende inden for CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG (Environmental, Social and Governance).

Vi ønsker at gøre mere end blot at give gode råd om bæredygtige rengøringsløsninger. Vi har forpligtet os til stærke Science Based Targets-initiativer såvel som ambitiøse klimamål. Og sidst, men ikke mindst modtog vi for nylig en EcoVadis-guldmedalje: I bedømmelsen opnåede vi vores højeste score (90 ud af 100 point) for vores initiativer til gavn for miljøet – herunder vores engagement i at reducere udledningerne i forbindelse med vores forretningsaktiviteter og ved brug af vores produkter.

Som din partner på denne rejse mod bæredygtighed håber vi at gøre dit engagement i miljøbeskyttelse og effektivitet til en komfortabel realitet. Det er et engagement, der med sikkerhed vil give din virksomhed, miljøet og verdenssamfundet håndgribelige fordele.

Rent skal være renere. Lad os gøre tingene endnu bedre.

FRIGØR RESSOURCER TIL ANDRE OPGAVER

Med et århundredes erfaring bag udviklingen og markedets mest avancerede robotteknologi i ryggen repræsenterer den nye serie af banebrydende maskiner vores ønske om at tilbyde verdens mest intelligente rengøringsløsninger.



Kontakt Nilfisk for at få mere information

Indhold

Professionelle støvsuger
VP300 HEPA . . . 13
VP600 . . . 14
VP600 Battery . . . 15
VP930 . . . 16
GD 5/10 & GD 5 Fly . . . 17
GD 5 Battery . . . 18
VU500 . . . 19
GU 700A . . . 20
VL100 . . . 21
VL200 . . . 22
VL500 35 . . . 23
VL500 55 . . . 24
VL500 75 . . . 25

Gulvvaskere . . . 26
SC100 . . . 27
SC250 . . . 28
SC351 . . . 29
SC370 . . . 30
SC401 . . . 31
SC450 . . . 32
SC500 . . . 33
BA 551/611 . . . 34
SC650 . . . 35
SC800 . . . 36
SC1500 . . . 37
SC2000 . . . 39
SC3500 . . . 40
BR 652/752 . . . 41
SC4000 . . . 42
SC5000 . . . 43
SC6000 . . . 44
SC6500 . . . 45
SC8000 . . . 46
SC50 . . . 47
SC50 UVGI . . . 48
SC60 . . . 49

Kombinationsmaskiner . . . 50
CS7010 . . . 51

Fejemaskiner . . . 53
SW200 / SW250 . . . 54
SW 750 . . . 55
SW900 . . . 56
SR 1000S . . . 57
SR 1101 . . . 58
SW4000 . . . 59
SW5500 . . . 60
SR 1601 . . . 61
SW8000 . . . 62

Poler-/skuremaskine
FM400 . . . 63
BU500 . . . 64
BU800 . . . 65
ES300 . . . 66

Tilbehør til tæpperenser . . . 67

Damprensere
SO4500 . . . 69
SV8000 . . . 70
SDV4500/SDV8000 . . . 71

Højtryksrensere
MC 2C . . . 73
MC 3C . . . 74
MC 4M . . . 75
MC 5M . . . 76
MC 5M . . . 77
MC 6P . . . 78
MC 7P . . . 79
MC 8P . . . 80
MH 3C . . . 81
MH 3M . . . 82
MH 4M . . . 83
MH 5M . . . 84
MH 5M E . . . 85
MH 6P . . . 86
MH 7P . . . 87
MH 8P . . . 88
MC PE/DE . . . 89
MC PE/DE . . . 90
MH PE/DE . . . 91
MC9P . . . 92
MC10P . . . 93
SC UNO 4M PS . . . 94
SC UNO 5M/6P/7P/8P . . . 95
SC DUO 6P/7P/8P . . . 96
SC DELTA 6P . . . 97
SC DELTA 8P . . . 98
SH SOLAR D . . . 99
SH SOLAR E . . . 100
SH SOLAR G . . . 101
SH TRUCK . . . 102
SH AUTO 5M . . . 103

Tilbehør til Højtryksrensere . . . 104
Tilbehør til stationære højtryksrensere . 144

Koncentratsprøjter . . . 146

HydroScrub . . . 148

Våd-/tørsuger
MAXXI II 35 WD . . . 149
MAXXI II 55-2 WD . . . 150
MAXXI II 75-2 WD . . . 151
AERO 21 (INOX) . . . 152
AERO 26 . . . 153
AERO 26 . . . 154
AERO 31 INOX . . . 155
ATTIX 30 . . . 156
ATTIX 40 INOX . . . 157
ATTIX 50 . . . 158
ATTIX 33 . . . 159
ATTIX 44 . . . 160
ATTIX 7 . . . 161
ATTIX 7 Liquid & fire brigade vacs . . . 162
ATTIX 961-01 . . . 163
ATTIX 965-21 SD XC . . . 164
ATTIX 115/125 . . . 165
ATTIX 155 . . . 166
ATTIX 33 M/H . . . 168
ATTIX 44 M/H . . . 169
ATTIX 7 M-KLASSE . . . 170
ATTIX 30/50/7 H-KLASSE . . . 171
ATTIX 965-0H/M SD XC . . . 172

Tilbehørssæt til Støvsugere . . . 174
Tilbehør til Støvsugere . . . 178

ATTIX 40/7 TYPE 22 . . . 209

Tilbehør til Støvsugere . . . 210

SB Station/tandem . . . 213

Industrielle støvsugere
VHS120 . . . 215
Alt-i-én VHS120 og VHO200 . . . 216
S3B . . . 217
S3 . . . 217
VHS110 Z22 . . . 218
T30S . . . 219
CTS 22 – CTS 40 – CTT 40e . . . 219
T22 – T40 – T40W – T75 . . . 220
T40 InfiniClean . . . 220
T22 – T40 – T40W . . . 220
3707 – 3907 . . . 221
3997 – 3997W – 3997WC . . . 221
VHC110/120/200 . . . 222
VHO200 . . . 223
ECO-OIL 13/22 . . . 223
VHB436 . . . 224
Industristøvsugere til fremstillings-
processer med tilsætningsstoffer . . . 225
IVT1000CR . . . 226
VHS110 CR . . . 226
VHW200/201/210/211 . . . 227
VHW310/311 . . . 227
VHW320 – VHW321 . . . 228
VHW420 – VHW421 . . . 228
VHW440 . . . 229
R serien . . . 230
Pneumatiske transportører . . . 231
Centralstøvsugersystemer . . . 232
Dust containment systemer . . . 233
GM 80P . . . 234

Professionel service . . . 236

Produktprogram



VP300
Professionelle støvsugere



VP600
Professionelle støvsugere



VP600 Battery
Professionelle støvsugere



VP930
Professionelle støvsugere



GD5/10 BACK/FLY
Professionelle støvsugere



GD5 Battery
Professionelle støvsugere



VU500
Professionelle støvsugere



GU700A
Professionelle støvsugere



VL100
Professionelle støvsugere



VL200
Professionelle støvsugere



VL500 35
Professionelle støvsugere



VL500 55
Professionelle støvsugere



VL500 75
Professionelle støvsugere



VHS120
Industrielle støvsugere



All-In-One VHS120 & VHO200
Industrielle støvsugere



S3B
Industrielle støvsugere



S3
Industrielle støvsugere



VHS110 ATEX
Industrielle støvsugere



T30S
Industrielle støvsugere



CTS22/40/CTT40
Industrielle støvsugere



T series & TPlus series
Industrielle støvsugere



3707-3907
Industrielle støvsugere



3997-3997W
Industrielle støvsugere



VHC110/120/200
Industrielle støvsugere



VHO200
Industrielle støvsugere



ECO-OIL
Industrielle støvsugere



VHB436
Industrielle støvsugere



VHS110/T22PLUS/ T40WPLUS
Industrielle støvsugere



IVT1000
Industrielle støvsugere



VHS110 CR
Industrielle støvsugere



VHW200-211
Industrielle støvsugere



VHW310/311
Industrielle støvsugere



VHW320/321
Industrielle støvsugere



VHW420/421/440
Industrielle støvsugere



R series
Industrielle støvsugere





Pneumatiske transportører





Centralstøvsugersystemer



Dust containment systemer

GM80P
Industrielle støvsugere

Produktprogram



SC100
Gulvvaskere



SC250
Gulvvaskere



SC351
Gulvvaskere



SC370
Gulvvaskere



SC401
Gulvvaskere



SC450
Gulvvaskere



SC500
Gulvvaskere



BA 551/611
Gulvvaskere



SC650
Gulvvaskere



SC800
Gulvvaskere



SC1500
Gulvvaskere



SC2000
Gulvvaskere



SC3500
Gulvvaskere



BR652/752
Gulvvaskere



SC4000
Gulvvaskere



SC5000
Gulvvaskere



SC6000
Gulvvaskere



SC6500
Gulvvaskere



SC8000
Gulvvaskere



CS7010
Kombinationsmaskiner



SW200/250
Feje-/sugemaskiner



SW750
Feje-/sugemaskiner



SW900
Feje-/sugemaskiner



SR1000S
Feje-/sugemaskiner



SR1101
Feje-/sugemaskiner



SW4000
Feje-/sugemaskiner



SW5500
Feje-/sugemaskiner



SR1601
Feje-/sugemaskiner



SW8000
Feje-/sugemaskiner



SC50
Selvkørende gulvvasker



SC50 UVGI
Selvkørende gulvvasker



SC60
Selvkørende gulvvasker



FM400
Skure-
maskiner



BU500
Poler-
maskiner



BU800
Poler-
maskiner



ES300
Transportabel
tæpperenser



SO4500
Professionel
tæpperensere



SV8000
Professionel
tæpperensere



NILFISK SDV
Professionel
tæpperensere

Produktprogram


MC 2C


MC 3C


MC 4M


MC 5M


MC 6P


MC 7P


MC 8P


MH 3C


MH 3M


MH 4M


MH 5M


MH 5M E


MH 6P


MH 7P


MH 8P


MC PE / DE


MH PE


MH DE


MC9P


MC10P


SC UNO 4M PS


SC UNO 5M


SC UNO 6P / 7P / 8P


SC DUO 6P / 7P / 8P


SC DELTA 6P / 8P


SH SOLAR D


SH SOLAR E


SH SOLAR G


SH TRUCK


SH AUTO 5M

Produktprogram



MAXXI II 35 WD



MAXXI II 55 WD



MAXXI II 75 WD



AERO 21



AERO 21 INOX



AERO 26



AERO 26 L



AERO 31 INOX



ATTIX 30



ATTIX 40 INOX



ATTIX 50



ATTIX 33



ATTIX 44



ATTIX 7



ATTIX 7 SPECIAL-STØVSUGERE



ATTIX 961-01



ATTIX 965-21 SD XC



ATTIX 115 / 125



ATTIX 145 / 155



SB STATION / TANDEM



ATTIX 33 M



ATTIX 44 M



ATTIX 33 H



ATTIX 44 H



ATTIX 7 M



ATTIX 30 H



ATTIX 50 H



ATTIX 7 H



ATTIX 965-0H/M SD XC



ATTIX 40-0M PC TYPE 22



HydroScrub

Funktioner – designet med fokus på kundernes behov!

Nilfisk tilbyder en komplet serie af innovative og kraftige våd-/tørstøvsugere, der alle er designet til at løse de vanskeligste rengøringsopgaver. Samtidig omfatter serien forskellige modeller, der passer til jeres konkrete krav og behov med hensyn til sugekraft og funktioner såsom avancerede filtre, meget lavt støjniveau, høj ydelse og automatisk eller halvautomatisk filterrensning.

XtremeClean™

Den avancerede teknologi omfatter automatisk filterrensning, samtidig med at maskinen kører med fuld sugeeffekt. XtremeClean™ benytter enten ventil- eller servobaserede løsninger der sikrer en længere levetid og høj effektivitet og forebygger samtidig effekttab på grund af begrænset luftstrøm – helt uden afbrydelser i arbejdet.

InfiniClean™

InfiniClean™ renser automatisk filteret under drift ved hjælp af en omvendt luftstrøm, der aktiveres hvert 15. sekund, så luftstrømmen øges med op til 20%. Det holdbare og vaskbare PTFE-filter med klæbefri membran kan bruges til både våd og tør rengøring.

Push&Clean™

Teknologien sikrer en hurtig og enkel rengøring af kassettefilteret. Når man trykker på knappen til filterrensning, suges den omgivende luft ind i filterkassetten i modsat retning. Snavset blæses af filteret, sugeevnen genetableres på fuldt niveau. En praktisk, effektiv og samtidig skånsom måde at rense filteret på.

MultiFit™

MultiFit er designet, så alle sugeslanger med diameter på 27, 32, 36, 38 og 50 mm kan tilsluttes til sug uden yderligere udgifter. På de fleste modeller med MultiFit slangeindgang kan man vælge fleksibelt mellem universal eller antistatisk slange.

SoftStart™

Spændingstab kan medføre systemnedbrud, hvis maskinen er følsom over for spændingsudsving. SoftStart sikrer lav startstrøm og reducerer spændingstab. Funktionen er certificeret af et uafhængigt testinstitut.

AntiStatic

Friktionen fra støvpartikler kan skabe statisk elektricitet i slangen, som kan give elektrisk stød eller antænde eksplosive materialer eller brandfarligt støv. Nilfisk AntiStatic systemet har indgangspakninger med jord-tilslutning, så opbygning af statisk elektricitet undgås.

AutoOnOff™

Støvsugeren tænder og slukker automatisk sammen med det tilkoblede værktøj. Automatisk tænd/sluk er kombineret med en kontrol-mekanisme, der sikrer komplet tømning af støvsugerslangen samt trinløs sugestyrkeregulering, så sugestyrken kan tilpasses den aktuelle opgave.

SystemEC™

SystemEC, der benyttes på alle Nilfisk ATEX ZONE 22-støvsugere, er et enkeltfaset drevsystem udviklet med en elektronisk drevet jævnstrømsmotor. Motoren er elektronisk styret, så der ikke er behov for udskiftning af kul.

FlowSensor™

Den patenterede teknologi, der anvendes i alle Nilfisk støvsugere i H- og M-klassen samt TYPE 22, måler elektronisk luftstrømmen direkte ved hjælp af to varmesensorer. Luftstrømmen kan måles under alle arbejdsforhold og uafhængigt af slangediameter og/eller udsving i strømtilførslen.

Innovative funktioner til alle gulvplejeopgaver

Nilfisks komplette serie af gulvplejeløsninger benytter en række innovative teknologier, der er designet til at forbedre rengøringsresultatet og samtidig nedbringe de samlede ejeromkostninger.

DustGuard™

Et vandtågesystem binder luftbårne støvpartikler, så de lægger sig på gulvet og med sidebørsterne kan fejes ind i maskinens primære rengøringsbane. Dermed sikres 70% øget produktivitet i støvopsamlingen sammenlignet med konventionelle fejemaskiner, der kun har støvkontrol på den primære børste.

EcoFlex™

EcoFlex lader brugeren justere sammensætningen af vand, rengøringsmiddel og børstetryk afhængig af, hvor beskidt underlaget er. På den måde undgås unødvendig brug af ressourcer, hvor det ikke er nødvendigt.

OneTouch™

Alle rengørings- og fejefunktioner aktiveres med samme knap, hvilket øger brugervenligheden og nedbringer oplæringstiden.

QuickChange™

QuickChange™ udskifteligt børstedæksystem giver otte unikke disk eller cylindriske dæk til en enkelt maskine der kan ændres hurtigt og nemt, så du altid har den rigtige løsning til opgaven.

SmartFlow™

Systemet styrer dosering af vand og rengøringsmiddel efter maskinens kørehastighed – hvilket det sikrer et ensartet resultat over hele det rengjorte gulv.

SmartKey™

SmartKey™ giver mulighed for to forskellige adgangs-profiler – bruger og superbruger – så I opnår en mere sikker brug af maskinen og øget brugervenlighed i den daglige drift.

REV™

Med REV-funktionen bevæges rondellen i orbitale bevægelser i stedet for kun at snurre, dermed undgås mærker og ujævnt slid på den rengjorte overflade. Når funktionen kombineres med den korrekte rondel, kan overfladebehandlingen fjernes kun med vand.

Professionelle støvsugere

Sugekvaliteten afhænger af filteret

Nilfisk støvsugere er karakteriseret ved høj sugeeffekt, effektiv filtrering og et kompakt design. Alle er udviklet med tanke på brugeren. Det betyder, at de har meget brugervenlige betjeningsgreb, er meget lette at manøvrere og har desuden en robust konstruktion, der giver høj driftssikkerhed år efter år.



Lavt energiforbrug

Vi nyder stor anseelse for vores design verden over. Foruden det enestående design er alle støvsugere fra Nilfisk meget støjsvage, effektive og energibesparende.

Kraftfulde og driftssikre motorer

Alle støvsugermotorer fra Nilfisk er robuste og driftssikre med stor sugeevne og et lavt støjniveau. De er udviklet med industrielt design og professionel rengøring i tankerne. En ubeskyttet støvsugermotor har en begrænset levetid, hvor kraftfuld den så end er. For at beskytte motoren mest muligt, skal den derfor forsynes med et godt filter, der holder større partikler tilbage og forhindrer, at motoren beskadiges.

Lavt støjniveau medfører lavere omkostninger

Rengøring i dagtimerne er sund fornuft. Tidligere tiders støjende og uhåndterlige støvsugere gjorde det dog ret upraktisk. De veldesignede, støjsvage støvsugere fra Nilfisk gør ikke blot rengøring i dagtimerne til en mulighed – men til den smarteste løsning!

Det store udvalg af filtre forbedrer indeklimaet


Et filtersystem omfatter en række forskellige elementer, der fanger støvet: støvsugerposen, motorfilteret og udblæsningsfilteret.
De fleste Nilfisk støvsugere kan fås med HEPA-filtre, der fanger 99,95% af alle partikler over 0,1 µ.

Læs mere om professionelle støvsugere på www.nilfisk.dk

VP300 HEPA – Professionelle støvsugere





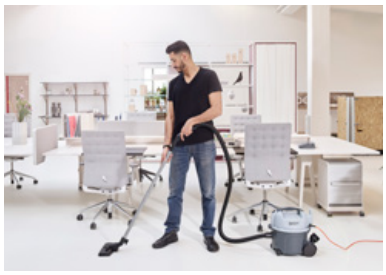

Den pålidelige støvsuger til hverdagsbrug – i et let og ergonomisk design

- Klassens bedste kapacitet, hvilket betyder, at du skal bruge mindre tid på at skifte støvsugerpose
- En vægt på kun 5 kg, der gør det nemt at flytte støvsugeren rundt
- Lavt lydtryksniveau fra 58 dB(A) gør støvsugeren velegnet til rengøring i dagtimerne
- Effektiv filtrering med HEPA 13 udblæsningsfilter
- Sikker opbevaring af tilbehør og ledning, så det er nemt at komme til
- To hastigheder, så du kan tilpasse støvsugerne til en bredere vifte af anvendelsesområder
- Aftagelig orange ledning på udvalgte modeller

Nilfisk VP300-serien består af solidt konstruerede, holdbare basisstøvsugere, der er udviklet til at få opgaven fra hånden dag efter dag. Den er perfekt til rengøring af kontorer, hotelværelser, butikker og lignende områder med lette til middelsvære rengøringsbehov. Nilfisk VP300-serien giver dig et filtreringsniveau helt i top takket være HEPA 13 udblæsningsfilteret, der er standard på alle modeller. Det er med til at sikre høj luftkvalitet i det område, hvor der bliver gjort rent.




Sugeeffekt | Vakuum | Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP300 Basic	VP300 ECO HEPA	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA Nordic Teleskop
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	73	69	73/70	73
Nominel effekt (W)	800	400	800/400	800
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	215	110	215/110	215
Luftmængde (l/sek.)	32	25	32/25	32
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	22	15	22/15	22
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10	10
Dimensioner, L x B x H (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Elkabel, længde (m)	10	10	15	15
Vægt (kg)	5.5	5	5.5	5.5
EGENSKABER				
Aftagelig ledning			•	•
Støvpose 1 stk.	•	•	•	•
Fastmonteret kabel	•	•		
HEPA filtrering	•	•	•	•
To hastigheder			•	
HEPA H13 udblæsningsfilter	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	107408039	107408039	107408039
Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540
Rundbørste Ø32	140 8244 500		140 8244 500	140 8244 500
Fugemundstykke 153 mm Ø32	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
NA38 kombimundstykke Ø32		107418965		
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Posefilter (1 stk.)	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Aftagelig ledning 15 m orange				107402901
Teleskoprør		107403804	107403804	
Teleskoprør alu Ø32			011 8130 500	011 8130 500
Forlængerrør stål 500 mm Ø32	140 8246 040			
BESTILLINGSNR.	**107415322**	**107415311**	**41600870**	**107414284**

Støvsugerposer 5 stk. (82367810). Støvsugerposer papir 10 stk. (140 8618 000). Støvsugerposer fleece 10 liter 10 stk. (82367820).

VP600 – Professionelle støvsugere

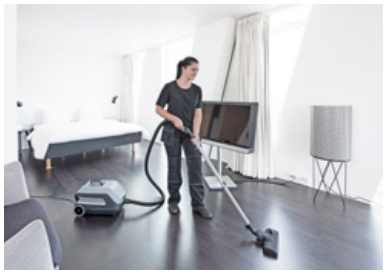





Effektiv og miljøvenlig – med innovative og fleksible funktioner

- Motor på 330/550W eller 730/330W med energimærkning fra A++ til A
- To hastigheder for optimering af energiforbrug og rengøringsevne
- HEPA 13 udblæsningsfilter som standard
- Ny magnetisk lukkemekanisme på støvbeholderen giver høj driftssikkerhed og brugervenlighed
- Fås med standardledning, aftagelig ledning eller ledningsoprul
- Lydkvalitet i topklasse

Nilfisk VP600 er det effektive og avancerede valg til omkostningseffektiv rengøring for rengøringsselskaber og på steder som hoteller, restauranter, kontorer og institutioner.
VP600 har mange forskellige funktioner at vælge imellem, så du kan finde præcis den variant, der bedst opfylder dine rengøringsbehov. Vælg den ledningsløsning, der passer til dig og hjælper dig med at reducere rengøringstiden og forbedre rengøringsprocessen. Store brugerfordele og smart design giver dig alt det, du forventer af en støvsuger fra Nilfisk.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 3 EU	VP600 Nordic
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	70/74	74/70	74/70
Nominel effekt (W)	330/550	730/330	730/330
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	75/155	200/75	200/75
Luftmængde (l/sek.)	24/28	30/24	30/24
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	15/18	22/15	22/15
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10
Dimensioner, L x B x H (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Elkabel, længde (m)	15	10	15
Vægt (kg)	7	7	7
EGENSKABER			
Aftagelig ledning	•		•
Støvpose 1 stk.	•	•	•
To-trins hastighedssystem	•	•	•
HEPA filtrering	•	•	•
Automatisk kabeloprul		•	
Ergonomisk håndtag	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	107408039	107408039
Parketmundstykke 350 mm			107413080
Rundbørste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Kombimundstykke Ø32		107413075	107413075
NA38 kombimundstykke Ø32	107418965		
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Filterindsats	107413056	107413056	107413056
Aftagelig ledning 15 m orange	107402901		107402901
Power-modul oprul		107413048	
Power-modul aftagelig	107413044		
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
BESTILLINGSNR.	**107418540**	**41600861**	**41600863**

 Støvsugerposer fleece 10 stk. (107413076). Støvsugerposer papir 10 stk. (107413077).

VP600 Battery – Professionelle støvsugere





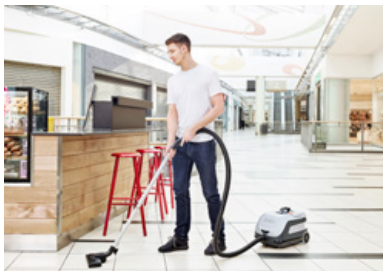

Ledningsfri støvsugning i sin bedste og mest effektive form

- Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid på et fuldt opladet batteri
- Hurtig opladning af batteriet på kun 40 minutter giver mulighed for at gøre rent uden afbrydelser ved hjælp af to batterier
- Fremragende rengøringsevne med boost-funktion til særligt vanskeligt snavs
- Batteridrevet rengøring giver større mobilitet og frihed til at gøre rent stort set hvor som helst uden behov for stikkontakter og ledninger, der trækkes efter støvsugeren og skal rulles op igen
- Mere sikker rengøring uden risiko for, at gæster eller brugeren selv falder over ledningen
- Klassens bedste lydtryksniveau på kun 56 dB(A) åbner mulighed for mere omkostningseffektiv rengøring i dagtimerne

Nilfisk VP600 Battery er en fleksibel støvsuger med to hastigheder, der styrker din produktivitet takket være dens ledningsfri mobilitet og en driftstid på op til 60 minutter. Takket være opladningstiden på kun 40 minutter, kan du gøre rent uden afbrydelser ved at skifte imellem to 36 volts lithium batterier.



Sugeeffekt



Vakuum




Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP600 Battery	VP600 Battery (inkl. 2 batterier)	VP600 Battery (Ekskl. oplader)
Nominel effekt (W)	650	650	650
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	45/116	45/116	45/116
Luftmængde (l/sek.)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Vakuum (kPa)	9-13		
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10
Dimensioner, L x B x H (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Vægt (kg)	7.2	7.2	7.2
Batteri kapacitet (Ah/5)	7.8	7.8	7.8
Lydniveau v./ 1,5 m med mundstykke (ISO 11203) (dB(A))	56/61	56/61	56/61
Nominel effekt (W)	190/465	190/465	190/465
Køretid (min.)	60/30	60/30	60/30
Filter Type	H13	H13	H13
EGENSKABER			
Støvpose 1 stk.	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•
HEPA H13 filter	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	107408039	107408039
Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
Rundbørste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Kombimundstykke Ø32	107417790	107417790	107417790
Filterindsats	107413056	107413056	107413056
HEPA H13 filter	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hurtig oplader LI 500W	41600864	41600864	
Lithium batteri 36V m. VP600 top	41600869	41600869	41600869
BESTILLINGSNR.	**41600821**	**41600901**	**41600900**

VP930 – Professionelle støvsugere

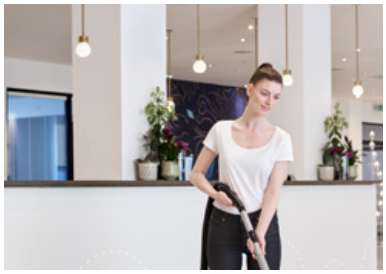



Den ikoniske VP930 er blevet opgraderet

- Rengøring når som helst, dag eller nat med den mest støjsvage og effektive støvsuger på markedet
- Eliminer dyre reparationer og nedetid med aftagelig ledning
- Boost filtreringen med op til 10 % med 5 gange større HEPA-filter og fleeceposer

Stilhed møder styrke: Den nye VP930 er designet til at styrke din virksomhed som aldrig før. Vi har tænkt på hver eneste detalje for at give uovertruffen produktivitet, så du kan udføre dine rengøringsopgaver hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Desuden arbejder VP930 nu mere støjsvagt end nogensinde før, hvilket sikrer minimal forstyrrelse dag og nat.



Sugeeffekt



Vakuum




Støvpose kapasitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Nominell effekt (W)	760	760	760	760	760/400	760/400
Sugeeffekt v/ mundstykke (W)	120	285	285	285	285	285
Luftmængde (l/sek.)	26	37	37	37	37	37
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	48	50	50	50	50/46	50/46
Støvsugerpose, kapacitet (l)	15	15	15	15	15	15
Filter Type	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Elkabel, længde (m)	15	15	15	15	15	15
Vægt (kg)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
EGENSKABER						
Støvsugerpose, 5 stk.			•		•	•
Ledningsopbevaring	•	•	•	•	•	•
To hastigheder					•	•
HEPA 13 filter	•	•	•	•	•	•
Aftagelig ledning	•	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR						
Forlængbart rør, aluminium		011 6431 500			011 6431 500	
Teleskopisk rør, aluminium	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500		011 8130 500
Slange Kpl 1,9 m Ø32 alu	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Parketmundsstykke	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540		140 6700 540
Kombimundstykke RD295P w. clip		107417790			107417790	
HEPA filter (XL - Original)	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
Motorfilter	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
Fleece-poser, 5 stk.			107420630		107420630	107420630
Lille kombimundstykke	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500		011 3104 500	011 3104 500
Fugemundstykke					010 3098 500	010 3098 500
BESTILLINGSNR.	**107420627**	**107420622**	**107420628**	**107420634**	**107420633**	**107420659**

GD 5/10 & GD 5 Fly – Professionelle støvsugere









Mobil rengøring af svært tilgængelige steder

- Lavt lydniveau gør rygstøvsugerne behagelige i brug og muliggør rengøring i støjfølsomme områder
- Støvsugernes lave vægt kombineret med den ergonomiske bæresele er med til at reducere den fysiske belastning for brugeren
- God filtrering med HEPA-udblæsningsfilter
- Robust konstruktion forlænger levetiden
- Beholdere i forskellige størrelser afhængigt af opgaven
- 15 meter aftagelig ledning med sikkerhedsfrigørelse sparer tid
- Nem at opbevare – kan stilles på gulvet eller hænges på væggen
- Velegnet til brug med højre eller venstre hånd
- Udformet, så udblæsningsluften ikke generer brugeren
- Tilgængelig som batteri variant

En god rygstøvsuger er karakteriseret ved en række egenskaber. Den skal være let, vægten skal være godt fordelt, og støjniveauet skal være så lavt som muligt. Hvis disse grundlæggende krav ikke er opfyldt, vil rygstøvsugeren være ubehagelig og upraktisk at bruge. Nilfisks rygstøvsugere GD 5/GD 10 overgår alle kravene takket være tekniske fremskridt, der kommer til udtryk i alle Nilfisks produkter, det sikrer hurtig og produktiv rengøring til en pris, der ikke slår bunden ud af budgettet.

Ergonomisk rygstøvsuger til fly

- Lavt lydniveau
- 15 meter orange sikkerhedskabel
- Lav vægt og bekvem bæresele
- HEPA filter

GD 5 Fly til rengøring af fly uden strøm fra land. Støvsugeren anvender flyets egen strømkilde på 400 Hz og 110 volt. Lav vægt og en balanceret vægtfordeling, gør denne rygstøvsuger behagelig at have på, selv til lange arbejdspas. En høj sugeevne gør rengøringen hurtig og effektiv.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GD 10 BACK	GD 5 BACK Premium	GD 5 Fly
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	76	76	76
Nominel effekt (W)	780	780	800
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	225	225	126
Luftmængde (l/sek.)	33	33	29
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	22	22	23
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	5	5
Dimensioner, L x B x H (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Elkabel, længde (m)	15	15	20
Vægt (kg)	5	4.5	4.2
EGENSKABER			
Udtag til elektromundstykke		•	
Støvpose 1 stk.			•
HEPA filtrering			•
Kompakt design			•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange komplet Ø32	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Rundbørste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Fugemundstykke Ø32	22302100	22302100	22302100
Kombimundstykke Ø32	107417790	107417790	
Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32			22302100
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1104 500
Posefilter 10 liter (1 stk.)	147 1099 500		
Posefilter 5 liter (1 stk.)		147 1100 500	147 1100 500
Seler Premium komplet	147 1246 510	147 1246 510	
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Støvsugerposer 5 liter (5 stk.)		147 1098 500	147 1098 500
BESTILLINGSNR.	**107417927**	**107417935**	**107410451**

GD 5 Battery – Professionelle støvsugere







Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

- Maksimal frihed og mobilitet takket være det ledningsfri og ergonomiske design beregnet til at blive båret på ryggen
- Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid på et fuldt opladet 36-volts lithiumbatteri
- Klassens bedste opladningstid på kun 40 minutter giver mulighed for at gøre rent uden afbrydelser ved hjælp af to batterier
- Større sikkerhed for gæster, kolleger og brugeren selv, da der ikke er nogen ledning, man kan falde over
- Optimal ydeevne med boost-funktion, der forstærker sugestyrken og effektiviteten over for vanskeligt snavs
- Det lave lydtryksniveau på kun 60 dB(A) åbner mulighed for omkostningseffektiv rengøring i dagtimerne

Med støvsugeren Nilfisk GD 5 Battery får du alt det, der skal til for at få arbejdet hurtigere fra hånden – og samtidig slipper du for at bekymre dig om ledninger og stikkontakter.
Arbejdet går meget lettere, når du kan bære støvsugeren på ryggen. Takket være det kompakte og bærbare design er Nilfisk GD 5 Battery en effektiv løsning, når der skal fjernes støv og snavs på steder med begrænset plads mellem sæder, borde og hylder. Støvsugeren er som skabt til caféer, restauranter, butikker, biografer, auditorier og mødelokaler samt til transportbranchen.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GD 5 BATTERY
Nominel effekt (W)	650
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	45/116
Luftmængde (l/sek.)	21.7/26.7
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	9-13
Støvsugerpose, kapacitet (l)	5
Dimensioner, L x B x H (mm)	240x330x755
Vægt (kg)	5.3
Batteri kapacitet (Ah/5)	7.8/280.8
Lydniveau v./ 1,5 m med mundstykke (ISO 11203) (dB(A))	60/65
Nominel effekt (W)	190/465
Filterpose, areal (cm²)	1397
Opladningstid (min.)	≤ 40
Køretid (min.)	60/30
EGENSKABER	
Støvpose 1 stk.	•
Batteri-drevet	•
STANDARDTILBEHØR	
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039
Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540
Rundbørste Ø32	140 8244 500
Kombimundstykke Ø32	107417790
Forfilter	147 1095 500
Posefilter 5 liter (1 stk.)	147 1100 500
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500
Hurtig oplader LI 500W	41600864
Sugeslange komplet Ø32	147 1236 500
Lithium batteri 36V inkl. håndtag	41600872
BESTILLINGSNR.	**41600841**

VU500 – Opretstående støvsugere





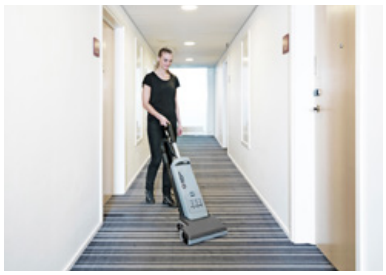

Opnå exceptionel rengøring

- Kabelholder med lynudløser
- Aftagelig strømkabel letter serviceringen
- Certificeret HEPA H13 filter som standard
- Børste fjernes uden brug af værktøj
- Afsmitningsfri slidstærk beskyttelseskant
- Behageligt løftehåndtag

Den opretstående og brugervenlige VU500 yder optimal rengøring og har et design, der lever op til de mange miljøkrav.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VU500 12"	VU500 15"
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	80	80
Nominel effekt (W)	900	900
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	130	130
Luftmængde (l/sek.)	27	27
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	16	16
Støvsugerpose, kapacitet (l)	3.5	3.5
Dimensioner, L x B x H (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Elkabel, længde (m)	10	10
Vægt (kg)	8	8.5
EGENSKABER		
Aftagelig ledning	•	•
Kompakt design	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Børste-skift uden brug af værktøj	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•
Slangeholdere	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange fleksibel Ø35	147 0950 500	147 0950 500
Fugemundstykke Ø35	147 1203 500	147 1203 500
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600
Børste 12'' rød	107407697	
Børste 15'' sort		147 0930 510
Forlængerrør Ø35	147 0851 500	147 0851 500
BESTILLINGSNR.	**107418426**	**107418433**

GU 700A – Opretstående støvsugere






Til ekstra krævende støvsugning

- 640 mm rengøringsbredde
- 2 sugemotorer
- 1 børstemotor
- Indbygget slange og rør til svært tilgængelige områder

Højtydende, opretstående maskine til daglig rengøring af tæppebelagte arealer. Den lave vægt gør den behagelig og nem at benytte.



Vakuum




Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GU 700A
Nominel effekt (W)	2250
Beholdervolumen (l)	35
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	na
Luftmængde (l/sek.)	52
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	22.2
Støvsugerpose, kapacitet (l)	35
Dimensioner, L x B x H (mm)	1040x750x970
Elkabel, længde (m)	23
Vægt (kg)	51
Arbejdsbredde (mm)	640
EGENSKABER	
Motor-drevet børste	•
BESTILLINGSNR.	**56330910**

VL100 – Professionelle våd-/tørsugere



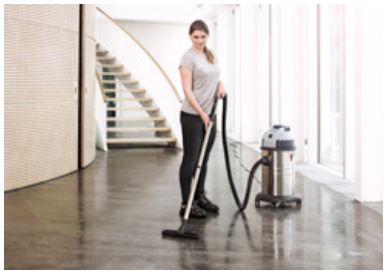



Grundlæggende og enkel våd- / tør støvsuger

- Rustfrie stålrør
- Afløbsslange
- Våd- & tørfiltre
- Rustfri stålbeholder

VL100 er det perfekte valg, når alt hvad du behøver, er hurtig og effektiv rengøring uden dikkedarer. Stærk, robust og pålidelig – alle dine grundlæggende rengøringsbehov til våd- & tørsugning er dækket i denne enkle produktserie.






TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL100-35 Go-Line	VL100-55 Go-Line	VL100-75 Go-Line
Nominel effekt (W)	1000	2000	2000
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	210	380	380
Luftmængde (l/sek.)	31	52	52
Vakuum (kPa)	18	20	20
Støvsugerpose, kapacitet (l)	18.2	28.1	44.4
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Vægt (kg)	10	20	20.5
Beholderkapacitet (l)	35	55	75
EGENSKABER			
Rørholder		•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)		•	•
Plads til opbevaring af tilbehør		•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Aftapningsslange		•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308		
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40		107407336	107407336
Gulvmundstykke m. gummilister Ø40		VA81845	VA81845
Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311		
Gulvmundstykke m. børster Ø40		107407339	107407339
Børstemundstykke Ø32	107407312		
Fugemundstykke Ø32	107407334		
Fugemundstykke Ø40		107408850	107408850
Støvfilter		VA80119	VA80119
Stoffilter	VA81990		
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø32	107407309		
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40		107407337	107407337
BESTILLINGSNR.	**50000340**	**50000350**	**50000360**

VL200 – Professionelle våd-/tørsugere





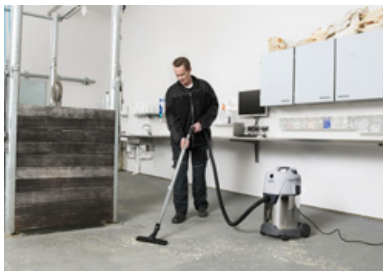

Kompakt våd-/tørsuger med filterrensning

- Push&Clean filterrensesystem
- Vaskbart PET filter med høj filtreringseffekt
- Certificeret HEPA filter fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem med teleskoprør
- Smart tilbehørsholder og kabelkrog
- Blæsefunktion via udblæsningsluften
- Rustfri stålbeholder fås som tilbehør

VL200 er en kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger med Push&Clean filterrensesystem og smarte tilbehørsholdere. En mobil maskine med mulighed for rustfri stålbeholder, til de ekstra krævende opgaver.

PLUS X AWARD®
honored as:
BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014



Sugeeffekt



Vakuum



Beholderkapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL200	VL200 inox
Nominel effekt (W)	1200	1200
Tankkapacitet (l)	20	30
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	250	250
Luftmængde (l/sek.)	48	48
Støvsugerpose, kapacitet (l)	14	14
Elkabel, Længde (m)	10	10
Dimensioner (mm)	380x390x510	390x400x640
Vægt (kg)	9.5	11
EGENSKABER		
Rustfrit stål		•
Vaskbar PET fleece filter	•	•
Push&Clean filterrensning	•	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Rørholder	•	•
Fleece filter pose 1 stk.	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Rørbøjning D32 1.9m CPL	107407308	107407308
Forlængerrør 1130mm D32	81906500	81906500
Gulvmundstykke m. gummilister D32	107407310	107407310
Gulvmundstykke m. børster D32	107407311	107407311
Børstemundstykke D32	107407312	107407312
Fugemundstykke D32	107407334	107407334
Filterelement ATTIX	302000490	302000490
Forlængerrør holder kit D32	107409978	107409978
BESTILLINGSNR.	**107420059**	**107420060**

VL500 35 – Professionelle våd-/tørsugere







Våd-/tørsugning gjort praktisk

- Tømning af beholder uden at fjerne motortop gør arbejdet nemmere og hurtigere og mindsker risikoen for ødelæggelse eller tab af komponenter
- Filter skiftes nemt og hurtigt uden at fjerne motortoppen
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- MultiFit tilbehør, forlængerrør i rustfrit stål og diverse tilbehørsholdere

VL500 er en serie pålidelige og kompakte våd-/tørsugere med en lang række egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver hurtigere, nemmere og mere sikker.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL500 35 DF
Nominel effekt (W)	1350
Beholdervolumen (l)	35
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	250
Luftmængde (l/sek.)	48
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	20
Støvsugerpose, kapacitet (l)	18
Dimensioner, L x B x H (mm)	460x420x730
Vægt (kg)	12.5
Vådfilter, areal (cm²)	1051
Kassette-filter, areal (cm²)	2070
EGENSKABER	
Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•
STANDARDTILBEHØR	
Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107416575
Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311
Børstemundstykke Ø32	107407312
Fugemundstykke Ø32	107407334
Kassette-filter	107407297
Vådfilter	107407299
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø32	107407309
BESTILLINGSNR.	**107405160**

VL500 55 – Professionelle våd-/tørsugere







Fremtidens våd-/tørsuger

- Tømning af beholder uden at fjerne motortop gør arbejdet nemmere og hurtigere og mindsker risikoen for ødelæggelse eller tab af komponenter
- Nilfisk Ergo Tip system giver mulighed for tømning af beholder uden de større anstrengelser
- Filter skiftes nemt og hurtigt uden at fjerne motortoppen
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Kørevogn
- Aftagelig tipbar beholder
- Transparent aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehør, forlængerrør i rustfrit stål og diverse tilbehørsholdere

VL500 er en serie pålidelige og kompakte våd-/tørsugere med en lang række egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver hurtigere, nemmere og mere sikker.



Sugeeffekt



Vakuum



Beholderkapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 ERGO
Nominel effekt (W)	2500	2500
Beholdervolumen (l)	55	55
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	200	200
Luftmængde (l/sek.)	72	72
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	21	21
Støvsugerpose, kapacitet (l)	28	28
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000	660x620x890
Vægt (kg)	25.5	27.5
Vådfilter, areal (cm²)	1840	1840
Kassette-filter, areal (cm²)	4410	4410
EGENSKABER		
To-trins hastighedssystem	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•	•
Sammenklappeligt håndtag		•
Justerbart håndtag		•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Aftapningsslange	•	•
Ergo Tip system		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	107407336
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107407339	107407339
Gulvmundstykke m. børster Ø40	107416577	107416577
Fugemundstykke Ø40	107408850	107408850
Kassette-filter	107407300	107407300
Vådfilter	107407302	107407302
Rørholder Ø40	107407335	107407335
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	107407337
BESTILLINGSNR.	**107407460**	**107405162**

VL500 75 – Professionelle våd-/tørsugere







Fremtidens våd-/tørsuger

- Brugervenligt, justerbart og ergonomisk kørehåndtag
- Tømning af beholder uden at fjerne motortop gør arbejdet nemmere og hurtigere og mindsker risikoen for ødelæggelse eller tab af komponenter
- Nilfisk Ergo Tip system giver mulighed for tømning af beholder uden de større anstrengelser
- Filter skiftes nemt og hurtigt uden at fjerne motortoppen
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Kørevogn
- Aftagelig tipbar beholder
- Transparent aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehør, forlængerrør i rustfrit stål og diverse tilbehørsholdere

VL500 er en serie pålidelige og kompakte våd-/tørsugere med en lang række egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver hurtigere, nemmere og mere sikker.



Sugeeffekt



Vakuum



Beholderkapacitet









Winner of three awards in 2013

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 ERGO
Nominel effekt (W)	2500	2500
Beholdervolumen (l)	75	75
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	200	200
Luftmængde (l/sek.)	72	72
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	21	21
Støvsugerpose, kapacitet (l)	44	44
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000	660x620x1030
Elkabel, længde (m)	10	10
Vægt (kg)	28	28.5
Vådfilter, areal (cm²)	1840	1840
Kassette-filter, areal (cm²)	4410	4410
EGENSKABER		
To-trins hastighedssystem	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•	•
Sammenklappeligt håndtag		•
Justerbart håndtag		•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Aftapningsslange	•	•
Ergo Tip system		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	107407336
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107416577	107416577
Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339	107407339
Fugemundstykke Ø40	107408850	107408850
Kassette-filter		107407300
Vådfilter		107407302
Rørholder Ø40	107407335	107407335
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	107407337
BESTILLINGSNR.	**107407462**	**107405164**

Gulvvaskere

Hurtigt, komfortabelt og effektivt

Med Nilfisk gulvvaskere kan du opnå en rengøringskapacitet på helt op til 19.760 m² i timen. Vi har fem mål, når vi udvikler disse højeffektive maskiner: Uovertruffen rengøring, brugervenlighed, maksimal levetid, lave vedligeholdelses- og serviceomkostninger. Maskinerne rengør gulvene grundigt, effektivt og hurtigt.



Reduceret nedetid med værktøjsfri systemer

De værktøjsfrie systemer betyder, at operatøren kan kontrollere og udskifte børster og sugegummi hurtigt og let, uden brug af værktøj – det reducerer nedetiden og sparer penge. Vores maskiner er konstrueret vedligeholdelsesvenligt med hurtig og let adgang til alle nøglekomponenter.

Vi fokuserer på at øge din produktivitet

Alle vores gulvvaskere er konstrueret vedligeholdelsesvenligt for at sikre maksimal produktivitet – blandt andet ved hjælp af:

- let adgang til nøglekomponenter som batterier og sugemotor
- hurtig og let udskiftning af sugegummi, børster og rondeller
- værktøjsfrit skift af tilbehør
- let adgang til eftersyn af batterier; let adgang til opladning

Effektiv rengøring med et bredt program af rondeller og børster

Alle rondeller og børster er specielt udviklet til skånsom rengøring af mange forskellige typer gulve. Med en Nilfisk gulvvasker kan du sikkert og effektivt rengøre alle typer hårde gulve. Vi står klar med råd og vejledning om maskiner, tilbehør og rengøringsmidler, så du får den kombination, der passer bedst til dit behov. Vores maskiner fjerner alle typer snavs: støv, olie, hjulspor o.l.

Et omfattende tilbehørsprogram gør din gulvvasker mere alsidig

- batteri eller kabel: afhænger af omgivelserne
- mulighed for integreret lader: opladning hvor som helst og når som helst monoblok eller battericeller: afhænger af den nødvendige driftstid
- cylindrisk børste eller disc børste: afhænger af gulvtypen og behovet for fejning
- børster og rondeller: et stort udvalg, der kan tilpasses rengøringsopgaven

ClearView™ giver optimal komfort for operatøren

Analyser af Nilfisk gulvvaskere viser, at maskinernes ergonomiske design giver operatøren den fornødne komfort, så arbejdsbelastning og sygefravær minimeres. For eksempel giver det patenterede ClearView™-system operatøren et fantastisk udsyn, så alle funktioner kan kontrolleres siddende på gulvvaskeren. Af andre vigtige funktioner kan nævnes brugervenlig betjening, manøvrevenligt rat og justerbart førersæde. Sikkerhed og brugervenlighed er altid i højsædet, når vi udvikler nye rengøringsløsninger.

Se mere information om gulvvaskere på www.nilfisk.dk

SC100 – Små gulvvaskere







Perfekt til rengøring af mindre arealer

- Gulvvask og tørring i én arbejdsgang efterlader gulvet klart til brug
- To indstillinger af dosering sikrer effektiv rengøring
- LED advarselslampe lyser rødt, når der ikke er mere sæbevand
- Ergonomisk håndtag, der kan betjenes med én eller to hænder
- Let at transportere fra sted til sted
- Til Premium modellen medfølger eksternt suge-slange kit

SC100 er en kompakt gulvvasker til grundig rengøring af mindre arealer. I forhold til den manuelle løsning med moppe og gulvspand klarer denne kompakte, opretstående gulvvasker rengøringsopgaven meget hurtigere og med et bedre resultat.

reddot award 2017
winner



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank




Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC100 E Basic	SC100 E Premium
Nominel effekt (W)	800	800
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	72 ± 2	72 ± 2
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	620/310	620/310
Vaskebredde (mm)	310	310
Rent-/snavsevandstank (l)	3/4	3/4
Børster, antal / type	1 Cylindrisk	1 Cylindrisk
Børstemotor, hastighed (RPM)	2100	2100
Dimensioner, L x B x H (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruttovægt køreklar (kg)	15	15
EGENSKABER		
Aftagelig ledning	•	•
Automatisk stop for vandtilførsel	•	•
Indikator for rentvands-niveau	•	•
Leveres klar til brug (komplet)	•	•
2 tanke i 1	•	•
Ergonomisk 2-håndsbetjent håndtag	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Cylinderbørste medium PPL hvid 310 mm	107411860	107411860
2 håndsbetjent håndtag	107413470	107413470
Tæppe kit		107411865
Aftagelig ledning 10 m	107413490	107413490
Ekstern sugeslange kit		107411864
Tæppe kit sugefod 321 mm		107411868
Sugefod kit 321 mm	107411867	107411867
BESTILLINGSNR.	**107408100**	**107408103**

SC250 – Små gulvvaskere



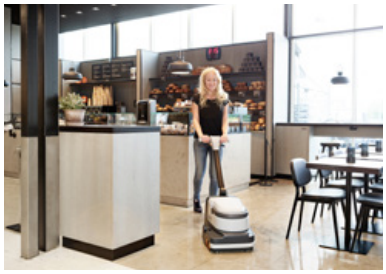



Fejer, vasker og tørrer gulvet helt ind i hjørnerne

- Effektiv: Fejer, vasker og tørrer gulvet på samme tid
- Høj rengøringseffekt: 34 cm cylindrisk børste eller mikrofibervalse
- Produktiv: 6-liters rent- og snavsevandstank giver op til 40 minutters køretid
- Kraftfuld: Med Nilfisk højkvalitets 36V Lithium batteri teknologi
- Brugervenlig: Det ergonomiske håndtag kan justeres i faste positioner, anvendes fritflydende eller foldes ved opbevaring og transport
- Intuitiv og selvforklarende: Informativt display på håndtaget
- Nem kontrol: One-Touch™-knap, der aktiverer alle væsentlige funktioner, og touch-føler i håndtaget
- Sikker: Vandsensoren beskytter maskinen mod unødig slidtage
- Praktisk: Nem at løfte og transportere med kompakt konstruktion og lav vægt
- Lave ejeromkostninger (TCO): Lang levetid med inspektion, service og vedligeholdelse helt uden brug af værktøj

Nilfisk SC250 er en kompakt gulvvasker til hurtig og effektiv rengøring af hårde gulve. Den kommer helt ind i hjørnerne og rengør effektiv i begge retninger – også under møbler og reoler.
Du får en effektiv batteridrevet letvægtsmaskine, med et lavt støjniveau, som dermed er velegnet til rengøring i dagtimerne. Det perfekte valg til butikker, skoler, restauranter, caféer, bagerier, fastfoodkæder, hoteller, rengøringsfirmaer m.v.

reddot award 2017
winner




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC250 34C B
Spænding (V)	36
Nominel effekt (W)	300
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	66 ±3
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	1360/680
Vaskebredde (mm)	340
Rent-/snavsevandstank (l)	6/6
Børster, antal / type	1 Cylindrisk
Børstemotor, hastighed (RPM)	1000
Børstemotor, tryk (kg)	Max. 12
Sugefodsbredde (mm)	340
Dimensioner, L x B x H (mm)	630x425x400
Bruttovægt køreklar (kg)	32
Nominel effekt (kW)	0.3
Driftstid (min.)	40
EGENSKABER	
Kompakt design	•
Lithium batteri	•
Leveres klar til brug (komplet)	•
One-Touch™ knap	•
2 tanke i 1	•
Gulvvask og opfejning	•
STANDARDTILBEHØR	
Cylinderbørste medium nylon hvid 340 mm	9100002066
Opsamlingsbakke plast	9100001964
Sugefod kit 360 mm	9100002064
Batteri kit Lithium m. oplader	9100002056
BESTILLINGSNR.	**9087380020**

SC351 – Små gulvvaskere





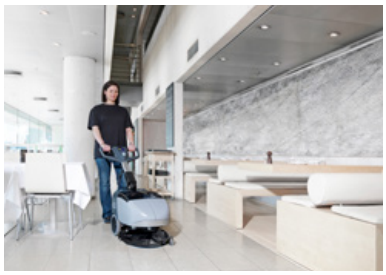

Til daglig rengøring af mindre områder

- Roterende børstedæk gør denne kompakte maskine i stand til at vaske og tørre i alle retninger
- 27 kg børstetryk giver fantastisk vaskeeffektivitet
- Kraftfuld børstemotor øger driftssikkerheden og reducerer serviceomkostningerne
- Optima batteri sikrer høj produktivitet og konstant ydeevne
- Nem justering af børstedækket, giver perfekt fremdriftskontrol
- Sugefodssystem med høj opsugningsevne og patenteret fiksering af sugelæberne, gør det nemt at afmontere og udskifte sugegummi

SC351 tilbyder gulvvask og tørring i alle retninger, med et imponerende børstetryk på 27 kg. Det er nemt at se, hvor anvendelig denne funktion er i forhold til at gøre rent i trange områder, mellem og bag borde, hylder, møbler og i andre svært tilgængelige områder.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC351 KOMPLET	SC351 Lithium-ion
Spænding (V)	12	24
Nominel effekt (W)	450	500
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	64	64
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	1480/890	1480/890
Vaskebredde (mm)	370	370
Rent-/snavsevandstank (l)	11/11	11/11
Børster, antal / type	1 Disc	1 disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	140	140
Børste/rondel, diameter (mm)	370/355	370/355
Børstemotor, tryk (kg)	27	30
Sugefodsbredde (mm)	470	470
Dimensioner, L x B x H (mm)	730x475x450	730x475x450
Bruttovægt køreklar (kg)	73	56
EGENSKABER		
Indbygget oplader	•	•
Automatisk børstestop	•	•
Automatisk stop for vandtilførsel	•	•
Batteri-drevet	•	•
Stødfangere på sugefoden	•	•
Indikator for batteri-niveau	•	•
Sugefod	•	•
Lithium-ion batteri		•
STANDARDTILBEHØR		
Børste polypropylen 14,5'' Ø370 mm	9099999000	9099999000
Sugegummi kit polyurethan 14,5'' 370 mm	9100000077	9100000077
Batteri 12V 55A Optima	9100001664	
Indbygget oplader 12V kit	9100000713	
Batteri 24V 7S6P		55942284
Lader RQ350 24V		55942244
BESTILLINGSNR.	**9087341020**	**50000621**

SC370 – Små gulvvaskere





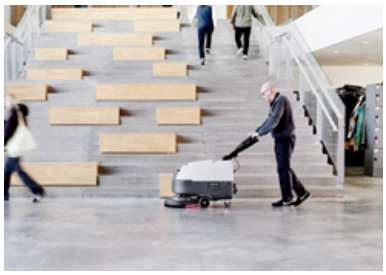

Rengør på overfyldte og trænge områder

- Betjeningspanel med én knap for start. De vigtigste og primære betjeningsfunktioner er nem adgang for operatøren på kontrolpanelet
- Lydløs teknologi under brug, hvilket mindsker støjgener betydeligt, samtidig med at den ikke forstyrrer ved rengøring af områder med meget trafik eller travle offentlige områder.
- Start med en enkelt knap for at aktivere børstedæk og vandtilførsel
- Låser sugefoden i op-position for dobbelt gulvvask og mere effektiv rengøring af vanskelige pletter og områder med meget trafik
- Click-on/off-system gør det nemt at udskifte børster og rondelholdere
- ECO-funktionen fordeler den minimale mængde opløsning, der kræves til rengøring, og sænker den støvsuger, der skal bruges på jævne gulve – hvilket sparer energi og rengøringsopløsning, hvilket giver længere driftstid
- Ergonomisk håndtag skåner operatøren
- Justerbart håndtag, der passer til forskellige brugerpræferencer og giver bedre kontrol
- Kan klappes ned for at minimere pladsbehovet ved opbevaring
- Mere praktisk og tidsbesparende vedligeholdelse og service

SC370 er velegnet til almindelig daglig rengøring af gulve. Den er nem at betjene, har en høj driftssikkerhed og kræver mindre vand og rengøringsmiddel, så gulvene kan rengøres bedre og mere effektivt.




Vaskebredde **Rent-/snavsevandstank** **Produktivitet**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC370 43B
Spænding (V)	24
Nominel effekt (W)	905
Rent-/snavsevandstank (l)	25/25
Børste/rondel, diameter (mm)	432
Børstemotor, hastighed (RPM)	140
Dimensioner, L x B x H (mm)	1020x485x647
Håndtagsvibration (m/s²)	1182
Batterikapacitet (min.)	Op til 4 timer
Kapacitet, teoretisk (m²/time)	1720
Sugefodsbredde (mm)	340
Bruttovægt køreklar (kg)	32
EGENSKABER	
Klik af-på børste	•
Klembar aftapningsslange med flowstyring	•
Leveres klar til brug (komplet pakke)	•
OneTouch™ knap	•
ECO mode	•
Integreret lader Standard	•
STANDARDTILBEHØR	
Flad padholder 17" 432MM	9100000144
Diskbørste 430MM 17 PROLENE BLUE	9097469000
Sugegummi NR KIT	55942487
Batt. 12V-70Ah AGM C5	80565521
SKIRT BRISTLE KIT	VS15439
Kabelforlænger EU-stik L.2000MM SIP	9100000787
BESTILLINGSNR.	**50000627**

SC401 – Små gulvvaskere

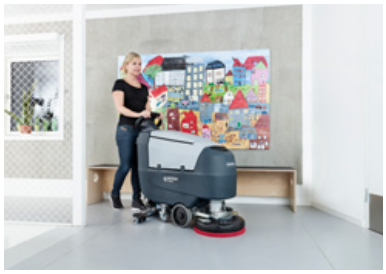





Høj og ensartet rengøringsydelse time efter time

- Kompakt design og let at manøvrere
- Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt rengøringsresultat og et tørt gulv
- Børste med klik af/på system og letvægts sugefod uden slangetilkobling
- Patenteret system med elastikstrop gør det let og enkelt at vedligeholde sugefoden
- Doseringssystem til rengøringsmiddel sikrer mod overdosering – en miljøvenlig og omkostningsbesparende rengøringsløsning
- Nilfisk SilentTech™ bringer lydniveauet helt ned på kun 60dB

Den kompakte Nilfisk SC401 walk-behind gulvvasker er let at manøvrere, den rengør gulvene hurtigt og præcist – og den er meget brugervenlig at betjene. Samtidig har den effektive maskine et ekstremt lavt lydniveau, så rengøringen kan gennemføres i dagtimerne – selv i lydfølsomme miljøer.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Spænding (V)	24	24	24	24	230 V – 50-60 Hz
Nominel effekt (W)	450	450	450	450	450
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Vaskebredde (mm)	430	430	430	430	430
Produktivitet teoretisk/praktisk (m²/time)	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Rent-/snavsevandstank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Børster, antal / type	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	140	140	140	140	170
Børstemotor, tryk (kg)	24	24	24	24	30
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720	720	720
Dimensioner, L x B x H (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Vægt (kg)	151	163	151	163	144
EGENSKABER					
Model med batteri	•	•	•	•	
Model med kabel					•
Model med køremotor		•		•	
One-Touch™ kontrolpanel	•	•	•	•	•
Klik af/på system til børste/rondel	•	•	•	•	
Nilfisk SilentTech™ og lydsvag funktion	•	•	•	•	
Klembar aftapningsslange med flowstyring	•	•	•	•	•
Grovfilter	•	•	•	•	•
Påfyldningsslange	•	•	•	•	•
Doseringssystem til rengøringsmiddel			•	•	
STANDARDTILBEHØR					
Påfyldningsslange	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Ladekabel EU plug L.2000mm			9100000787	9100000787	
Ladekabel UK plug L.2000mm			1465629000	1465629000	
Gardena tilslutning til slange	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
Sugegummi 730mm Gum	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Rondelholder 17'' Ø432 mm Velcro			9100002050	9100002050	
Børste Prolene 17'' Ø430 mm			L08812891	L08812891	L08812891
Timetæller			9100002257	9100002257	
Kemidoseringssystem			9100002531	9100002531	
Batteri 12V 76A GEL			80564310	80564310	
Indbygget oplader 24V 13A			9100002545	9100002545	
BESTILLINGSNR.	**9087391020**	**9087393020**	**9087390020**	**9087398020**	**9087392020**

SC450 – Mellemstore gulvvaskere







Simpel, basis gulvvasker gør det nemt at rengøre

- Lavt lydniveau
- Polyethylen tanke giver lang levetid
- Sugefod frigøres automatisk, hvis forhindring rammes
- Motor slukkes automatisk, hvis tanken er fuld
- Stor snavsevandstank og aftageligt låg gør den nem at rengøre

Helt efter Nilfisk traditionen kombinerer SC450 præstation, pålidelighed og produktivitet samt enkel betjening, i denne omkostningseffektive allround gulvvasker.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC450 + 105A GEL + oplader + Prolene	SC450 53 B
Nominel effekt (W)	810	810
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68	68
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	2120/1272	2120/1272
Vaskebredde (mm)	530	530
Rent-/snavsevandstank (l)	40/45	40/45
Børster, antal / type	1 Disc	1 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	154	154
Børste/rondel, diameter (mm)	530/508	530/508
Børstemotor, tryk (kg)	34	34
Sugefodsbredde (mm)	760	760
Dimensioner, L x B x H (mm)	1174x760x980	1174x760x980
Bruttovægt køreklar (kg)	190	190
EGENSKABER		
Batteri-drevet	•	•
Sugegummi kan benyttes på 4 sider	•	•
Indikator for batteri-niveau	•	•
Ergonomisk håndtag med to sikkerhedsknapper	•	•
Klembar aftapningsslange	•	•
Sugefod	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Børste Prolene 21'' Ø530 mm	L08837025	
Sugegummi kit sværtefri 29'' 740 mm	9100000279	9100000279
Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	
Indbygget oplader kit	909 6739 000	
BESTILLINGSNR.	**CM9087370020-04**	**9087370020**

SC500 – Mellemstore gulvvaskere







Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

- Effektiv: 53 cm børstedæk med hastigheds-regulering, der tilpasses gulvets beskaffenhed
- Brugervenlig: Børstedækket hæves/sænkes elektronisk
- Ensartet rengøring: Automatisk regulering af rengø-ringsmiddel/vand tilpasses gulvvaskerens hastighed
- Kraftfuld: Dobbelt børstetryk kan aktiveres efter behov
- Smart styring af indstillinger: Separate nøgler til superbruger og bruger
- Letvægts-sugefod med patenteret elastik-strop, gør det nemt at skifte og rengøre sugegummi
- SC500 REV™ versionen med orbital rengørings-teknologi, angriber hurtigt og effektivt snavset fra flere retninger, og efterlader gulvet renere - i én arbejdsgang.

SC500 er en gulvvasker, der er omhyggeligt konstrueret til at forbedre produktiviteten og reducere dine samlede rengøringsomkostninger. Væsentlige fordele opnås via stor brugervenlighed og en række smarte funktioner, der gør det muligt at bruge gulvvaskeren i dagtimerne med det lavest mulige forbrug af vand og rengøringsmidler.





Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC500 53 B	SC500 53 B Komplet	SC500 53 REV	SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR
Spænding (V)	24	24	24	24
Nominel effekt (W)	930	930	930	930
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3	63 (60) ±3
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590
Vaskebredde (mm)	530	530	508	530
Rent-/snavsevandstank (l)	45/45	45/45	45/45	45/45
Børster, antal / type	1 Disc	1 Disc	1 REV	1 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	155	155	0-30	155
Børste/rondel, diameter (mm)	530/508	530/508	508/508	530/508
Børstemotor, tryk (kg)	15/30	15/30	22/30	15/30
Max. hastighed (km/time)	5	5	5	5
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720	720
Dimensioner, L x B x H (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruttovægt køreklar (kg)	207	207	210	184,4
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Vandmængde (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.75/1.5/3
EGENSKABER				
Aut. af-/påmontering af børste	•	•		•
Ecoflex forberedt	•	•	•	•
Leveres klar til brug (komplet)		•		•
2 nøgle system	•	•	•	•
Sugefod	•	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•	•
Nilfisk SilentTech™	•	•	•	•
Lithium ion batteri				•
STANDARDTILBEHØR				
Påfyldningsslange	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
Brugernøgle grå	9100000843	9100000843	9100000843	9100000843
Smartkey – Supervisor	56116519	56116519	56116519	56116519
Smartkey – Bruger	56116518	56116518	56116518	56116518
Ecoflex kit		9100002395		9100002395
Børste Prolene 21'' Ø530 mm		L08837025		L08837025
Sugegummi kit Gum 29'' 740 mm	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810
Batteri 12V 105A GEL monoblok		80564400		
Indbygget oplader 24V 13A		9099995000		9099995000
Lithium-ION 24v opgraderingssæt				9100003110
BESTILLINGSNR.	**9087401020**	**9087400020**	**9087402020**	**CM9087401020-09 CM9087401020-10**

BA 551/611 – Mellemstore gulvvaskere







Bedre design – lavere omkostninger

- Ecoflex™ giver automatisk og nøjagtig blanding af rengøringsmiddel, børstetryk og vand (tilbehør)
- Et lavt lydniveau gør det muligt at bruge maskinen, også i lydfølsomme områder
- Udskiftelige børstedæk gør maskinen fleksibel
- ECO solution er standard og sparer vand og rengø-ringsmiddel

I denne serie af walk-behind gulvvaskere er der fokuseret på alle punkter, der er vigtige for effektiv rengøring. Høj produktivitet, lang køretid, god ergonomi, høj pålidelighed og fleksibilitet samt omkostningseffektivet.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet








TEKNISKE SPECIFIKATIONER	BA 551C D m. oplader	BA 551 D	BA 611 D	BA 611 D + 105A GEL + oplader + Ecoflex + PPL + tæller	BA 611 D m. oplader
Nominel effekt (W)	1330	1010	1230	1230	1230
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	2860/1720	2970/1785	3420/2055	3420/2055	3420/2055
Vaskebredde (mm)	510	530	610	610	610
Rent-/snavsevandstank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Børster, antal / type	2 Cylindrisk	1 Disc	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	570	135	230	230	230
Børste/rondel, diameter (mm)	-	530/508	305/305	305/305	305/305
Børstemotor, tryk (kg)	26	21/28	21/28	21/28	21/28
Max. hastighed (km/time)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Sugefodsbredde (mm)	760	760	810	810	810
Dimensioner, L x B x H (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1320x540x1090	1310x650x1090
Bruttovægt køreklar (kg)	258	254	255	256	256
EGENSKABER					
Køremotor	•	•	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•	•	•
Børstedækkene kan ombyttes	•	•	•	•	•
Indikator for rentvandstank	•	•	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•	•	•
Sugefod	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR					
Sugegummi kit sværtefri 29'' 740 mm	9100000279	9100000279			
Sugegummi kit sværtefri 33'' 840 mm			9100000280	9100000280	9100000280
Indbygget oplader kit	909 6739 000			909 6739 000	909 6739 000
Batteri 12V 105A GEL				80564400	
Ecoflex Kit				909 6744 000	
Timetæller Kit, 24V				9096951000	
Børste Prolene 12'' Ø305mm				L08603842	
BESTILLINGSNR.	**908 7158 020**	**908 7147 020**	**908 7149 020**	**CM908 7159 020-07**	**908 7159 020**

SC650 – Store gulvvaskere



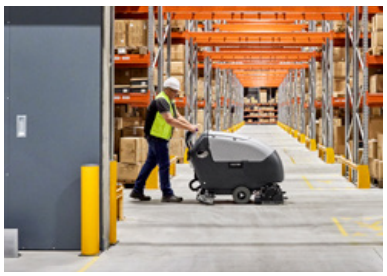

Maximal styrke. Minimal spild. Tager brugervenlighed til et nyt niveau

- Optimer forbruget af vand og rengøringsmiddel - flowet af rengøringsmiddel kontrolleres af hastighed pr. meter med SmartFlow™
- Brugervenlig, ergonomisk designet for nem adgang til værktøjer og skærmprogrammering
- Rengøring i længere tid uden afbrydelser - længere driftstid pr. opladning takket være bedre strømstyring med den energibesparende børstemotor

SC650 er en energibesparende gulvvasker med høj manøvredygtighed og et ergonomisk design, der er udviklet med fokus på brugersikkerhed. Den er ideel til rengøring i detailhandlen, supermarkeder, uddannelsesinstitutioner, sundhedssektoren og industrien.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet





TEKNISKE SPESIFIKASJONER	SC650 66D / SC650 66D CHARGER ECOFLEX	SC650 71D / SC650 71D CHARGER ECOFLEX	SC650 85D / SC650 85D CHARGER ECOFLEX	SC650 71C
Spænding (V)	24	24	24	24
Nominel effekt (W)	1400	1400	1400	1800
Lydniveau (ISO 11201, ISO 4871) (dB(A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Kapacitet, teoretisk (m²/time)	3996	3976	4687	3937
Vaskebredde (mm)	660	710	837	703
Rent-/snavsevandstank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Børste/rondel, diameter (mm)	330/330	355/355	430/430	-
Børster, antal / type	2 disk	2 disk	2 disk	2 sylinder
Børstemotor, hastighed (RPM)	220	220	220	613
Børstemotor, tryk (kg)	32	35	44	35
Max. hastighed (km/time)	5.6	5.6	5.6	5.6
Dimensioner, L x B x H (mm)	1500x748x1072	1500x748x1072	1571x860x1072	1472x785x1072
Sugefodsbredde (mm)	890	890	1040	890
Bruttovægt køreklar (kg)	346	347	353	351
EGENSKABER				
Disc-børste(-r)	•	•	•	
Cylinder version				•
Justerbart håndtag	•	•	•	•
Klik af-på børste	•	•	•	
Vandniveauindikator	•	•	•	•
EcoFlex™	-/•	-/•	-/•	
Lydløs tilstand	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Påfyldningsslange	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
Vådoplader AGM, GEL	-/ 55943457	- / 55943457	- / 55943457	
EcoFlex™	- / 55943426	- / 55943426	- / 55943426	
Sugegummi 890MM 35 KIT	9097540000	9097540000		9097540000
Sugegummi 1040MM 41 KIT			9097541000	
Sugegummi 890MM 35	9100000281	9100000281		9100000281
Sugegummi 1040MM 41			9100000282	
Sprøjteskjold 650MM/26	909 5224 000			
Sprøjteskjold 750MM/30		909 5345 000	909 5345 000	
Sprøjteskjold 850MM/34			9097471000	
BESTILLINGSNR.	**50000628 / 50000629**	**50000630 / 50000631**	**50000634**	**50000632**

*Alle modeller fås som lithium-variant. For mere information, kontakt en Nilfisk repræsentant.

SC800 – Store gulvvaskere







Walk-behind gulvvasker til de tunge rengøringsopgaver

- Kraftige børste- og sugemotorer, højt børstetryk (op til 77 kg) og enestående vaske- og tørreevne
- Grøn rengøring sikrer optimal kontrol af forbrug: Ecoflex™ system
- Lavt støjniveau på kun 61 dB(A)
- Store 95-liters rent- og snavsevandstanke giver ekstra kapacitet
- Børstedækket er beskyttet med aftagelige dæksler, der forhindrer ødelæggelse af vægge og døre, mens det samtidigt gør det nemt at servicere
- Perfekt industrielt og kompakt design
- Ingen kompromis med ergonomi og manøvrevenlighed

SC800 er udviklet til maksimal ydeevne, nem håndtering, minimal vedligeholdelse, fremragende rengørings-resultater og er samtidig en miljøvenlig løsning.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Spænding (V)	24	24	24
Nominel effekt (W)	1890	1910	1890
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	61	61	61
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Vaskebredde (mm)	710	710	860
Rent-/snavsevandstank (l)	95/95	95/95	95/95
Børster, antal / type	2 Disc	2 Cylindrisk	2 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	270	840	270
Børste/rondel, diameter (mm)	355/355	-	430/432
Børstemotor, tryk (kg)	36/77	36	36/77
Max. hastighed (km/time)	5.8	5.8	5.8
Sugefodsbredde (mm)	910	910	1050
Dimensioner, L x B x H (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruttovægt køreklar (kg)	487	492	488
EGENSKABER			
Disc-børste(-r)	•		•
Sikkerhedshjul og støddæmper	•	•	•
Cylinderbørste(-r)		•	
Børstedækkene kan ombyttes	•	•	•
Justerbart børstetryk	•		•
Ecoflex forberedt	•	•	•
Sugefod	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Påfyldningsslange	56112355	56112355	56112355
Sugegummi kit Gum 36'' 910 mm	56112330		
Sugegummi kit rød Gum 36'' 910 mm		56112331	
BESTILLINGSNR.	**56112034**	**56112036**	**56112035**

SC1500 – Stand-on gulvvaskere







Innovativ stand-on gulvvasker

- Nem at betjene – stig på maskinen og kør
- Brugervenligt kontrolpanel gør rengøringen til en leg
- 44-liters tank med elektronisk styret vandmængde giver en rengøringskapacitet på 75 minutter pr. optankning
- Lavt støjniveau og indstillingen for lydsvag tilstand, gør maskinen velegnet til rengøring i støjfølsomme områder
- Driftstid på op til 3,5 timer og indbygget oplader øger produktiviteten, ydelsen og pålideligheden
- Ergonomisk hastighedsregulering minimerer belastning af operatør
- Miljøvenligt og omkostningsbesparende Ecoflex™ doseringssystem (standard på komplet-modellen)

SC1500 er en innovativ stand-on gulvvasker, der er højeffektiv p.g.a. sin exceptionelle brugervenlighed, store ydeevne, høje kvalitet og pålidelighed. Det er en investering i Nilfisk kvalitet, der vil tjene sig hjem år efter år.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC1500+105A GEL+oplader+Ecoflex+Prolene	SC1500 51D
Spænding (V)	24	24
Nominel effekt (W)	840	840
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	2142/1499	2142/1499
Vaskebredde (mm)	510	510
Rent-/snavsevandstank (l)	44/46	44/46
Børster, antal / type	1 Disc	1 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	140	140
Børstemotor, tryk (kg)	23/40	23/40
Max. hastighed (km/time)	Frem 4.8/Bak 3.5	Frem 4.8/Bak 3.5
Sugefodsbredde (mm)	680	680
Dimensioner, L x B x H (mm)	1230x610x1330	1230x610x1330
Bruttovægt køreklar (kg)	326	326
Min. venderadius (cm)	151	151
EGENSKABER		
Batteri-drevet	•	•
One-Touch™ kontrolpanel	•	•
Grovfilter	•	•
Ecoflex forberedt	•	•
Sugefod	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Grovfilter	56104360	56104360
Påfyldningsslange	56112355	56112355
Ecoflex kit	56104192	
Børste Prolene 20'' Ø510 mm	56505794	
Sugegummi kit rød GUM 20'' 510 mm	56104483	56104483
Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	
Indbygget oplader kit	56104403	
Stænkskørt 20'' 510 mm	56104240	56104240
BESTILLINGSNR.	**CM56104002-05**	**56104002**


Nilfisk
SC3500

SC2000 – Ride-on gulvvaskere







Effektiv rengøring i højsædet

- Produktiv: Høj hastighed, 70-liters tanke og 3,5 timers driftstid
- Effektiv: 53 cm vaskebredde og god sugeevne på alle gulvtyper
- Ensartet rengøring: Mængden af vand og rengøringsmiddel reguleres automatisk i forhold til gulvvaskerens hastighed
- Lavt energiforbrug: 53 cm børstedæk med hastighedsregulering, der automatisk tilpasses gulvets beskaffenhed
- Automatisk løft af børstedæk og sugefod, børste/rondelholder klikkes let af og på ved tryk på One-Touch™ knappen
- Letvægtssugefod med patenteret elastikstrop
- USB port (tilbehør)
- Automatisk vandpåfyldning (tilbehør)

SC2000 gulvvaskeren øger arbejdskomforten markant, sammenlignet med en walk-behind maskine. Perfekt til rengøring i kontorer, supermarkeder, sportshaller, indkøbscentre, restauranter, hoteller, hospitaler og skoler. SC2000 har en arbejdshastighed på 6 km/time – sammenlignet med ca. 4 km/time for en walk-behind gulvvasker, hvilket er med til at øge produktiviteten og reducere rengøringsomkostningerne.





Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC2000 53 B	SC2000 53 B Complete	SC2000 LITHIUM-ION X BR	SC2000 LITHIUM-ION BR
Spænding (V)	24	24	24	24
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	3180/2230	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Rent-/snavsevandstank (l)	70/70	70/70	70/70	70/70
Børster, antal / type	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	155	155	155	155
Børste/rondel, diameter (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508
Børstemotor, tryk (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30
Max. hastighed (km/time)	6	6	6	6
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720	720
Dimensioner, L x B x H (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruttovægt køreklar (kg)	342	342	297	297
EGENSKABER				
Automatisk løft af sugefod ved bak	•	•	•	•
Aut. af-/påmontering af børste	•	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•	•
2 nøgle system	•	•	•	•
Sugefod	•	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•	•
Nilfisk SilentTech™	•	•	•	•
Lithium ion batteri			•	•
STANDARDTILBEHØR				
Påfyldningsslange	9100000952	9100000952	9100000952	9100000952
Smartkey – Supervisor	56116519	56116519	56116519	56116519
Smartkey – Bruger	56116518	56116518	56116518	56116518
Ecoflex kit		9100002389	9100002389	
Børste Prolene 21'' Ø530 mm		L08837025	L08837025	
Sugegummi kit polyurethan 29'' 740 mm	9100000490	9100000490	9100000490	9100000490
Batteri 12V 105A GEL monoblok		80564400		
Indbygget oplader kit		9100000940	9100000940	
Lithium-ION 24v opgraderingssæt			9100003110	9100003110
BESTILLINGSNR.	**9087410020**	**9087411020**	**CM9087410020-08**	**CM9087410020-09**

SC3500 – Ride-on gulvvaskere







Den mellemstore løsning til høj produktivitet og effektivitet

- Høj produktivitet for pengene. Rengør store arealer med optimal effektivitet
- Bedre resultater: Forbedret børstetryk og hurtigere tørretid
- Hurtig, praktisk og ergonomisk. Automatisk håndtering af børste / sugefod
- Forbedret manøvredygtighed takket være automatisk løftning/sænkning af sugefod

Hvis du har brug for stor ydeevne fra en endnu mere effektiv gulvvasker, så er ride-on gulvvaskeren SC3500 den ideelle løsning. Denne tilføjelse til Nilfisk GO-Line serien håndterer med lethed meget store områder f.eks. på uddannelsesinstitutioner og i industrielle miljøer. Dette takket være forbedringer af produktivitet, manøvreevne og ergonomi.



Vaskebredde



Rent-/skittenvannstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Spænding (V)	24	24	24
Nominel effect (W)	2658	2658	2658
Lydniveau v. 1,5 m (dB(A)) ISO 3744	69	69	69
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Vaskebredde (mm)	710	710	710
Rent-/snavsevandstank (l)	110/110	110/110	110/110
Børste/pad diameter (mm)	355/355	355/355	355/355
Børste, antal og type	2 disc	2 disc	2 disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	180	180	180
Børstetryk (kg)	30/50	30/50	30/50
Dimensioner, L x B x H (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruttovægt køreklar (kg)	545	545	545
EGENSKABER			
Automatisk løft af sugefod ved bak	•	•	•
Indikator for rengøringsmiddel	•	•	•
Sugegummi kan anvendes på 4 sider	•	•	•
Klik på/af børste	•	•	•
OneTouch™-knap	•	•	•
Indikator for vandniveau	•	•	•
Indikator for batteriniveau	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Grovfilter kit	9100000795	9100000795	9100000795
Prolite børste 14,5" Ø370 mm	56505805	56505805	56505805
Sugegummi kit 41" 1050 mm	56382738	56382738	56382738
Batteri 6V 180A AGM monoblok	80566222		
Oplader kit	VR31052	VR31052	VR31052
Batteri 6V 180A GEL monoblok			80564000
Batteri 6V 200A WET rørcelle monoblok		80563200	
Batteri bakke		VR10048	
BESTILLINGSNR.	**CM50000557-02**	**CM50000557-03**	**CM50000557-01**

BR 652/752 – Ride-on gulvvaskere







Revolutionerende børstedæk – fremragende ydeevne

- Flydende børstedæk koncept: maksimal komfort og ydeevne, minimum vedligeholdelse
- Pålideligt sugefodssystem sikrer den bedste opsugning og ydeevne
- Ecoflex™ system minimerer den miljømæssige belastning uden at kompromittere ydeevnen
- Ergonomisk rat med alle funktioner fuldt integreret
- Patenteret automatisk hastighedskontrol, der øger operatørens sikkerhed markant
- Kompakt design gør det nemt at rengøre alle områder
- Ekstra lavt støjniveau gør det muligt at rengøre i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder

BR 652/752 serien af kompakte ride-on gulvvaskere. De repræsenterer et stort skridt fremad når det gælder innovativ rengøring. Faktisk har disse maskiner opstillet nye mål for rengøring, der sætter disse pragtfuldt designet og udviklede enheder langt foran konkurrenterne.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank




Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene	BR 652 m. oplader	BR 752 Ecoflex + 180A GEL + Prolene + oplader	BR 752 m. oplader
Spænding (V)	24	24	24	24
Nominel effekt (W)	1500	1500	1500	1500
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Vaskebredde (mm)	660	660	710	710
Rent-/snavsevandstank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Børster, antal / type	2 Disc	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	230	230	230	230
Børste/rondel, diameter (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Børstemotor, tryk (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Max. hastighed (km/time)	6	6	6	6
Sugefodsbredde (mm)	890	890	890	890
Dimensioner, L x B x H (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Bruttovægt køreklar (kg)	446	446	448	448
EGENSKABER				
Bakalarm	•	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•	•
Automatisk hastighedskontrol system	•	•	•	•
Flydende børstedæk (ingen sideskørter)	•	•	•	•
Kollisionsbeskyttet børstedæk	•	•	•	•
Rentvandstank med tømmesystem	•	•	•	•
Sugefod	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Grovfilter kit	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Ecoflex kit	9097818000		9097818000	
Børste Prolene 13'' Ø330 mm	909 5332 000			
Børste Prolene 14,5'' Ø370 mm			909 5333 000	
Sugegummi kit polyurethan 35'' 890 mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000		80564000	
Indbygget oplader kit	9098198000	9098198000	9098198000	9098198000
Børsteinddækningssæt, 650 mm	909 5224 000	909 5224 000		
Børsteinddækningssæt, 750 mm			909 5345 000	909 5345 000
BESTILLINGSNR.	**CM9087261020-05**	**9087261020**	**CM9087263020-06**	**9087263020**

SC4000– Ride-on gulvvaskere

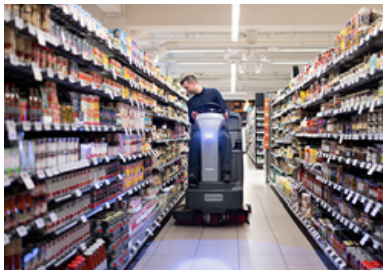



Nem rengøring overalt

- Arbejd hurtigt og nemt uanset forhindringer/ forandringer i omgivelserne. Op til 8 km/t med HP-modeller, 7 km/t med standardmodeller.
- Rengør diskret når som helst – selv i travle miljøer – takket være klassens bedste venderadius, en kompakt profil og støjsvag drift.
- Sørg for rengøring af høj kvalitet hver gang, uanset hvor snavset der er, med SmartFlow™-teknologien, der tilpasser doseringen af rengøringsmiddel efter kørehastigheden.
- Spar vand og rengøringsmiddel, og øg produktiviteten ved at tilvælge EcoFlex™-systemet, der fås som ekstraudstyr.
- Øg sikkerheden med Clear-View™-design og betjeningselementer monteret på rattet.
- Intuitiv OneTouch™-betjening og SmartKey™ forenkler oplæring og styrer driftsparametre.
- Let fejning samtidig med gulvvask. Takket være de cylinderformede dæk, øges produktiviteten og rengøringseffektiviteten og eliminerer behovet for at feje først.

SC4000 er en særdeles produktiv, kommerciel ride-on-gulvvasker, der er velegnet til rengøring af både store, åbne områder og mindre arealer. Med et mere kompakt design er den nem at manøvrere med på trange steder og kan passere gennem døråbninger i standardstørrelse.





Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Spænding (V)	36	36	36	36
Rent-/snavsevandstank (l)	125/125	125/125	125/125	125/125
Børstemotor, tryk (kg)	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Kapacitet af affaldsbeholder	-	8.1 L	8.1 L	-
Max. transport fart - manuel fremad (km/h)	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0
Max transport fart - manuel bak (km/h)	4.8	4.8	4.8	4.8
Vaskebredde (mm)	710	710	810	860
Min. venderadius (cm)	166.3	166.3	174	174
Dimensioner, L x B x H (mm)	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146	159x92x146
Bruttovægt køreklar (kg)	754	758	763	759
EGENSKABER				
2-nøkkel-system	•	•	•	•
OneTouch™ knap	•	•	•	•
Hastighedsbegrænser inkluderet	•	•	•	•
Justerbar sæde	•	•	•	•
Affaldsbeholder		•	•	
Klembar slange med flowkontrol	•	•	•	•
Klik af-på børste	•			•
Passer gennem almindelig døråbning	•	•		
STANDARDTILBEHØR				
Cylinder sideblad - LINATEX		56120345	56120345	
Sugegummilæber 28-LINATEX-M	56120334	56120334		
Sugegummilæber 34 -LINATEX-L			56120338	56120338
Disk/REV Side blade kit -LINATEX	56120341	56120341		56120341
Smart key - superbruger	56116519	56116519	56116519	56116519
Smart key - bruger	56116518	56116518	56116518	56116518
Vacuum kit-high power	56120261	56120261	56120261	56120261
BESTILLINGSNR.	**56120004 / 56120402**	**56120003 / 56120401**	**56120006 / 56120403**	**56120007 / 56120404**

SC5000 – Ride-on gulvvaskere








Den fleksible løsning til dynamisk gulvpleje

- Den bedste venderadius i sin klasse gør SC5000 velegnet til at komme rundt om hjørner og ned ad alle gang
- SmartFlow™-teknologi rengør op til 50% mere gulvbelægning pr. vandtank
- SmartKey- og SupervisorKey konfigurationer – så operatørerne kan justere SC5000's indstillinger, så de passer til en hvilken som helst opgave
- ClearView og ergonomiske betjeningsgreb giver operatøren mulighed for at fokusere på rengøring og samtidig bevare fuld opmærksomhed på omgivelserne

SC5000 er konstrueret til at levere effektiv gulvpleje uden at forstyrre den daglige drift, og den kompakte og meget manøvredygtige SC5000 er designet til at klare de mest krævende miljøer.



Vaskebredde

Rent-/snavsevandstank



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC5000 810C PKG	SC5000 860D PKG	SC5000 910C PKG
Spænding (V)	36	36	36
Lydniveau v. 1,5 m (dB(A)) ISO 3744	63	61	63
Min. venderadius (cm)	168	168	168
Sugefodsbredde (mm)	80.3	84.3	90.5
Rent-/snavsevandstank (l)	140/147	140/147	140/147
Børste/rondel, diameter (mm)	-	43.2	-
Børster, antal / type	2 Cylindrisk	2 Disc	2 Cylindrisk
Børstemotor, hastighed (RPM)	776.5	250	776.5
Max. hastighed (km/time)	8	8	8
Dimensioner, L x B x H (mm)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Bruttovægt køreklar (kg)	850	848	855
EGENSKABER			
Justerbart rat og sæde	•	•	•
Bakalarm	•	•	•
Click on-off børste		•	
SmartKey system	•	•	•
One-Touch™ knap	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Hastighedsbegrænser	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugegummi kit	56116704	56116704	56116704
Sideskørt kit		56116706	
Smartkey – Supervisor	56116519	56116519	56116519
Smartkey – Bruger	56116518	56116518	56116518
BESTILLINGSNR.	**56117807**	**56117805**	**56117808**

SC6000 – Ride-on gulvvaskere







Effektiv rengøring af store områder

- Tilgængelig i 3 forskellige versioner: 86 cm eller 105 cm dobbelt disc børstedæk eller 91 cm dobbelt cylindrisk børstedæk
- Ensartet rengøring: Designet til forskellige typer af overflader, fra glatte gulve til flisebelagte gulve
- Klassens bedste optørring med mulighed for dobbelt sugemotor
- Pålidelig og robust konstruktion i en kompakt størrelse
- Fuldt beskyttet børstedæk og sideskørter med robuste stødruller der minimerer risikoen for at beskadige maskinen eller omgivelserne
- LED display der er synligt i alle lysforhold og betragtningsvinkler
- Ingen værktøjer er nødvendige for at udskifte/ændre eller inspicere de vigtigste komponenter på maskinen: Børster, sugefod og sideskørter
- Elektronisk klik-på system til enkel installation af børster eller rondelholdere

SC6000 er næste generation ride-on gulvvaskere med størrelsen, hastigheden og teknologien til at rengøre store indendørs områder - med ekstremt lave samlede ejeromkostninger.
SC6000 er den ideelle løsning til mange virksomheder, brancher og rengøringsselskaber, der beskæftiger sig med store indendørs områder så som produktions-faciliteter, lagerhaller, supermarkeder, lufthavne, parkeringshuse og andre logistikcentre.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Spænding (V)	36	36	36
Nominel effekt (W)	2700	2500	2700
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	69	69	69
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Vaskebredde (mm)	1016	863	914
Rent-/snavsevandstank (l)	190/190	190/190	190/190
Børster, antal / type	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrisk
Børstemotor, hastighed (RPM)	250	250	760
Børste/rondel, diameter (mm)	508	430	180
Børstemotor, tryk (kg)	op til 135	op til 135	op til 90
Sugefodsbredde (mm)	1230	1090	1230
Dimensioner, L x B x H (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Bruttovægt køreklar (kg)	1070	1070	1075
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. hastighed (km/time)	9 Frem / 4.2 Bak	9 Frem / 4.2 Bak	9 Frem / 4.2 Bak
Max. stigning ved transport (%)	18.5	18.5	18.5
Min. venderadius (cm)	202	202	202
Fejebredde m. 1 sidekost (cm)	-	-	101.6
EGENSKABER			
Diagnose system	•	•	•
Aut. af-/påmontering af børste	•	•	
Grovfilter	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•
2 nøgle system	•	•	•
Hastighedskontrol	•	•	•
TrackClean forberedt	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Armlæn højre, kit	56383189	56383189	56383189
Bakalarm, kit	56116351	56116351	56116351
Advarselsblink, kit	56116352	56116352	56116352
Standard sæde, kit	56116600	56116600	56116600
Smartkey – Supervisor	56116519	56116519	56116519
Smartkey – Bruger	56116518	56116518	56116518
Sugegummi, kit – Rød gum 860D		56116704	
Sugegummi kit rød gum	56116705		56116705
Sideskørt, kit – Rød gum	56116706	56116706	56116706
BESTILLINGSNR.	**56116004**	**56116005**	**56116003**

SC6500 – Ride-on gulvvaskere







Pålidelig og effektiv til rengøring af store arealer

- Opfylder ethvert behov: 4 varianter, 2 vaskebredder. 1,0 og 1,3 meter, med cylindrisk eller disc børstedæk
- Bygget til hårde opgaver: 265-liters tanke og arbejder op til 5 timer på fuldt opladet batteri
- Effektiv: Støjsvag AC motor med bedre trækkraft og en arbejdshastighed på 9 km/t
- Brugervenlig: Alt startes med én tast og farvede betjeningspunkter
- Miljøvenlig rengøring med Ecoflex™ doserings-system: Fuld kontrol med forbrug af vand og rengøringsmiddel blot ved tryk på én tast
- God ergonomi: Let at dreje

SC6500 er uovertruffen til effektiv rengøring af store arealer. Maskinen har et kraftfuldt børstetryk, det unikke Ecoflex™ system samt god suge- og tørreevne, hvilket gør gulvvaskeren til den bedste i sin klasse. Den hurtige, effektive og driftssikre gulvvasker klarer alle krævende rengøringsopgaver inden for industri og handel, lagerhaller, parkeringsanlæg m.m.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Spænding (V)	36	36	36	36
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Vaskebredde (mm)	1000	1000	1300	1300
Rent-/snavsevandstank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Børster, antal / type	2 Cylindrisk	2 Disc	2 Cylindrisk	3 Disc
Børstemotor, hastighed (RPM)	630	240	630	225
Børste/rondel, diameter (mm)	-	510/508	-	430/432
Børstemotor, tryk (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max. hastighed (km/time)	9	9	9	9
Dimensioner, L x B x H (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruttovægt køreklar (kg)	1508	1460	1547	1506
EGENSKABER				
Bakalarm	•	•	•	•
Sugegummi kan benyttes på 4 sider	•	•	•	•
Børstedæk, disc		•		•
Cylindrisk børstedæk	•		•	
Ecoflex forberedt	•	•	•	•
Letophængt sugefod	•	•	•	•
Sugefod	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Sidekost PPL	56413056		56413056	
Venstre sidekost kit	56413039		56413039	
Højre sidekost kit	56413040		56413040	
Sideskørt kit rød Gum 48'' 1220 mm				56413770
Sideskørt kit rød Gum 40'' 1010 mm		56413768		
Sideskørt cylinder rød Gum	56413654		56413654	
Sugegummi kit rød Gum 49'' 1250 mm	56413762	56413762		
Sugegummi kit rød Gum 47'' 1200 mm			56413766	56413766
BESTILLINGSNR.	**56414023**	**56414022**	**56414025**	**56414024**

SC8000 – Ride-on gulvvaskere







Produktiv og kraftfuld rengøring

- One-Touch™ kontrolpanel, forhjulsstyret og ClearView™ udsyn
- 380-liters rent- og snavsevandstanke samt 42-liters affaldsbeholder
- MaxAccess™: Fuld adgang til hele maskinen letter serviceringen
- DustGuard™ og Ecoflex™ sikrer maksimal effektivitet og produktivitet
- NoTool™ sugelæber, sideskørter og børster sikrer nem udskiftning og justering

SC8000 er definitionen på innovativt og optimeret design. Disse manøvredygtige frontstyrede maskiner har det bredeste cylinder børstedæk i sin klasse, og kan både vådfeje og vaske gulvet på den mest ressource-besparende måde.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank




Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 LPG
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	84	84
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	15860/11100	19760/13830
Vaskebredde (mm)	1220	1520
Rent-/snavsevandstank (l)	380/380	380/380
Børster, antal / type	2 Cylindrisk	2 Cylindrisk
Børstemotor, hastighed (RPM)	470	470
Børste/rondel, diameter (mm)	280x1220	280x1220
Børstemotor, tryk (kg)	55/110/180	55/110/180
Max. hastighed (km/time)	13	13
Sugefodsbredde (mm)	1520	1520
Dimensioner, L x B x H (mm)	2540x1420x1470	2540x1670x1470
Bruttovægt køreklar (kg)	1730	1834
EGENSKABER		
Vipbar snavsevandstank	•	•
Automatisk løft af sugefod ved bak	•	•
Cylindrisk dæk, 2 børster	•	•
DustGuard system	•	
Dobbelte sidekoste	•	•
Højre vaskebørste		•
Sugefod	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Sidekost 534 mm PPL	56462252	
Bak alarm kit	56305519	56305519
Sidekost kit venstre med DustGuard		56111670
Sugegummi kit rød Gum 48'' 1220 mm	56111206	56111206
Sideskørt kit rød Gum		56111635
Sugegummi kit rød Gum 60'' 1520 mm	56111650	56111650
Sugegummi bag rød Gum 60'' 1520 mm	56413642	56413642
Advarselsblink kit	56110907	56110907
BESTILLINGSNR.	**56108124**	**56108126**

Liberty SC50 – Selvkørende gulvvasker



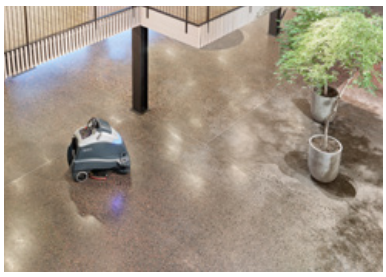



Ensartet resultat hver eneste gang

- **Pålidelig og sikker:** Liberty SC50 er den eneste selvkørende gulvvasker på markedet der overholder CSA/ANSI 336 sikkerhedestandarden (OSHA) for selvkørende gulvvaskere.
- **Størrelse og driftstid:** Det agile design gør at maskinen hurtigt kan tilpasse ændringer i omgivelserne og fortsætte den selvkørende rengøring uden en operatørs indgriben.
- **Enkelt:** Der er tre knapper: record, play og stop. Det gør det enkelt at lære maskinen nye opgaver. Maskinen er er nem at bruge for den er lavet til en operatør, ikke en programmør.
- **Fill-in:** Operatøren kører i yderkanten af et areal. Herefter gør SC50 rent på hele det areal, der ligger indenfor yderkanten, og undgår alle forhindringer på vejen.

Selvkørende gulvvasker til mellem og store arealer. Gør det muligt for rengøringspersonalet at fokusere på andre opgaver mens Liberty SC50 gør rent i op til 6 timer, på en enkelt opladning.




Tekniske specifikationer	**LIBERTY SC50**
Spænding (V)	24
Længde (cm)	135,5
Kapacitet, teoretisk (m²/time)	1.936
Lydtrykniveau (dB (A))	63 dB A / .029344 uPa
Max. hastighed – manuel frem (km/time)	5,0
Max. hastighed – manuel bak (km/time)	2,6
Max. hastighed selvkørende (km/time)	
Max. transport selvkørende (km/time)	3.8
Egenskaber	
Digitale rapporter	•
Software opdateringer	•
Fill-in funktion	•
Pause/Genoptag selvkørende program	•
Copycat funktion	•
Bestillingsnr.	**CM56104508-01**

Liberty SC50 UVGI – Selvkørende gulvvaskere





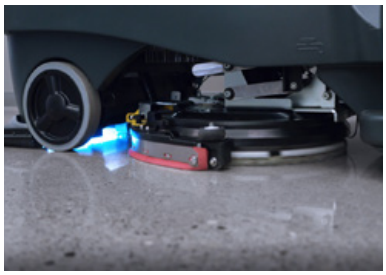

Oplev alle fordelene ved Liberty SC50 plus den bedste UV-C-desinfektionsteknologi til at maksimere din hygiejnestandard

- UV-C-lys er bakteriedræbende. Det betyder, at lyset beskadiger DNAen i bakterier, vira og andre smittekilder. Derved forhindrer dem i at formere sig og forårsage sygdomme.
- UV-tilbehøret er placeret bag på SC50, lige bag børsten.
- UV-C lys udsendes direkte på gulvet, i umiddelbar nærhed af maskinen. Doseringsniveauet er målrettet mod coronavirus og andre smittekilder.
- UV-C-lys er begrænset til gulvet under SC50, designet til sikker drift omkring mennesker.
- Liberty SC50s UV-C-armatur er i overensstemmelse med alle gældende sikkerhedsstandarder, herunder tredjepartscertificering.

Mød Nilfisk Liberty SC50 UVGI, den automatiske gulvvasker, der kombinerer robotstyret gulvvask med UVGI-teknologi (ultraviolet bakteriedræbende bestråling) for at opretholde det højeste niveau af renlighed i dit facilite



Tekniske specifikationer	**Liberty SC50 UVGI**	**Liberty SC50 REV UVGI**
Spænding (V)	24	24
Bruttovægt køreklar (kg)	484.4	484.4
Batteri kapacitet (mAh)	255	255
Maks. teoretisk produktivitet	1,936 m²/hr	1,936 m²/hr
Max. hastighed – manuel bak (km/time)	5.0 kph	5.0 kph
Max. hastighed selvkørende (km/time)	2.6 kph	2.6 kph
Max. transport selvkørende (km/time)	1.055 m/s	1.055 m/s
Egenskaber		
Autonom drift	•	•
Digitale rapporter	•	•
Softwareopdateringer	•	•
Copycat mode	•	•
Fill-in mode	•	•
USB port	•	•
UVGI mode	•	•
Bestillingsnr.	**CM56104508-02**	**CM56104509-02**

Liberty SC60 – Selvkørende gulvvasker





Rengøring af større arealer på kortere tid

- Bedst sin sin klasse når det gælder produktivitet og driftstid
- Det største børstedæk sammenlignet med andre selvkørende løsninger der bruger BrainOS software
- Pålidelig identifikation af forhindringer langs rengøringsruten
- Designet i henhold til Robotic Safety-standarden
- Intuitiv, brugervenlig brugergrænseflade gør det nemt at komme i gang med maskinen
- Regelmæssige, Cloud-baserede softwareopdateringer

Den højtydende Liberty SC60 er bygget på Brain Corps kraftfulde BrainOS® – verdens mest udbredte operativsystem til selvkørende løsninger. Maskinen har markedets største børstedæk, høj driftstid og minimale nedetid.
Dens betydelige kapacitet gør den ideel til at øge kvaliteten og effektiviteten af rengøringen, på de helt store indendørs arealer. SC60 er en Liberty-løsning, betyder omfattende programmeringsmuligheder. Operatører kan tilpasse SC60 til ethvert layout, i ethvert miljø, i en enkelt kørsel.



Tekniske specifikationer	Liberty SC60 D	Liberty SC60 C
Spænding (V)	24	24
Bruttovægt køreklar (kg)	1499 / 680 lbs	1499 / 680 lbs
Min. venderadius (cm)	1.88 m / 74 inch.	1.88 m / 74 inch.
Maks. teoretisk produktivitet	2811 m2/hr	2811 m2/hr
Lydtrykniveau (IEC60335-2-72)	57 dB(A)/20µPa	57 dB(A)/20µPa
Max. hastighed – manuel bak (km/time)	1.90 m/sec.	1.90 m/sec.
Max. hastighed selvkørende (km/time)	1.24 m/sec	1.24 m/sec
Max. transport selvkørende (km/time)	2.46mph / 1.1m/s	2.46mph / 1.1m/s
Egenskaber		
Leveres klar til brug (fuld pakke)	•	•
Autonom drift	•	•
TextAssist – operatør advarsler	•	•
Digitale rapporter	•	•
Softwareopdateringer	•	•
Copycat mode	•	•
Pause/genoptag autonom plan	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Affaldsspand	9100000795	9100000795
Vaskemiddel system kit	9100002963	9100002963
Hjemmepakning – STD	56123087	56123087
Cylinder børste		56412046
Disc børste-14 Prolene 3 LUG	56505804	
Sideskørt kit rød Gum	56383489	56383489
Sugegummi kit rød Gum 28	56382735	
Batteri 6V 390 AH AGM	56123064	56123064
Oplader-batteri 24VDC-50A-SHLF	56123221	56123221
BESTILLINGSNR.	**56123292**	**56123305**

Kombinationsmaskiner

Én maskine – mange opgaver

Når rengøringsudfordringen er hård og varieret, skal du have en driftssikker og kraftig kvalitetsløsning. Nilfisk tilbyder dig en bred vifte af innovative og funktionelle kombinationsmaskiner med støvfri fejning, enkel betjening, der er nemme at servicere og vedligeholde.



Passer perfekt til din rengøringsopgave

Vores kombinationsmaskiner fjerner støv og smuds, samt vasker og tørrer området i én og samme operation. Til indendørs brug fås maskinerne til batteri- eller gasdrift. Til udendørs brug har vi dieseldrevne modeller.

Større mobilitet giver bedre rengøringseffekt

Nilfisk kombinationsmaskiner er perfekte til rengøring af store arealer, eksempelvis i levnedsmiddelindustrien, produktionsområder, lagre, lufthavne, udstillingshaller og på parkeringspladser.

Bæredygtige løsninger med lavere totalomkostninger

Vi har lanceret den første hybrid kombinationsmaskine, der reducerer de samlede omkostninger – blandt andet til drift, arbejdskraft og vedligeholdelse. Maskinen har en effektiv brændstoføkonomi og er meget tidsbesparende.

Med vores hybridteknologi og Ecoflex™ systemet sikrer vi dig en bæredygtig løsning til gavn for miljøet.

Se mere information om kombinationsmaskiner på www.nilfisk.dk

CS7010 – Ride-on kombinationsmaskiner








Hybrid og ePower kombimaskine

- ClearView udsyn og automatisk hastighedsnedsættelse giver sikrere drift
- Snavsevandstanken kan vippes og aftages uden værktøj
- Fås med patenteret DustGuard™ støvkontrol teknologi
- Stor 198 liters smudsbeholder foran med hydraulisk løftesystem
- Dobbelte sidekoste som standard fejer hele vaskeområdet for at undgå tilsmudsning
- Hybridmotor med batteri giver ekstra brugervenlighed med mulighed for at køre til optankningssted
- EcoFlex™ system som ekstraudstyr med to beholdere giver den mest fleksible rengøringsløsning til industrielle opgaver
- Højtryksrenser og opvarmet vand som tilbehør på nogle modeller

GRØNNERE, RENERE, SMARTERE.
CS7010 er ikke så kompleks og vedligeholdelseskrævende som traditionelle kombimaskiner med hydrauliksystem. Hydraulikmotorerne er erstattet af et intelligent system med elektronisk styrede elmotorer, der er lette at vedligeholde. Nu er den mest miljøvenlige løsning også den mest økonomiske.

Med separat feje- og vaskefunktion i samme arbejdsgang holdes snavset tørt, og man undgår vand i smudsbeholderen. Det sikrer øget produktivitet og mindre vedligeholdelse for såvel operatør som for ejer. Lavere samlede ejeromkostninger.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Energikilde, motor	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Max. hastighed (km/time)	8.9	8.9	8.9
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/time)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Fejebredde (mm)	1540	1540	1540
Vaskebredde (mm)	1245	1245	1245
Venderadius (cm)	259/264	259/264	259/264
Rent-/snavsevandstank (l)	284	284	284
Smudsbeholder, kapacitet (l)	198	198	198
Max. stigning ved transport (%)	17.6	17.6	17.6
Bruttovægt køreklar (kg)	2593	2058	2121
Dimensioner, L x B x H (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	IPX4	IPX4	IPX4
Lydniveau (dB(A))	-	102	103
Motor, type	-	Kubota	Kubota
Vandmængde (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ tank kapacitet (tilbehør)	110	110	110
EGENSKABER			
Diagnose system	•	•	•
Fremfejningssystem	•	•	•
Afbryder for sugemotor	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•
Multi-frekvens filterryster	•	•	•
Sugefod med løsrivelsesfunktion	•	•	•
Gulvvask og opfejning	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Polyester filter	56510354	56510354	56510354
Sidekost polypropylen	56510707	56510707	56510707
Armlæn højre, kit	56383189	56383189	56383189
Gulvmåtte kit	56509994	56509994	56509994
Fejevalse PPL hvid/blå/stål spiral	33018858	33018858	33018858
Sideskørt kit rød Gum 49'' 1250 mm	56510374	56510374	56510374
Sugegummi kit rød Gum 53'' 1350 mm	56510371	56510371	56510371
BESTILLINGSNR.	**56511816**	**56511815**	**56511821**

Fejemaskiner

Få en driftssikker og alsidig maskine

Nilfisk fejemaskiner hjælper dig med at opsamle affald og fastholde støvet. Det mekaniske system er designet til at feje affald (stort affald, lette materialer eller tungt støv) og kontrollere kvaliteten af luften, der returneres til miljøet. Til dette formål bruger vi pålidelige støvsuge- og filtrerings-systemer.



Værktøjsfri systemer giver øget effektivitet

Kontrol og justering af fejevalse, sidebørster og filtre klares let uden brug af værktøj. Børsten kan indstilles, efterhånden som den slides, så den passer bedst til gulvet. Dermed sikres børstens effektivitet gennem hele dens levetid.

Et rent miljø med DustGuard™

DustGuard™ funktionen består af dyser, der sprøjter en fin vandtåge ud til fejevalse og sidebørster. Det er med til effektivt at kontrollere det luftbårne støv og giver et renere miljø.

Kvalitetsfiltre og filterrystere


Vores fejemaskiner er konstrueret med en stor sugemotor, et filter med et stort filterareal til at opfange støvet, og en filterryster, der sikrer, at filteret altid er rent. Filterrysteren er smart konstrueret, så den effektivt ryster og renser filteret, mens sugemotoren samtidig kan arbejde på fuld hastighed.

En børste til enhver opgave

Vi tilbyder et komplet program af tilbehør, eksempelvis feje-valser og sidebørster i Polypropylen, naturfibre, stål og nylon-miks. Vaskbare og antistatiske filtre. Andre tilbehørssæt: Blink-lys, forlys, sværtefri hjul, baklys, kofanger, kabine o.m.a.

Se mere information om feje-/sugemaskiner på www.nilfisk.dk

SW200 / SW250 – Manuelle fejemaskiner

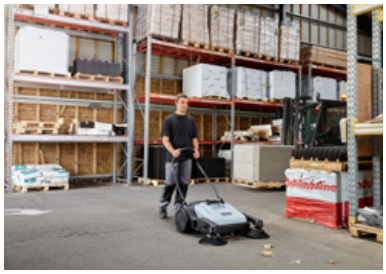





Hurtig og let fejning af gulve og udendørs områder

- Det direkte fejesystem sikrer en høj ydelse.
- Høj rengøringskapacitet: Beholderen har en kapacitet på 38 liter, og den kan forblive åben ved opsamling af større emner, tømning af skraldespande osv.
- Let at manøvrere: Maskinen er let at skubbe og styre med store afsmitningsfrie hjul.
- Effektiv støvopsamling: Det indbyggede filter forbedrer støvkontrollen og øger komforten for brugeren.
- Robust og egnet til udendørs rengøring: Stabil, rustfri ramme.
- Stort set vedligeholdelsesfri: Enkel mekanisk konstruktion med gear og remdrev. Ingen motor eller batteri

Det har aldrig været nemmere at holde lokalerne rene og indbydende for kunder og medarbejdere. Walk-behind fejemaskinen fra Nilfisk fås i model SW200 og SW250, og den er imponerende effektiv til brug både ude og inde. Sammenlignet med en almindelig kost opsamler den støv, snavs, sand, søm, bolte, cigaretter osv. op til 6 gange hurtigere.






TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SW200	SW250
Energikilde, motor	Manuel	Manuel
Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m²/time)	1920/960	1920/960
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	2800/1400	2800/1400
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	-	3680/1840
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	700	700
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	-	920
Smudsbeholder, kapacitet (l)	38	38
Hovedkost, længde (mm)	480	480
Vægt (kg)	19,5	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	790x375x870	790x375x870
EGENSKABER		
Justerbart håndtag	•	•
SoftGrip håndtag	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•
Sammenklappeligt håndtag	•	•
To sidekoste		•
Justering af hovedkost uden værktøj	•	•
Justering af sidekost uden værktøj	•	•
Støvfilter	•	•
Geardrevet hovedkost	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Hovedkost standard	VP11211	VP11211
Sidekost standard	VP11406	VP11406
Filter	VP11902	VP11902
BESTILLINGSNR.	**50000493**	**50000494**

SW 750 – Walk-behind fejemaskiner





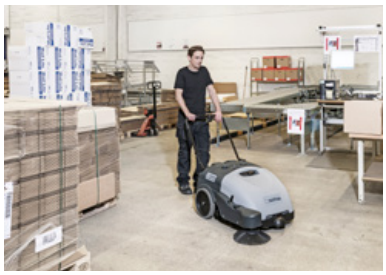

Nem og lydsvag fejning

- Lydsvag: Kun 59 dB(A)
- Køremotor
- Op til 2 timers driftstid med et standardbatteri - 3,5 på stort batteri (tilbehør)
- Indbygget lader er standard
- Polyesterfilter er standard

SW 750 er en alsidig, batteri-drevet feje-/sugemaskine med køremotor til lette rengøringsopgaver. Den er ultrakompakt og dermed nem at komme rundt med. Indbygget oplader og polyesterfilter er standard.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SW 750 KOMPLET
Energikilde, motor	Batteri 12V
Max. hastighed (km/time)	4
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	2880/1730
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	-
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	720
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	-
Lydtrykniveau (dB(A))	59
Smudsbeholder, kapacitet (l)	60
Max. stigning ved transport (%)	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	998x800x1100
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	68
EGENSKABER	
Batteri indikator	•
Kompakt design	•
Fremfejningssystem	•
Sværtefrie hjul	•
Justerbart håndtag	•
Manuel filterryster	•
STANDARDTILBEHØR	
Filter polyester kit	1463161000
Sidekost standard	146 3035 000
Fejevalse standard	1463174000
Batteri 12V 49A AGM monoblok	1464483000
Indbygget oplader 12V 6A	146 3051 000
BESTILLINGSNR.	**908 4701 010**

SW900 – Walk-behind fejemaskiner







Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

- Fuldt overblik over hele kontrolpanelet, som er nemt at nå fra førerpladsen
- Mere bekvem betjening takket være det ergonomiske håndtag
- Lettere at tilpasse hastigheden: fremdriftsgreb er integreret i håndtaget
- Smudsbeholderen på hele 60 liter, er let at afmontere
- Betjeningshåndtag til sidekosten på kørehåndtaget
- Automatisk start/stop, når sidekosten sænkes/hæves
- Effektiv elektrisk filterryster for hurtigere og mere effektiv rengøring af filteret

SW900 walk-behind feje-/sugemaskine til såvel indendørs som udendørs brug, forbedrer din daglige produktivitet takket være nye, værdifulde fordele: Fuld kontrol fra førerpladsen, forbedret ergonomi med hjul på smudsbeholderen og en øget ydeevne.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SW900 + 105A GEL	SW900 + 180A GEL	SW900 84B	SW900 84P
Energikilde, motor	Batteri	Batteri	Batteri	Benzin
Max. hastighed (km/time)	4.5	4.5	4.5	4.5
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	3715/2230	3715/2230	3715/2230	3715/2230
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	4725/2835	4725/2835	4725/2835	4725/2835
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	825	825	825	825
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1050	1050	1050	1050
Lydtrykniveau (dB(A))	70	70	70	78
Smudsbeholder, kapacitet (l)	60	60	60	60
Max. stigning ved transport (%)	20	20	20	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100	1390x870x1100	1390x870x1100
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	143	143	143	88.5
EGENSKABER				
Støvopsamling	•	•	•	•
Elektrisk filterryster	•	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•	
Batteri-måler	•	•	•	
Benzin-drevet				•
Afbryder for sugemotor	•	•	•	•
Indbygget oplader	•	•	•	
STANDARDTILBEHØR				
Panelfilter polyester	1464691000	1464691000	1464691000	1464691000
Sidekost standard	146 3035 000	146 3035 000	146 3035 000	146 3035 000
Timetæller kit, 24 V	9096951000	9096951000	9096951000	9096951000
Indbygget oplader 12V 25A	1466519000			
Elektrisk filterryster kit	1465474000	1465474000	1465474000	1465474000
Fejevalse PPL (265 x 600) 0,8-0,5	1465215000	1465215000	1465215000	1465215000
Batteri 6V 180A GEL monoblok		80564000		
Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400			
BESTILLINGSNR.	**CM9084110010-02**	**CM9084110010-01**	**9084110010**	**9084111010**

SR 1000S – Ride-on fejemaskiner m. manuel tømning







Lille maskine med store resultater

- Utrolig manøvredygtig, kan rengøre på svært tilgængelige områder
- Kan rengøre tæpper (tæppekit som tilbehør)
- God og effektiviseret støvkontrol
- Klarer stigninger op til 20%

SR 1000S arbejder hurtigt og effektivt og er så kompakt, at den kan være i en elevator. Maskinen er utrolig manøvredygtig og kan komme ind i næsten alle kroge.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SR 1000S + 105A GEL + oplader	SR 1000S B
Energikilde, motor	Batteri 24V	Batteri 24V
Max. hastighed (km/time)	5.5	5.5
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	-	-
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	5500/3850	5500/3850
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	-	-
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1000	1000
Lydtrykniveau (dB(A))	71.6	71.6
Smudsbeholder, kapacitet (l)	50	50
Max. stigning ved transport (%)	20	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	1260x790x1160	1255x795x1155
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	224	224
EGENSKABER		
Flap løftesystem	•	•
Justerbart rat og sæde	•	•
Elektrisk filterryster	•	•
Smudsbeholder med hjul og håndtag	•	•
Nøgle afbryder	•	•
Parkeringsbremse	•	•
To sidekoste	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Filter papir	146 1888 000	146 1888 000
Sidekost nylon 180 x 347	146 0678 000	146 0678 000
Fejevalse standard	146 0748 000	146 0748 000
Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	
Indbygget oplader 24V 25A	146 2052 000	
BESTILLINGSNR.	**CM908 4201 010-01**	**908 4201 010**

SR 1101 – Ride-on fejemaskiner m. manuel tømning







Økonomisk og produktiv rengøring

- Teoretisk produktivitet fra 4900 til 6300 m²/time
- Stærk polyethylen konstruktion med stålramme; en robust konstruktion gør maskinen pålidelig og minimerer behovet for service
- 4,3 m² filterareal sikrer optimal støvkontrol
- Stor 70-liters beholder giver optimal opbevaring og mindre tømmetid
- Stigningskapacitet op til 20%
- Klarer op til 6 timers konstant kørsel

Størsteparten af opgaverne til professionelle ride-on feje-/sugemaskiner, kræver en maskine der er kompakt, manøvredygtig og pålidelig. SR 1101 repræsenterer enkelthed og robusthed på den mest sofistikerede måde. Anbefales til fabrikker, parkeringsområder og udendørs arealer som parker og haver.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SR 1101 B	SR 1101 B + 180A GEL + oplader + venstre sidekost + blink
Energikilde, motor	Batteri 24V	Batteri 24V
Max. hastighed (km/time)	5	5
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	4900/3430	4900/3430
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	6300/4410	6300/4410
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	980	980
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1260	1260
Lydtrykniveau (dB(A))	63.8	63.8
Smudsbeholder, kapacitet (l)	70	70
Max. stigning ved transport (%)	20	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	465	465
EGENSKABER		
Flap løftesystem	•	•
Elektrisk filterryster	•	•
Bakalarm	•	•
Lav tømning af beholder	•	•
Afbryder for sugemotor	•	•
Forlæns og baglæns pedal	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Filter papir	1463523000	1463523000
Sidekost stålmix 180 x 400	1466140000	1466140000
Sidekost venstre kit		1463970000
Fejevalse standard	145 4879 000	145 4879 000
Batteri 6V 180A GEL monoblok		80564000
Indbygget oplader 24V 25A		146 2052 000
Rotorblink		146 2692 000
BESTILLINGSNR.	**9084310010**	**CM9084310010-05**

SW4000 – Ride-on fejemaskiner m. hydraulisk tømning








Hård mod snavs – blid ved miljøet

- One-Touch™ fejning gør maskinen nem at bruge, da alle funktioner; hovedkost, sidekoste, sugemotor og DustGuard™ systemet aktiveres og deaktiveres samtidigt
- Blid ved miljøet p.g.a. minimeret energiforbrug, genanvendelige materialer, støvkontrol og lavt støjniveau
- De forskydelige fjederbelastede sidekoste springer tilbage ved stød, så de ikke beskadiger inventar og vægge
- Det valgfrie DustGuard™ vandtågesystem forbedrer den støvfri fejning, og sikrer såvel fører som omgivelserne et bedre miljø

SW4000 er en ride-on feje-/sugemaskine med højtømning designet til maksimal ydeevne, pålidelighed, reduktion af spildtid og driftsomkostninger. Det er et oplagt valg til industri og produktion, pakhuse, distributionscentre, skolegårde, butikscentre, parkeringspladser, sportscentre o.s.v.

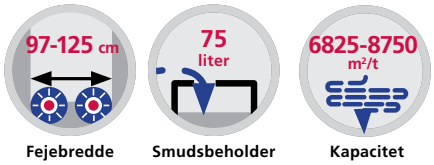

Fejebredde | **Smudsbeholder** | **Kapacitet**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SW4000 B	SW4000 B + 240A GEL + DustGuard + armlæn	SW4000 B + 240A GEL + oplader + DustGuard + sidekost + armlæn	SW4000 P
Energikilde, motor	Batteri 24V	Batteri 24V	Batteri 24V	Benzin Honda 4.1 kW
Max. hastighed (km/time)	7	7	7	7
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	6825/4780	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	8750/6125	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	975	975	975	975
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1250	1250	1250	1250
Lydtrykniveau (dB(A))	65	65	65	75
Smudsbeholder, kapacitet (l)	75	75	75	75
Max. stigning ved transport (%)	20	20	20	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	824	824	824	594
EGENSKABER				
Flap løftesystem	•	•	•	•
Elektrisk filterryster	•	•	•	•
Timetæller	•	•	•	•
Batteri-måler	•	•	•	
Hydraulisk tømningssystem	•	•	•	•
Afbryder for sugemotor	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Panelfilter polyester Ultra Web blå	1464839000	1464839000	1464839000	1464839000
Sidekost stålmix (PPL 1,3 stål 0,5)	1465318000	1465318000	1465318000	1465318000
Sidekost kit venstre stålmix		1464946000	1464946000	
Armlæn kit (venstre)		1464960000	1464960000	
Armlæn kit (højre)		33019556	33019556	
DustGuard kit (vandtågesystem)		1464953000	1464953000	
Gulvmåtte kit	1464957000	1464957000	1464957000	1464957000
Fejevalse Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1463913000	1463913000	1463913000
Batteri 6V 240A GEL monoblok		80564100	80564100	
Indbygget oplader 24V 30A SB175			1465175000	
Advarselsblink kit	1464948000	1464948000	1464948000	1464948000
BESTILLINGSNR.	**9084400010**	**CM9084400010-05**	**CM9084400010-06**	**9084401010**

SW5500 – Ride-on fejemaskiner m. hydraulisk tømning







En ægte hybrid-drevet fejemaskine

- 25-30% forøget ydeevne med en slidt hovedkost versus traditionelle fejesystemer
- 30% forøget beholderopfyldning giver bedre produktivitet med mindre tidsspilde på tømning
- Den første rigtige hybrid fejemaskine på markedet: fleksibel rengøring, lavt emissions- og støjniveau
- Hovedkost justeringen kontrolleres nemt blot ved at trykke på en knap
- Alle fejefunktioner aktiveres af One-Touch™ knappen og et tryk på kørepedalen
- Alle funktioner stopper automatisk når maskinen standser, for at reducere forbruget
- Komponenter af høj kvalitet reducerer nedetiden
- Automatisk hastighedsnedsættelse i skarpe kurver og ved løft af beholderen
- Advarsel ved løft af beholderen på skråninger
- DustGuard™ systemet og hastighedsregulering af sidekostene reducerer støvspredning
- Parallelogram koncept på sidekostene giver bedre og mere ensartet ydeevne
- Fejer ramper og skråninger med hele 20% stigning

SW5500 er en meget effektiv, komfortabel og brugervenlig fejemaskine til opsamling af støv og smuds fra store gulv- og udendørs arealer. En ride-on feje-/sugemaskine, der har størrelsen og kapaciteten til at rengøre store områder i en fart.
SW5500 kan desuden leveres i en bæredygtig variant med hybridteknologi, der er med til at reducere emission og støjniveau. Fejemaskinen giver store fordele i dagligdagen, som sikkert arbejdsmiljø og lave samlede ejeromkostninger (TCO). Det gør den yderst attraktiv til rengøringsselskaber, industri og produktion, lagerbygninger, distributionscentre, sportshaller, parkeringspladser ved indkøbscentre, parkeringshuse osv.



Fejebredde



Smudsbeholder



Produktivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SW5500 B	SW5500 B + 330A GEL + oplader + DustGuard + sidekost + polyester filter	SW5500 D
Energikilde, motor	Batteri 24V	Batteri 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Max. hastighed (km/time)	9	9	10
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	10575/7405	10575/7405	11750/8225
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	13500/9450	13500/9450	15000/10500
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	1175	1175	1175
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1500	1500	1500
Lydtrykniveau (dB(A))	68	68	85
Smudsbeholder, kapacitet (l)	150	150	150
Max. stigning ved transport (%)	20	20	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	1101	1152	838
Filterrensesystem	Tidsindstillet multi-frekvens	Tidsindstillet multi-frekvens	Tidsindstillet multi-frekvens
EGENSKABER			
Oplader indikator	•	•	
Multi-frekvens filterryster	•	•	•
Elektrisk start			•
Hastighedsindikator	•	•	•
Temp indikator til beholder		•	•
Alarm for nedslidt hovedkost	•	•	•
Tidsstyret multi-frekvens filterryster	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Panelfilter Papir Ultra Web Blå	1467174000		1467174000
Panelfilter Polyester Ultra Web Blå		1467173000	
Sidekost stålmix 302x500		1466936000	
Sidekost PPL 1.5 302x500 Sort	1466670000		1466670000
Batteri-monterings beslag kit 330/360A		1465750000	
Sidekost kit venstre PPL 1.5		1466888000	
Fejevalse 8R PPL 0,8 360x850 Gul	1465717000	1465717000	1465717000
Batteri 24V 330A GEL i stålboks		80565300	
Indbygget oplader 24V 40A		1466893000	
DustGuard kit (vandtågesystem)		1466890000	
Advarselsblink kit	1464948000		1464948000
BESTILLINGSNR.	**9084410010**	**CM9084410010-03**	**9084412010**

SR 1601 – Ride-on fejemaskiner m. hydraulisk tømning







Design der minimerer rengøringsomkostningerne

- Fremragende manøvreegenskaber takket være servostyring (standard)
- Nilfisk DustGuard™ system binder støvet og reducerer rengøringsbehovet
- Flydende ophængt hovedbørste med mulighed for finjustering øger produktivitet og ydeevne
- MaxAccess™ sikrer hurtig og nem adgang for at lette serviceringen
- Stærk konstruktion med stålchassis og polyethylen karosseri samt skærme
- NoTools™ systemet gør det hurtigere at skifte alle børster og reducerer servicetiden

SR 1601 hævdes at være den teknisk mest avancerede feje-/sugemaskine i sin kategori - med nyskabelser, der øger rengøringsproduktiviteten og samtidigt forenkler kravene til drift og service. Beregnet til industrielle applikationer så som stærkt tilsmudsede fabrikker, byggepladser, parkering o.s.v.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SR 1601 B	SR 1601 B XL	SR 1601 D3	SR 1601 D3 XL	SR 1601 LPG3 MAXI
Energikilde, motor	Batteri 48V	Batteri 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Max. hastighed (km/time)	8	8	12	12	12
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	10000/7000	10000/7000	15000/10500	10000/7000	10000/7000
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	12800/8960	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	1250	1250	1250	1250	1250
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1600	1600	1600	1600	1600
Lydtrykniveau (dB(A))	69.5	69.5	88	88	87
Smudsbeholder, kapacitet (l)	315	315	315	315	315
Max. stigning ved transport (%)	20	20	25	25	25
Dimensioner, L x B x H (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	1295	1315	1050	1070	1072
EGENSKABER					
Venstre sidekost (PPL)		•		•	•
Servostyring	•	•	•	•	•
Justerbar styring		•		•	•
DustGuard system		•		•	•
Justerbart sæde	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR					
Panelfilter papir	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Sidekost kit venstre PPL		33019173		33019173	33019173
Sidekost 300X500 PPL 1.5	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Advarselsblink u. beskyttelsestag	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armlæn kit (højre)	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
DustGuard system 12V kit				33019175	33019175
DustGuard system 48V kit		33019377			
Justerbart rat kit		33019174		33019174	33019174
Skumfyldte hjul sæt			33022245	33022245	33022245
Faste hjul kit	33023020	33023020			
Fejevalse Chevron PPL hvid/blå	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853
BESTILLINGSNR.	**13300103**	**13300149**	**13300101**	**13300148**	**13300161**

SW8000 – Ride-on fejemaskiner m. hydraulisk tømning







Professionel fejemaskine der aldrig svigter dig

- Det unikke DustGuard™ system med vanddyser, sprøjter en fin tåge af fugt til hoved og sidekostene, for effektivt at kontrollere det luftbårne støv
- Hovedkosten med 1,3 meter fejebredde er den største i branchen, som giver bedre ydelse og hurtigere rengøring
- Med sidekoste er den totale rengøringsbredde hele 2 meter
- Den stærke konstruktion med polyethylen karosseri og skærme giver god beskyttelse og er let at vedligeholde

SW8000 sætter dig i førersædet på en af de mest avancerede og innovative industrielle ride-on feje-/sugemaskiner. Med sin ekstraordinære 2 meter fejebredde, rengør SW8000 store områder så som parkeringspladser, lagerbygninger og fabriksgulve.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SW8000 165D Cab + Heater	SW8000 165D Cab + Heater + AC	SW8000 D4	SW8000 LPG4
Energikilde, motor	Diesel	Diesel	Diesel	LPG
Max. hastighed (km/time)	15	15	15	15
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/time)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/time)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Arbejdsbredde m. 1 sidekost (mm)	1650	1650	1650	1650
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	2000	2000	2000	2000
Lydtrykniveau (dB(A))	82.8	82.8	82.8	80.6
Smudsbeholder, kapacitet (l)	400	400	400	400
Max. stigning ved transport (%)	20	20	20	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	1593	1593	1435	1427
EGENSKABER				
Justerbart rat og sæde	•	•	•	•
Brændstofs-niveaukontrol	•	•	•	•
Frontlygter	•	•	•	•
Roterende blink	•	•	•	•
Ergonomisk førersæde	•	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•	•
Hydraulisk tømningssystem	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Panelfilter papir	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Sidekost PPL	56508498	56508498	56508498	56508498
Advarselsblink m. beskyttelsestag	56508825	56508825		
Advarselsblink u. beskyttelsestag			56507038	56507038
Armlæn kit (højre)	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Bak alarm kit	56507023	56507023	56507023	56507023
Skumfyldte hjul sæt	56507037	56507037	56507037	56507037
Sædekontakt kit	56107668	56107668	56107668	56107668
Justerbar ratstamme	56107810	56107810	56107810	56107810
Fejevalse Proex & Wire 8 rækker	56507424	56507424	56507424	56507424
BESTILLINGSNR.	**56383691**	**56383690**	**56107513**	**56107512**

FM400 – Skuremaskiner



FM400 L/H – Lav og høj hastighed til enhver opgave

- Passende ydeevne: Kraftig effekt, lavt støjniveau, velafbalanceret og let at bruge
- Nyttige funktioner: Vendbar ledningskrog, stikholder, store hjul, enkelt at skifte ledning, ergonomisk korrekt håndtag og forbedret sikkerhed
- Bredt program af tilbehør, der passer til enhver specifik opgave

Ideel til high-speed polering, vask og sprayrengøring af hårde gulve. Maskinens tyngdepunkt og den solide metalkonstruktion giver høj driftssikkerhed og lang levetid.



FM400 D – To hastigheder i samme maskine

- Passende ydelse: Samme effekt, lavt støjniveau, velafbalanceret og let at bruge
- Det let genkendelige design signalerer kostbesparelser og enkel håndtering
- Mindre kompliceret og enkel at betjene
- Vendbar kabelkrog, stikholder, langt kabel med stik, store hjul og god sikkerhed
- Bredt program af tilbehør, der passer til enhver specifik opgave

FM400 D kan indstilles til enten 185 omdr./min. eller 370 omdr./min. Det giver enkel, hurtig og kosteffektiv rengøring af næsten alle typer gulve.





Skurebredde | **Børstetryk** | **Børste/rondel hastighed**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	FM400 L	FM400 H	FM400 D	FM400 D m. rondelholder
Nominel effekt (W)	1100	1500	1100/1500	1100/1500
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	59	61	61	61
Børste/rondel, diameter (mm)	430	430	430	430
Børste/rondel, hastighed (RPM)	180	410	185/370	185/370
Børstetryk (nm)	63	36	58/40	58/40
Elkabel, længde (m)	15	15	15	15
Højde på motorhus (mm)	323	323	323	323
Højde inkl. håndtag (mm)	1236	1236	1236	1236
Vægt (kg)	37	40	40	40
Dimensioner, L x B x H (mm)	572x445x1236	572x445x1236	572x445x1236	572x445x1236
EGENSKABER				
Sprayrengøring	•			
Tæppeshamponering	•		•	•
Slibning	•			
Kabelholder	•	•		
Ergonomisk håndtag	•	•	•	•
Stikholder	•	•	•	•
Kabel med stik	•			
Aut. af-/påmontering af børste		•		
Sideforskudt børstedæk		•	•	•
Signalfarvet kabel		•	•	•
Rem-drevet		•	•	•
To-trins hastighedssystem			•	•
STANDARDTILBEHØR				
Rondelholder, standard				11316A
BESTILLINGSNR.	**56380056**	**56380058**	**56380061**	**DK16001004**

BU500 – Polermaskiner – kabel








Hurtig og nem polering

- Effektiv højglanspolering
- Praktisk arbejdsredskab
- Komfortabel arbejdsstilling
- Indbygget rondelholder
- Lavt lydniveau

BU500 er en handy og brugervenlig gulvpolermaskine på 1500 omdrejninger med indbygget rondelholder. Lavt lydniveau gør BU500 ideel til rengøring i dagtimerne, uden at forstyrre omgivelserne.

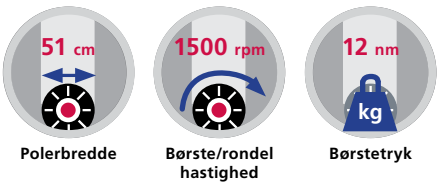

Polerbredde | Børste/rondel hastighed | Børstetryk



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	BU500
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	IPX0
Nominel effekt (W)	1100
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	<70
Børste/rondel, diameter (mm)	510
Tryk, børste/rondel (g/cm²)	10
Børste/rondel, hastighed (RPM)	1500
Børstetryk (nm)	12
Elkabel, længde (m)	15
Højde på motorhus (mm)	na
Højde inkl. håndtag (mm)	1261
Vægt (kg)	41
Dimensioner, L x B x H (mm)	824x566x1261
EGENSKABER	
Kabelholder	•
Ergonomisk håndtag	•
Sammenklappeligt håndtag	•
Signalfarvet kabel	•
Kabel med stik	•
Rem-drevet	•
Polering	•
BESTILLINGSNR.	**56380063**

BU800 – Polermaskiner – Batteri







En enestående polermaskine til mellemstore og større opgaver

- Enkle kontrolknapper og design gør betjeningen nem og sikker
- Selvregulerende rondeltryk eliminerer tidsforbrug på børstejustering og operatørfejl
- Rondelholderen løftes automatisk, når motoren slukkes for at beskytte gulvet
- Indbygget oplader minimerer nedetid og tilføjer komfort
- Unik aktiv støvkontrol med HEPA filtrering til ekstra støvfølsomme områder (ekstraudstyr)

BU800 er en af de mest teknisk advancerede løsninger til restaurering og vedligeholdelse af høj glans på gulve. Blandt de mange egenskaber kan nævnes en høj brugervenlighed kombineret med høj sikkerhed og passiv eller aktiv støvkontrol (ekstraudstyr).



Polerbredde



Børste/rondel hastighed



Børstetryk




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	BU800 51BT
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	IPX4
Nominel effekt (W)	1500
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68
Børste/rondel, diameter (mm)	508
Tryk, børste/rondel (g/cm²)	Automatisk
Børste/rondel, hastighed (RPM)	1500
Vægt (kg)	79
Dimensioner, L x B x H (mm)	1270x580x1050
EGENSKABER	
Støvopsamling	•
Sværtefrie hjul	•
Trykregulering	•
Flydende ophængt rondel	•
Ergonomisk håndtag	•
STANDARDTILBEHØR	
Oplader 36V/21A	41036A
BESTILLINGSNR.	**56383526**

ES300 – Transportabel tæpperenser





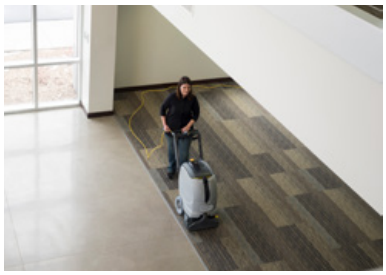

Tæpperensning i topklasse

- Flydende børstehoved, der automatisk tilpasses underlaget for større tæppekontakt og forbedret vandopsamling
- Større tank med øget vandkapacitet forlænger driftstiden og mindsker antallet af påfyldninger
- Kraftig sugemotor, sikrer effektiv fjernelse af snavs og hurtigere optørring
- Justerbart håndtag designet til nem manøvrering under trange forhold
- Kompakt design gør opbevaring og vedligeholdelse meget mere praktisk
- Overskueligt og brugervenligt kontrolpanel
- Store hjul gør det nemt at flytte maskinen op/ned ad trapper

Med ES300 er Nilfisk trådt ind i en ny æra af tæpperengøring. Denne tæpperenser er ideel til rengøring af svært og let trafikerede tæppebelagte gulve. Den fjerner ikke kun snavs og vand, men opfylder selv de højeste standarder for at forlænge levetiden på dine tæpper. Udover sin store produktivitet og rengøringsevne, er ES300 nem at betjene.



Tekniske specifikationer	**ES300 NILFISK**
Nominel effekt (W)	1824
Børste, diameter (mm)	410
Sugefodsbredde (mm)	480
Pumpetryk (bar/Psi)	-/120
Børstemotor, hastighed (RPM)	1950
Børstemotor, effekt (W)	249
Sugemotor, effekt (W)	1119
Lydniveau v./1,5m (ISO 3744) (dB(A))	68
Rent-/snavsevandstank (l)	34/26.5
Sugefodsbredde (cm)	48
Dimensioner, L x B X H (mm)	711x489x813
Vægt (kg)	46.3
Egenskaber	
Justerbart håndtag	•
Børste-skift uden brug af værktøj	•
Sugefods-skift uden brug af værktøj	•
Rengøring af hårde gulve	•
Ergonomisk håndtag	•
Rentvandstank med tømmesystem	•
Aftageligt låg til snavsevandstank	•
Standardudstyr	
Håndmundstykke m. slange	56265767
Børste standard	56265044
Bestillingsnr.	**56265503**

Tilbehør til tæpperenser



Kit til hårde gulve



Tæppetilbehørs kit


Nilfisk
SDV8000

Nilfisk SO4500 – Professionel tæpperensere







Enkel damprenser til professionelt brug

- Damp
- Damptemperatur op til 170°C
- Damptryk 4,5 bar
- Kedelkapacitet 1,8 liter
- Vægt 12 kg

SO4500 er en 4,5 bar damprenser. Anvendes til damprengøring af lettere snavsede områder, hvor vakuum ikke er nødvendig. Kompakt letvægts-design med pulverlakeret stålramme. Kedel med mulighed for løbende påfyldning sikrer lang driftstid. SO4500 kan anvendes til effektiv rengøring uden rengøringsmidler, i mange forskellige situationer og typer af virksomheder.



Tekniske specifikationer	**NILFISK SO4500 EU-UK**
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/10
Sugefunktion	nej
Damptemperatur, tank (°C)	150
Beholdervolumen (l)	5,0
Rengøringsmiddeltank (l)	nej
Max. arbejdstryk (bar)	8
Dimensioner, L x B x H (mm)	420x320x460
Vægt (kg)	12
Slange, længde (m)	4,0
Elkabel, længde (m)	10
Egenskaber	
Rustfri stålramme	•
1-faset	•
Dampfunktion	•
Vakuumfunktion	•
Kontinuerlig fyldning af beholder	•
Dampkontrol afbryder	•
Automatisk sikkerhedsafbryder	
Standardtilbehør	
55 mm børstemundstykke	450000067
Bøjet dampdyse	450000063
Børstemundstykke	450000064
Forlængerør	450000057
Gulvmundstykke	450000058
Vinkelmundstykke	450000060
Dampdyse	450000062
4 m slange damp & vakuum	450000056
Trekantsmundstykke	450000059
Vinduesskaber	450000061
Bestillingsnr.	**45000000**

Nilfisk SV8000 – Professionel tæpperensere







Effektiv professionel damprenser med damp og vakuum

- Damp & vakuum
- Damptemperatur op til 170°C
- Damptryk 8 bar
- Kedelkapacitet 3,3 liter

SV8000 er en 8 bars professionel damprenser i rustfrit stål, for ekstra holdbarhed og høj ydeevne. Integreret vakuumsystem gør damprensningen ekstra effektiv, og efterlader omgivelserne rene og tørre. Ideel til rengøring hvor desinfektions-middel ikke er nødvendig. Behøver ikke at blive slukket under påfyldning af vand eller tømning. Det letter længerevarende opgaver betydeligt. Kompakt design med drejehjul, gør maskinen let at manøvrere.



Tekniske specifikationer	**NILFISK SV8000 EU-UK**
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Sugefunktion	ja
Damptemperatur, tank (°C)	170
Beholdervolumen (l)	5
Rengøringsmiddeltank (l)	nej
Max. arbejdstryk (bar)	8
Dimensioner, L x B x H (mm)	800x400x820
Vægt (kg)	25
Slange, længde (m)	4
Elkabel, længde (m)	10
Egenskaber	
Rustfri stålramme	•
1-faset	•
Dampfunktion	•
Vakuumfunktion	•
Kontinuerlig fyldning af beholder	•
Dampkontrol afbryder	•
Automatisk sikkerhedsafbryder	•
Standardtilbehør	
Børste-indsats 150 mm	450000047
Damp- og sugemundstykke	450000046
Sugegummi-indsats 150 mm	450000048
Vinduesskaber 250 mm	450000036
Tæppe-indsats 400 mm	450000044
Børste-indsats 400 mm	450000042
Gulvmundstykke 400 mm	450000041
Sugegummi-indsats 400 mm	450000043
Fugemundstykke	450000049
Forlængerrør til damp og vådsug, 2 stk	450000031
4 m slange til damp, vådsug og kemi	450000045
Damplanse	450000050
Damplanse, kort	450000051
Polstermundstykke	450000037
Bestillingsnr.	**45000002**

Nilfisk SDV – Professionel tæpperensere







Professionel damprenser med vakuum til rengøring og desinfektion

- Damp, vakuum & desinfektionsmiddel
- Damptemperatur op til 170°C
- Damptryk på henholdsvis 4,5 bar (SDV 4500) og 8 bar (SDV8000)
- Kedelkapacitet på henholdsvis 1,3 liter (SDV 4500) 3,3 liter (SDV8000)

SDV4500 og SDV8000 er kraftige professionelle damprensere i rustfrit stål for ekstra holdbarhed og høj ydeevne. Med integreret vakuumsystem bliver damprensningen ekstra effektiv og efterlader omgivelserne rene og næsten helt tørre.

Maskinen er udstyret med kemiinjektor da desinfektionsmiddel påfyldes i separat beholder. Det gør maskinen ekstra effektiv ved rengøring af indtørrede pletter og for svære saneringsopgaver. Vakuumet opsamler effektivt snavs og overskydende væsker til en separat snavsevandstank som er let at tømme og rengøre. Skal ikke slukkes under påfyldning af vand eller tømning. SDV modellerne er miljøvenlige og er certificerede til at fjerne et bredt udvalg af forskellige bakterier inklusiv MRSA.





Tekniske specifikationer	**NILFISK SDV4500 EU-UK**	**NILFISK SDV8000 EU-UK**
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Sugefunktion	Yes	Yes
Damptemperatur, tank (°C)	150	170
Beholdervolumen (l)	2.5	5
Rengøringsmiddeltank (l)	2.5	2.5
Max. arbejdstryk (bar)	4.5	8
Dimensioner, L x B x H (mm)	700x450x880	700x450x970
Vægt (kg)	30	40
Slange, længde (m)	2.5	4
Elkabel, længde (m)	10	10
Egenskaber		
1-faset	•	•
Dampfunktion	•	•
Rengøringsmiddelfunktion	•	•
Vakuumfunktion	•	•
Kontinuerlig fyldning af beholder	•	•
Standardtilbehør		
Børste-indsats 150 mm	450000047	450000047
Sugegummi-indsats 150 mm	450000048	450000048
Vinduesskaber 250 mm	450000036	450000036
Tæppe-indsats 300 mm	450000035	450000044
Børste-indsats 300 mm	450000033	450000042
Gulvmundstykke 300 mm	450000032	450000041
Sugegummi-indsats 300 mm	450000034	450000043
Fugemundstykke	450000049	450000049
Forlængerrør til damp og vådsug, 2 stk	450000031	450000031
2,5 m slange til damp, vådsug og kemi	450000030	450000045
Damplanse, lang	450000050	450000050
Damplanse, kort	450000051	450000051
Polstermundstykke	450000037	450000037
Bestillingsnr.	**45000004**	**45000006**



MC 2C – Mobile koldtvandsrensere BASIC







Mobile koldtvandsrensere til lettere opgaver

- Ergonomisk og kompakt design
- Aksialpumpe og messingtopstykke for længere levetid
- Trykstyret omløbsventil
- Intern kemiinjektor med sugeslange og doserings-ventil
- Integreret aftagelig rengøringsmiddeltank
- Justerbart kørehåndtag
- Stålarmeret højtryksslange
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og 4-i-1 dyserør

Serie af kompakte koldtvandsrensere til alle lettere, lejlighedsvise rengøringsopgaver. God rengørings-effekt, professionelt spuleudstyr, let at opbevare og manøvrere rundt med.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
Anbefalet gennemsnit. timers brug om dagen	1	1	1	1	1
Pumpetryk (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Rensekraft (kg)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Dimensioner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Vægt (kg)	27.1	32.8	32.8	32.8	30.1
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Dysestørrelse	0340	0340	0340	0340	0340
Nominel effekt (kW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
EGENSKABER					
Stempler	•	•	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•	•	•
Slangeholdere	•	•	•	•	•
Rulle	•	•	•	•	•
Skumsprayer	•	•	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	•	•	•
Slangerulle		•	•	•	
STANDARDTILBEHØR					
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620				126528620
Højtryksslange15 m enkelt-wire DN6		101406176	101406176	101406176	
Ergo 2000 spulehandtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus dyserør u. dyse					106402282
4-i-1 dyserør m. 0340 ALUMINUM HEAD	106408250	106408250	106408250	106408250	
Tornado Plus dyse					101119735
BESTILLINGSNR.	**128471352**	**128471354**	**128471350**	**128471359**	**128471358**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MC 3C – Mobile koldtvandsrensere BASIC








Pumpetryk



Vandmængde


ErgoSystem

Kompakt koldtvandsrenser i ergonomisk design

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 2800 omdr./min.
- Messingtopstykke og stempler af rustfrit stål
- Trykstyret omløbsventil
- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen
- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper
- Løftestang af aluminium
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og 4-i-1 dyserør

MC 3C er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det ideelle valg til mindre landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m. MC 3C er velegnet til almindelig, let rengøring.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Rensekraft (kg)	3	3	3.6	4	4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Vægt (kg)	36	38	36	36	38
Nominel effekt (kW)	3.5	3.5	4	4.4	4.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/15*	230/1/50/15*	400/3/50/7.1*	400/3/50/7.4*	400/3/50/7.4*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3	3	3
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Dysestørrelse	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
EGENSKABER					
Slangerulle		•			•
Slangeholdere	•		•	•	
Holder for spulehåndtag	•	•	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•	•	•
Lås for slangerulle		•			•
Skumsprayer	•	•		•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•		•	•
STANDARDTILBEHØR					
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496		101119496	101119496	101119496
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275		301002275	301002275	
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6		107142542			107142542
Slangerulle		107145803			107145803
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228			106408228	
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm			106403036		
4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze		106408252			
4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå					106408254
Standard-dyse 25° 1/8'' 25045			107142579		
Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 Bronze	101119737				
Tornado Plus dyse 1/8'' 0435 Blå				101119739	
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	106403162		106403162	106403162
BESTILLINGSNR.	**107146376**	**107146380**	**107146381**	**107146382**	**107146384**

 * Andre spændingsvarianter tilbydes.

MC 4M – Mobile koldtvandsrensere MEDIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Koldtvandsrenser i mellemklassen

- Motorpumpeenhed af høj kvalitet med 1450 omdr./min.
- Messingtopstykke og keramisk belagte stempler
- Trykstyret omløbsventil
- Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion
- Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen
- Innovativ holder beskytter spulehåndtaget mod beskadigelse under opbevaring og transport
- Drejelig kabelkrog gør det let at rulle strømkablet af og på
- Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper
- Løftestang af aluminium
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og 4-i-1 dyserør

MC 4M er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det kraftfulde valg til mindre og mellemstore landbrug, byggefirmaer, værksteder, biludlejningsfirmaer m.m. Er med sin støjsvage motorpumpeenhed også velegnet til brug i offentlige institutioner og mindre rengøringsselskaber.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	620/580	620/560	620/560	740/660	740/660
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Vægt (kg)	39	39	41	40	42
Nominel effekt (kW)	2.9	3	3	4	4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5*	230/1/50/13.4*	230/1/50/13.4*	400/3/50/7.4*	400/3/50/7.7*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Keramisk belagte stempler (stk.)	3	3	3	3	3
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Dysestørrelse	25035	.0340	.0340	.0370	.0370
EGENSKABER					
Slangerulle			•		•
Holder for spulehåndtag	•	•	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•	•	•
Lås for slangerulle			•		•
Skumsprayer		•	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter		•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR					
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	301002275		301002275	
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6			107142542		107142542
Slangerulle			107145803		107145803
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm		106408228		106408228	
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036				
4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet			106408250		
4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze					106408252
Standard-dyse 25° 1/8'' 04					
Standard-dyse 25° 1/8'' 25035	107142577				
Tornado Plus dyse 1/8'' 0340 Violet		101119735			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 Bronze				101119737	
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg		106403162	106403162	106403162	106403162
Holder til skumsprayer		107142504	107142504	107142504	107142504
Holder til 2,5 liter dunk		107142505	107142505	107142505	107142505
BESTILLINGSNR.	**107146395**	**107146400**	**107146403**	**107146406**	**107146410**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MC 5M – Mobile koldtvandsrensere MEDIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Aksialpumpe, keramiske stempler og messing-topstykke for længere levetid
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Synlig måler af oliestand
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport – nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og ekstra dyserør

MC 5M serien består af en række alsidige koldtvands-rensere i mellemklassen – designet til hårdt arbejde i landbruget, industrien, bygge- og auto-/transportbranchen. En enestående mobilitet og brugervenlighed kombineret med uovertruffen pålidelighed og et omkostningseffektivt service-koncept.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 5M-180/840 PA	MC 5M-180/840 PA XT	MC 5M-200/1000 PA	MC 5M-200/1000 PA XT	MC 5M-200/1050 PA
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Rensekraft (kg)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Vægt (kg)	66	72	71	76	73
Nominel effekt (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5*	400/3/50/8.5*	400/3/50/11.4*	400/3/50/11.4*	400/3/50/11.4*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3	3	3
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1
Dysestørrelse	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
EGENSKABER					
Rengøringsmiddeltank					•
Slangerulle		•		•	
Parkeringsbremse					•
Automatisk start/stop	•	•	•	•	•
Vandmængderegulering					•
Kemiinjektor 1 stk.					•
STANDARDTILBEHØR					
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275		301002275		
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6		101406175		101406175	
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8					101405770
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm					106403010
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	106408227	106408227	106408227	
TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm		106403002			
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm				106403003	
Tornado Plus dyse 1/8'' 0400 Metalgrå	101119738	101119738			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0500 Gul			101119741	101119741	101119741
BESTILLINGSNR.	**107146705**	**107146708**	**107146727**	**107146728**	**107146711**

 * Andre spændingsvarianter tilbydes.

MC 5M – Mobile koldtvandsrensere MEDIUM







Alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk design

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Aksialpumpe, keramiske stempler og messing-topstykke for længere levetid
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Synlig måler af oliestand
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport – nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og ekstra dyserør

MC 5M serien består af en række alsidige koldtvandsrensere i mellemklassen – designet til hårdt arbejde i landbruget, industrien, bygge- og auto-/transportbranchen. En enestående mobilitet og brugervenlighed kombineret med uovertruffen pålidelighed og et omkostningseffektivt service-koncept.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT PA	MC 5M-220/1130 PA	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT PA
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Vægt (kg)	73	78	78	79	85
Nominel effekt (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4*	400/3/50/11.4*	400/3/50/13.3*	400/3/50/13.3*	400/3/50/13.3*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3	3	3
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1
Dysestørrelse	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
EGENSKABER					
Rengøringsmiddeltank	•	•	•	•	•
Slangerulle		•			•
Parkeringsbremse	•	•	•	•	•
Automatisk start/stop**	•	•	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.		•	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	•	•	•
Kemiinjektor 1 stk.	•				
STANDARDTILBEHØR					
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8		301001100			
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8					301001101
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770		101405770	101405770	
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm					106402292
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm		106403003			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0500 Gul	101119741	101119741			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0530 Rød			101119742	101119742	101119742
BESTILLINGSNR.	**107146714**	**107146716**	**107146718**	**107146721**	**107146722**

* Andre spændingsvarianter tilbydes. ** Automatisk start/stop med forsinkelse på FA-modeller.

MC 6P – Mobile koldtvandsrensere PREMIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Flowstyret omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Vandmængderegulering
- Niveau-føler til pumpeolie med sikkerhedsstop
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengørings-middel med 2 beholdere
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport – nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerulle, længere slange og ekstra dyserør

MC 6P er en industriel koldtvandsrenser med op til 1610 l/time til at skylle store mængder snavs bort, eller med op til 250 bar til at løsne fastsiddende snavs. MC 6P kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj rensekraft og høj ergonomi – velegnet indenfor industri, landbrug, shipping, auto/transport og fødevare.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-20/1950 FA – EU	MC 6P-20/1950 FAXT – EU
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	170/17	180/18	180/18	250/25	120/12	120/12
Rensekraft (kg)	7.9	7.9	6.5	6.5	6.4	8.4	8.4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1010	1850/1950	1850/1950
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Vægt (kg)	89	96	86	93	96	89	96
Nominel effekt (kW)	8.8	9	7.4	7.7	8.8	7.5	7.5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/16*	400/3/50/16*	400/3/50/14.5*	400/3/50/14.5*	400/3/50/15.5*	400/3/50/16*	400/3/50/16*
Elkabel, længde (m)	8	8	8	8	8	8	8
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4	4	4	4	4
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1	1	1	1
Dysestørrelse	.0950	.0950	.0700	.0700	.0475	.1500	.1500
EGENSKABER							
Slangerulle		•		•	•		•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•	•	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•	•	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR							
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8							
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766		6101766			6101766	
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10		1402064		1402064	1402064		1402064
Slangerulle kit		106403143		106403143	106403143		106403143
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås		106402190					
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm					106402291		106402291
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm							
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm				106402294			
TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm		106403078					
Tornado Plus dyse 1/8'' 0475 Klar blå					301150005	301150005	301150005
Tornado Plus dyse 1/8'' 0550 Neongrøn							
Tornado Plus dyse 1/8'' 0700 Rødorange			101119748	101119748			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0950 Mørk Rosa	101117655	101117655					
BESTILLINGSNR.	**107146755**	**107146761**	**107146752**	**107146759**	**107146758**	**107147773**	**107146774**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MC 7P – Mobile koldtvandsrensere PREMIUM







Koldtvandsrenser med den velkendte C3 pumpe

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Flowstyret omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Vandmængderegulering
- Niveau-føler til pumpeolie med sikkerhedsstop
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengørings-middel med 2 beholdere
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport – nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT model: Slangerulle, længere slange og ekstra dyserør

MC 7P er en robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv 1. klasses koldtvandsrenser. MC 7P kombinerer den velkendte kvalitet og hold-barhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi. En koldtvandsrenser til alle typer opgaver indenfor industri, landbrug, shipping, auto/transport og fødevare.









TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Pumpetryk (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Rensekraft (kg)	6.7	6.7	6.7	6.7
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	85	85	70	85
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Vægt (kg)	89	95	94	89
Nominel effekt (kW)	8	8	8	8
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/14*	400/3/50/15*	400/3/50/14*	400/3/50/14*
Elkabel, længde (m)	8	8	8	8
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4	4
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Selvansug, tør (m)	1	1	1	1
Dysestørrelse	.0680	.0680	.0680	.0680
EGENSKABER				
Rustfri stålramme			•	•
Slangerulle		•		
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien			•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•	•
Vandtank med svømmerventil			•	
STANDARDTILBEHØR				
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766			
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10		1402064		
Højtryksslange 10 m sværtefri DN10			6101767	6101767
Slangerulle kit		106403143		
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm		106403010	106403010	106403010
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096			
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm		106402294		
Tornado Plus dyse 1/8'' 0680 Grå		101119747	101119747	101119747
Ekstern skuminjektor m. omløb RF			6401243	
BESTILLINGSNR.	**107146811**	**107146801**	**107146812**	**107146802**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MC 8P – Mobile koldtvandsrensere PREMIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Koldtvandsrenser med højt tryk og stor vandmængde

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Keramiske stempler og messingtopstykke for længere levetid
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- Trykstyret omløbsventil
- SoftStart system: Motorens hastighed øges gradvist, hvilket beskytter det elektriske kredsløb
- Store luftfyldte kørehjul gør renseren let at manøvrere
- Kraftig pulverlakeret stålramme (rustfri på ST model)
- Synlig måler af oliestand
- Parkeringsbremse
- 15 m DN10/DN12 højtryksslange
- ErgoSystem tilbehør

MC 8P er en koldtvandsrenser i topklassen og forener højt tryk og stor vandmængde. Ideel til de mest krævende, dagligt tilbagevendende rengørings-opgaver i landbruget, byggebranchen, fødevare- og transportindustrien. En meget brugervenlig renser, der let at klargøre, hurtig at skifte tilbehør på og let at manøvrere rundt med. Fås også med rustfri stålramme.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Pumpetryk (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Rensekraft (kg)	12.5	12.5	11.1
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	50	50	50
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Vægt (kg)	130	130	130
Nominel effekt (kW)	14.5	14.5	14
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/24.9*	400/3/50/24.9*	400/3/50/24*
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Selvansug, tør (m)	1.5	1.5	1.5
Selvansug, våd (m)	2.5	2.5	2.5
Dysestørrelse	.1590	.1590	.1200
EGENSKABER			
Rustfri stålramme		•	
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Luftfyldte hjul	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496
Universal kobling, indv. gevind, 1''	6577	6577	6577
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10			1402064
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	4810213	
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel			106403122
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	106402190	
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 1200 Karamelbrun			101119758
Tornado Plus dyse 1/8'' 1590 Gråblå	301150004	301150004	
BESTILLINGSNR.	**301002535**	**301002619**	**301002534**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MH 3C – Mobil hedtvandsrenser – BASIC







Kompakt med høj ydeevne

- Brugervenlige olieservicefunktioner
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Dampfunktion
- Messingtopstykke
- Olietank og olieskueglas
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere – kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- ErgoSystem tilbehør

Den alsidige MH 3C kombinerer lave driftsomkostninger, høj ydeevne, brugervenlighed, fremragende ergonomi og stor rengøringseffektivitet. Det innovative design gør det nemt at flytte MH 3C over alle type overflader. Ergo tilbehørssystemet bidrager til endnu bedre udnyttelse af maskinen og sikrer holdbarhed og pålidelighed.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Pumpetryk (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	2.6	2.6	3.8	3.8
Vandmængde Qmax/Qiec (l/t)	600/530	600/530	780/710	780/710
Vandtemperatur (vand/damp) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40	40
Brændstofforbrug ved ΔT=45°C (kg/h)	2.4	2.4	3.2	3.2
Brændstoftank (l)	15	15	15	15
Længde x bredde x højde (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	115	119	115	119
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5
Dysestørrelse	.0340	.0340	.0400	.0400
EGENSKABER				
1-fase	•	•		
3-faset			•	•
EcoPower kedel	•	•	•	•
Ergo tilbehørs system	•	•	•	•
Holder til spulehåndtag	•	•	•	•
Kabelkrog, drejelig	•	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messingkobling 3/4" han	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 10M DN6 QC	101406069		101406069	
Højtryksslange 15M DN 6 QC		101406175		101406175
Slangerulle		106403184		106403184
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	106403036	106403036	106403036
Tornadodyse 0340 Violet	101119735	101119735		
Tornado Plus dyse 0400 Metal grå			101119738	101119738
BESTILLINGSNR.	**107146880**	**107146881**	**107146890**	**107146891**

MH 3M – Mobile hedtvandsrensere MEDIUM







Optimal ergonomi, pålidelig rengøring

- Let adgang til komponenterne
- Brugervenlige olieservicefunktioner
- Højeffektiv 4-polet motor
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Messingtopstykke
- 3 keramisk belagte stempler
- Trykstyret omløbsventil
- Olietank og olieskueglas
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere – kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- ErgoSystem tilbehør

MH 3M er udstyret med vores semi-professionelle NA4-pumpe med 3 keramisk belagte stempler og en 4-polet motor. MH 3M er velegnet til alle hedtvandsopgaver indenfor handel og let industri. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	160/16	140/14	160/16
Rensekraft (kg)	2.8	3.6	2.8	3.6
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	580/580	770/700	580/580	770/700
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	80	80	80	80
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40	40
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	2.6	3.1	2.6	3.1
Brændstoftank (l)	15	15	15	15
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	114	133	114	133
Nominel effekt (kW)	3.6	4.7	3.6	4.7
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/16*	400/3/50/8*	230/1/50/16*	400/3/50/8*
Keramisk belagte stempler (stk.)	3	3	3	3
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5
Dysestørrelse	.0370	.0400	.0370	.0400
EGENSKABER				
Brændstofstank	•	•	•	•
Slangerulle			•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•	•
EcoPower med Eco mode funktion	•	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•	•
Anti Stone	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496
Højtryksslange 10m DN6 QC	101406069	101406069	101406069	101406069
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	106403036	106403036	106403036
Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 Bronze	101119737		101119737	
Tornado Plus dyse 1/8'' 0400 Metalgrå		101119738		101119738
BESTILLINGSNR.	**107146895**	**107146903**	**107146896**	**107146905**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MH 4M – Mobile hedtvandsrensere MEDIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

- Højeffektiv 4-polet motor
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Messingtopstykke
- Stort vandtilgangsfilter beskytter pumpen mod urenheder i vandet
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere – kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Leveres som standard med 10 liter rengøringsmiddelbeholder (A) samt plads til ekstra beholder (B)
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange

Nilfisk MH 4M er udstyret med vores NA5.2-pumpe med tre robuste keramiske stempler og er velegnet til den lidt mere krævende rengøring. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel. Desuden er renserens flowaktiverede styresystem med til at øge brugerkomforten og driftssikkerheden.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150**	90/150**	90*	90/150**	90/150**	90/150**	90/150**	90/150**
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Brændstoftank (l)	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	141	133	133	142	142	149	142	149
Nominel effekt (kW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/16*	400/3/50/10*	400/3/50/10*	400/3/50/12*	400/3/50/12*	400/3/50/13,5*	400/3/50/14*	400/3/50/14*
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3	3	3	3	3	3
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Dysestørrelse	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
EGENSKABER								
Slangerulle					•	•		•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•		•	•	•	•	•
Service-indikator	•	•	•	•	•	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•	•	•	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•		•	•	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•		•	•	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR								
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8					301001100	301001100		301001100
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
Højtryksslange 15m DN8 3/8"					101406102	101406102		101406102
Slangerulle					106403184	106403184		106403184
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	106403036	106403036					
Tornado Plus dyse 1/8'' 0435 Blå	101119739	101119739	101119739					
Tornado Plus dyse 1/8'' 0475 Klar blå				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
BESTILLINGSNR.	**107146915**	**107146917**	**107146916**	**107146920**	**107146922**	**107146912**	**107146938**	**107146940**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

** Ved reduceret vandmængde.

MH 5M – Mobile hedtvandsrensere MEDIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- EcoPower kedel >92% effektivitet giver lave driftsomkostninger
- Messingtopstykke
- 3 keramiske stempler
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere – kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Olietank og olieskueglas
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lav oliestand
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange

MH 5M serien tilbyder høj effektivitet og lave drifts-omkostninger via optimal rengøring og EcoPower kedlens effektivitet. Det er den ideelle hedtvandsrenser til bilindustrien og transport, landbrug og industri.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 PAX
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21	210/21
Rensekraft (kg)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	6.1
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150**	90/150**	90/150**	90/150**	90/150**	90/150**
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40	40	40	40
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7	4.7
Brændstoftank (l)	30	30	30	30	30	30
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Vægt (kg)	171	174	174	180	179	179
Nominel effekt (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9	7.9
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/12*	400/3/50/12*	400/3/50/13.5*	220-440/3/60/13.5*	400/3/50/13.5*	400/3/50/13.5*
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3	3	3	3
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5	5
Dysestørrelse	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550	.0550
EGENSKABER						
EcoPower kedel	•	•	•	•	•	•
Slangerulle		•			•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•	•	•	•
Service-indikator	•	•	•	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR						
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8		301001101			301001101	301001101
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770		101405770	101405770		
Slangerulle		106403184			106403184	106403184
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 0475 Klar blå	301150005	301150005				
Tornado Plus dyse 1/8'' 0550 Neongrøn			101119743	101119743	101119743	101119743
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
BESTILLINGSNR.	**107146948**	**107146947**	**107146955**	**107146956**	**107146953**	**107146950**

* Andre spændingsvarianter tilbydes. ** Ved reduceret vandmængde.

MH 5M E – Mobile hedtvandsrensere ELEKTRISK







Opvarmning uden udstødningsgasser

- Miljøvenligt elektrisk opvarmningssystem
- Præcis kontrol af temperatur og hurtig opvarmning af vand
- SilentPower motor med lavt støjniveau
- Innovativt kontrolpanel – nemt at bruge
- Nem at transportere
- Max. temperatur på tilgangsvand 60°C

MH 5M E egner sig ideelt til generel rengøring blandt andet i fødevareindustrien og brandfarlige områder, hvor udstødningsgasser er uønskede eller ikke tilladt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	4.0	4.0
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	800/740	800/740
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	60	60
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Vægt (kg)	125	131
Elkabel, længde (m)	5	5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Dysestørrelse	.0400	.0400
EGENSKABER		
SilentPower – 1450 rpm motor	•	•
QuickService	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•
Elektrisk opvarmning	•	•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•
Mobil	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Ergo højtrykskobling DN10	101119496	101119496
Højtryksslange 10m dobbelt-wire DN8	101405770	101405770
Ergo 2000 spulehåndtag med svivel	106403122	106403122
Universelt Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	106403035
Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119738	101119738
Komplet vandfilter	107144272	107144272
BESTILLINGSNR.	**107146865**	**107146866**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

MH 6P – Mobile hedtvandsrensere PREMIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Kraftfuld og effektiv hedtvandrenser til tungere rengøringsopgaver

- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- EcoPower kedel >92% effektivitet giver lave driftsomkostninger
- Messingtopstykke
- 4 keramiske stempler
- Flowstyret omløbsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere – kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Olietank og olieskueglas
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lav oliestand
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange

MH 6P serien består af en række af hedtvandsrensere med høj effekt og tryk. MH 6P serien er ideel til ungere rengøringsopgaver inden for landbrug, byggeri, transport og industri.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Rensekraft (kg)	6.2	6.2	6.9	6.9
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150**	90/150**	90/150**	90/150**
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40	40
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	5.4	5.4	5.3	5.3
Brændstoftank (l)	30	30	30	30
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Vægt (kg)	180	188	198	207
Nominel effekt (kW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5*	400/3/50/14.5*	400/3/50/15.5*	400/3/50/15.5*
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4	4
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5
Dysestørrelse	.0750	.0750	.0680	.0680
EGENSKABER				
EcoPower kedel	•	•	•	•
Slangerulle		•		•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•	•
Service-indikator	•	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369	61369
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766		6101766	
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10		1402072		1402072
Slangerulle		106403184		106403184
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 0680 Grå			101119747	101119747
Tornado Plus dyse 1/8'' 0750 Lys rød	101119749	101119749		
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272
BESTILLINGSNR.	**107146960**	**107146963**	**107146961**	**107146964**

* Andre spændingsvarianter tilbydes. ** Ved reduceret vandmængde.

MH 7P – Mobile hedtvandsrensere PREMIUM







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Løsningen til de meget krævende rengøringsopgaver

- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- EcoPower kedel >92% effektivitet giver lave driftsomkostninger
- Messingtopstykke
- 4 keramiske stempler
- Flowstyret omløbsventil
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere – kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Olietank og olieskueglas
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lav oliestand
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- ErgoSystem tilbehør
- X model: Slangerulle og længere slange

MH 7P er den optimale løsning for tunge, industrielle rengøringsopgaver. Pumpen med 4 stempler og den effektive EcoPower kedel tilbyder uovertruffen rengøringseffekt, lave driftsomkostninger og lang levetid.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	6.3	6.3
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1260/1170	1260/1170
Pumpe (RPM)	1450	1450
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150**	90/150**
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	5.3	5.3
Brændstoftank (l)	30	30
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Vægt (kg)	195	204
Nominel effekt (kW)	7.6	7.6
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5*	400/3/50/13.5*
Rengøringsmiddeltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramiske stempler (stk.)	4	4
Elkabel, længde (m)	5	5
Dysestørrelse	.0680	.0680
EGENSKABER		
EcoPower kedel	•	•
Slangerulle		•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Service-indikator	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Flamme-sensor	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10		1402072
Slangerulle		106403184
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 0680 Grå	101119747	101119747
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	107144272
BESTILLINGSNR.	**107146980**	**107146982**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

** Ved reduceret vandmængde.

MH 8P – Mobile hedtvandsrensere PREMIUM







Premium hedtvandsrenser med høj vandmængde

- EcoPower kedel > 92% effektivitet giver lave driftomkostninger
- Overskueligt og brugervenligt kontrolpanal
- Stål ramme og chassis
- "Quick service" koncept reducerer vedligeholdelsesomkostninger
- Sikkerhedsfunktion som advarer mod lavt brændstofsniveau, lav oliestand. inklusiv flamme sensor m.v.
- Indbygget diagnosticeringssytem
- 2-vejs kemidoseringssystem med automatisk skyllesystem
- Max. temperatur på tilgangsvand 40°C

MH 8P serien kombinerer lave driftsomkostninger, brugervenlighed og høj effektivitet. Med den høje vandmængde er MH 8P det mest effektive redskab til svær højtryksrengøring inden for de fleste segmenter såsom landbrug, byggeri, transport og industri.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	10.6	10.6
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	2000/1950	2000/1950
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	70/150	70/150
Max. inlet temperature (°C)	40	40
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	8.8	8.8
Brændstoftank (l)	30	30
Dimensioner, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Vægt (kg)	219	227
Elkabel, længde (m)	5	5
Dysestørrelse	.1200	.1200
EGENSKABER		
EcoPower kedel	•	•
Slangerulle		•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Service-indikator	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Flamme-sensor	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Ergo højtrykskobling sæt	101119496	101119496
Højtryksslange DN12 10m QC 3/8"	101406186	
Højtryksslange DN12 15m QC 3/8"		101406187
Slangerulle		106403184
Spulehåndtag High Flow	106404530	106404530
Tornado Plus dyserør 112 cm u. dyse	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8" 1200 Karamelbrun	101119758	101119758
Vandfilter, komplet	107144272	107144272
BESTILLINGSNR.	**107146970**	**107146965**

MC PE/DE – Mobile højtryksrensere BENZIN/DIESEL







Robuste og kraftfulde benzin- og diesel-drevne koldtvandsrensere

- Robuste pumper med keramiske stempler
- Robust letvægtsdesign
- Bred serie med forskellige tryk og vandmængder
- ErgoSystem tilbehør

MC PE/DE serien er ideel til områder, hvor strøm ikke er tilgængeligt eller tilstrækkeligt til højtryksrensning. Serien kan også bruges, hvor vand ikke er tilgængeligt, da man kan suge vand fra søer og tanke, og bruge til afrensningen. Derfor særdeles velegnet on-site til håndværkere, byggefirmaer, landbrug og udlejningsfirmaer.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/770 PE T	MC 4C 220/770 PE XT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE
Pumpetryk (bar/MPa)	160	180	210	240	280
Rensekraft (kg)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
Pumpe (RPM)	3400	3400	3400	3400	3400
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	60	60
Energikilde, diesel					
Energikilde, benzin	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Keramiske stempler (stk.)				3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
Vægt (kg)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
Dysestørrelse	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
Motoreffekt (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
Anbefalet brug pr. dag (timer)	2	3	4	5	5
EGENSKABER					
Rustfrie stål stempler	•				
Stempler med keramisk belægning		•	•		
Keramiske stempler				•	•
Direkte drev	•	•	•	•	•
Reduktionsgear					
Punkterfrie dæk	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR					
Ergo højtrykskoblingskit	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	301002275			
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6			6528613		
Højtryksslange 10 M dobbelt-wire DN8				101405770	101405770
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm					106403011
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm			106402282	106402282	
Turbohammer Plus dyserør 0350 W12 95 CM			106403077		
4-I-1 dyserør m. 0370 dyse bronze	106408252				
4-I-1 dyserør m. 0400 dyse grå metallic		106408253			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0340 violet			101119735		
Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 bronze	101119737			101119737	101119737
Tornado Plus Dyse 1/8'' 0400 metalgrå		101119738			
BESTILLINGSNR.	**106404532**	**106404533**	**106404535**	**106404536**	**106404538**

MC PE/DE – Mobile højtryksrensere BENZIN/DIESEL







Robuste og kraftfulde benzin- og diesel-drevne koldtvandsrensere

- Robuste pumper med keramiske stempler
- Robust letvægtsdesign
- Bred serie med forskellige tryk og vandmængder
- ErgoSystem tilbehør

MC PE/DE serien er ideel til områder, hvor strøm ikke er tilgængeligt eller tilstrækkeligt til højtryksrensning. Serien kan også bruges, hvor vand ikke er tilgængeligt, da man kan suge vand fra søer og tanke, og bruge til afrensningen. Derfor særdeles velegnet on-site til håndværkere, byggefirmaer, landbrug og udlejningsfirmaer.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 5C-280/1000 PE XT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Pumpetryk (bar/MPa)	280	195/19.5	280	220/22
Rensekraft (kg)	6.5	5.3	7.1	6.1
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	950/1000	1000/950	1040/1100	1120/1010
Pumpe (RPM)	3400	1650	1750	1700
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60	80
Energikilde, diesel		YANMAR L100 DE		
Energikilde, benzin	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1067x686x660
Vægt (kg)	60	110	61	93
Dysestørrelse	.0370	.0530	.0450	.0500
Motoreffekt (kW)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)
Anbefalet brug pr. dag (timer)	5	5	6	6
EGENSKABER				
Luftfyldte hjul				•
Keramiske stempler	•	•	•	•
Direkte drev	•			•
Reduktionsgear			•	
Punkterfrie dæk	•		•	
STANDARDTILBEHØR				
Ergo højtrykskoblingskit	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	106404529		106404529	
Universal messing-kobling 3/4'' han		61369		61369
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8		101405770	101405770	101405770
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8				
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101			
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	106403011	106403011	106403011
Turbohammer Plus dyserør 0400 W12 113 CM	106403002			
Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 bronze	101119737			
Tornado Plus Dyse 1/8'' 0400 metalgrå				
Tornado Plus Dyse 1/8'' 0450 lys blå			101119740	
Tornado Plus Dyse 1/8'' 0500 gul				101119741
Tornado Plus Dyse 1/8'' 0530 rød		101119742		
BESTILLINGSNR.	**106404539**	**106174740**	**106404540**	**106174807**

MH PE/DE – Mobile højtryksrensere BENZIN/DIESEL



Heavy-duty benzin- og diesel-drevne hedtvandsrensere

- EcoPower kedel: Effektivitet > 92%
- Keramiske stempler og messingtopstykke for øget levetid
- Honda motorer på benzin-modeller
- Vandkølet Mitsubishi diesel-motor (7-72 DE)
- Termisk aflastningsventil
- Store luftgummihjul for stor mobilitet (standard på 5-51 DE, hjulsæt fås som ekstra udstyr til andre modeller)
- Timetæller (DE modeller)
- Let adgang til elstyringen
- Løftekrog
- Kan transporteres med gaffeltruck
- Kraftig pulverlakeret stålramme
- Antikalk kit (ekstra udstyr)
- ErgoSystem tilbehør

MH PE/DE er rensere til professionelt brug. De er udstyret med benzin- eller diesel-motor og kan selv suge vand fra en vandtank, et vandløb eller en kilde, så man er fuldstændig uafhængig af både el- og vandforsyning. Den perfekte løsning inden for bygge/anlæg, landbrug og industri.



Pumpetryk Vandmængde ErgoSystem







TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	5.1	6.1	7.2
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1000/900	1120/1010	1300/1200
Pumpe (RPM)	1485	1775	1630
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150**	90/150**	90/150**
Energikilde, diesel	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
Energikilde, benzin		Honda GX390	
Nominel effekt (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	4.7	5.6	6.8
Brændstofforbrug, motor (l/time)	2.2	3.5	3.5
Brændstoftank (l)	Kedel 57/Motor 5.5	Kedel 57/Motor 6.1	Kedel/Motor 57*
Keramiske stempler (stk.)	3	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Vægt (kg)	220	210	510
Dysestørrelse	.0450	.0500	.0640
EGENSKABER			
EcoPower kedel	•	•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Elektrisk starter	•	•	•
Termisk aflastningsventil	•		
Flamme-sensor	•	•	•
Røgafgangstemperatur-måler	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369	61369
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	301001100	
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10			1402064
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 0450 Lys blå	101119740		
Tornado Plus dyse 1/8'' 0500 Gul		101119741	
Tornado Plus dyse 1/8'' 0640 Grøn			101119745
Tornado Plus dyse 1/8” 0650 Svag grøn			
BESTILLINGSNR.	**106239610**	**106239530**	**106239635**

* Samme tank for bade kedel og motor. ** Ved reduceret vandmængde.

MC9 – Heavy-Duty – Ultra højtryk – koldtvandsrenser





Robust maskine designet til rengøring med begrænset plads

- Kraftig højtryksrensning, mellem 350 og 500 bar til hårde rengøringsopgaver
- Brugervenlig interface, for hurtig og nem gennemgang af maskinens betjening
- Beskyttet tilgangsvandfilter, placeret højt for nem på- og afmontering af slangen
- Rammekonstruktion i coated stål for at mindske slitage i barske vejrforhold
- 4 store hjul der gør det nemt at manøvre over forhindringer og ujævne overflader

Fra skibsdæk til fragtcontainere, MC 9P højtryksrenser er unikt designet til rengøring i trange rum og på byggepladser med stor effektivitet.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-350/1260 440/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Pumpetryk (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Rensekraft (kg)	9.66	9.66	8.67	8.67
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1260	1260	960	960
Pumpe (RPM)	1460	1760	1460	1760
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	35	35	35	35
Motor effekt (kW)	18	18	18	18
Spænding/fase/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
Dimensioner, L x B x H (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Vægt (kg)	245	245	245	255
El-kabel, olieresistent (M)	16	16	16	16
Dyse størrelse	1505	15045	1503	0003
EGENSKABER				
Stempler/antal stempler	Keramisk / 3	Keramisk / 3	Keramisk / 3	Keramisk / 3
Kabelopbevaring	•	•	•	•
Store hjul og bekvemmelig greb	•	•	•	•
Olie advarselssystem	•	•	•	•
Opvaring på maskinen	•	•	•	•
Parkeringsbremser	•	•	•	•
Holder til spulehåndtag	•	•	•	•
Løftepunkter til kranløft	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Slange DN12 – 500bar / 15 M	106404670	106404670	106404670	106404670
Spulehåndtag 350bar	106404651	106404651		
Dyserør 350 bar	106404652	106404652		
Spulehåndtag 500bar			106404653	106404653
Dyserør 500 bar			106404654	106404654
Dyse 15° / 1505	106404665			
Dyse 15° / 15045		106404664		
Dyse 15° / 1503			106404662	
Dyse 0° / 0003				106404658
BESTILLINGSNR.	**107147021**	**107147022**	**107147024**	**107147025**

MC10 – Heavy-Duty – Ultra højtryk – Koldtvandsrensere





Mobil højtryksrensere til ekstrem rengøring

- Kraftig højtryksrensning, mellem 500 og 1100 bar til hårde rengøringsopgaver
- Brugervenlig interface, for hurtig og nem gennemgang af maskinens betjening
- 4 store hjul der gør det nemt at manøvre over forhindringer og ujævne overflader
- Farvekodede berøringspunkter for øget sikkerhed og mere intuitiv betjening
- Vippe- og drejefunktioner giver brugerne bedre mobilitet på både glatte og ru overflader

Klargøring af overflader, fjerner maling og rust fra skibe eller blæser faste materialer af med MC 10P (ultra højtryksrenser). MC 10P kan klare vanskelige opgaver på grund af den høje effekt, som kan hjælpe besætninger med at rengøre eller forberede overflader til vedligeholdelse og reparation.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Pumpetryk (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1100/110	1100/110
Rensekraft (kg)	16.3	15.2	11.3	13.4	11.1	11.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1800	1680	990	1170	870	900
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1470	1765	980	1175	980	1175
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	35	35	35	35	35	35
Motor effekt (kW)	30	30	30	30	30	30
Spænding/fase/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59.3	440/3/60/55	400/3/50/59.3	400/3/50/59.3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180
Vægt (kg)	470	470	565	565	565	565
El-kabel, olieresistent (M)	16	16	16	16	16	16
Dyse størrelse 1/4"	15055	00050	15025	0003	0002	0002
EGENSKABER						
Stempler/antal stempler	Hårdtmetal / 5	Hårdtmetal / 5	Keramisk / 3	Keramisk / 3	Keramisk / 3	Keramisk / 3
Kabelopbevaring	•	•	•	•	•	•
Store hjul og bekvemmelig greb	•	•	•	•	•	•
Olie advarselssystem	•	•	•	•	•	•
Opvaring på maskinen	•	•	•	•	•	•
Parkeringsbremser	•	•	•	•	•	•
Holder til spulehåndtag	•	•	•	•	•	•
Løftepunkter til kranløft	•	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR						
Sikkerswire			106404650	106404650	106404650	106404650
Slange DN12 – 500bar / 20 M	106404671	106404671				
Slange DN12 – 1100bar / 20 M			106404655	106404655	106404655	106404655
Spulehåndtag 500bar	106404653	106404653				
Dyserør 500 bar	106404654	106404654				
Skulderstøtte 500 bar	106404580	106404580				
Trykaflastet spulehåndtag 15K			106404556	106404556		
Trykaflastet spulehåndtag 20K					106404557	106404557
Dyse 15° / 15055	106404661					
Dyse 0° / 0005		106404660				
Dyse Fan 15° / 15025			106404684			
Dyse 0° / 0003				106404658		
Dyse 0° / 0002					106404672	106404672
BESTILLINGSNR.	**107147030**	**107147031**	**107147032**	**107147033**	**107147034**	**107147035**

SC UNO 4M PS – Stationære koldtvandsrensere








Pumpetryk



Vandmængde


ErgoSystem

Mobil og stationær højtryksrenser på samme tid

- Højeffektiv motor med 1450 omdr./min. (50 Hz)
- 3 keramiske stempler og messingtopstykke
- Trykaktiveret aflastningsventil
- Lukket oliesystem
- Robust bærehåndtag af stål
- Renseren kan anvendes både liggende og vertikalt hængende på væg
- Letvægtskonstruktion
- Robust bærehåndtag af stål letter transporten

En omkostningseffektiv, fast installation, der er enkel og intuitiv i brug. Kan monteres på væggen eller anvendes som mobil enhed, der bæres fra arbejdssted til arbejdssted. Leveres med alt nødvendigt tilbehør – klar til brug. Udviklet til middelsvære rengørings-opgaver til små og mellemstore landbrug, bygge/anlæg og auto/transport m.v. Målet har været at fremstille én unik og fleksibel højtryksrenser til professionelle brugere med forskellige rengøringsbehov og anvendelsesområder.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	160/16
Rensekraft (kg)	2.7	3.4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	620/560	720/660
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	480x240x340	480x240x340
Vægt (kg)	34	34
Nominel effekt (kW)	2.9	3.5
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5*	400/3/50/6.5*
Elkabel, længde (m)	5	5
Keramisk belagte stempler (stk.)	3	3
Dysestørrelse	.0340	.0400
EGENSKABER		
Ramme og karosseri i robust stål	•	•
Stempler med keramisk belægning	•	•
Indikator for oliestand	•	•
Kan vægmonteres	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	106404529	106404529
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	301002275
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	106402282
Tornado Plus dyse 1/8'' 0340 Violet	101119735	
Tornado Plus dyse 1/8'' 0400 Metalgrå		101119738
BESTILLINGSNR.	**107340500**	**107340501**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SC UNO 5M/6P/7P/8P – Stationære koldtvandsrensere







Stationært 1-pumpe-højtryksrenseranlæg til fleksibel rengøring

SC UNO 6P / 7P / 8P

- Professionel NA6- , NA6+ eller C3-motorpumpe-enhed af høj kvalitet med messingtopstykke
- 1450 omdr./min., 4 keramiske stempler og dobbelte rullelejer
- Tilgangsvand fra 60°C (vandtank med tilbageløbs-stop) og op til 80°C (direkte vandtilslutning) sikrer optimal rengøringseffekt
- Sikkerhedsfunktion og advarselslampe til kontrol af lav oliestand i pumpen
- Timetæller og serviceindikatorlampe
- Tilbehørssæt til installation af plug&play-funktion
- NEO Kontrolsystem; tilslutning af ekstra funktioner: Fjernbetjening, sikkerhed mod lav vandtilførsel etc

SC UNO 5M Basic / L:

- Lukket, professionel motor med 1450 omdr./min. (50 Hz)
- Tilgangsvand max. 60°C
- NA5.2-forstærket aksialpumpe
- 3 keramiske stempler og messingtopstykke
- Ekstern skumsprayer
- Tilbehørssæt til installation af plug&play-funktion
- Sikkerhedsfunktion og advarselslampe til kontrol af lav oliestand i pumpen (Basic model)
- Timetæller og serviceindikatorlampe (Basic model)
- NEO Kontrolsystem; tilslutning af ekstra funktioner: Fjernbetjening, sikkerhed mod lav vandtilførsel etc. (Basic model)

Professionel, stationær koldtvandsrenser med nye, innovative funktioner. Udviklet til at klare selv de mest krævende rengøringsopgaver. Renserne fås i forskellige varianter afhængigt af anvendelsesområdet – og til en overkommelig pris. De er spækket med intuitive brugerfunktioner og kan skræddersys med ekstraudstyr, så de matcher det aktuelle arbejdsmiljø og er med til at højne produktiviteten.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 8P 180/2000	SC UNO 8P 160/2500
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	200/20	170/17	180/18	180/18	160/16
Rensekraft (kg)	5.5	5.5	7.9	5.9	9.8	12.3
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080	2000/1800	2500/2400
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	80	80	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Vægt (kg)	74	74	84	81	100	100
Nominel effekt (kW)	6.1	6.1	8.8	6.7	11	11
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/13*	400/3/50/13*	400/3/50/16*	400/3/50/15*	400/3/50/21*	400/3/50/22*
Selvansug, våd (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5	5
Keramiske stempler (stk.)	3	3	4	4	4	4
Dysestørrelse	.0500	.0500	.0900	.0640	.1200	.1500
EGENSKABER						
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•	•	•	•
Intelligent pumpe-kontrolsystem	•		•	•	•	•
Skumsprayer		•				
Kan vægmonteres	•	•	•	•	•	•
Kabinet af hårdt skum, EPP	•	•	•	•	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•		•	•	•	•
Service-indikator	•		•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR						
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
KEW kobling, indv. gevind 3/4''	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	101405770	101405770	101405770	101405770	101405770
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10						
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 0500 Gul	101119741	101119741				
Tornado Plus dyse 1/8'' 0640 Grøn				101119745	101119745	101119745
Tornado Plus dyse 1/8'' 0900 Brun			101119752			
BESTILLINGSNR.	**107340512**	**107340510**	**107340521**	**107340541**	**107340530**	**107340531**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SC DUO 6P/7P/8P – Stationære koldtvandsrensere







Stationært 2-pumpe-højtryksrenseranlæg til krævende rengøring

- NA6-, NA6+ eller C3-motorpumpeenheder af høj kvalitet med messingtopstykke
- 1450 omdr./min., 4 keramiske stempler og dobbelte rullelejer
- Arbejdstryk på op til 200 bar
- Vandmængde på op til 5000 liter/time
- 70-80°C varmt tilgangsvand giver optimal rengøringseffekt
- Nyudviklet kabinet af skum – godkendt til brug i fødevareindustrien
- Kabinettet reducerer samtidigt støjniveauet
- Pulverlakeret stålramme
- Advarselslampe til kontrol af lav oliestand i pumpen
- Timetæller og service-indikator

Udviklet til krævende rengøring i malkerum, grisestier og stalde. Eller til forarbejdningsudstyr, samlebånd og opbevaringstanke i fødevareindustrien og medicinal-industrien. Af andre anvendelsesområder kan nævnes rengøring af skibsdæk, produktionsudstyr i skibsbranchen og industrivirksomheder. Fjerner også olie- og fedtholdigt snavs, takket være muligheden for varmt tilgangsvand og dobbelt rengøringsmiddeldosering. Fleksibelt system, der kan anvendes af en eller to brugere, der arbejder samtidigt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 8P 180/4000	SC DUO 8P-160/5000
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	180/18	180/18	160./16
Rensekraft (kg)	15.8	12.1	19.5	23.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	3220/3000	2400/2240	3600/4000	4800/5000
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	85	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Vægt (kg)	180	160	212	212
Nominel effekt (kW)	18	16.4	22	22
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/31*	400/3/50/31*	400/3/50/31*	400/3/50/31*
Pumper (stk.)	2	2	2	2
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4	4
Dysestørrelse	.0900	.0640	.1200	.1500
EGENSKABER				
Timetæller	•	•	•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•	•
Service-indikator	•	•	•	•
Intelligent pumpe-kontrolsystem	•	•	•	•
Kabinet af hårdt skum, EPP	•	•	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•	•	•
Service-indikator	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Ergo højtrykskobling DN10 RF han	101119496	101119496	101119496	101119496
KEW kobling, indv. gevind 3/4''	1602945	1602945	1602945	1602945
BESTILLINGSNR.	**107340600**	**107340620**	**107340610**	**107340611**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SC DELTA 6P – Stationære koldtvandsrensere







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Stationær højtryksrenser til flere brugere

- 3, 4 eller 6 pumper og op til 12 samtidige brugere
- Dyserør med farvekode til lavt, middel og højt tryk og forskellige rengøringsmidler
- Indløbstemperatur op til 85°C til beholderen og 70°C gennem pumperne (80°C særmodel)
- Design i rustfrit stål med let adgang til service og vedligeholdelse
- Maskinen kan køre, mens enkelte motorer afmonteres til service
- Intelligent start/stop-funktion på motorpumper styret af faktisk brug
- Linjetryk fra 80 til 160 bar
- Betjeningspanel med trykfølsom skærm og avanceret diagnostiksystem

SC DELTA er et højtryksrensersystem med flere pumper med separat trykindstilling – 3, 4 eller 6 pumper – og mulighed for op til 12 samtidige brugere. En stationær koldtvandsrenser til krævende rengøring i industrianlæg, slagterier, fødevare- og drikkevareindustri, på skibe og i offshoreindustrien samt vaskehaller til store lastbiler



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
Pumpetryk (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16	160/16
Rensekraft (kg)	22.4	29.7	29.7	43.9	43.9
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	4380/4500	5820/6000	5820/6000	8580/9000	8580/9000
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	70	70	70	70	70
Pumpe (RPM)	1450	1450	1750	1450	1750
Dimensioner, L x B x H (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Vægt (kg)	349	408	408	526	526
Nominel effekt (kW)	27	35	35	55	53
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/48*	400/3/50/64*	440/3/60/58*	400/3/50/96*	440/3/60/87*
Pumper (stk.)	3	4	4	6	6
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4	4	4
Dysestørrelse	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
EGENSKABER					
Rustfri stålramme	•	•	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•	•	•
QuickService	•	•	•	•	•
Diagnose system	•	•	•	•	•
Intelligent pumpe-kontrolsystem	•	•	•	•	•
Dyserørssystem (lav-, mellem- og højtryk)	•	•	•	•	•
One-Touch kontrolpanel	•	•	•	•	•
BESTILLINGSNR.	**107342000**	**107342002**	**107342003**	**107342005**	**107342006**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SC DELTA 8P – Stationære koldtvandsrensere







Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Stationær højtryksrenser til flere brugere

- 3, 4 eller 6 pumper og op til 12 samtidige brugere
- Dyserør med farvekode til lavt, middel og højt tryk og forskellige rengøringsmidler
- Indløbstemperatur op til 85°C til beholderen og 70°C gennem pumperne (80°C særmodel)
- Design i rustfrit stål med let adgang til service og vedligeholdelse
- Maskinen kan køre, mens enkelte motorer afmonteres til service
- Intelligent start/stop-funktion på motorpumper styret af faktisk brug
- Linjetryk fra 80 til 100 bar
- Betjeningspanel med trykfølsom skærm og avanceret diagnostiksystem

SC DELTA er et højtryksrensersystem med flere pumper med separat trykindstilling – 3, 4 eller 6 pumper – og mulighed for op til 12 samtidige brugere. En stationær koldtvandsrenser til krævende rengøring i industrianlæg, slagterier, fødevare- og drikkevareindustri, på skibe og i offshoreindustrien samt vaskehaller til store lastbiler



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU
Pumpetryk (bar/MPa)	100/10	100/10	100/10
Rensekraft (kg)	28.4	38.3	58,7
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	7500/7020	10000/9480	15000/14520
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	70	70	70
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Vægt (kg)	349	408	526
Nominel effekt (kW)	27	35	53
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96
Pumper (stk.)	3	4	6
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dysestørrelse	Mix	Mix	Mix
EGENSKABER			
Rustfri stålramme	•	•	•
QuickService	•	•	•
Diagnose system	•	•	•
Intelligent pumpe-kontrolsystem	•	•	•
Dyserørssystem (lav-, mellem- og højtryk)	•	•	•
Rustfri kabinet	•	•	•
BESTILLINGSNR.	**107342001**	**107342004**	**107342007**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SH SOLAR D – Stationære hedtvandsrensere



Diesel-opvarmet stationær hedtvandsrenser

- EcoPower kedel: Effektivitet > 92%
- SilentPower: 1450 RPM motor med aksialpumpe (undtagen SH SOLAR 8P) giver lavt støjniveau
- Keramiske stempler og messingtopstykke giver øget levetid
- QuickService
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- Mulighed for kundetilpassede løsninger med PLC kontrolsystem
- Unikt diagnosesystem
- Galvaniseret og pulverlakeret stel og kabinet (mulighed for valg af rustfrit stål)
- MMO (Multiple Machine Option)

Diesel-fyret stationært hedtvandanlæg med maksimal rengøringseffekt til bilbranchen, industrien og shipping- og byggebranchen. EcoPower-kedlen har en termostat, der er indstillet til automatisk at arbejde ved den mest omkostningseffektive temperatur, nemlig ca. 60°C. Det giver den bedste kombination af varmt vand og lave omkostninger. Men selv ved højere temperatur-indstillinger arbejder kedlen effektivt og økonomisk.



Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	170/17	180/18
Rensekraft (kg)	5.8	5.8	10.3
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	30	30	30
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	99	99	70
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Vægt (kg)	215	215	232
Nominel effekt (kW)	8.8	8.8	12
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/17*	400/3/50/17*	400/3/50/18*
Opvarmningseffekt (kW)	115	115	115
Elkabel, længde (m)	4	4	4
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	5.4	5.4	8.9
Keramiske stempler (stk.)	4	4	3
Dysestørrelse	.0680	.0680	.1100
EGENSKABER			
C3 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	
NP8 pumpe med 3 keramiske stempler			•
EcoPower kedel	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
Galvaniseret stålramme	•	•	•
PLC og udvidet elektronisk kontrol	•	•	•
Automatisk fejlfinding	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
BESTILLINGSNR.	**107370070**	**107370077**	**107370080**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SH SOLAR E – Stationære hedtvandsrensere



El-opvarmet stationær hedtvandsrenser

- SilentPower: 1450 RPM motor med heavy-duty C3 aksialpumpe giver lavt støjniveau
- Keramiske stempler og messingtopstykke giver øget levetid
- QuickService
- Mulighed for kundetilpassede løsninger med PLC kontrolsystem
- Unikt diagnosesystem
- Galvaniseret og pulverlakeret stel og kabinet (mulighed for valg af rustfrit stål)
- El-opvarmet til brug i høj risiko områder eller fødevareindustrien (ingen forurening)
- Fødepumpe for højere tilgangstemperatur og øget rengøringseffekt
- 119-liters intern vandtank
- MMO (Multiple Machine Option)

Et el-opvarmet stationært hedtvandsanlæg, der sikrer maksimal effekt i auto-/transportbranchen og shippingsektoren. El-opvarming er forurenningsfri. Vandet opvarmes FØR pumpen i en stor 119-liters tank og kan fås med forskellig effekt, fra 18 til 54 kW, afhængigt af den påkrævede temperatur til den pågældende opgave og el-nettets kapacitet. Fødepumpen giver mulighed for en højere tilgangstemperatur på helt op til 85°C, og samtidig er det varme vand til stede straks, når spulehåndtaget aktiveres.



Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Pumpetryk (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Rensekraft (kg)	3.8	5.8	5.8	5.8
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	85	85	85	85
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	85	85	85	85
Vandtemp. ΔT v./ fuld vandmængde (°C)	19	14	28	42
Dimensioner, L x B x H (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Vægt (kg)	150	155	155	156
Nominel effekt (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/36*	400/3/50/39*	400/3/50/65*	400/3/50/91*
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4	4
Dysestørrelse	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. tilgangstryk v./ fuld flow (bar)	1	1	1	1
EGENSKABER				
C3 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•	•
Elektrisk opvarmningssystem	•	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•	•
Galvaniseret stålramme	•	•	•	•
PLC og udvidet elektronisk kontrol	•	•	•	•
Automatisk fejlfinding	•	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•	•
BESTILLINGSNR.	**107370260**	**107370270**	**107370274**	**107370276**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SH SOLAR G – Stationære hedtvandsrensere



Gas-opvarmet stationær hedtvandsrenser

- EcoPower kedel: Effektivitet > 92%
- SilentPower: 1450 RPM motor med aksialpumpe giver lavt støjniveau
- Keramiske stempler og messingtopstykke giver øget levetid
- QuickService
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- Mulighed for kundetilpassede løsninger med PLC kontrolsystem
- Unikt diagnosesystem
- Galvaniseret og pulverlakeret stel og kabinet (mulighed for valg af rustfrit stål)
- 2-trins brænder med stabil økonomisk opvarmning
- MMO (Multiple Machine Option)
- Lukket luftindtag

Gas-fyret stationær hedtvandsrenser med maksimal effekt til auto-/transportbranchen og shippingsektoren. Den velkendte EcoPower-kedel har en effektivitet på 92-93% og høj forbrændingsevne til lavest mulige omkostninger. SH SOLAR G er udstyret med en 1-trins Bentonebrænder, hvor opvarmningen sker efter pumpen, under højtryk.



Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Pumpetryk (bar/MPa)	150/15	170/17
Rensekraft (kg)	4.5	5.8
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1020/900	1200/1110
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	30	30
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	99	99
Vandtemp. ΔT v./ fuld vandmængde (°C)	85	85
Pumpe (RPM)	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	700x900x1100	700x900x1100
Vægt (kg)	186	214
Nominel effekt (kW)	7.5	8.9
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/15*	400/3/50/17*
Opvarmningseffekt (kW)	93	100
Brænder, type	NG	NG
Brændstofforbrug v./ ΔT=40°C (m³/time)	4.5	5.7
Keramiske stempler (stk.)	3	4
Dysestørrelse	.0550	.0680
EGENSKABER		
C3 pumpe med 4 keramiske stempler		•
NA5 pumpe med 3 keramiske stempler	•	
Automatisk start/stop	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•
Galvaniseret stålramme	•	•
PLC og udvidet elektronisk kontrol	•	•
Gasbrænder og spiral	•	•
Automatisk fejlfinding	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•
BESTILLINGSNR.	**107370450**	**107370470**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

SH TRUCK – Stationære hedtvandsrensere



Stationær hedtvandsrenser til placering udendørs

- EcoPower kedel: Effektivitet > 92%
- SilentPower: 1450 RPM motor med aksialpumpe giver lavt støjniveau
- Keramiske stempler og messingtopstykke giver øget levetid
- QuickService
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- Afkalkningssystem (ekstra udstyr)
- Brugervenligt betjeningspanel
- Robust rustfrit ståldesign forebygger korrosion
- Indbygget frostsikring ned til -20°C
- ErgoSystem tilbehør
- Kompakt pladsbesparende design

SH TRUCK er et enkelt, robust og korrosionsbestandigt, stationært anlæg til udendørs installation. Til permanent rengøring af lastbiler, varevogne, tankvogne og entreprenørmaskiner. Anlægget er frostbeskyttet, brugervenligt og servicevenligt. Kan placeres i parkeringsområdet eller på forpladsen og giver mulighed for enkel, effektiv og økonomisk bilvask – året rundt.






TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Rensekraft (kg)	4.9	6.3
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	970/930	1260/1170
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	30	30
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150**	90/150**
Pumpe (RPM)	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Vægt (kg)	227	262
Nominel effekt (kW)	7.2	8.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/18*	400/3/50/17.5*
Brændstoftank (l)	33	33
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramiske stempler (stk.)	3	4
Dysestørrelse	.0550	.0680
Brændstofforbrug, motor (diesel) (kg/time)	4.3	5.3
EGENSKABER		
Rustfri stålramme	•	•
Automatisk start/stop	•	•
QuickService	•	•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•
Intern opvarmer og isolering mod frost	•	•
Flamme-sensor	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	101119496
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	6101766
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	106403010
Tornado Plus dyse 1/8'' 0550 Neongrøn	101119743	
Tornado Plus dyse 1/8'' 0680 Grå		101119747
BESTILLINGSNR.	**107370830**	**107370810**

* Andre spændingsvarianter tilbydes. ** Ved reduceret vandmængde.

SH AUTO 5M – Stationære hedtvandsrensere



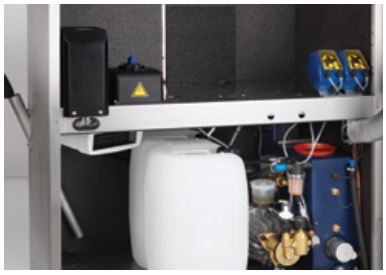



Pumpetryk | Vandmængde | ErgoSystem

Innovativ teknologi til selvbetjeningsvask med lav tilbagebetalingstid

- Minimalt slid giver minimale vedligeholdelses- og serviceomkostninger
- Innovativ frekvens-omformer teknologi
- Minimalt forbrug af brændstof, el og vand giver minimale daglige udgifter
- Lavt lydniveau
- Diesel-modeller fås med varmespiral af almindeligt stål eller rustfrit stål
- Fås som diesel- (D) eller el- (E) opvarmet udgave

SH AUTO 5M er en serie stationære, selvbetjenings-anlæg med indbygget frekvens-omformer teknologi. Anlæggene er primært velegnet på servicestationer, til vaskepladser, hos biludlejningsfirmaer o.lign.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Pumpetryk (bar/MPa)	100/10	100/10
Rensekraft (kg)	2	2
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	500/500	500/500
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	30	30
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	20-60	20-60
Pumpe (RPM)	44-1160	44-1160
Dimensioner, L x B x H (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Vægt (kg)	204	182
Nominel effekt (kW)	6.4	16.8
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/Variable*	400/3/Variable*
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time)	2.6	
Brændstoftank (l)	33	
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramiske stempler (stk.)	3	3
Dysestørrelse	.0370	.0370
EGENSKABER		
EcoPower kedel	•	
Elektrisk opvarmningssystem		•
Intern opvarmer og isolering mod frost	•	•
Diesel-drevet	•	
Rustfri stålkedel	•	
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Rustfrit stålkabinet	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Universal messing-kobling 3/4'' han	61369	61369
Højtryksslange 8,2 m enkelt-wire DN6	101405641	101405641
Frostsikker spulehåndtag	106402243	106402243
Dyserør til selvbetjening	106403037	106403037
Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 Bronze	101119737	101119737
Vaskebørste	106402241	106402241
BESTILLINGSNR.	**107370882**	**107370884**

* Andre spændingsvarianter tilbydes.



Hvorfor og hvordan anvendes rengøringsmidler?

Med korrekt brug af rengøringsmidler kan rengøringsopgaven udføres hurtigere og mere effektivt. Rengøringsmidlets kemiske sammensætning nedbryder og binder snavspartiklerne. Forestil dig blot at skulle fjerne fedt og olie fra hænder eller service uden brug af sæbe eller opvaskemiddel? Nej, vel?! Samme princip gør sig gældende for brugen af rengøringsmidler sammen med rengøringsudstyr..

Brug af rengøringsmidler giver følgende fordele:

- Accelererer rengøringsprocessen.
- Reducerer tidsforbruget og dermed omkostningerne til arbejdskraft og strøm.
- Reducerer vandforbruget på grund af det lavere tidsforbrug.
- Sparer penge!
- Beskytter overfladen: Med brug af rengøringsmidler kan man arbejde med lavere tryk og mindre mekanisk renseeffekt – det skåner overfladen.
- Kvalitetscertificeret: Godkendt af internationalt anerkendte institutter.

Fordelene ved at bruge rengøringsmidler fra Nilfisk:

- Alle produkter er udviklet af Nilfisk.
- Rengøringsmidlerne fra Nilfisk er økologiske, og 80% af tensiderne er 100% bionedbrydelige.
- Visse rengøringsmidler har rusthæmmende ingredienser, hvilket er med til at øge rengøringsudstyrets levetid.
- Alle rengøringsmidler er afprøvet sammen med vores udstyr – det sikrer, at udstyret ikke korroderer eller beskadiges ved kontakt med de kemiske bestanddele. Dermed holder garantien.

Nilfisk garanterer ikke blot for kvaliteten og ydeevnen af vores rengøringsmidler, men også for overholdelsen af de seneste lovbestemmelser, som REACH og CLP.



Udstyr til udlægning af rengøringsmidler



Den perfekte løsning, hvor stor præcision er påkrævet

Rengøringsmidler udlægges hurtigt og let ved hjælp af integreret udstyr (rengøringsmiddelinjektorer o.s.v.). Husk rengøringsmidlet anbefalede virketid for at opnå det bedste resultat.
I forbindelse med højtryksrensning har en ekstern injektor dog også mange fordele:

- Undgår rengøringsmidler gennem renserens komponenter.
- Giver mulighed for let at slukke for rengøringsmidlet.
- Reducerer tiden, fra der slukkes for udlægningen af rengøringsmiddel, til det rent faktisk stopper.
- Kan placeres tættere på arbejdsstedet, hvilket gør genopfyldnings- og tænd/slukproceduren lettere.
- Egner sig bedre til visse aggressive kemikalier.



Den enkle skumsprayer kan let tilkobles de fleste renseres spulehåndtag og er en enkel og sikker metode til at opnå tykt skum, der øger rengøringsmidlets renseeffekt. Husk at justere doseringen, således at den bliver korrekt for det produkt som benyttes.



Sammen med skuminjektoren sikrer skumlansen, at luft suges ind i vandstrømmen, så skummet bliver ekstra tykt. Skummet klæber sig til den overflade, der skal renses, så kontakten med snavset øges og dermed også rengøringseffekten. Med udlægning af skum er det desuden let at se, hvor langt man er kommet – det er med til at reducere spild og spare omkostninger.


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Ergo koblinger og adaptere																																														
Ergo højtrykskobling DN10 3/8'' hun	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ergo højtrykskobling sæt DN10	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergo højtrykskobling sæt DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ergo højtrykskobling DN10 3/8'' han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ergo højtrykskobling DN10 RF han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEW stiknippel 1/4''	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tætningsskive 3/8''	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Hankoblinger																																														
KEW lynkobling 3/8'' han						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mellemstykke til pistolgreb	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ergo pistolkobling han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Gardena kobling slange-ende 3/4'' han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GEKA kobling slange-ende 3/4'' han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Universal kobling, indv. gevind, 1''																																					●	●	●								
KEW kobling slange-ende 3/4'' han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEW kobling slange-ende 1/2'' han	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Gardena kobling, indv. gevind 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						o	o	o	o					
Hunkoblinger																																														
KEW lynkobling 3/8'' hun	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ergo pistolkobling (hun)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

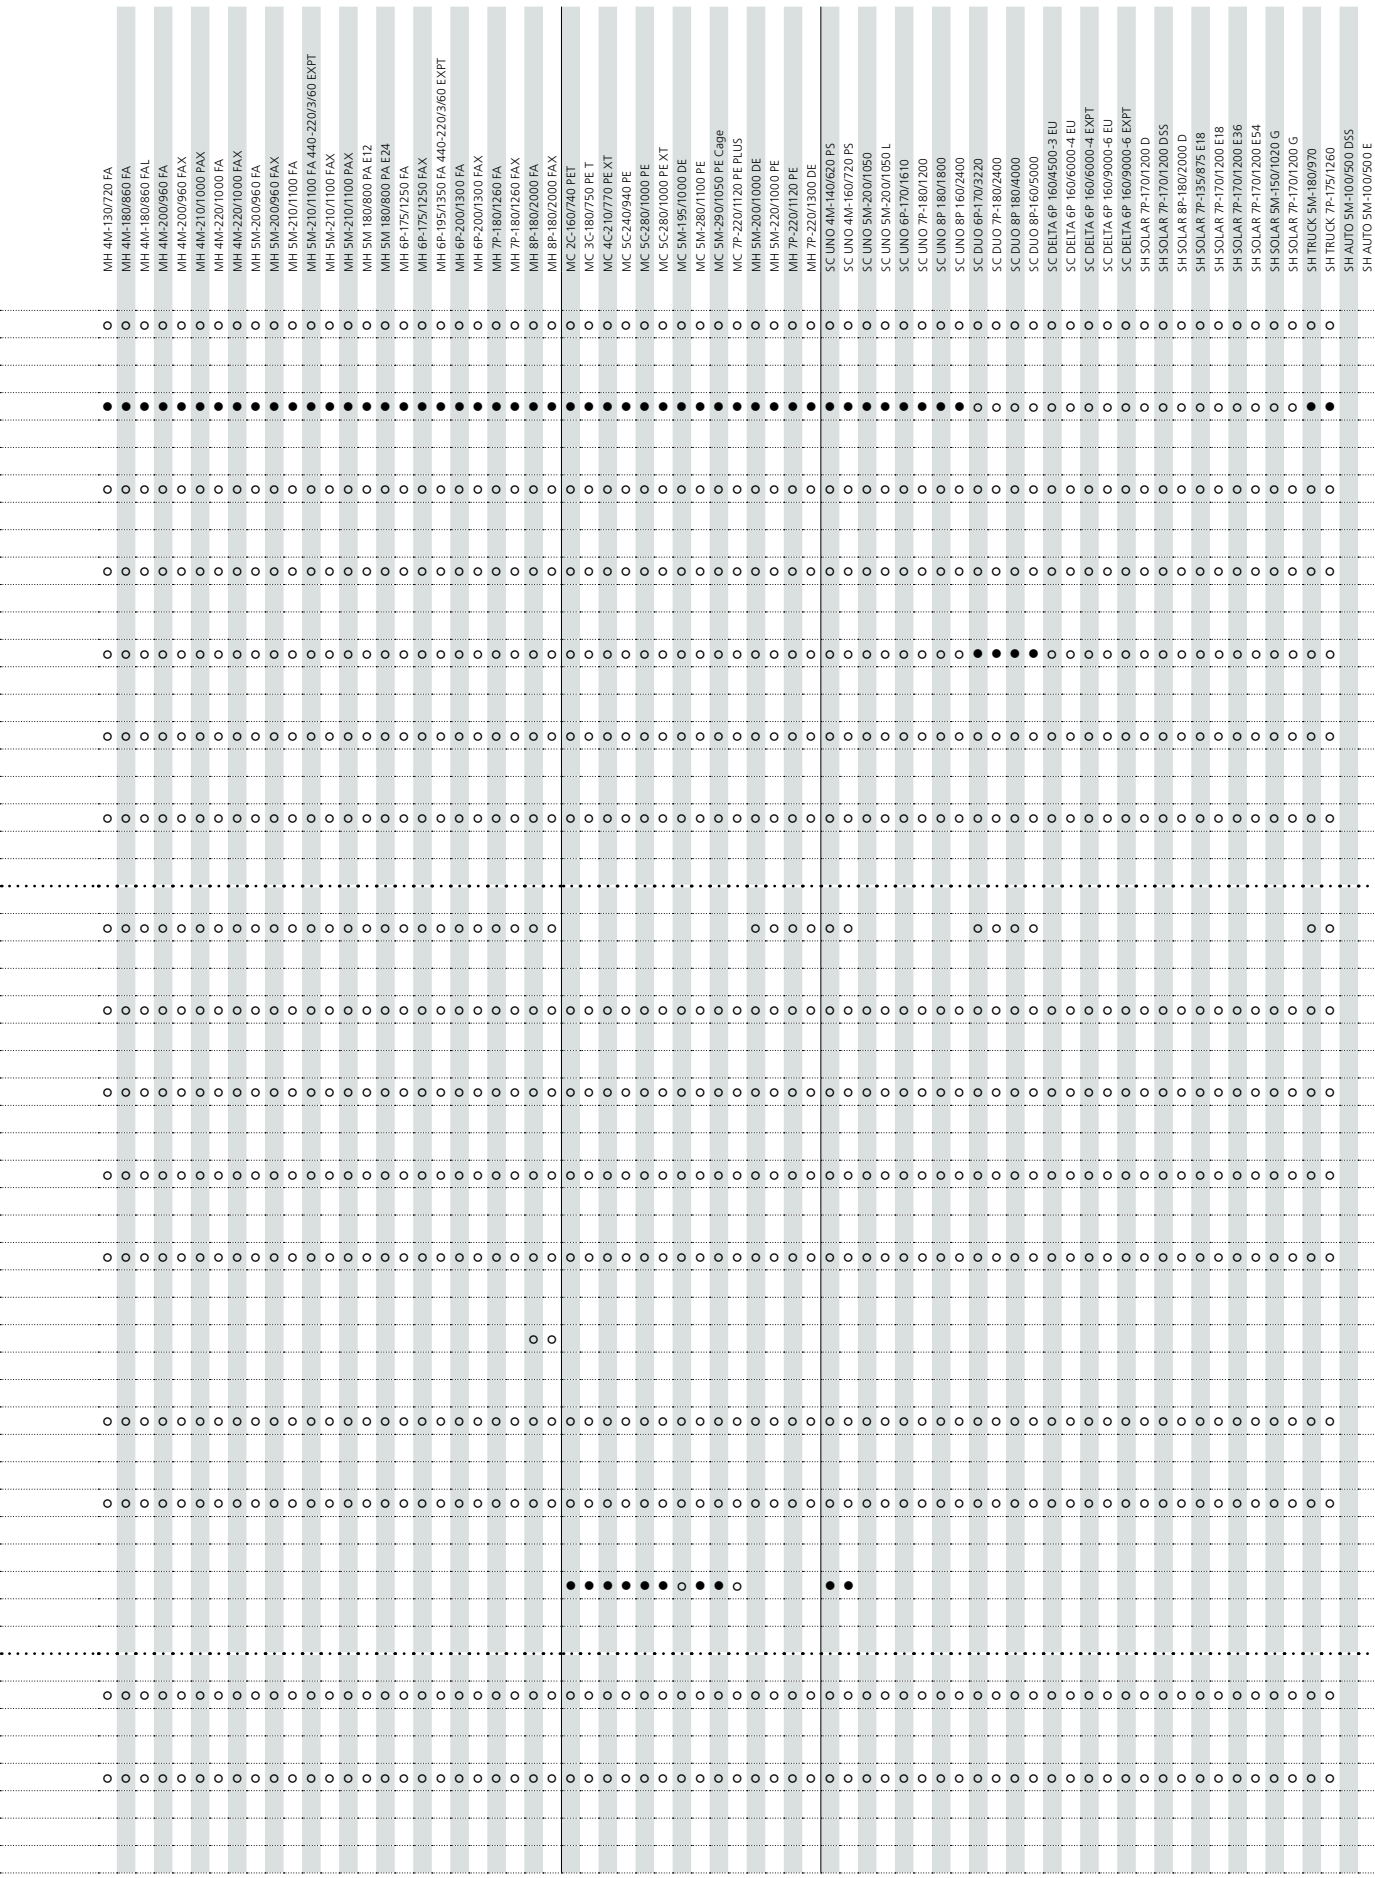

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Hunkoblinger																																														
GEKA kobling, indv. gevind, 3/4''	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal messing-kobling 3/4'' han	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
KEW kobling, indv. gevind 3/4''	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslanger og koblinger																																													
GEKA kobling, indv. gevind hun, 1 inch																																			○	○	○										
GEKA slangekobling 1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																													
Bremse og styre kit til slangerulle																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
BA-ventil m. Gardena koblinger	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
BA-ventil m. GEKA koblinger	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
BA-ventil m. NITO koblinger	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
BA-ventil u. koblinger	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forgreningsstykke til to brugere																																			○	○	○										
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4''	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslanger DN6																																													
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	○			○		●		●	●		●		●		●		●	○	●	○																		○	○	○	○	○	●	●	●	●
Højtryksslange 8,2 m enkelt-wire DN6																																													
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	●			●																																									
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6		○	○		○																																		○	○	○	○	○	○	○	○	○
HP HOSE DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW																																							●	○	●	○	●		●		
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6		●	●		●																																								
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	○	○	○		○																																								

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

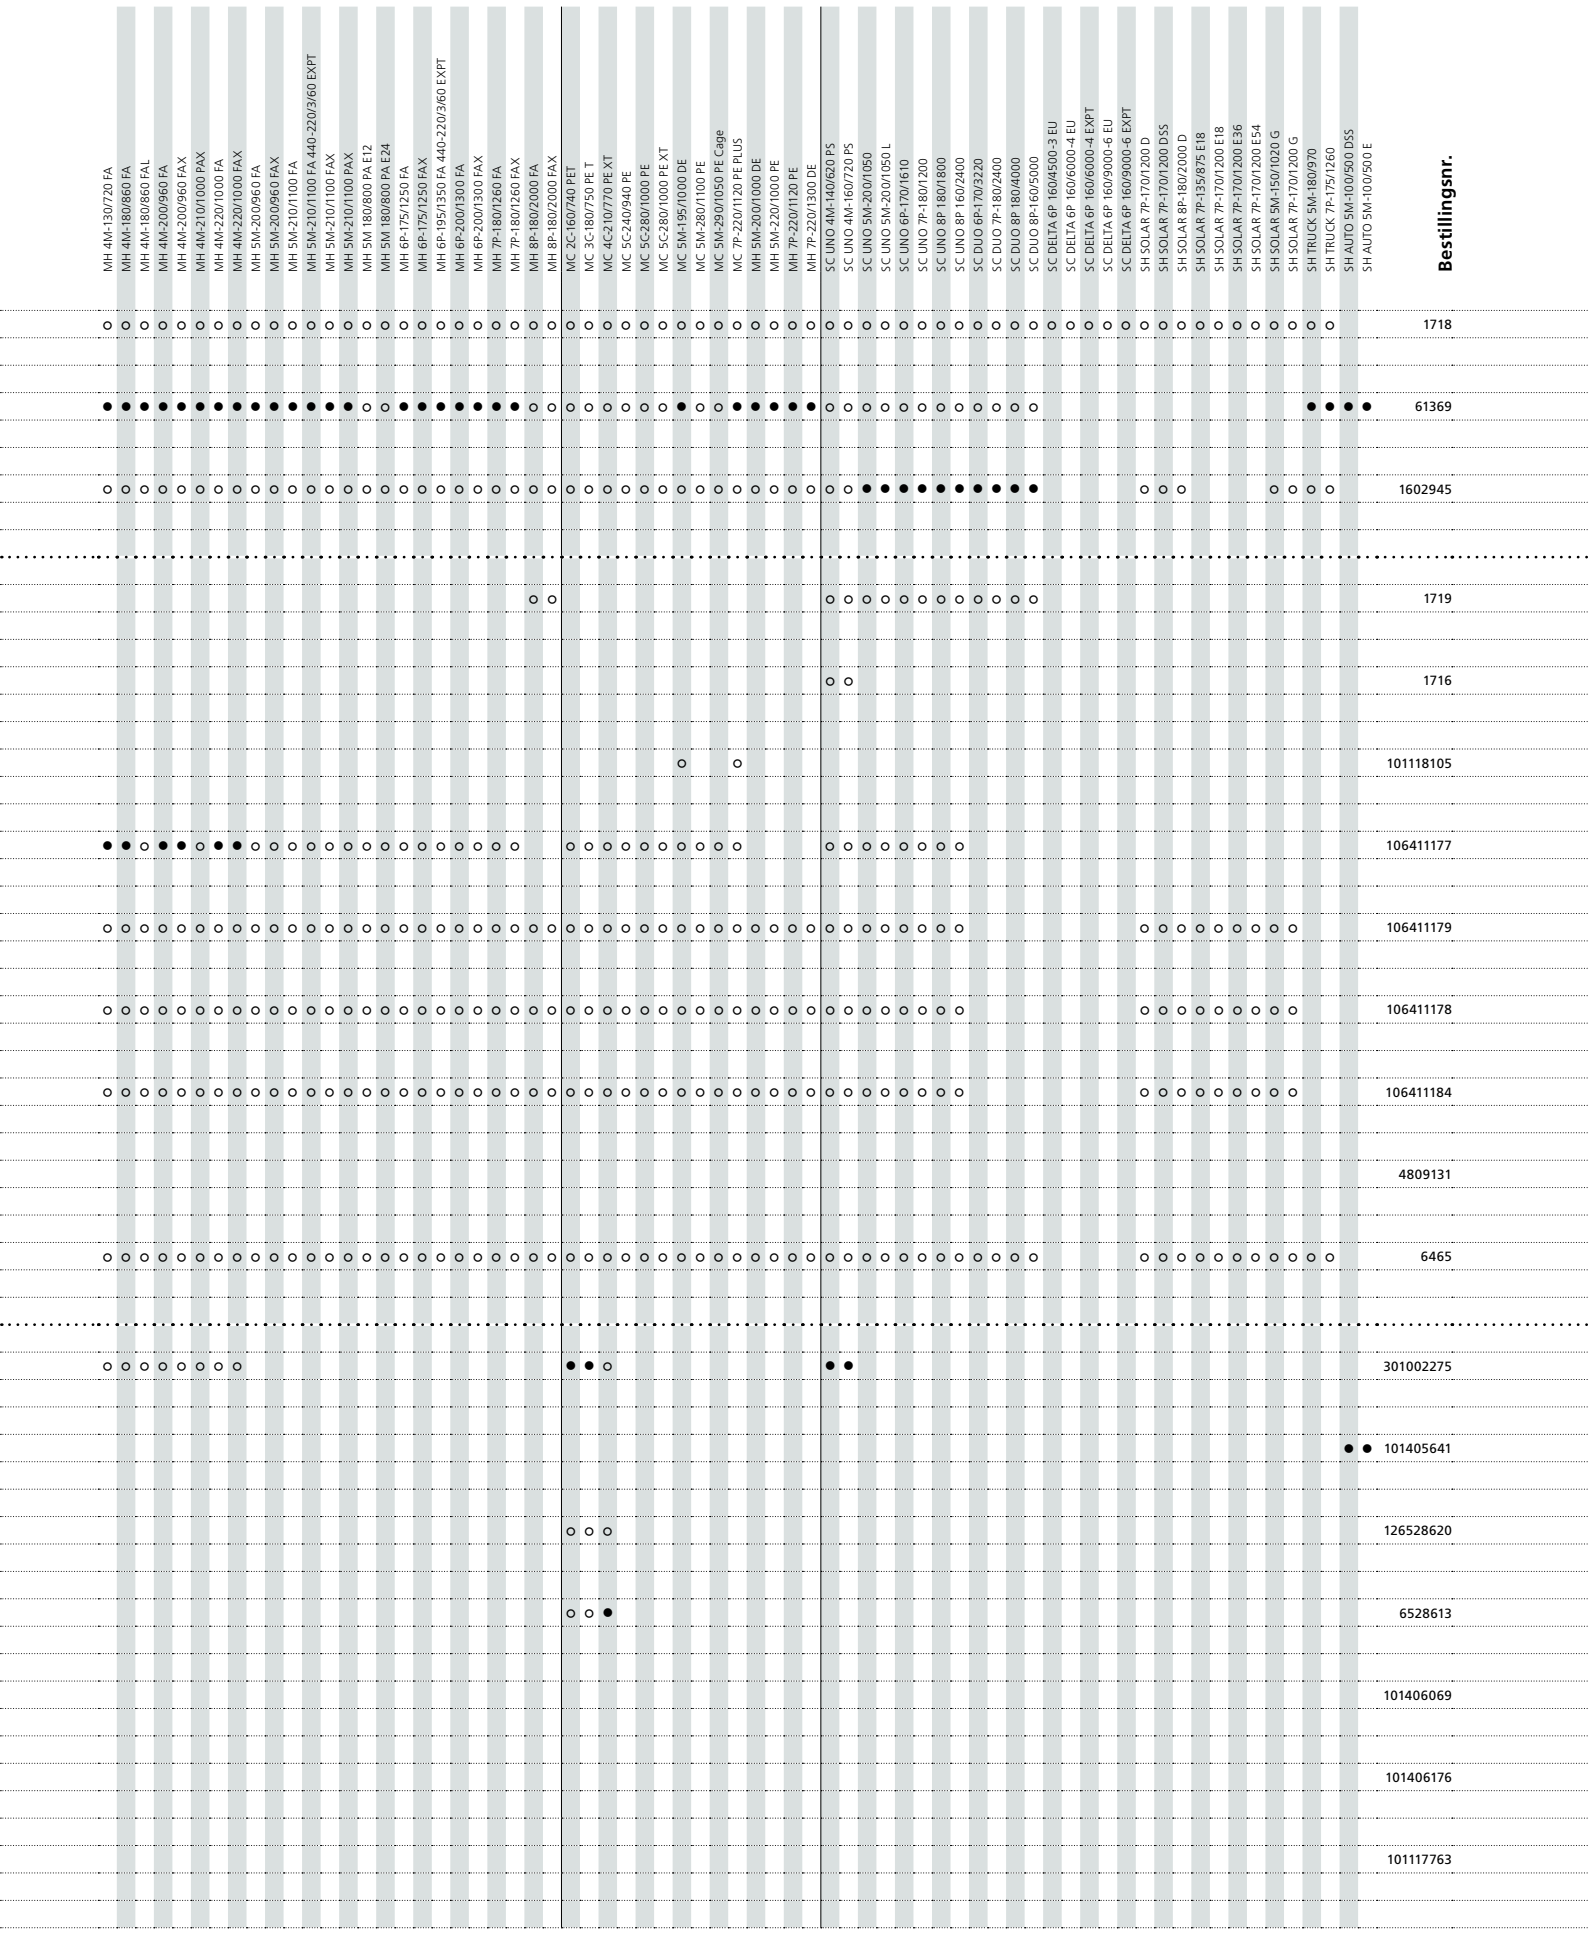

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Højtryksslanger DN6																																														
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	○			○							○		○		○		●		●																				○	●	○	●					
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6						●			●		●		●		●																														
Steelarm Slange L=12000																																														
Højtryksslanger DN8																																														
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○			○		○		●		○					●								○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8											○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●												○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	○	○	○	○	○	○					○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	○	○	○	○	○	○					○		○		○		○	○	○	○	●	●	○	●	○	●												○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	○	○	○	○	○	○					○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○
HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW																																														
Højtryksslanger DN10																																														
Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10						○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10						○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10											○		○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10											○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○		○								
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

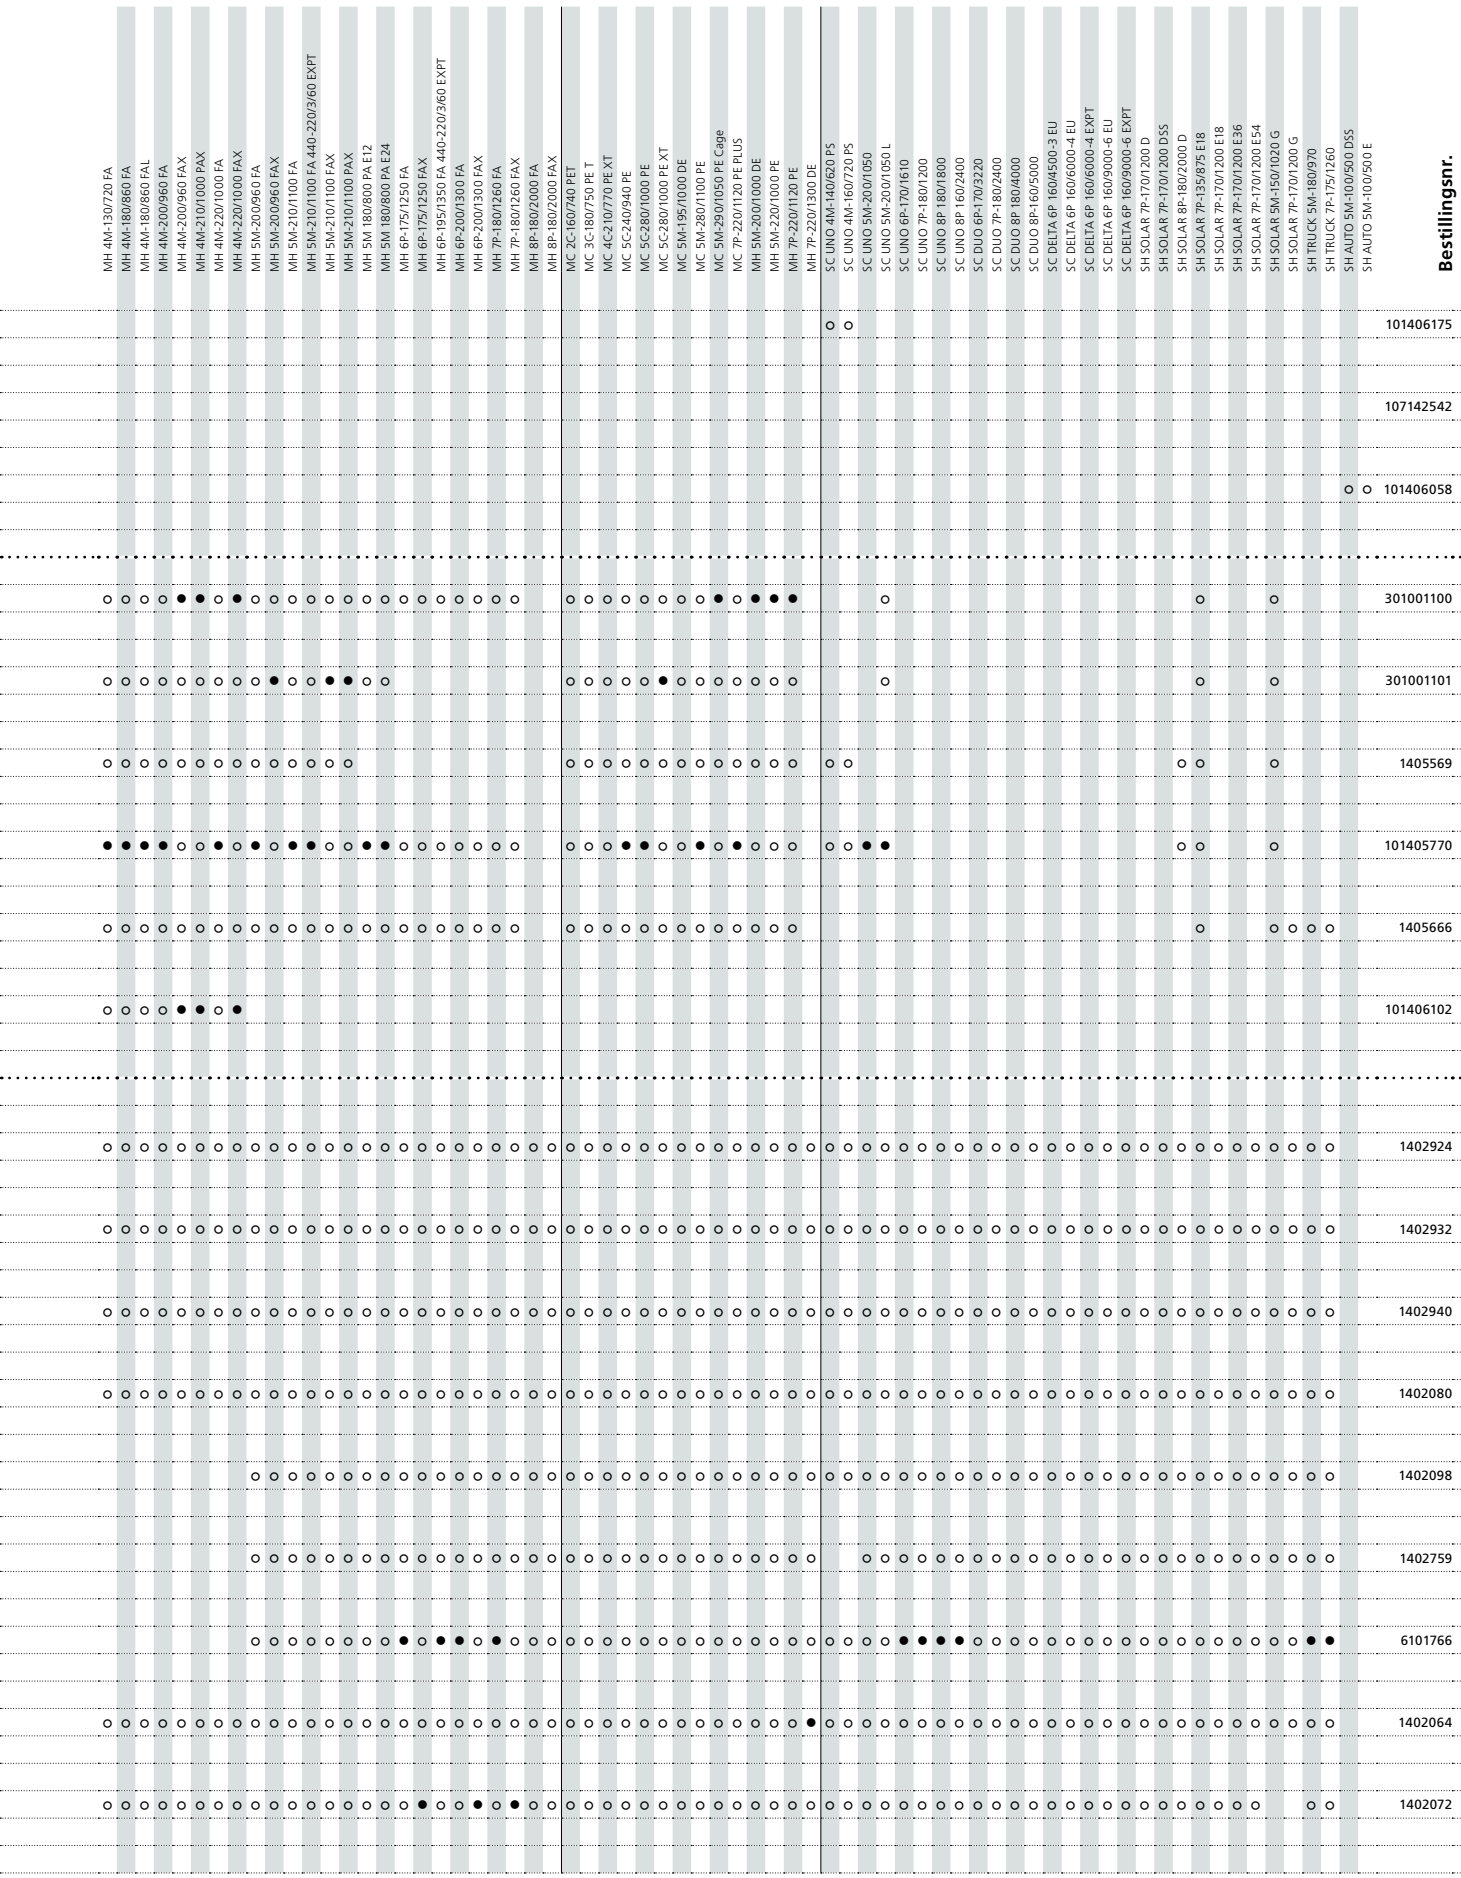

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Højtryksslanger sværtefri DN10																																														
Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●		○								
Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Højtryksslange 25 m sværtefri DN10						○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Højtryksslange 30 m sværtefri DN10											○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Højtryksslanger DN12																																													
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○								
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○								
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○								
HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW																																													
HP-HOSE DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW																																													
Slangeruller																																													
Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slangeføring						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																
HOSE REEL ACC. KIT – POSEIDON PE 2013																																														
Slangerulle kit																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	●	○	○											
Slangerulle						○	●	○	○	●	○	●	○	●	○	●																																
Slangerulle kit																																														
Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	○			○		○	○	○	○	○							○		○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slange-kørevogn til max. 70 m DN10						○	○	○	○	○	○				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○		○	○	○	○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

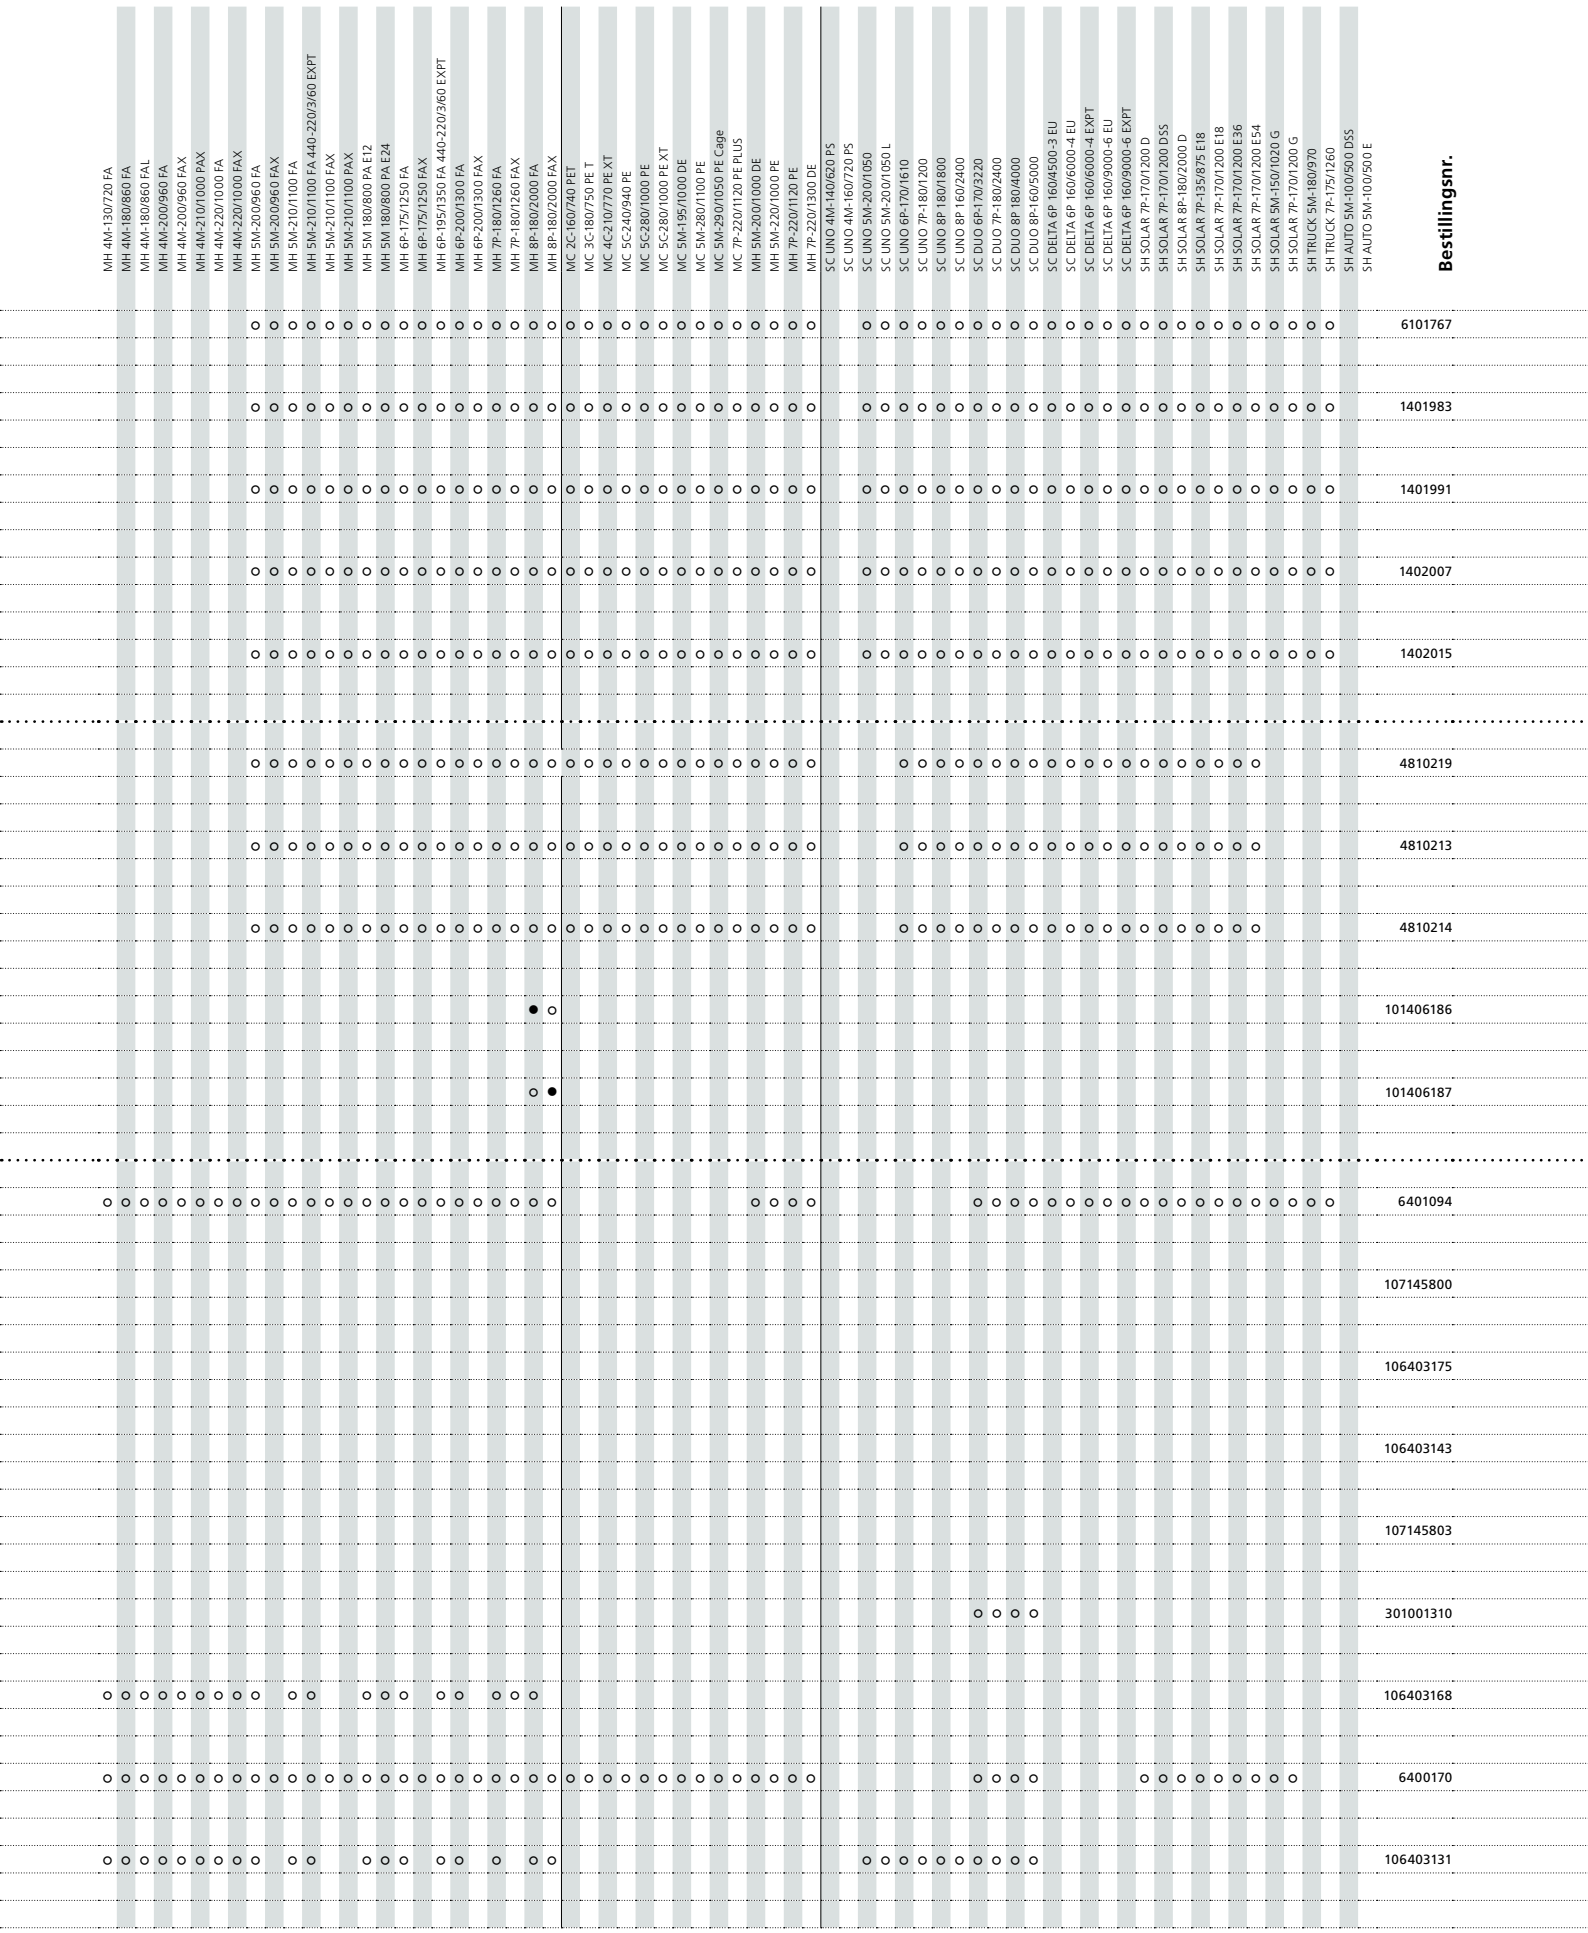

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Slangeruller																																															
Slangerulle kit																																															
Slangerulle																																								○	●	○	●	○	○	○	○
Slangerulle til max. 20 m DN10																																														
Spulehåndtag																																														
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel VP											○	○	○	○	○	○																															
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås VP						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																															
Drejeled til spulehåndtag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○							
Frostsikker spulehåndtag																																														
Tornado Plus dyserør																																														
Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør																																														
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm																			○	○	○		○									○																
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0640 77 cm																																														
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0370 109cm			○	○	○	○	○		○	○					○	○																										○		○			
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm								○																																				○		○	

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

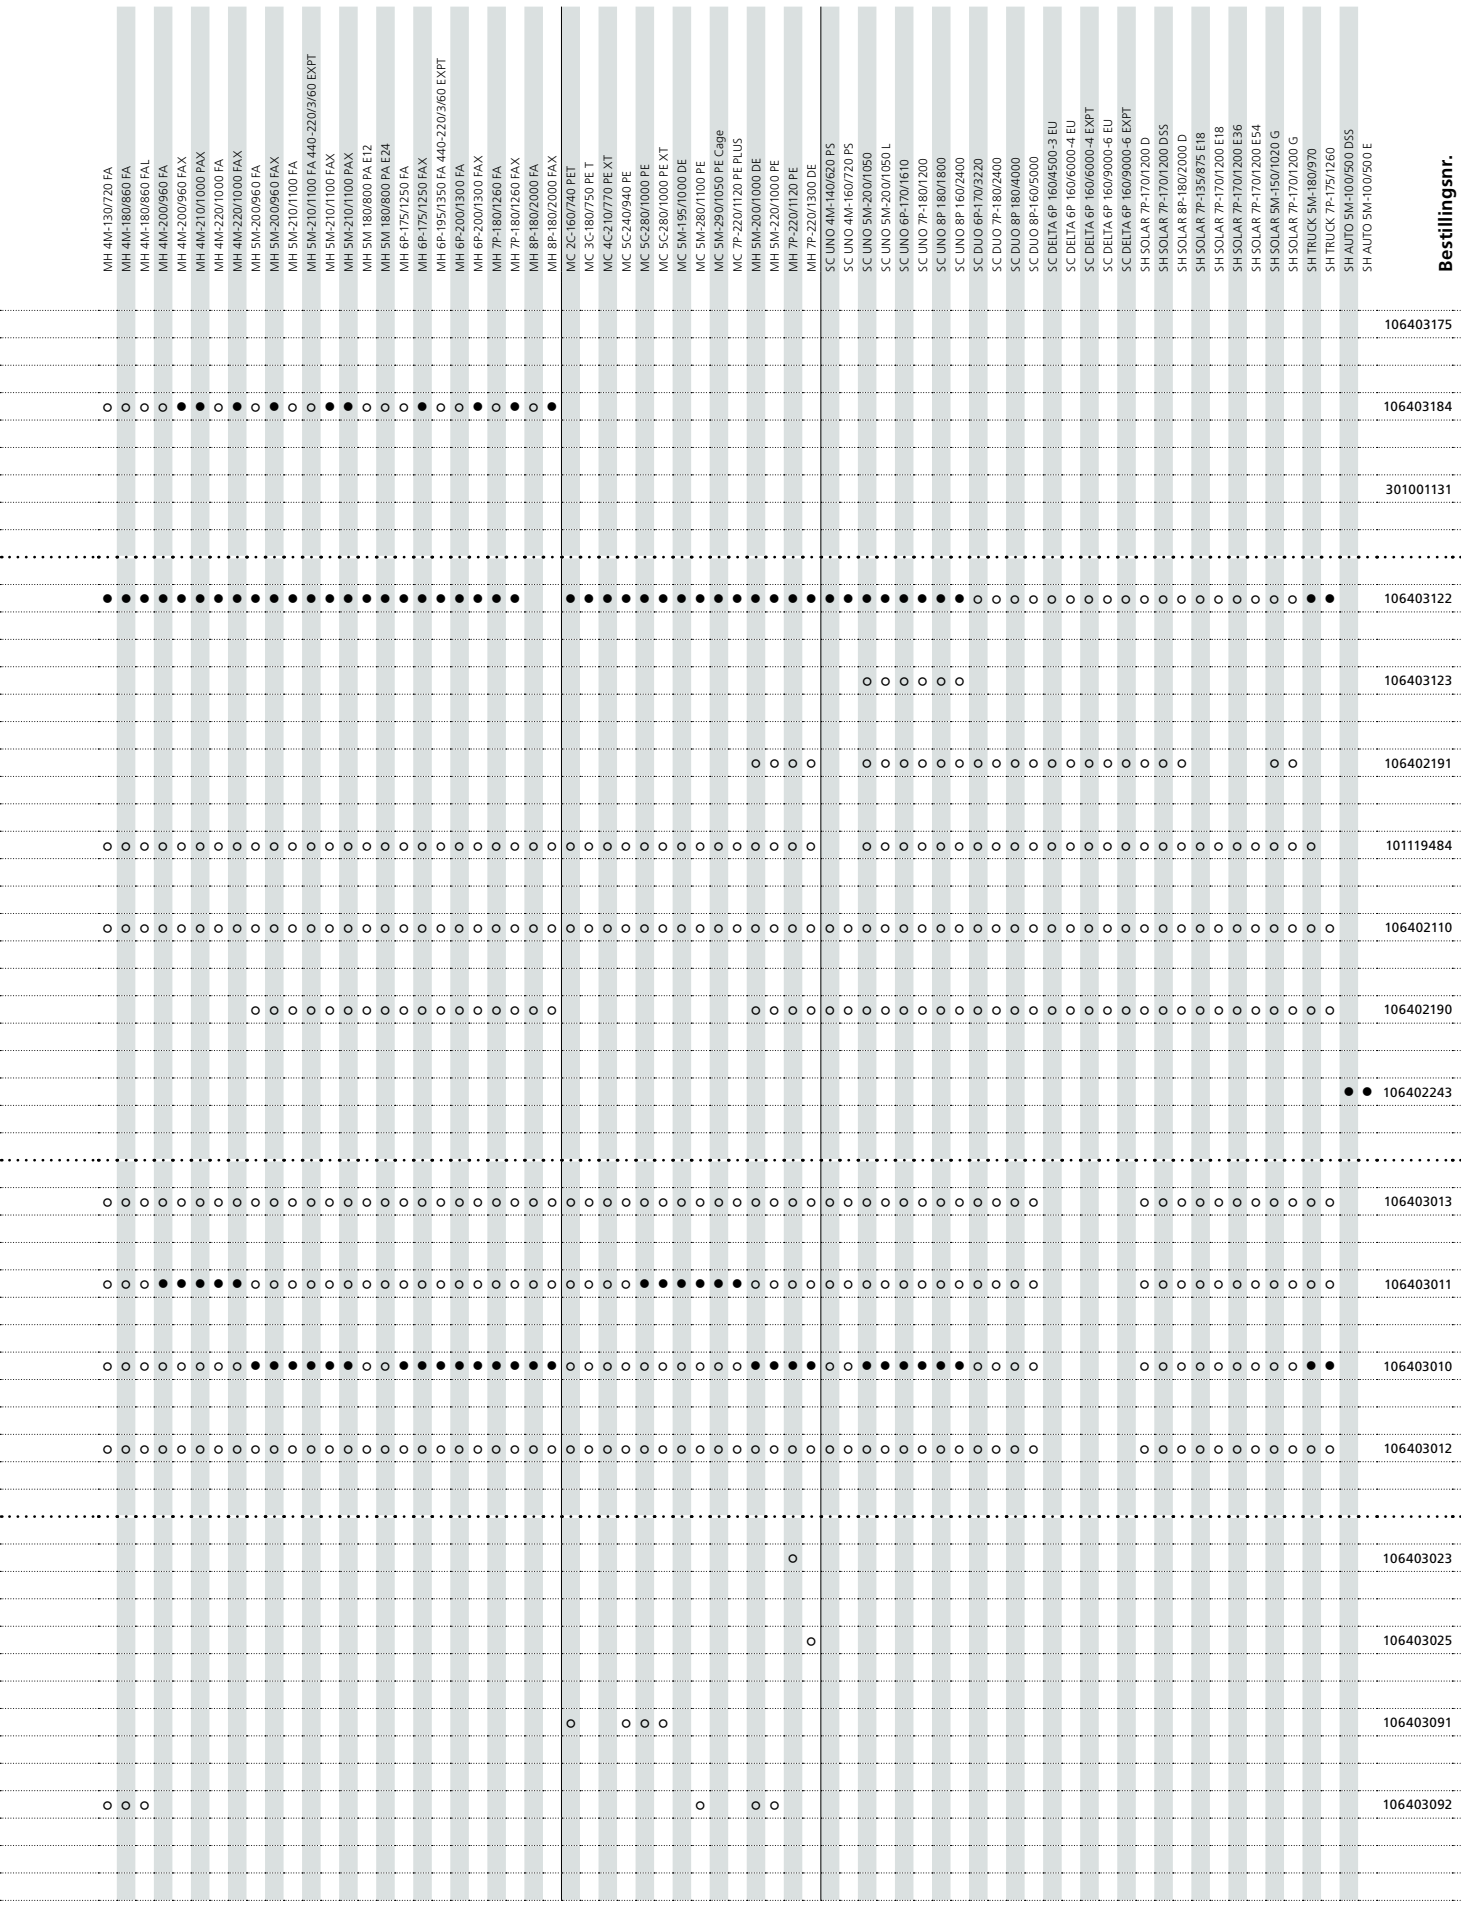

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
PowerSpeed Vario Plus dyserør																																														
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm																			○	○		○	○										○														
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0530 109cm																								○	○	○																				
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0640 109cm																																														
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm																													○	○			●	○	○	○											
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm																											○	○																		
PowerSpeed Vario Plus dyserør 1200 109cm																																					○		○							
FlexoPower Plus dyserør																																														
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus dyserør																																													
Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

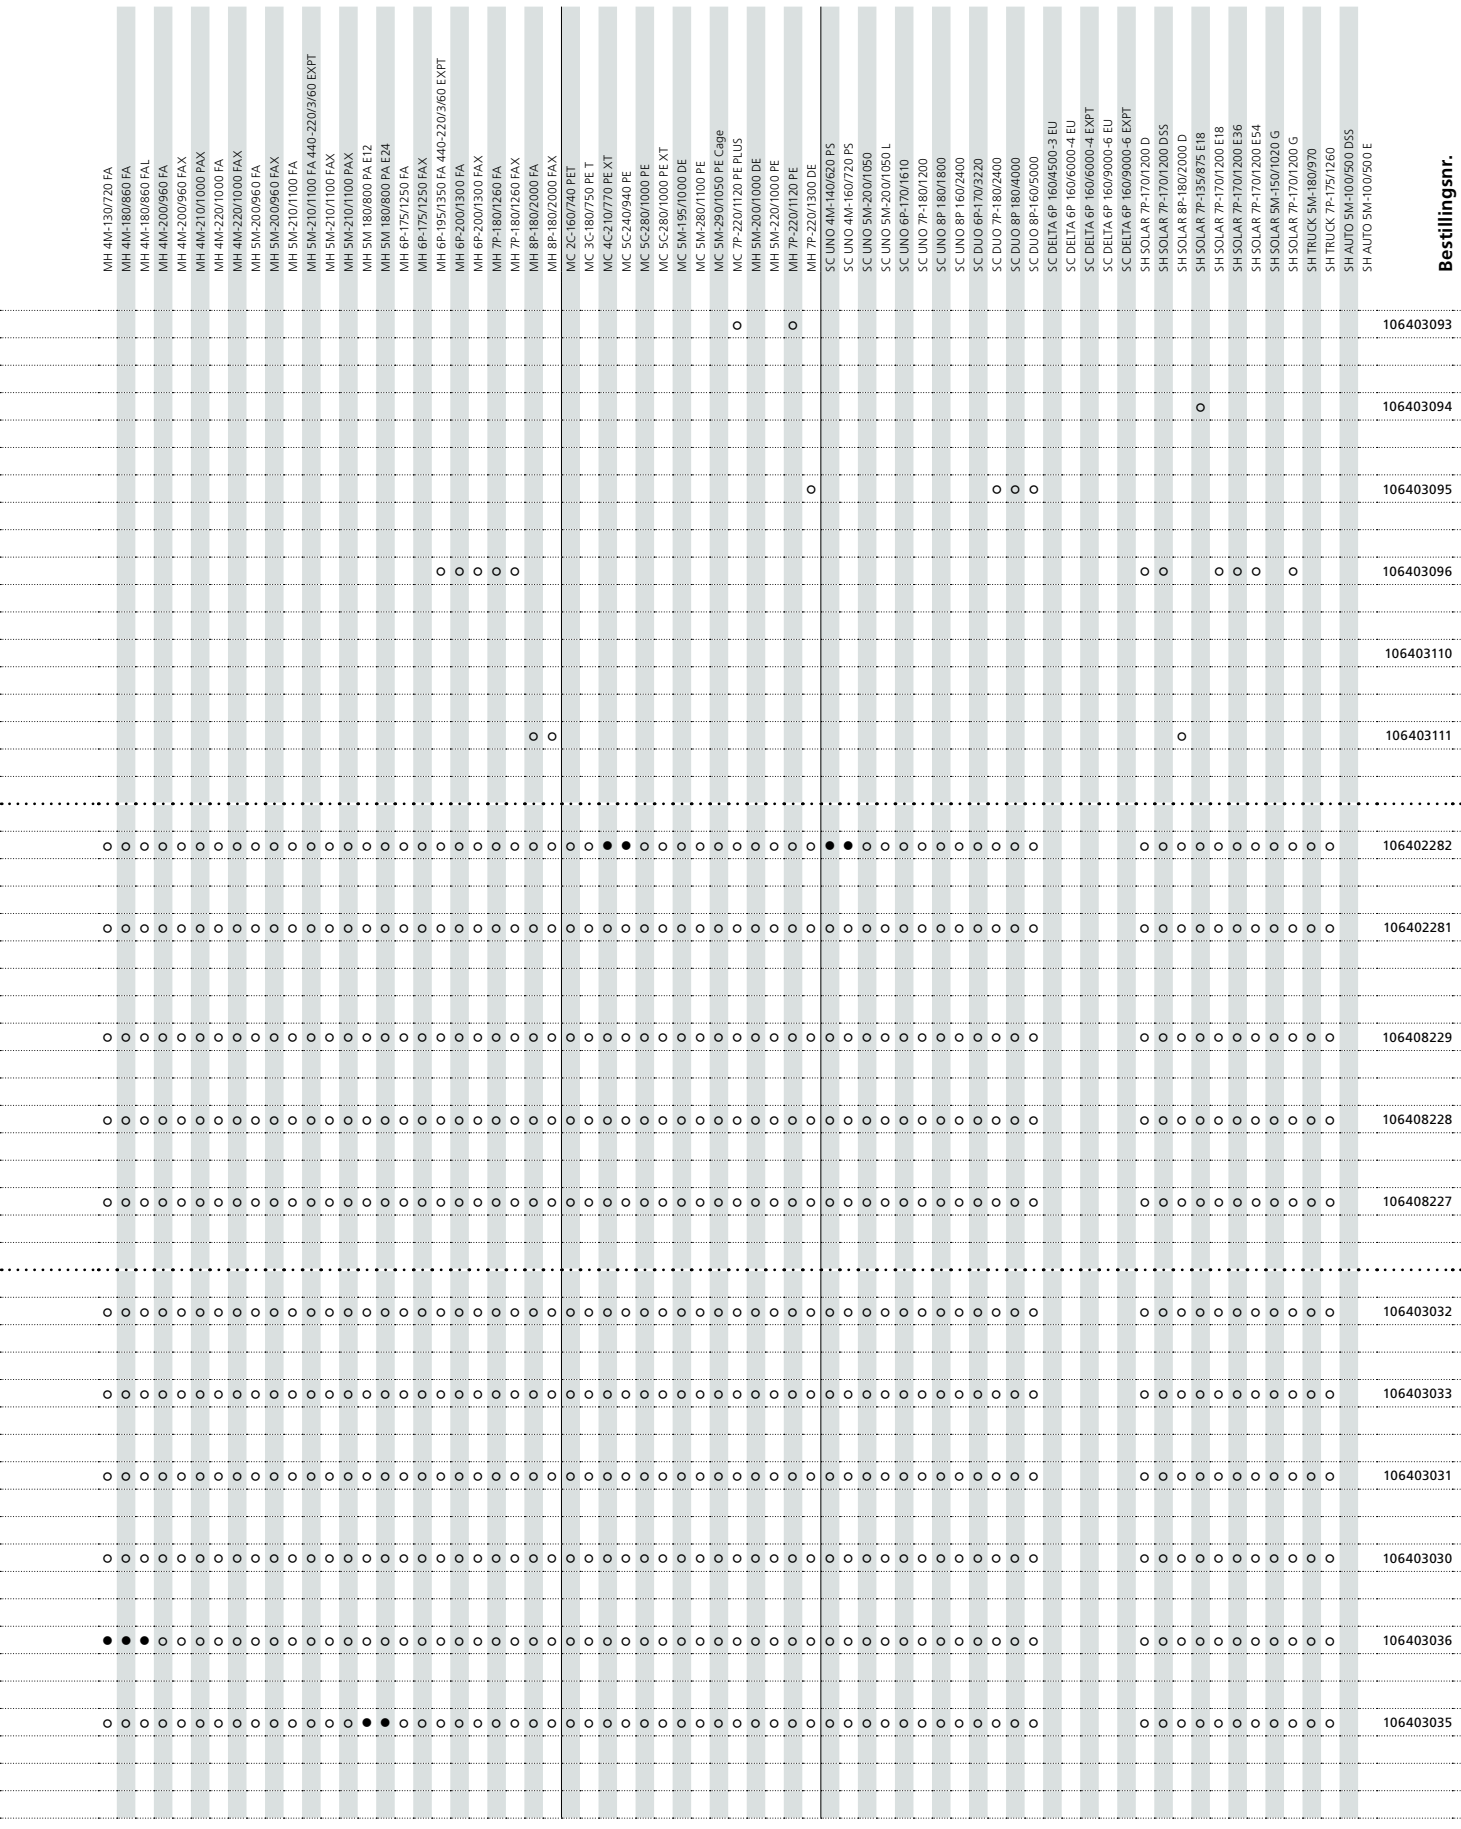

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Universal Plus dyserør																																														
Dyserør til selvbetjening																																							○	○	○	○	○				
Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør																																														
TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 95 cm											○																													○	○						
TurboHammer Plus dyserør 0400 W12 113 cm																	○	●																							○	○		○			○	
TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm								○	○	○																						○														
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm																			○	○	○	○	○										●													
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm																							○	○	●						●														
TurboHammer Plus dyserør 0600 W11 113 cm																																														
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm																													○	●				○	●	○	○									
TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm																											○	●																	
TurboHammer Plus dyserør 0350 W12 113 cm	○	○							○	○	○		○	○																										○	○						
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm																			○	●	○	○	●										○													
4-i-1 dyserør																																													
4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet												●		●																										○	○						
4-i-1 dyserør m. 0350 dyse Bordeaux	●	●									○																																			
4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze			●	○	●	○	●								○	●																											○		○		
4-i-1 dyserør m. 0400 dyse Grå metallic																																										○	○				
4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå								○	○	●																																				
4-i-1 dyserør m. 0450 dyse Lys blå								○																																				○		○	

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

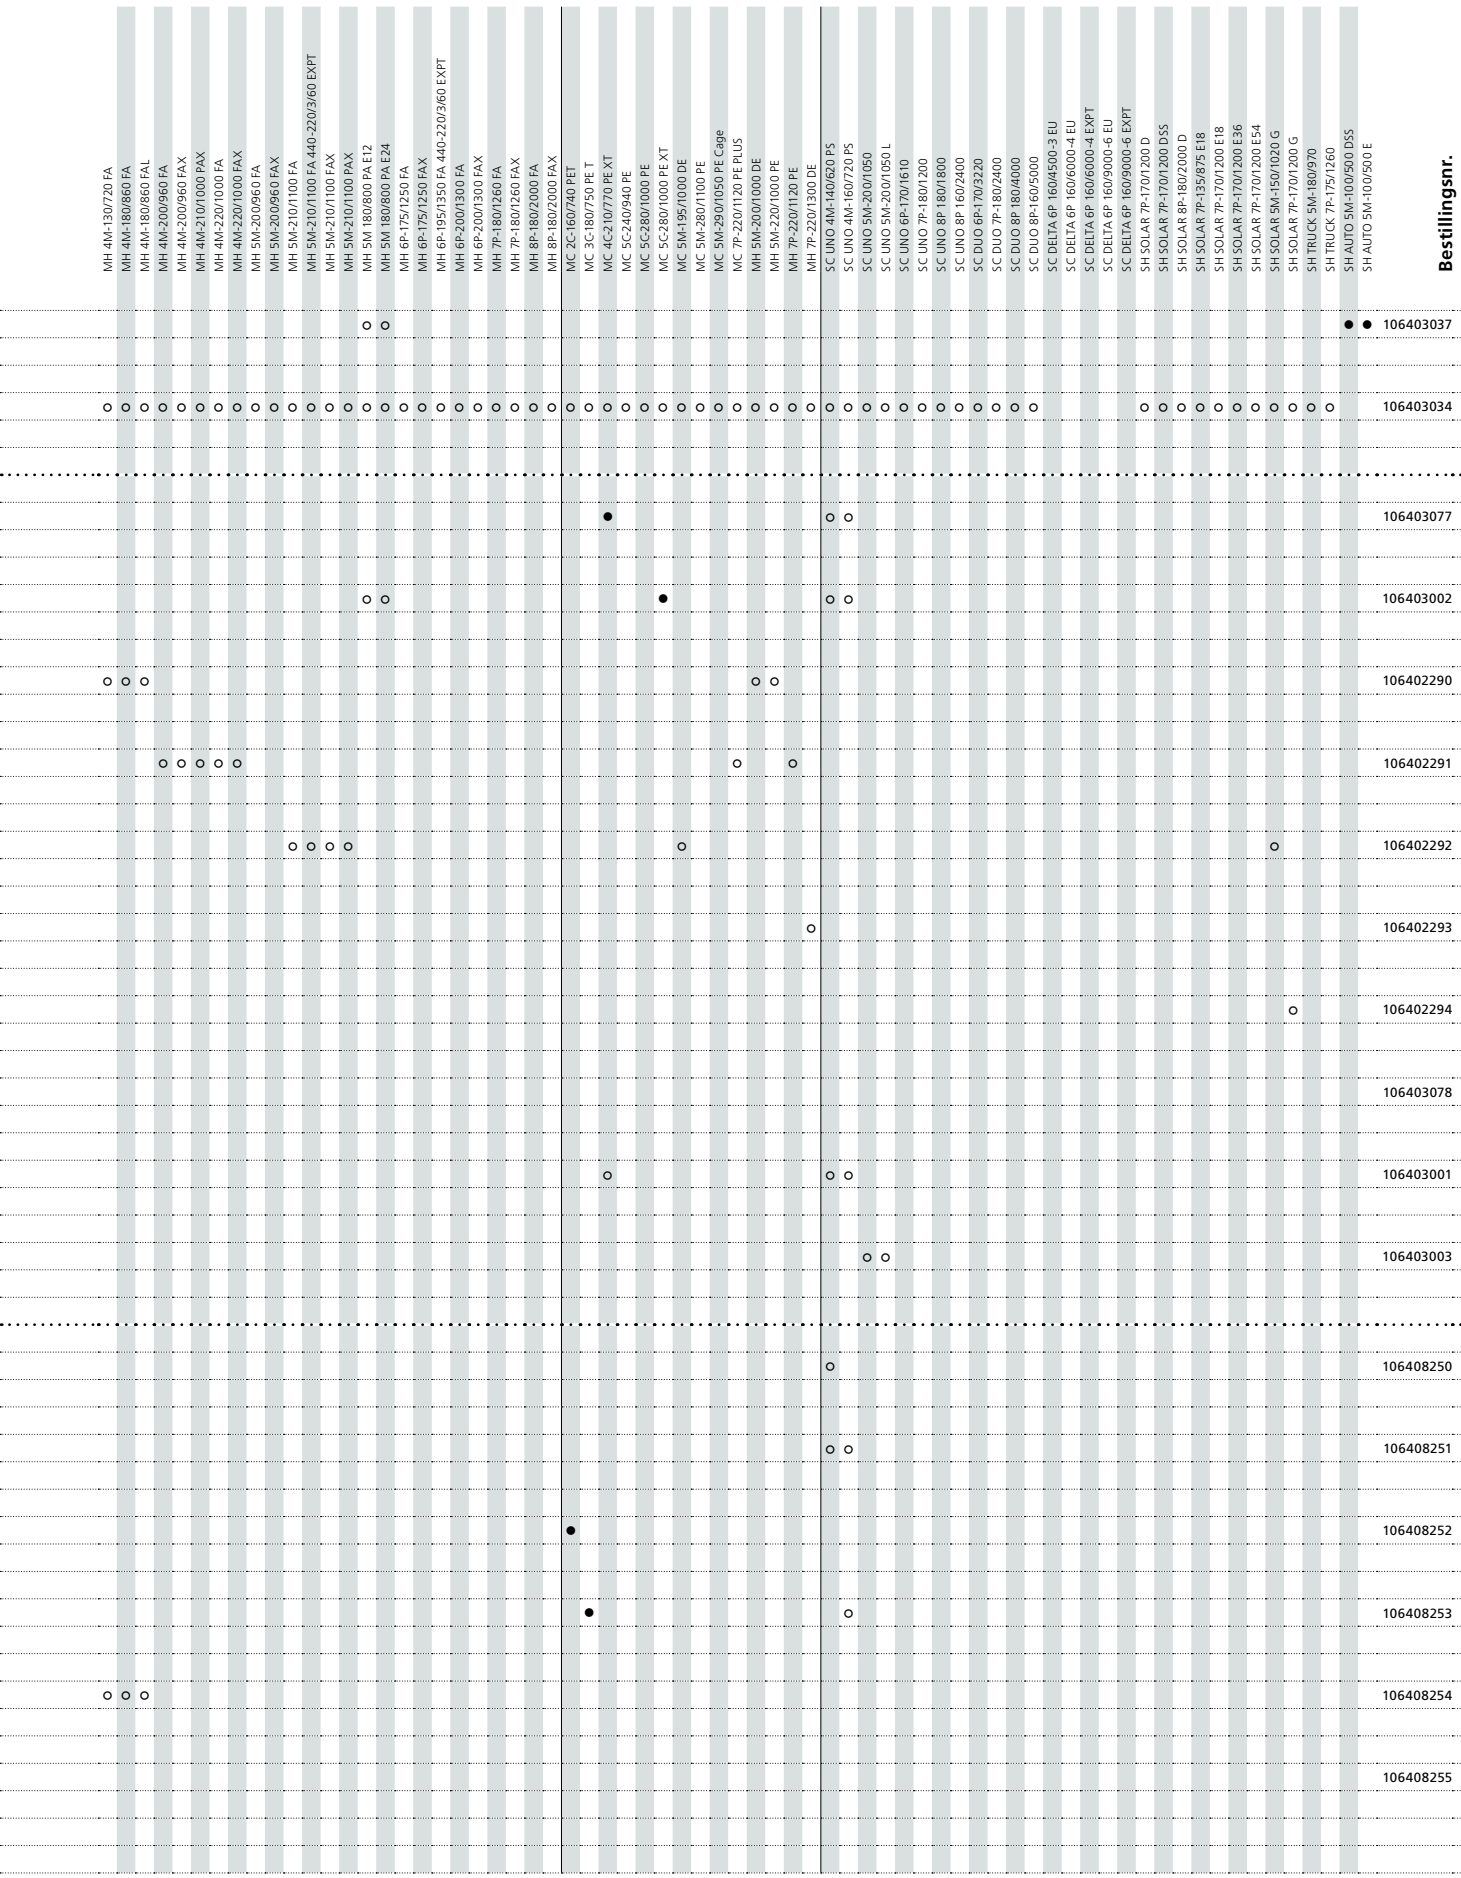

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
4-i-1 dyserør																																														
4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm																																														
Korte dyserør																																														
Dobbelt dyserør 10 cm 1505 dyse																			○	○	○	○	○																								
Dobbelt dyserør 1506 dyse																																														
Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Specielle dyserør																																													
Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Undervognsvasker m. 40065 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dyserør med bajonet kopling																																													
TurboHammer dyser																																													
TurboHammer dyse 1/8'' 0450 W11 Lys blå																							○	○	○																						
TurboHammer dyse 1/8'' 0550 W11 Neongrøn																							○	○	○																						
TurboHammer dyse 1/8'' 0500 W11 Gul																			○	○	○	○	○																								
TurboHammer dyse 1/8'' 0600 W11 Metalblå																																		○	○	○	○										
TurboHammer dyse 1/8'' 0700 W11Rødorange																													○	○				○	○	○	○										
TurboHammer dyse 1/8"1000 W11 Grafitsort																																													
TurboHammer dyse 1/8'' 0350 W12 Bordeaux	○	○								○	○	○	○																																
TurboHammer dyse 1/8'' 0370 W12 Bronze			○	○	○	○	○		○	○																															○		○		
TurboHammer dyse 1/8'' 0400 W12 Metalgrå																	○	○																												

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

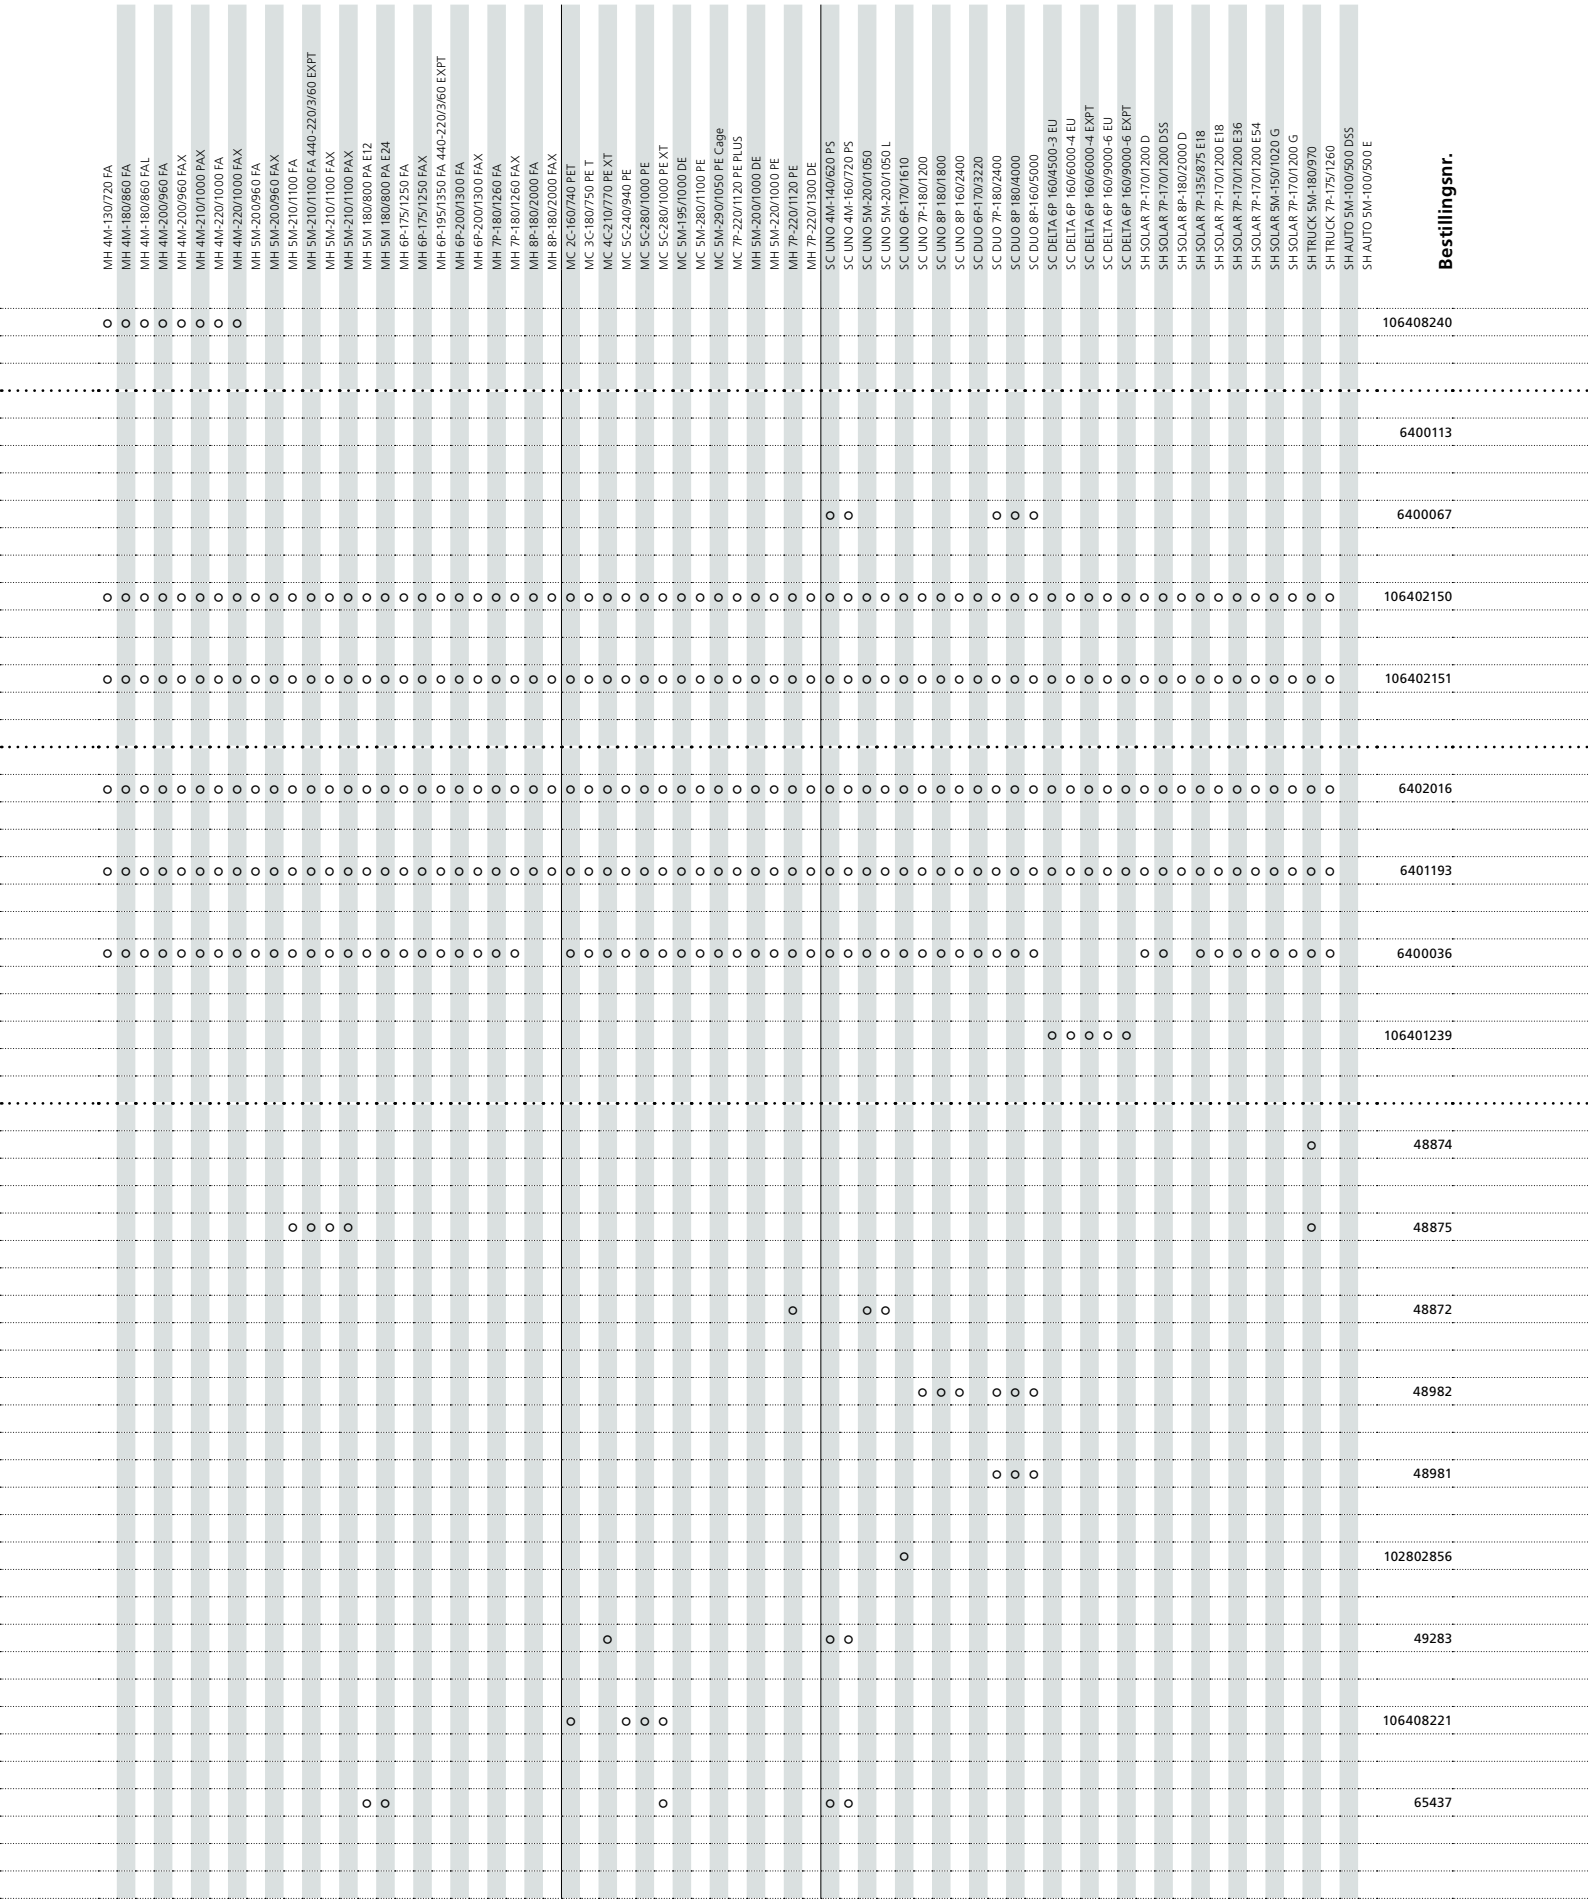

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-160/770 PAX
TurboHammer dyser																																														
TurboHammer dyse 1/8'' 0450 W12 Lys blå																																														
TurboHammer dyse 1/8'' 0500 W12 Gul																			○	○	○	○	○									○															
TurboHammer dyse 1/8'' 0550 W12 Neongrøn																								○	○	○																				
Standard-dyser 0° 1/8''																																														
Standard-dyse 0° 1/8'' 065																													○	○			○	○	○	○										
Standard-dyse 0° 1/8'' 04																	○	○																												
Standard-dyse 0° 1/8'' 05																			○	○	○	○	○																							
Standard-dyse 0° 1/8'' 06																																														
Standard-dyse 0° 1/8'' 07																													○	○																
Standard-dyser 15° 1/8''																																														
Standard-dyse 15° 1/8'' 05																			○	○	○	○	○	○	○	○																				
Standard-dyse 15° 1/8'' 06																																														
Standard-dyse 15° 1/8'' 04																	○	○																												
Standard-dyser 25° 1/8''																																														
Standard-dyse 25° 1/8'' 04																	○	○																												
Standard-dyse 25° 1/8'' 045								○																												○										
Standard-dyse 25° 1/8'' 05																			○	○	○	○	○													○										
Standard-dyse 25° 1/8'' 055																																														
Standard-dyse 25° 1/8'' 06																																														
Standard-dyse 25° 1/8'' 07																													○	○																
Standard-dyse 25° 1/8'' 25035											●																																			

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

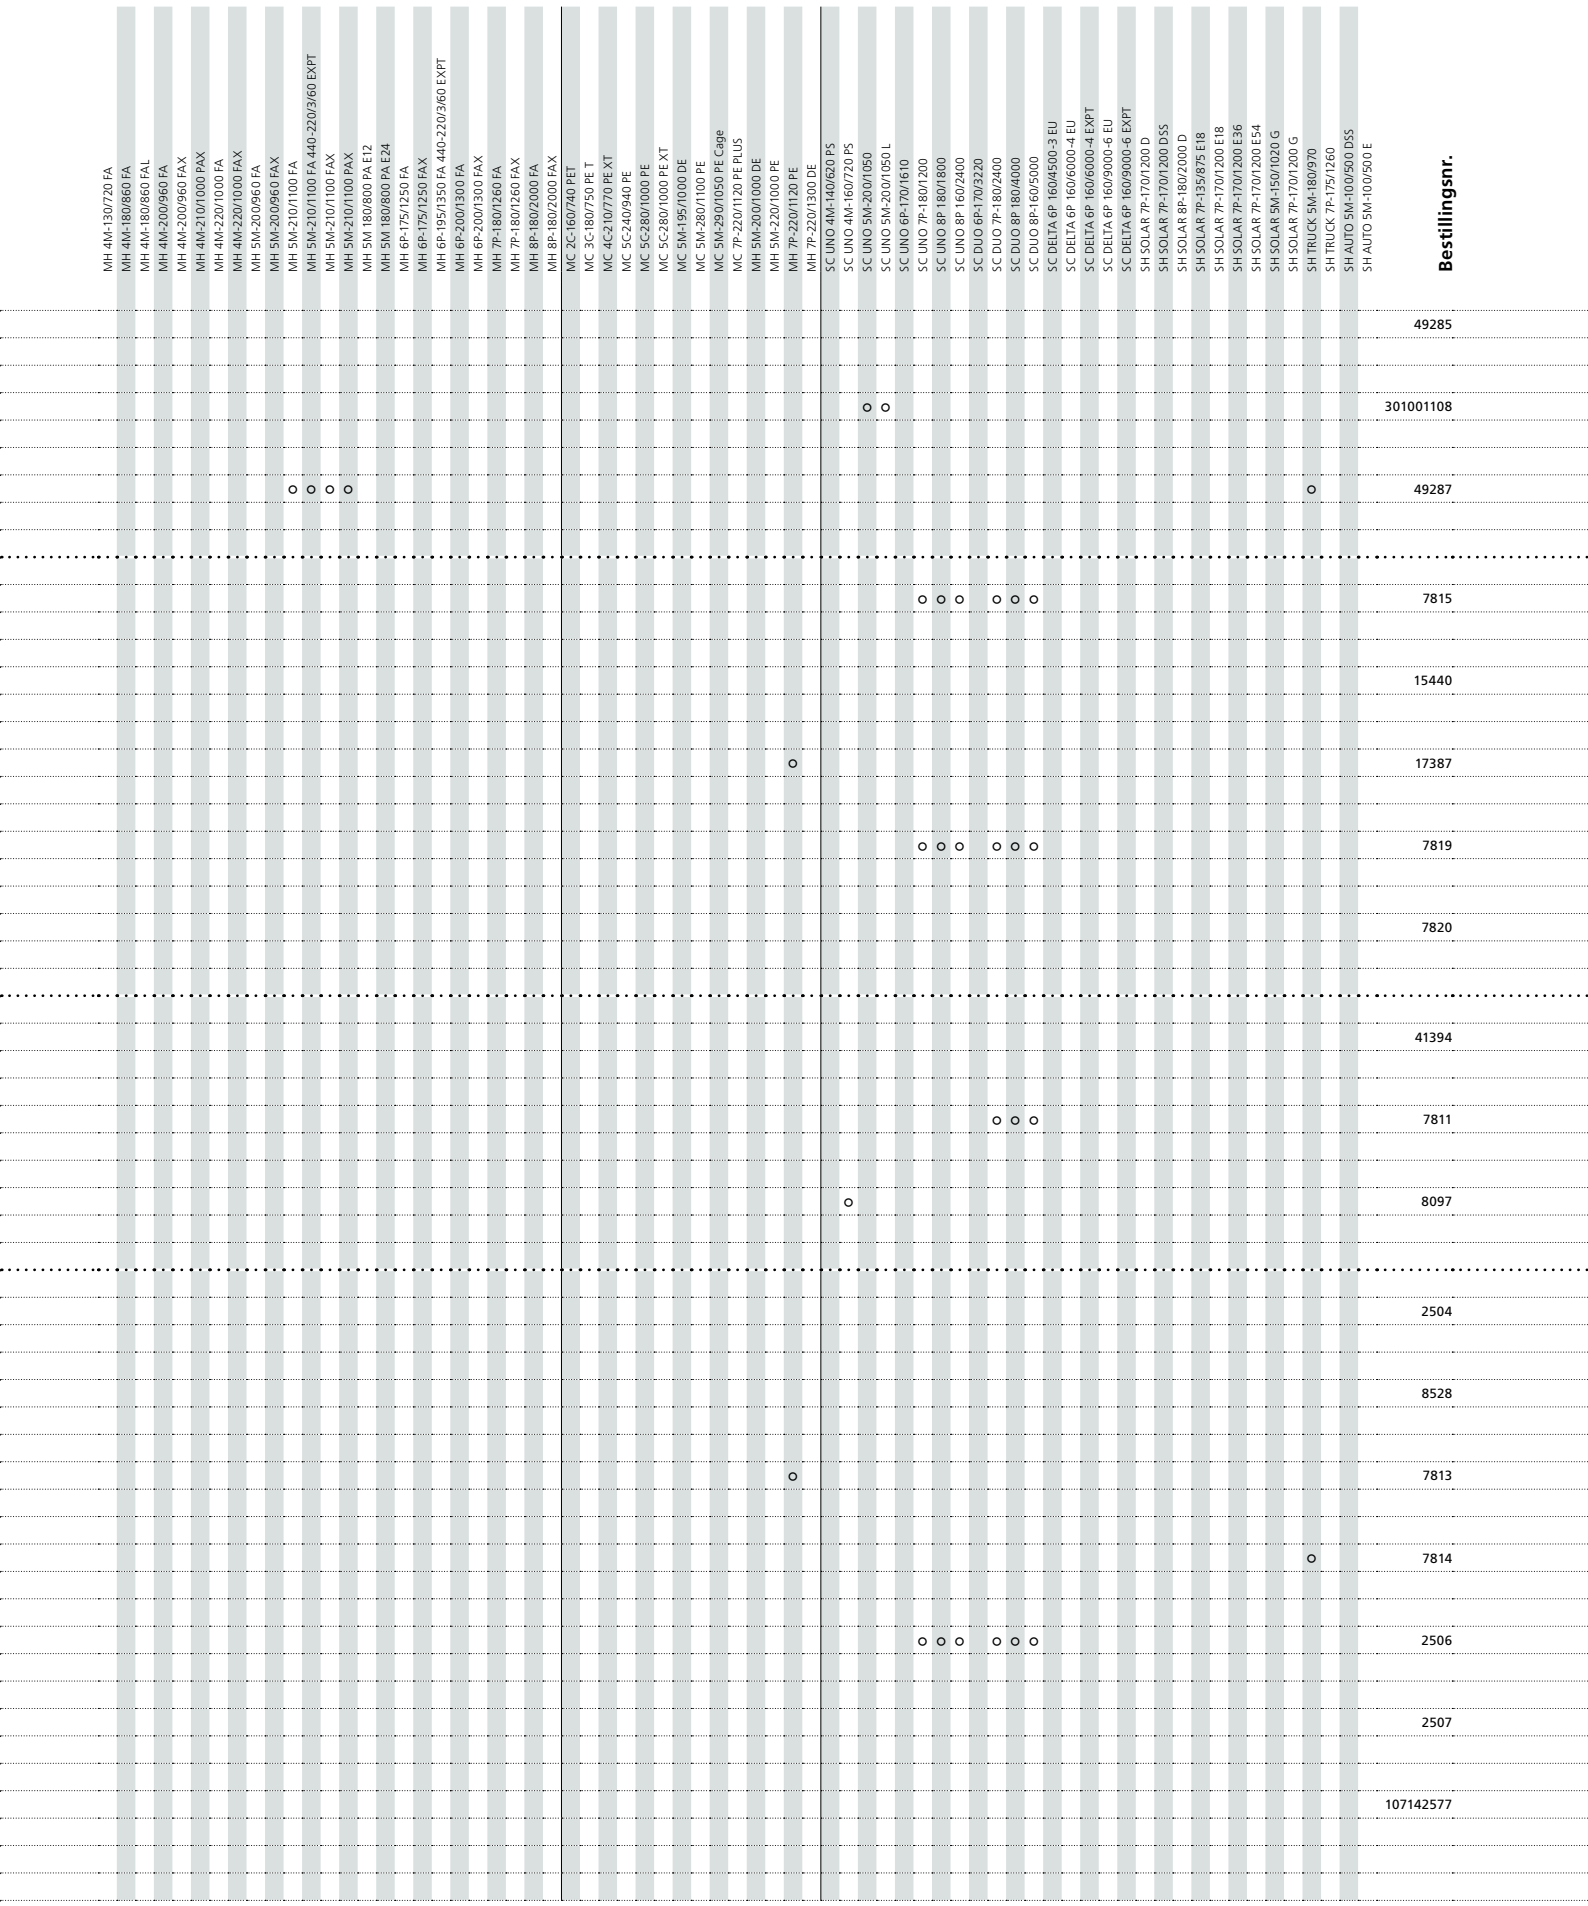

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Standard-dyser 25° 1/8''																																														
Standard-dyse 25° 1/8'' 25045								●																																						
Standard-dyser 50° 1/8''																																														
 Standard-dyse 50° 1/8'' 04																	○	○																													
 Standard-dyse 50° 1/8'' 06																																														
 Standard-dyse 50° 1/8'' 07																													○	○																	
 Standard-dyse 50080 1/8''																																														
Tornado dyser med farvemarkering																																														
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0275 Mørk brun																																												○	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0300 Mørk orange																																												○	○	○	○
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0340 Violet		○	○								●	●	○																											●	●					
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0350 Bordeaux		○	○								○																																			
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0370 Bronze			○	●	○	●	○								●	○																											●		●		
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0400 Metalgrå																	●	●																									●	●		●		●
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0435 Blå								●	○																																					
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0450 Lys blå																																															
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0475 Klar blå																																			●												
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0500 Gul																			●	●	●	●	●																								
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0530 Rød																								●	●	●																				
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0550 Neongrøn																															●															
 Tornado Plus dyse 1/8'' 0640 Grøn																																														

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

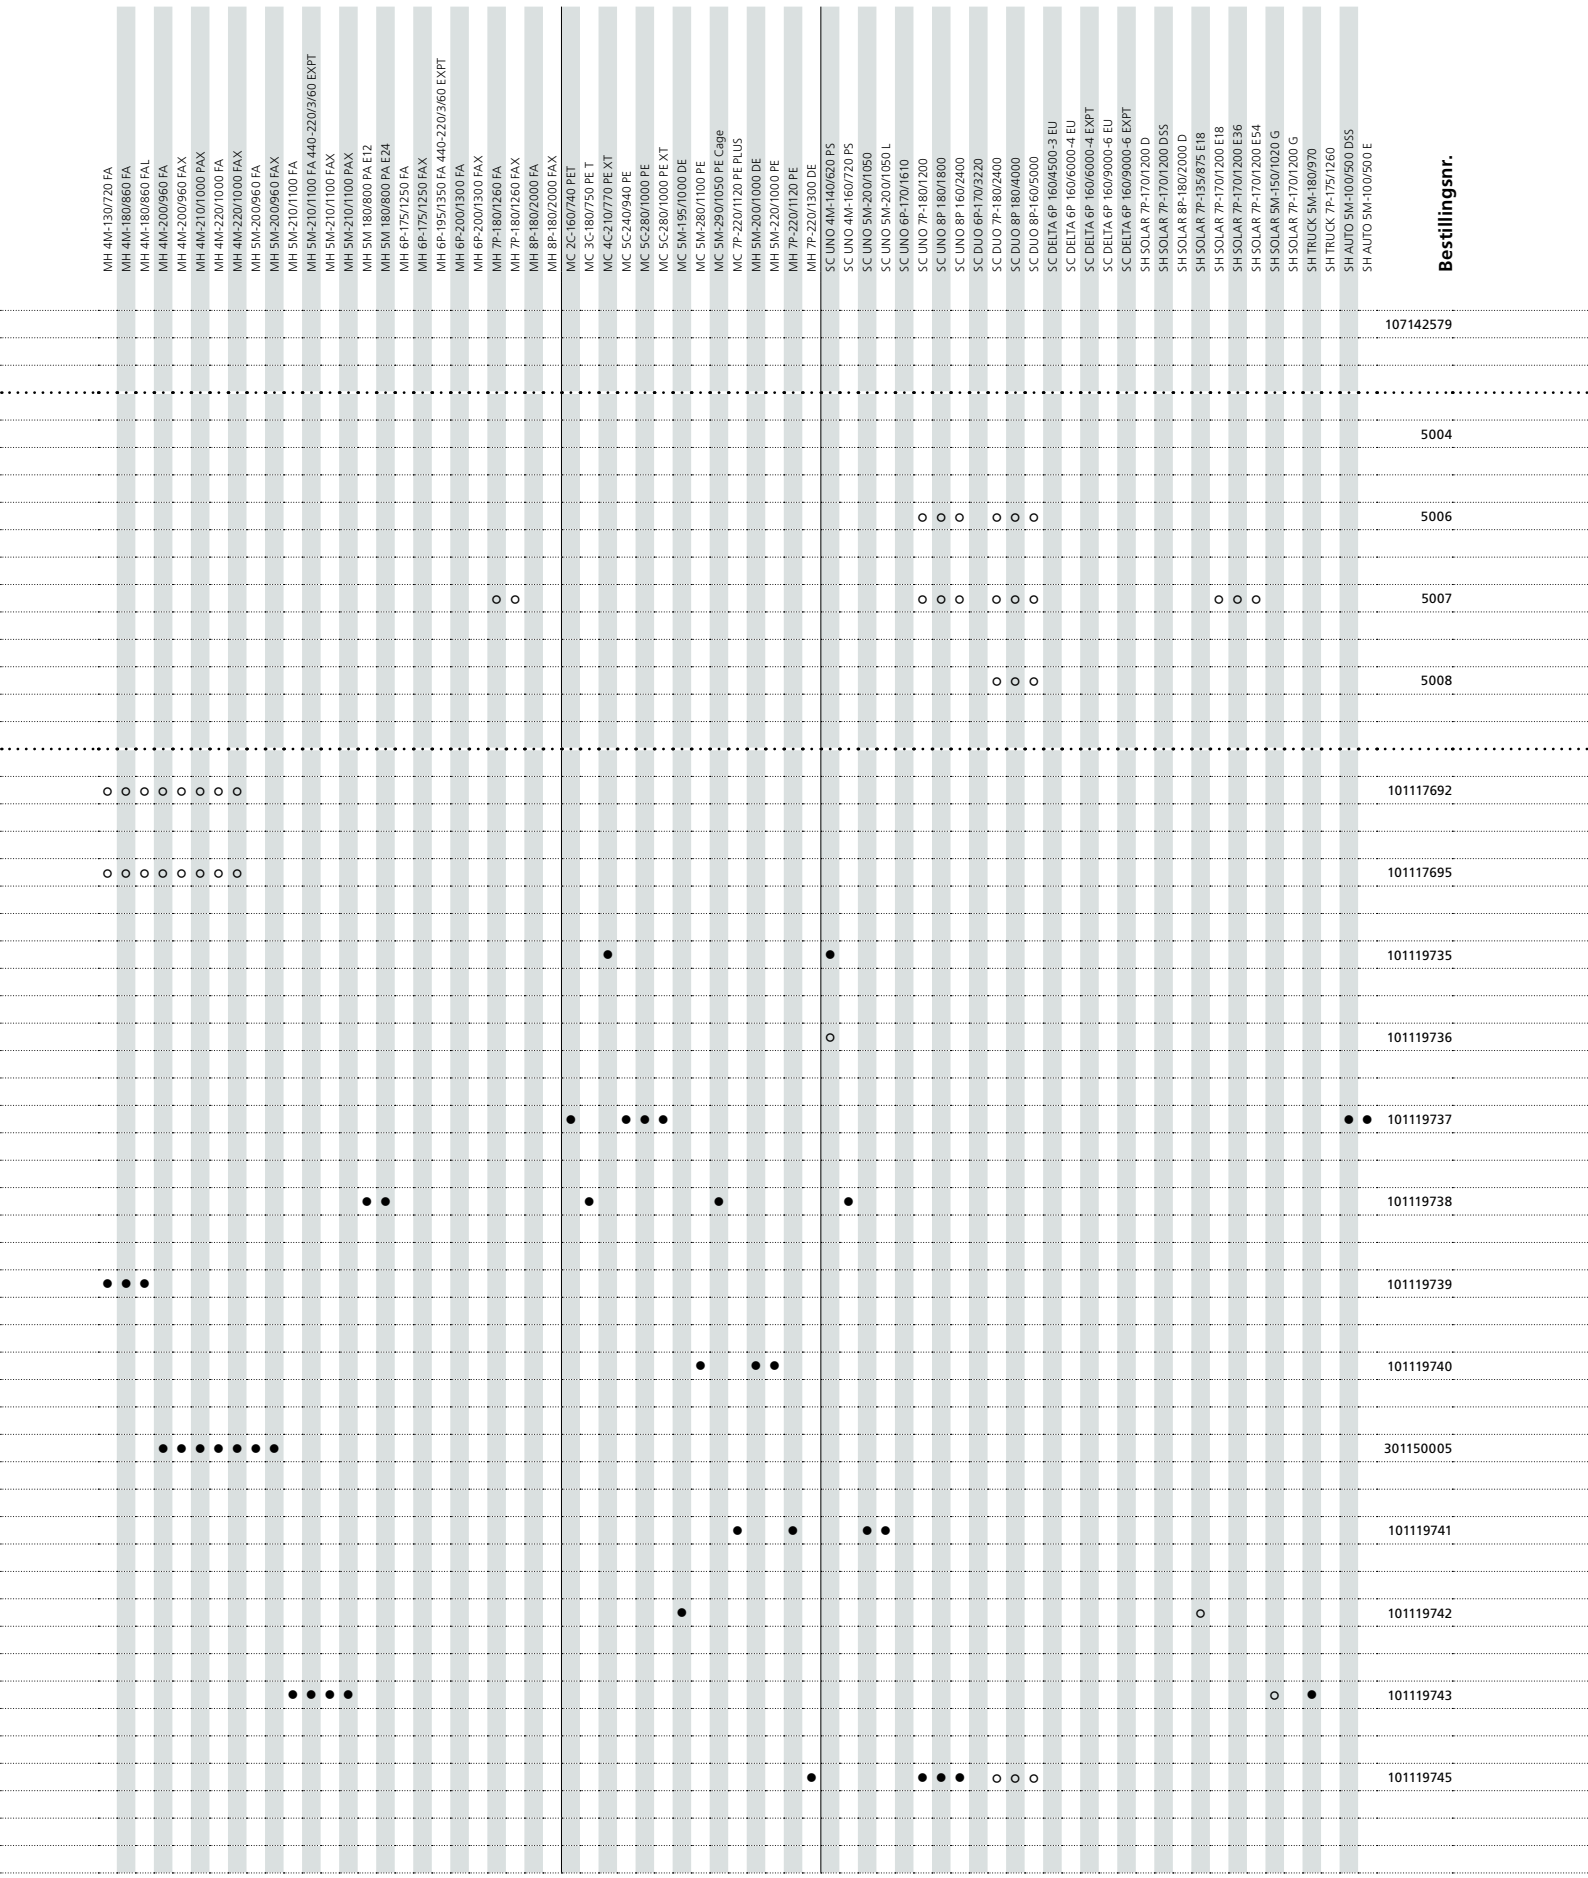

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



Tornado dyser med farvemarkering	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Tornado Plus dyse 1/8" 0650 Svag grøn																																													
Tornado Plus dyse 1/8'' 0680 Grå																													○	○		○	○	●	●	●											
Tornado Plus dyse 1/8'' 0700 Rødorange																													●	●																
Tornado Plus dyse 1/8" 0850 Hvid																																														
Tornado Plus dyse 1/8'' 0950 Mørk Rosa																											●	●																		
Tornado Plus dyse 1/8" 1000 Grafitsort																																														
Tornado Plus dyse 1/8'' 1200 Karamelbrun																																						●								
Tornado Plus dyse 1/8'' 0600 Metalblå																																														
Tornado Plus dyse 1/8'' 1100 Orange																																														
Tornado Plus dyse 1/8'' 1590 Gråblå																																					●	●								
Dyse-beskyttelseskappe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tornado Plus dyse 1/8'' 0900 Brun																																													
Tornado Plus dyse 1/8'' 0750 Lys rød																																													
4-i-1 dyser																																													
4-i-1 dyse 0370 Bronze						○	○																																		○		○			
4-i-1 dyse 0400 Grå metalic																																										○	○			
4-i-1 dyse 0435 Blå									○	○																																			
4-i-1 dyse 0450 Lys blå								○																																				○		○	
Special-dyser																																													
Special-dyse til kedler, tønder etc.						○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

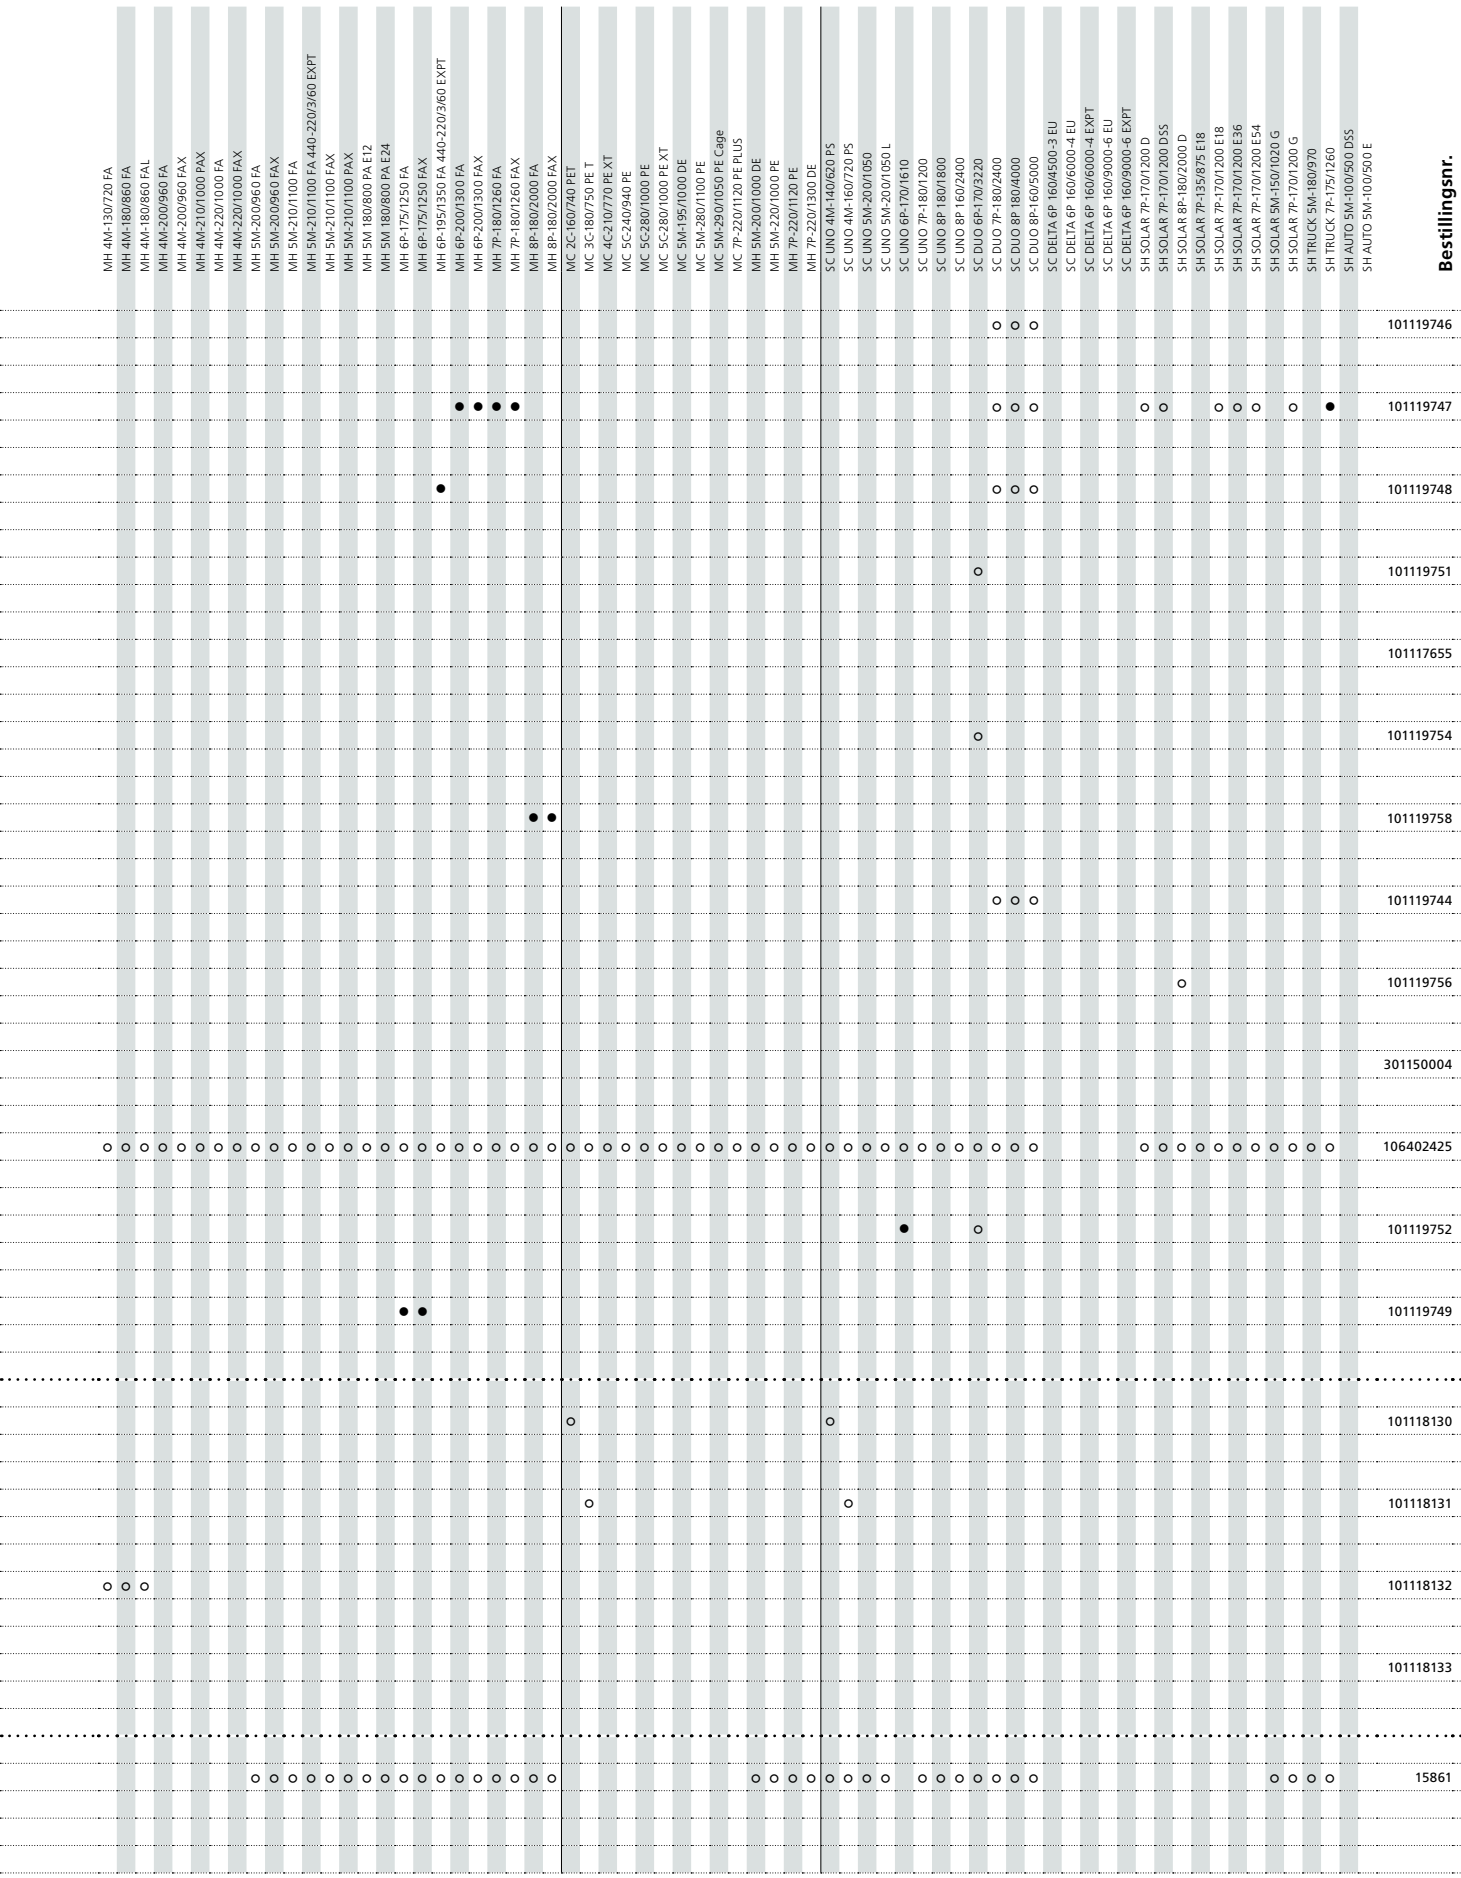

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Special-dyser																																															
0640-dyse til langtrækkende dyserør						○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Dyse-beskyttelseskappe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8''																			○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vario dyse-hus 1/8'' (ekskl. dyse)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Dysehoved roterende W12 .0400																																														
Mundstykker																																														
Dyse 0165																																													○	○	○	○
Dyse 0200																																													○	○	○	○
Dyse 0245																																													○	○	○	○
Filtre																																														
Løs filterindsats (50 µm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Filter – vand/sand RF																											○	○	○	○	○	○	○																
Løst filter til 1½''																																																
Flydesandsfilter GEKA 50 µm m. beslag																																																
Universal filter u. beslag max. 38°C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flydesandsfilter Gardena 22 µm																																															
Sandfilter m. RF beslag																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Sandfilter m. beslag																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Sugefilter m. kontraventil 3 m slange						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Sugefilter m. kontraventil u. slange	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

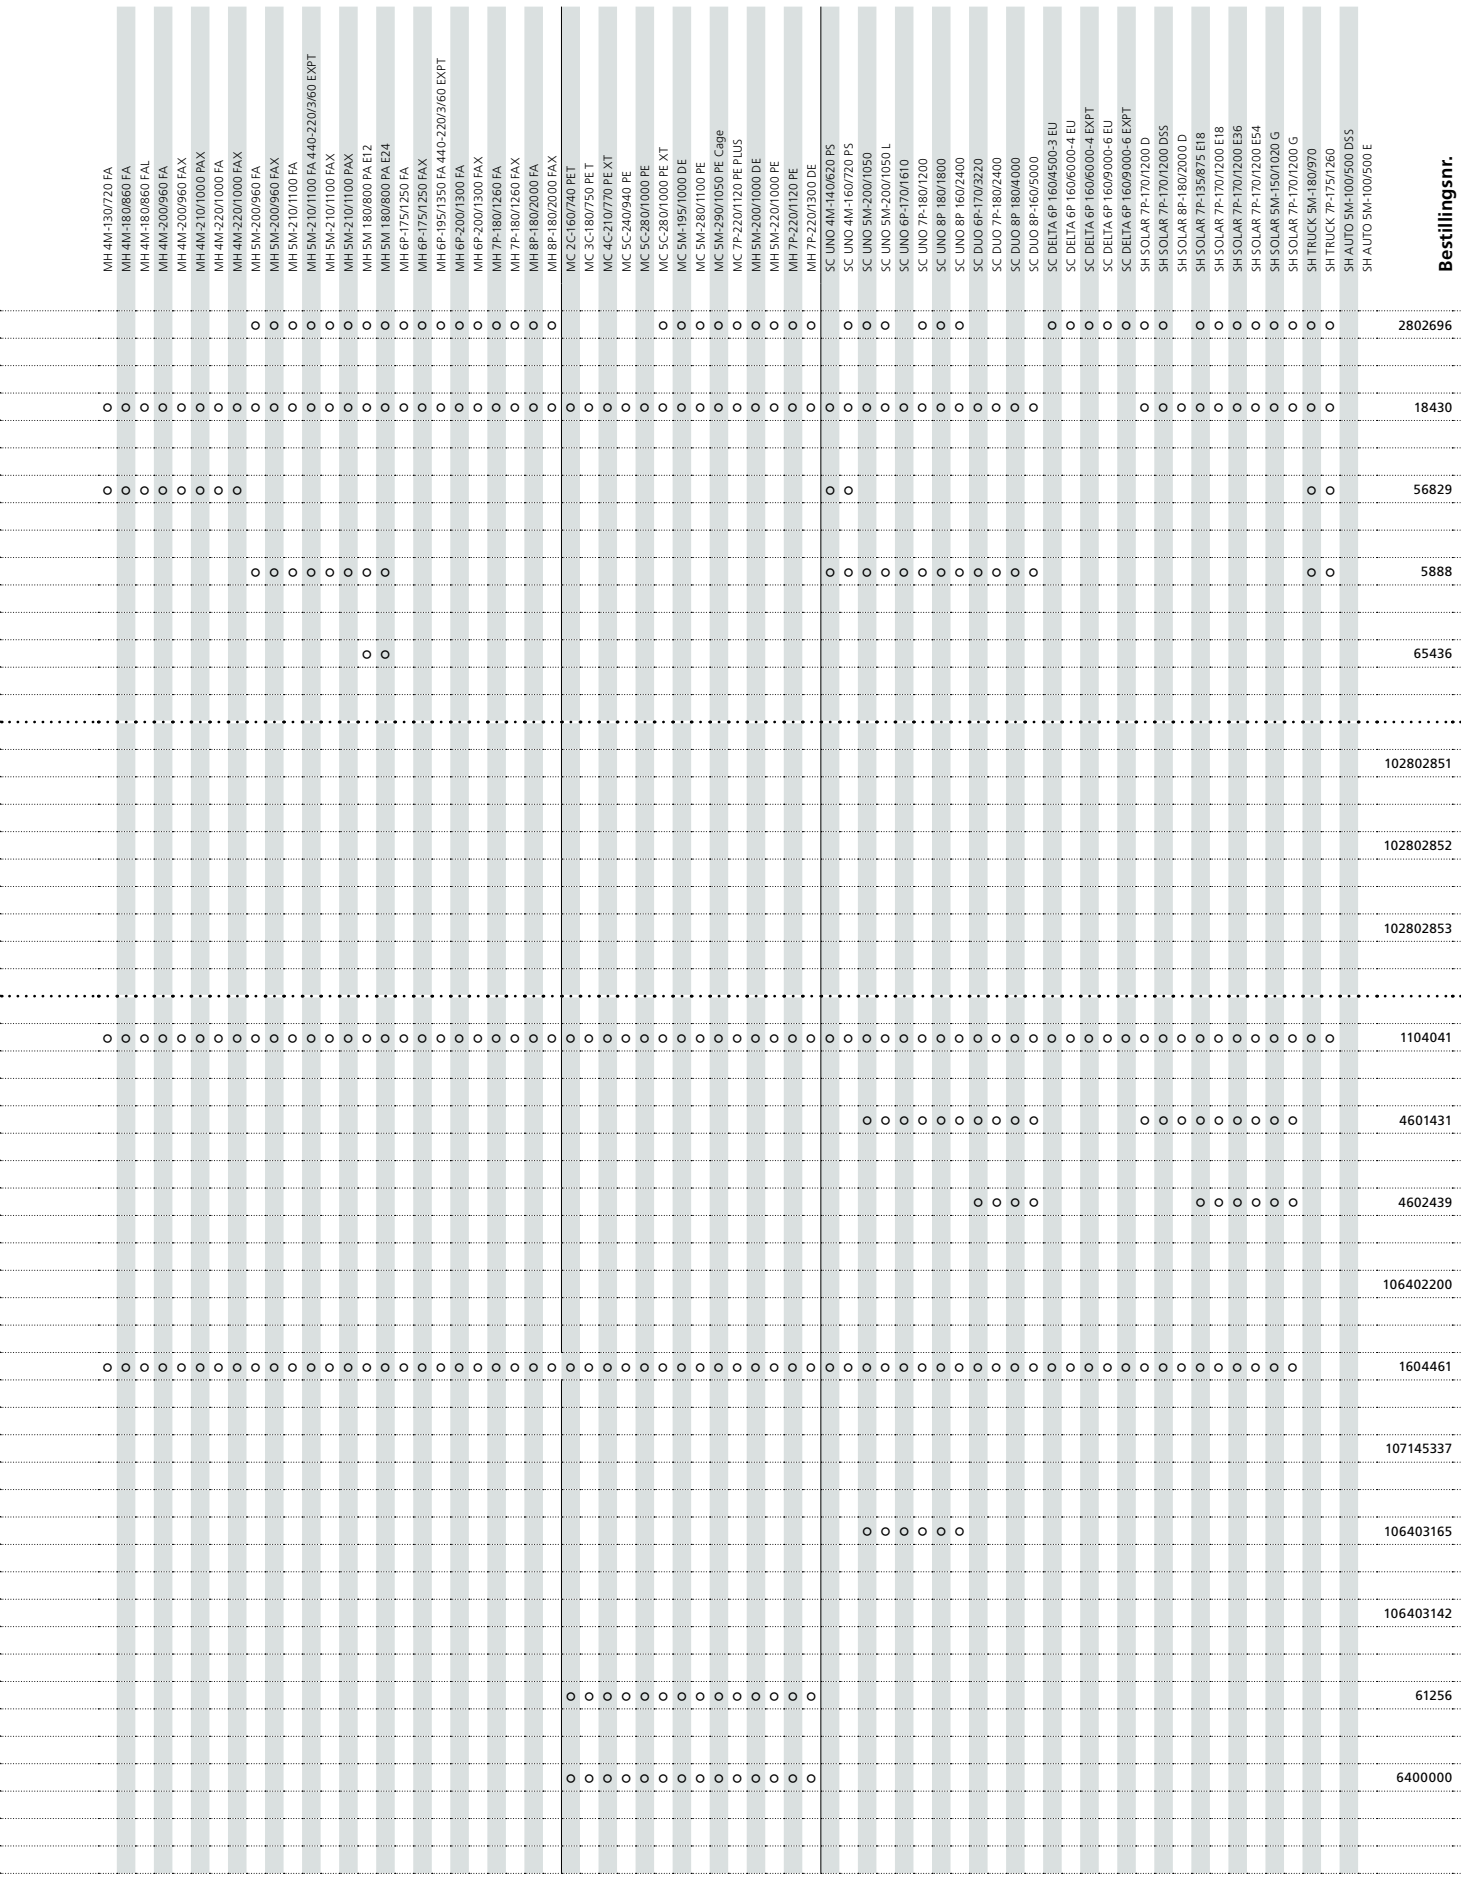

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Filtre																																														
Svømmertank kit																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
Universal filter 3/4'' 50 µm u. beslag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandfilter komplet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○								
Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Filter til svømmertank																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sandfilter tilslutning																																						○	○	○	○	○					
Børster																																														
Ekstra børste til børsteindsats	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vaskebørste																																														
Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vaskebørste 155 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vaskebørste 235 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roterende børster																																													
Børster natur lange hår	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Børster nylon lange hår	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Roterende børste 170 cm 055 dyse						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○				○	○															
Roterende børste 80 cm 055 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○				○	○													
Roterende børste 170 cm 065 dyse																													○	○		○	○	○	○										
Overflade rengøring, roterende																																													
HydroScrub P300 P+H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HydroScrub P400 uden dyser	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

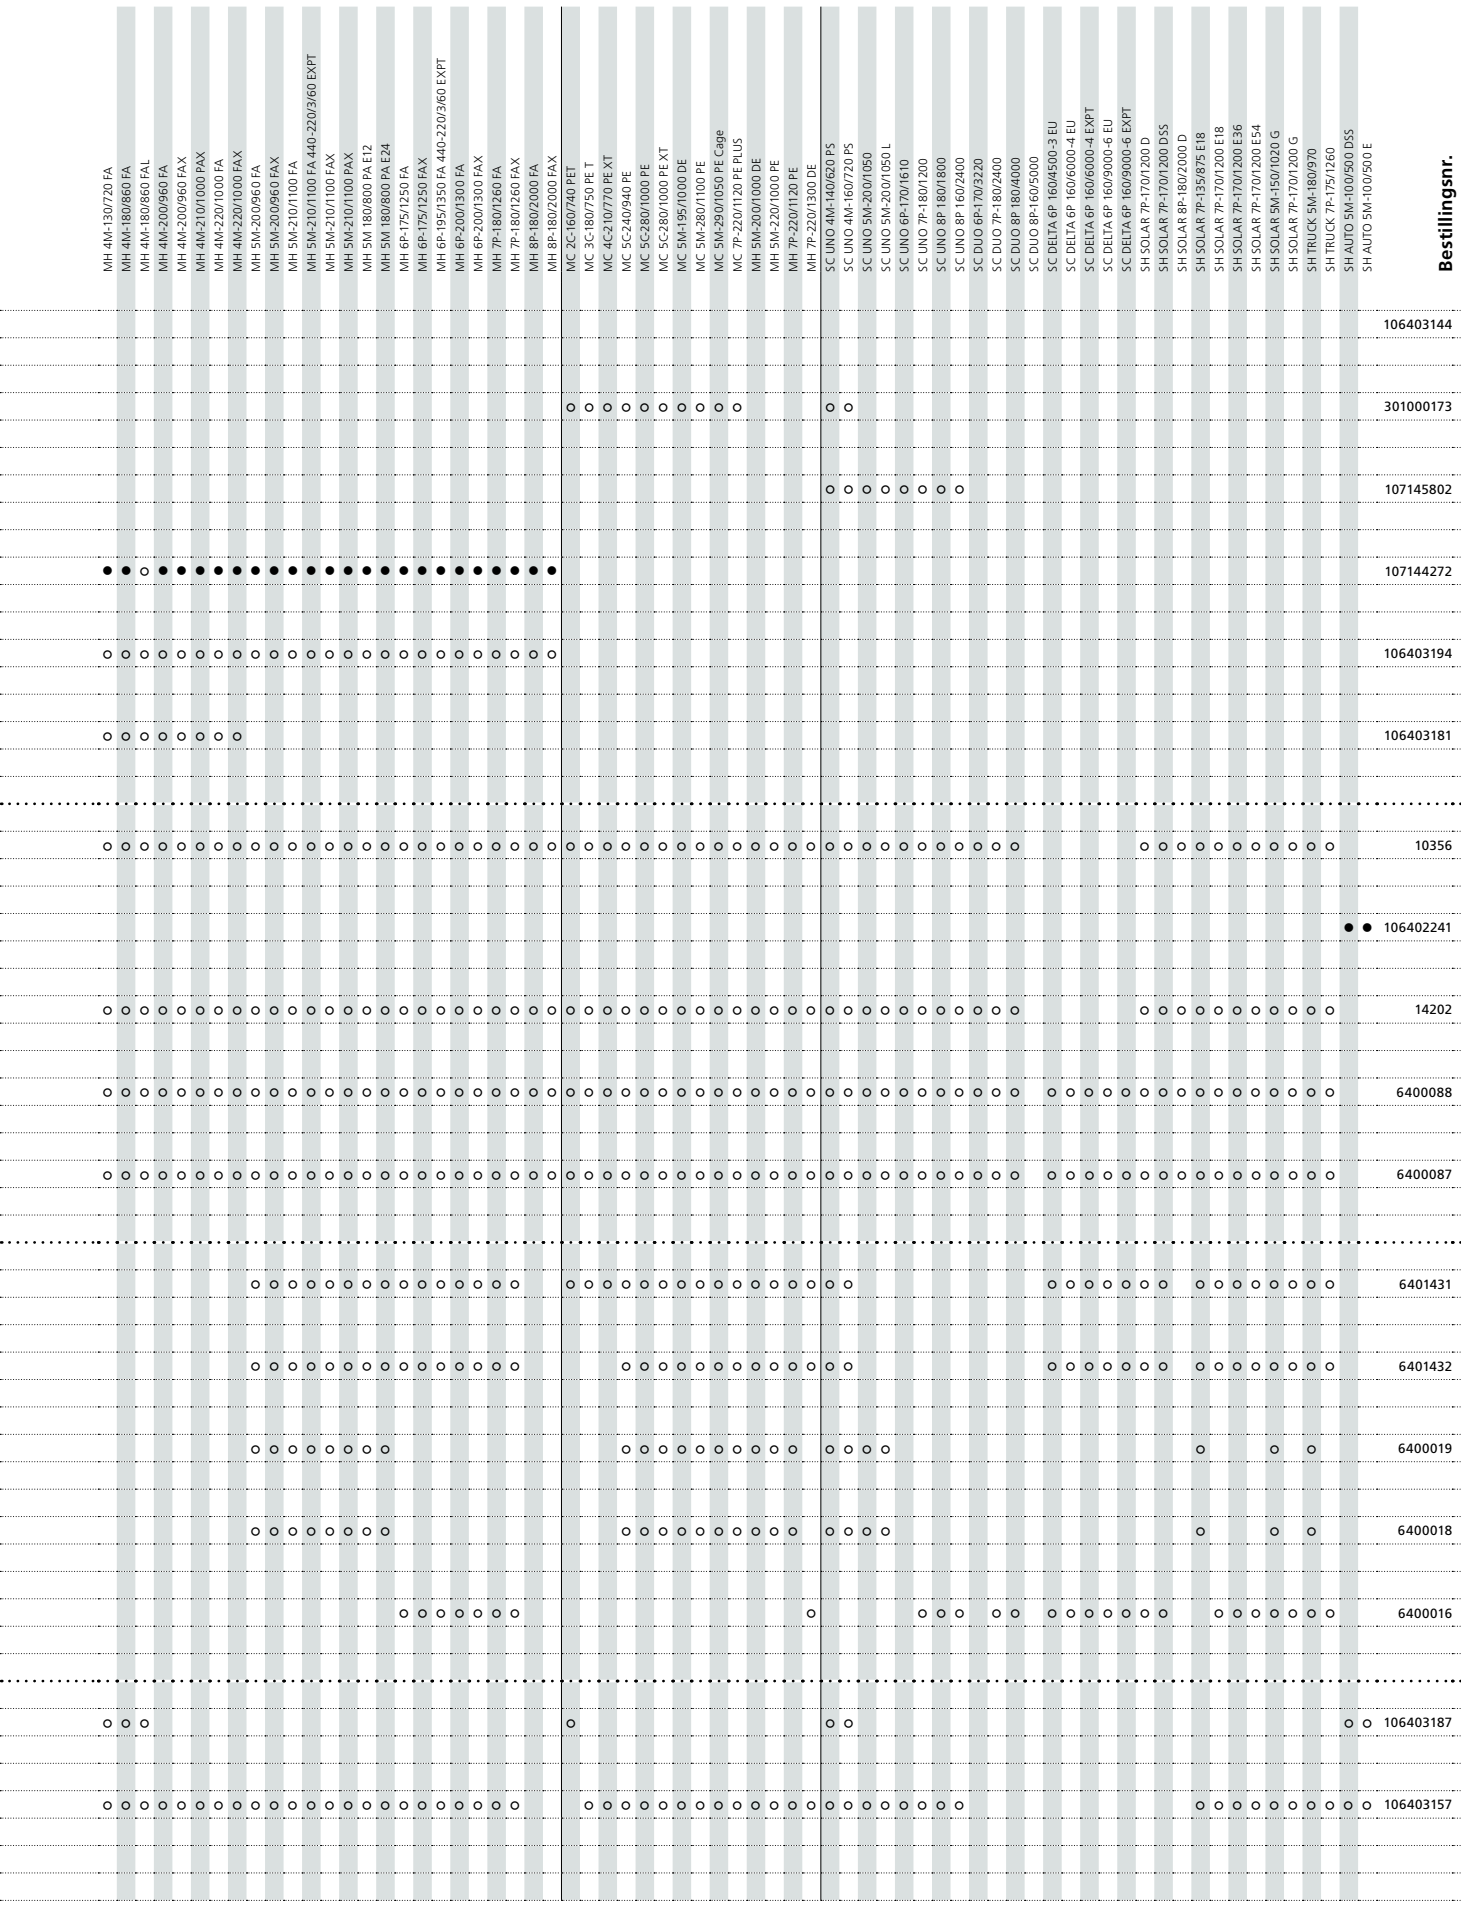

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Overflade rengøring, roterende																																														
HydroScrub P500 M med hjul uden dyser																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
HydroScrub S500 Ø500 uden dyser																											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Kemiudstyr																																														
Ekstern injektor 02 lavtryk	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern injektor 03 lavtryk						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstra beholder, 2 liter – uden indhold																			○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Flaske til rengøringsmiddel 2,5 liter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling																		○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb RF																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Ekstern injektor 02 lavtryk																											○	○	○	○	○					○	○	○								
Skumlanse komplet 60 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Skumlanse komplet 120 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
Holder til skumsprayer											○	●	●	●	●	●																													
Vario skumsprayer 1 liter 0370						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																														
Vario skumsprayer 1 liter 0550								○	○	○					○	○																								○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

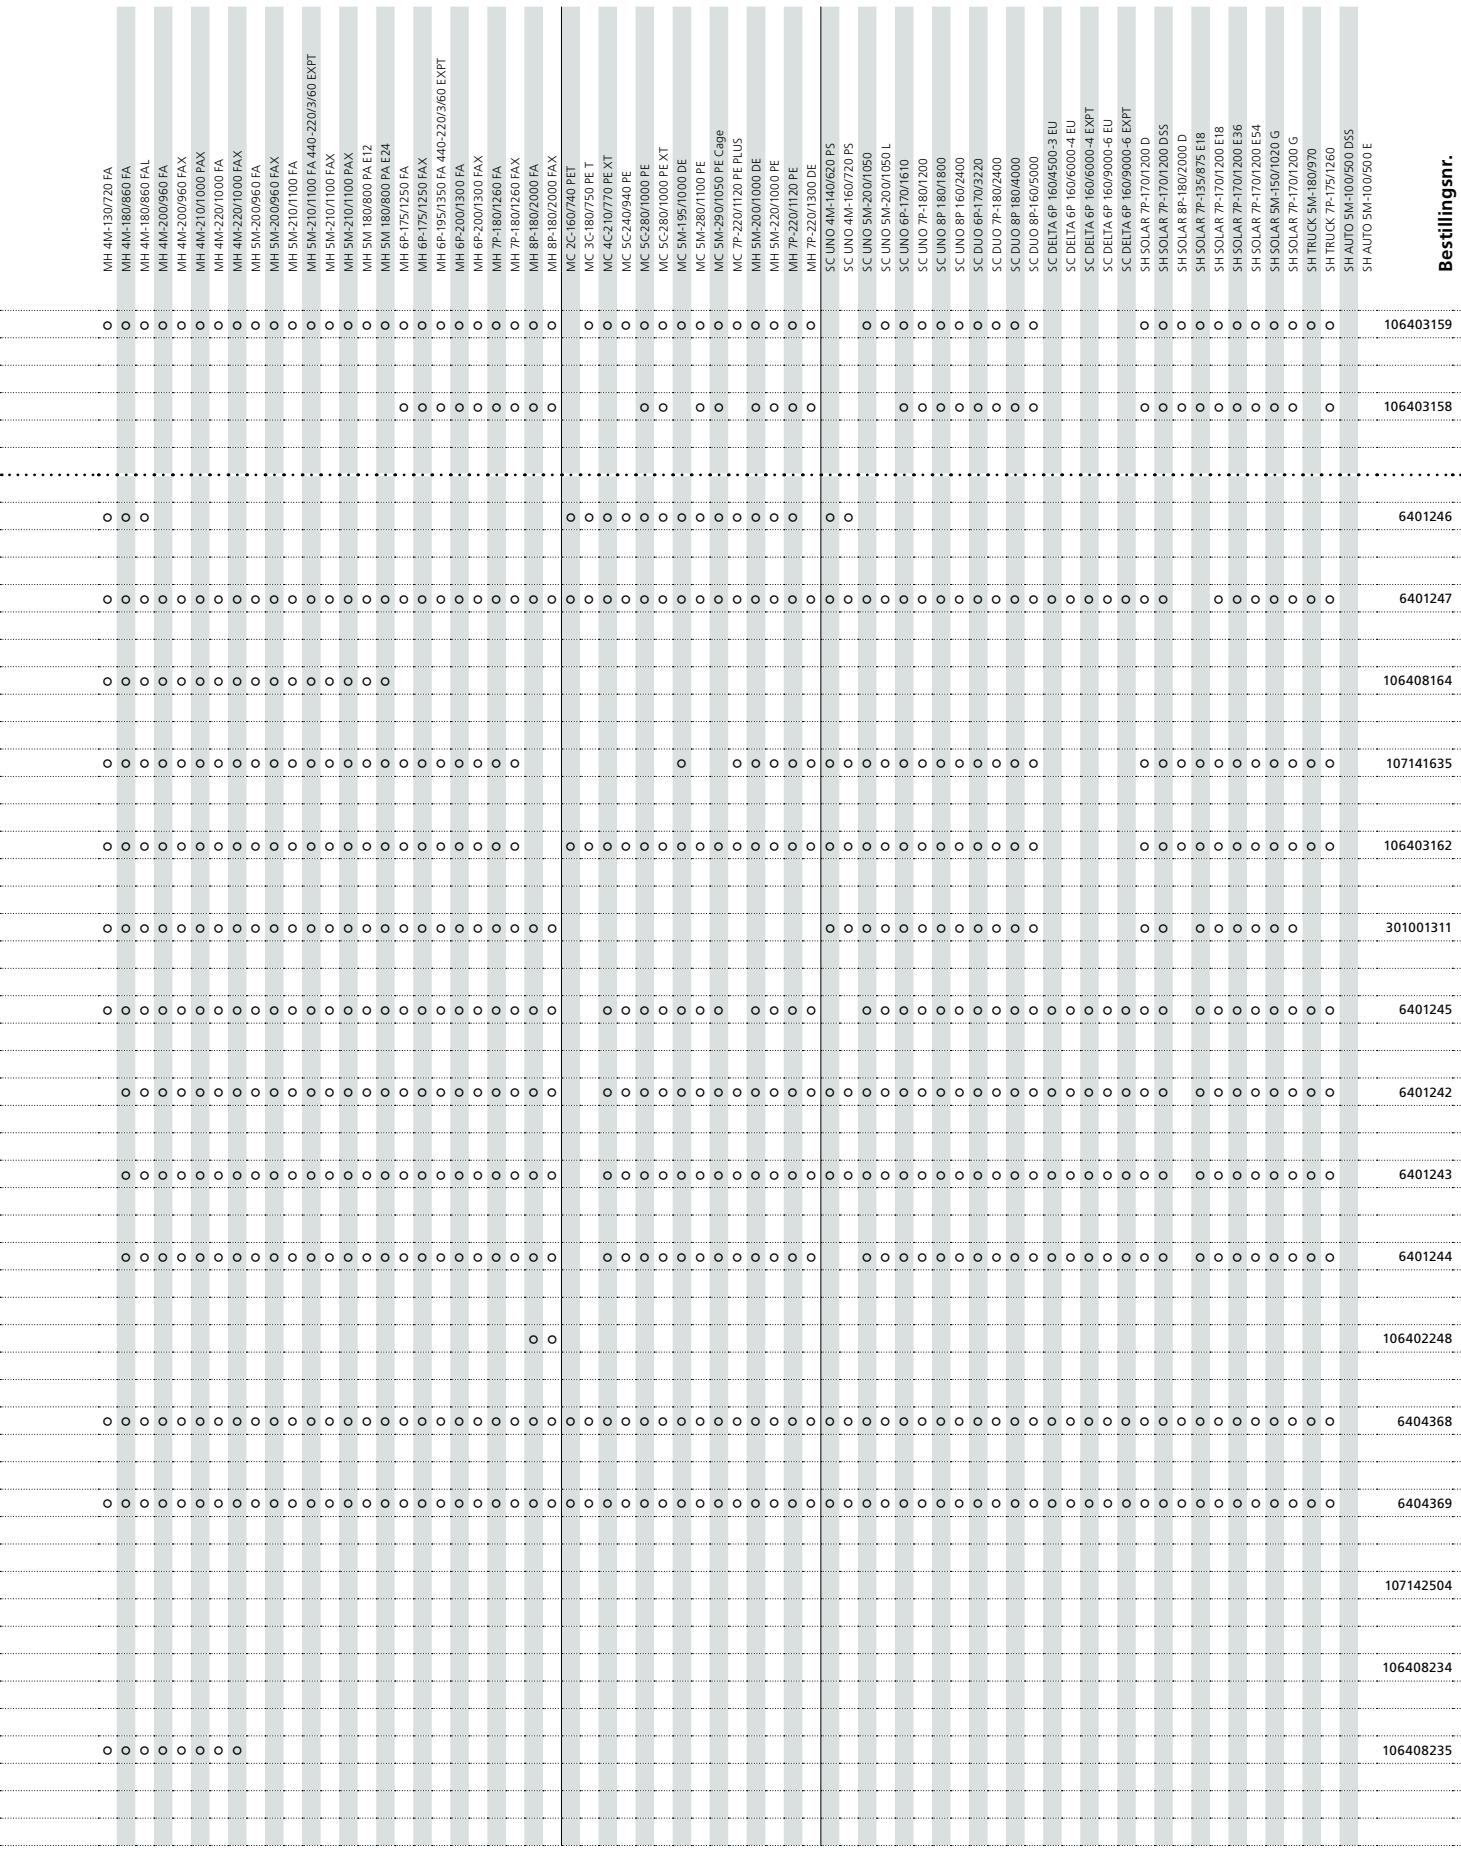

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Kemiudstyr																																																
Dunk 1 liter						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								○	○	○	○	○					
Vario skumsprayer HF 0950																			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○													
Rør- og kloakrensere																																																
Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10								○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10																															○		○	○	○	○												
Løs 05 kloak-dyse								○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○						○																
Løs 06 kloak-dyse																								○	○	○					○		○	○	○	○												
Rørrenser-slange 10 m 1/8'' DN4 u. dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rørrenser-slange 20 m 1/8'' DN4 u. dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rørrenser-slange 30 m 1/8'' DN4 u. dyse	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rørrenser-slange 10 m 1/8'' DN4 u. dyse											○	○	○	○	○	○																																
Rørrenserdyse 1/8''	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roterende rørrenserdyse 1/8''	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sandblæsningsudstyr																																																
Armex™ Hydroflex 25 kg						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
Fladstråledyse af borcarbid																																○	○	○	○	○												
Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse																			○	○	○	○	○	○	○	○						○																
Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi								○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○						○																
Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi																											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
Fladestråledyse gummi (10 stk.)						○		○	○	○							○	○														○	○	○	○	○												

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

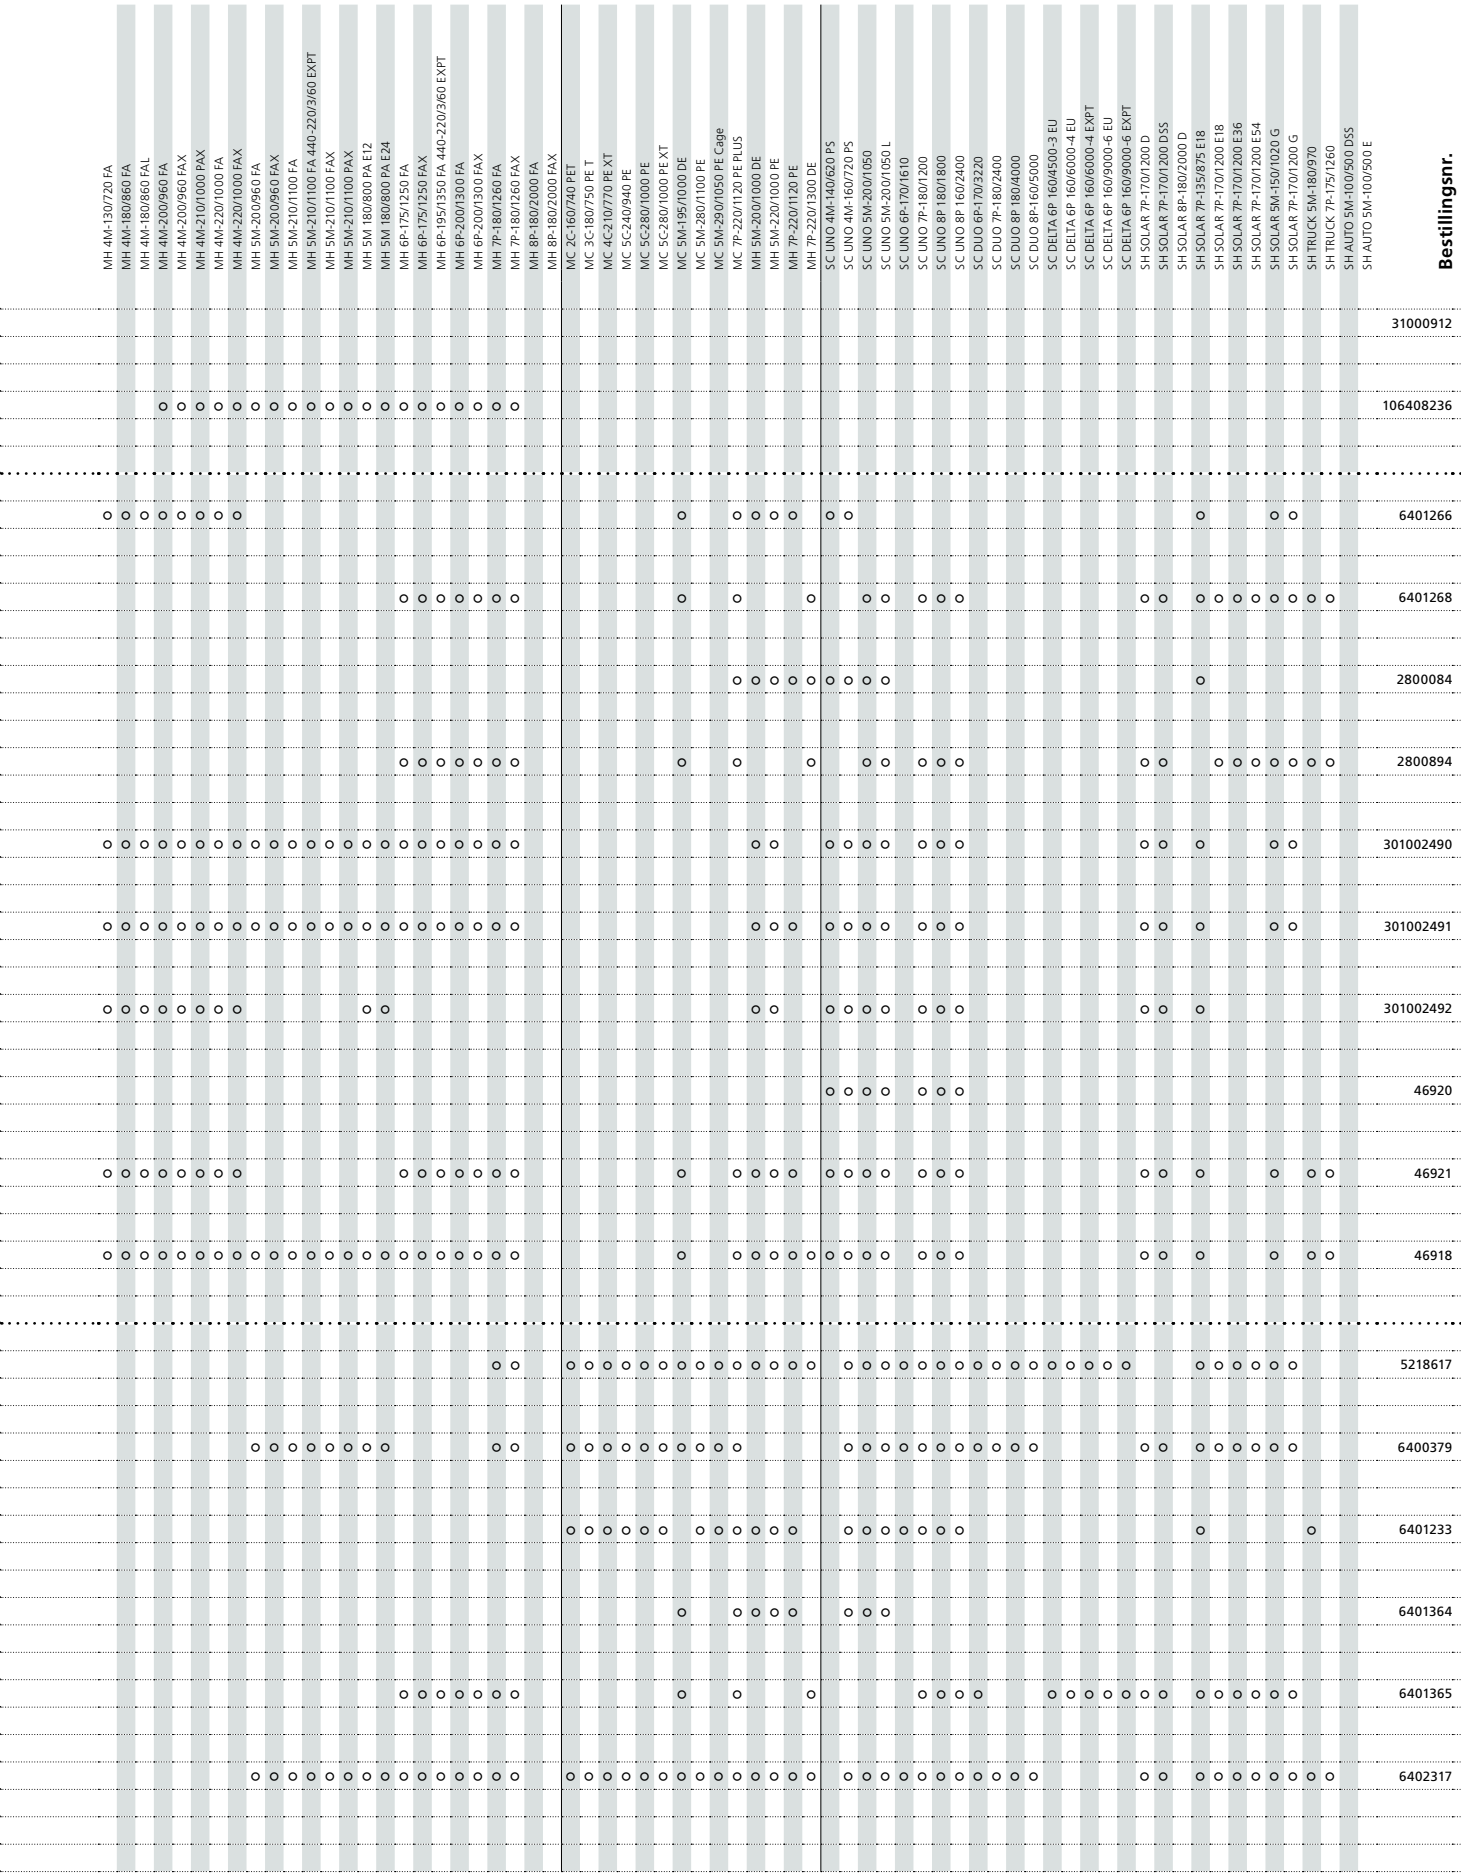

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Sandblæsningsudstyr																																														
Sandspyd m. 10 m slange						○		○		○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○												
Sandblæsningsudstyr komplet	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
Eksterne kontrolenheder																																														
Pumpeolie niveauføler m. sikkerhedsstop																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																						
Timetæller, 24V – 50 Hz																																														
Fjernbetjening																																														
Fjernbetjening																																														
Tilbehør til stationære rensere																																														
Frostbeskyttelse Deluxe																																														
Frostbeskyttelse standard																																														
Møntboks 0,5 Euro																																														
Møntboks 0,5 Euro inkl. rengøringsmiddel																																														
Møntboks 1 Euro																																														
Møntboks 1 Euro inkl. rengøringsmiddel																																														
Møntboks polet																																														
Møntboks polet inkl. rengøringsmiddel																																														
Røgvender																																														
Nødstop																																														
1 x rengøringsmiddel elektronisk																																														

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

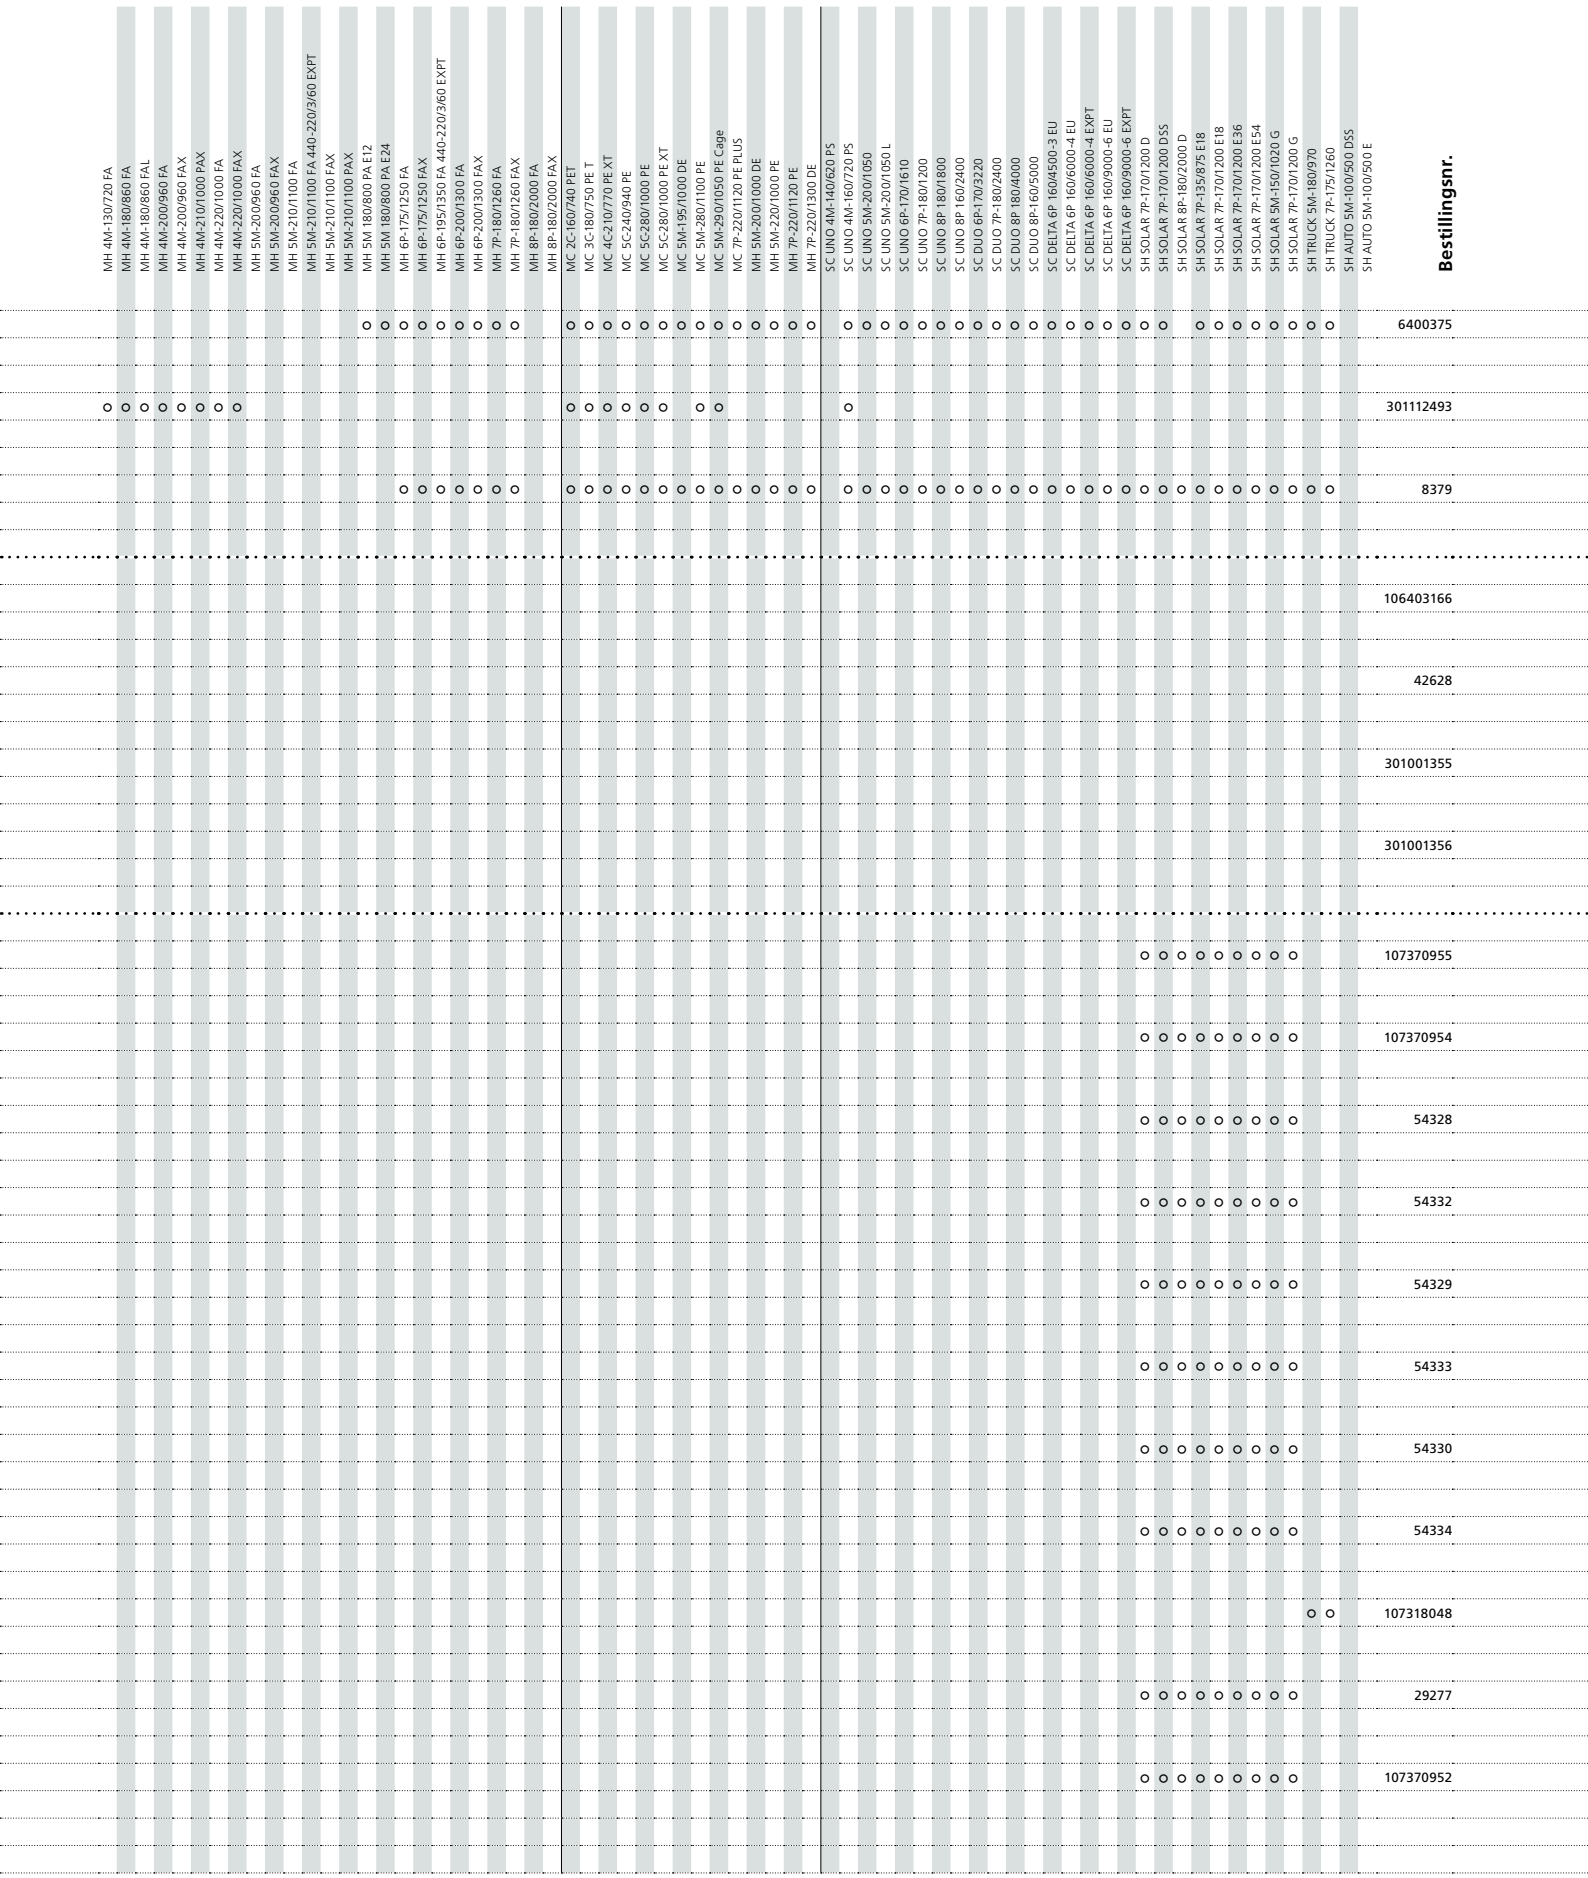

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



Tilbehør til stationære rensere	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Manual til rengøringsmiddel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 x rengøringsmiddel elektronisk	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trykaflastning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lukket luft-indtag til gas-modeller	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frostsikring med vandgenbrug	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kold/varm switch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Isoleringssæt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikring af vandmængde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multiple Machine Option kit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Anti-kalk kit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
No Scale kit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fjernbetjeningsbokse 4 knapper	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fjernbetjeningsbokse 5 knapper	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kabinet-dele RF (D/EH)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikring af tilgangsvand	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blødgøringsanlæg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fjernbetjeningsbokse 2 knapper	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fjernbetjeningsbokse 3 knapper	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poletter Ø22.0x2.3 (50 stk.)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

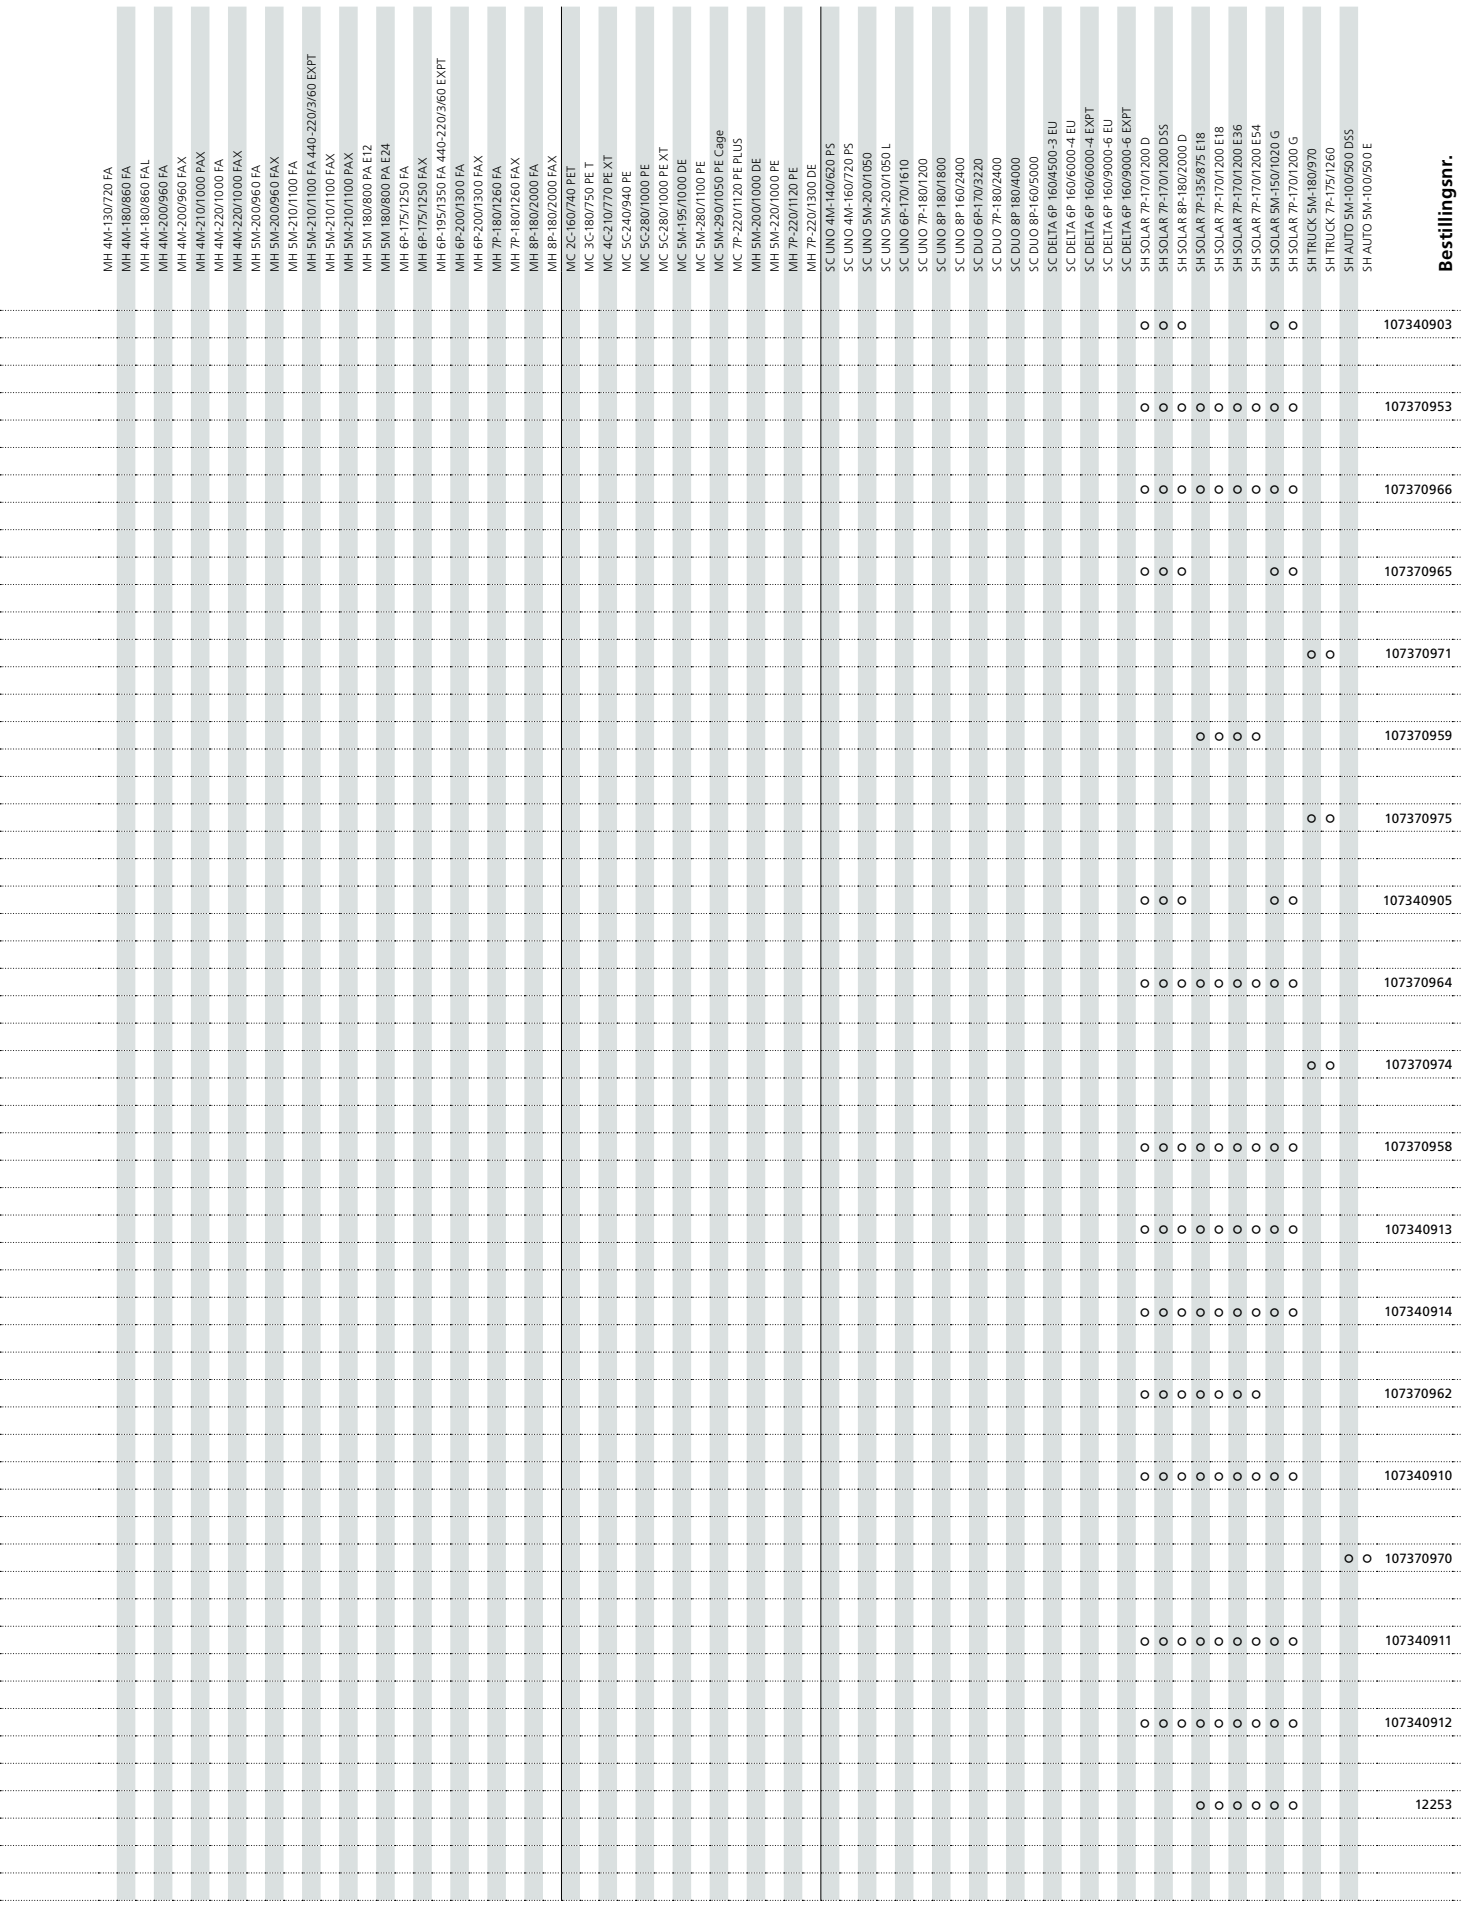

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Tilbehør til stationære rensere																																											
Polet tæller																																											
Tank																																											
Anti-kalk kit																																											
Diverse																																											
Holder til 2,5 liter dunk											○	●	●	●	●	●																											
Skorstens-adapter Ø150 kit																																											
Løfteudstyr m. bolte og skruer																																											
Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Skorstens-adapter Ø150																																											
Forhjuls kit																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Manometer til MC 4M											○	○	○	○	○	○																											
Vandreguleringskobling til MC 4M											○	○	○	○	○	○																											
Vand- og slamsuger komplet 06 dyse																																		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
Skorstens-adapter																																							○	○	○	○			
HOUR COUNTER 50HZ (MECHANICAL) ACCESSORY																																											
Løftekrog																																							○	○	○	○	○	○	○
Tilbehørskit																																											
Hjulsæt komplet til PE/DE																																											
Ekstra udstyr																																											
Vandtank med svømmerventil 40 l/min																																											
Sikring for tilgangsvand																																											

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

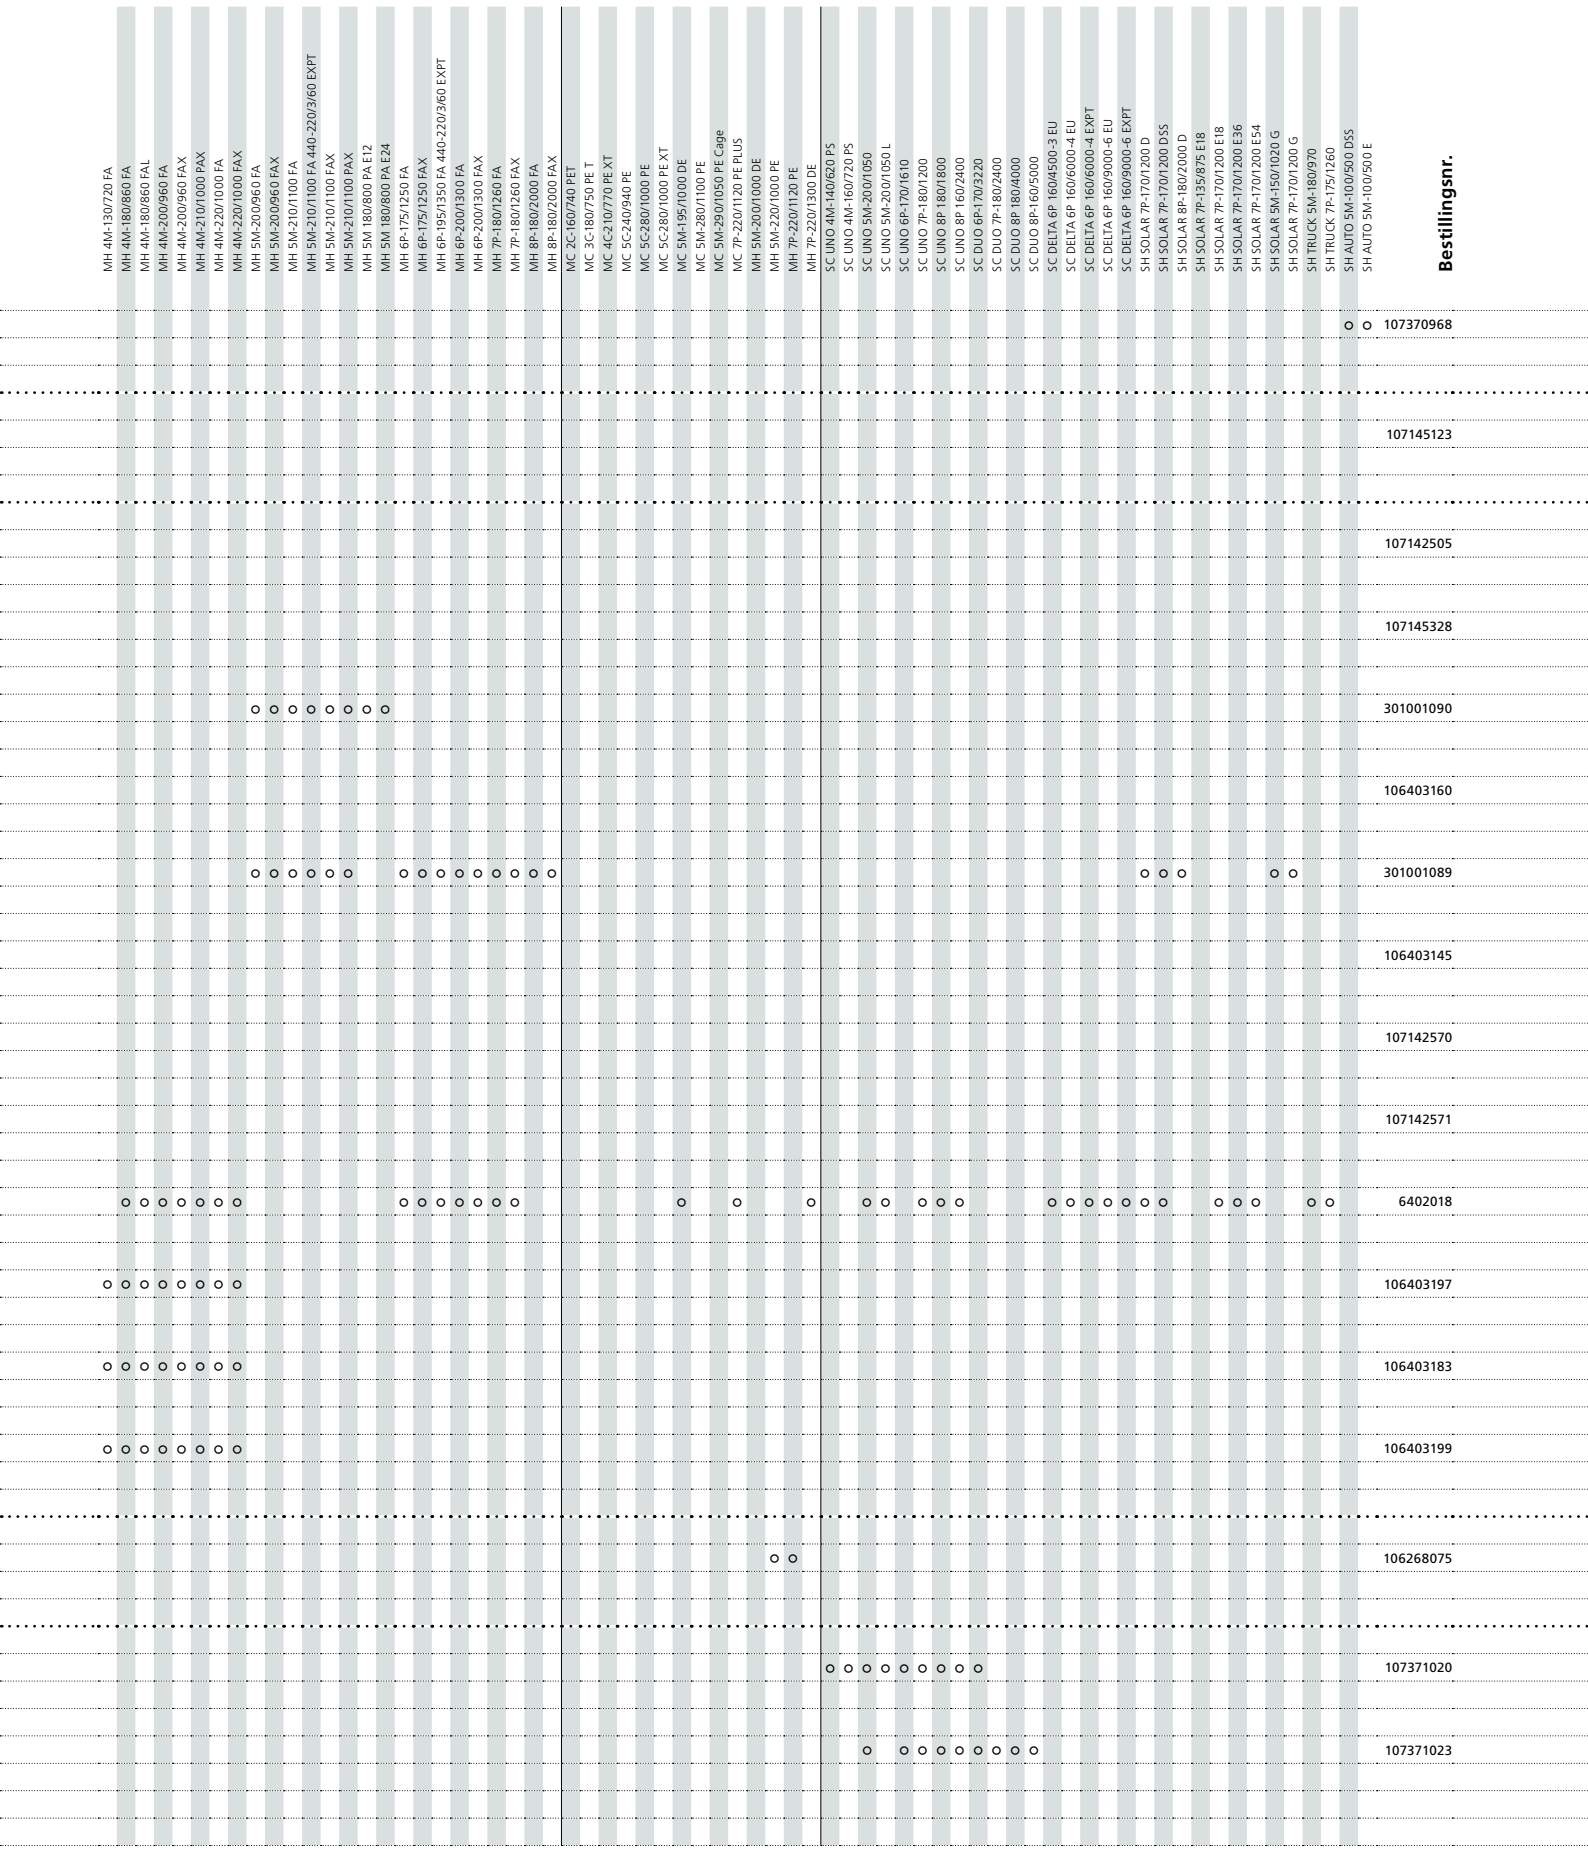

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Højtryksrensere



Ekstra udstyr	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-140/580 PAX	MH 3M-160/770 PAX
Sikring for lav vandstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trykaflastningsventil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 x Højtrykskemi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fjernbetjening m. 6 funktioner	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaring af tilbehør – kit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Møntboks ON/OFF + Kemi A, B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Svømmertank 40 l./min.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Samledåse remote/slave	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA til 160 bar systemer																																													
Enkelt dyserør m. 1511 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1513 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1520 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 15075 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1530 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1508 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1506 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1515 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkelt dyserør m. 1511 dyse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Højtryksrensere

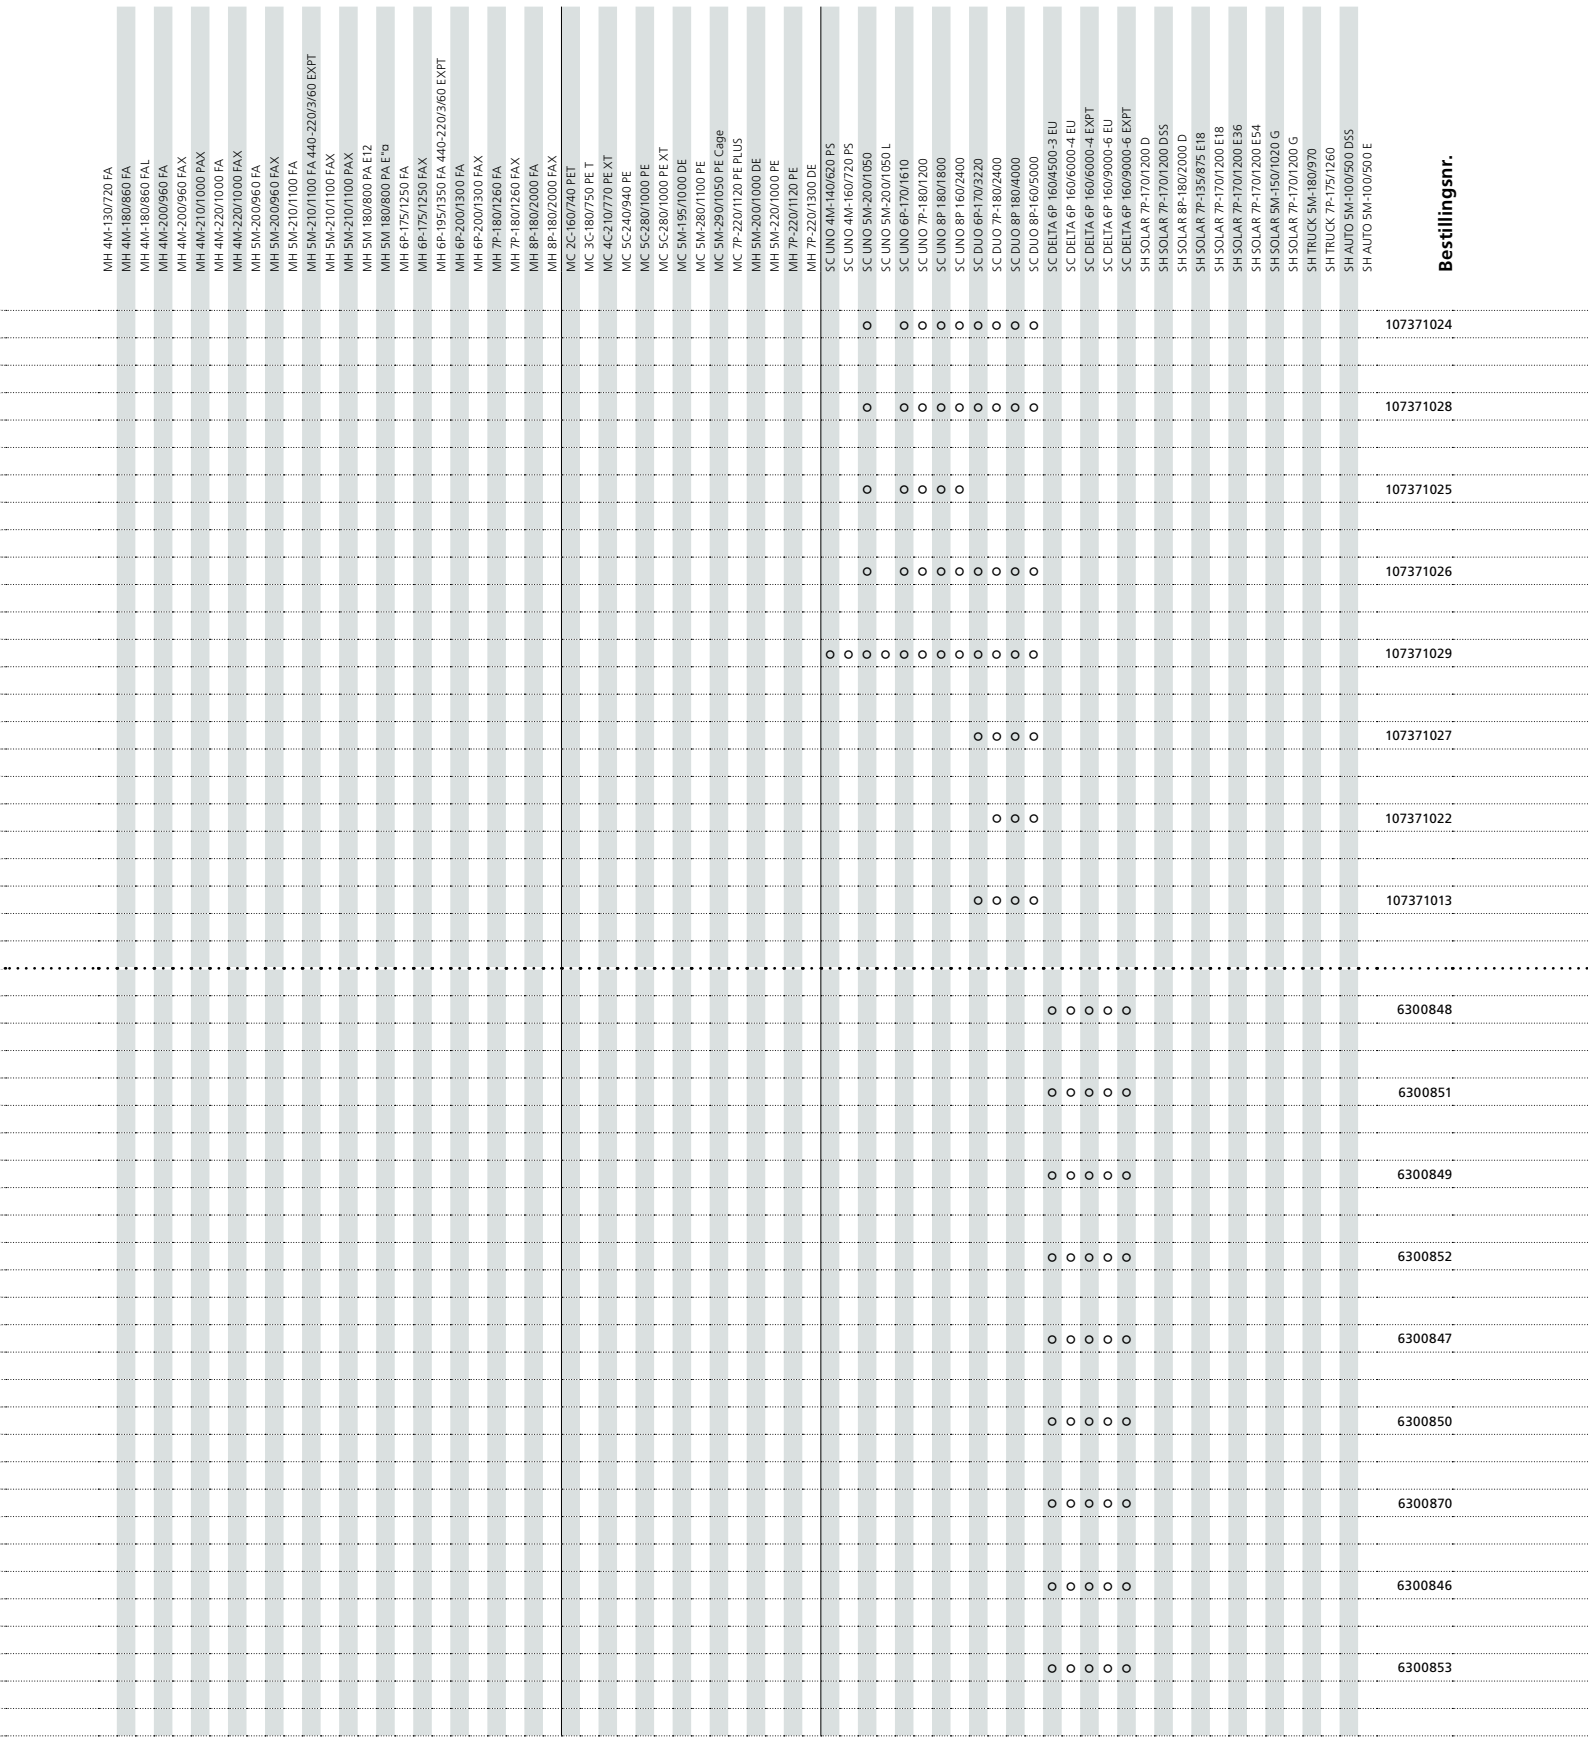

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til stationære højtryksrensere

SC UNO, SC DUO og SH SOLAR kan udstyres med en elektronisk kontrolenhed. Dette giver mulighed for at bruge et bredt udvalg af fabriksmonteret tilbehør og udstyr så som fjernbetjening, møntbokse, trykaflastning m.m. Brugen af tilbehør giver mulighed for, at man nemt og hurtigt ændrer en standardmaskine til en speciel maskine.

Bestillingsnr.	Tilbehør eller fabriks-monteret udstyr	Beskrivelse	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P, 8P
107371020	Tilbehør	Vandtank med svømmerventil (VT) max. 40 l/min.	X	X	X	X (SC DUO 6P / 8P kræver 2 VT)
107371023	Tilbehør	Sikring af tilgangsvand.			X	X
107371024	Tilbehør	Sikring af tilgangsvand. Trykknap placeret ved vandtilgangen på den stationære enhed. Sat til 1 bar – så er tilgangsvandet mindre end 1 bar, stopper motorpumpen automatisk for at undgå at enheden kører uden tilstrækkeligt vand. Tekniker påkrævet ved installation.			X	X
107371025	Tilbehør	2 x højtrykskemi (kræver fjernbetjening 107371026). Injektion af 2 x rengøringsmiddel under højtryksrensning. Mængde kan justeres ved kemipumper (0-13 l/time). Tekniker påkrævet ved installation.			X Kræver fjern-betjening og VT	X Kræver fjern-betjening og VT
107371026	Tilbehør	Fjernbetjening m. 6 funktioner. Tekniker påkrævet ved installation.			X	X
107371027	Tilbehør	Møntboks TÆND/SLUK + Kemi A-B (EUR, CHF, GBP) (Enheden kan justeres til alle mønttyper) Tekniker påkrævet ved installation.			X	X
107371028	Tilbehør	Hvis systemet ikke bruges, vil maskinen efter en given tid (kan justeres) lukke ned og åbne en ventil, så trykket forsvinder fra højtryksrørene. Tekniker påkræver ved installation.			X (Kræver VT)	X (Kræver VT)
107371029	Tilbehør	Opbevarings kit til tilbehør. Mulighed for opbevaring af 3 dyserør, en skumsprayer og en højtryksslange.	X	X	X	X
107371013	Tilbehør	Samledåse til fjernbetjening. Samledåse for kabel til fjernbetjeningsenhed. Tekniker påkrævet ved installation.			X	X
107371000	Fabriksmonteret option	Vandtank med svømmerventil (VT) max. 40 l/min.	X	X	X	X (SC DUO 6P / 8P kræver 2 VT)
107371014	Fabriksmonteret option	Sikring af tilgangsvand. Lukker en magnetventil hvis slangen falder af mens der er åbnet for vandtilgangen.			X	X
107371003	Fabriksmonteret option	Rustfrit stålkabinet – SC UNO		X	X	
107371004	Fabriksmonteret option	Rustfrit stålkabinet – SC DUO				X
107371005	Fabriksmonteret option	Sikring af tilgangsvand. Trykknap placeret ved vandtilgangen på den stationære enhed. Sat til 1 bar – så er tilgangsvandet mindre end 1 bar, stopper motorpumpen automatisk for at undgå at enheden kører uden tilstrækkeligt vand.			X	X
107371006	Fabriksmonteret option	2 x højtrykskemi (kræver fjernbetjening 107371007). Injektion af 2 x rengøringsmiddel under højtryksrensning. Mængde kan justeres ved kemipumper (0-13 l/time).			X Kræver fjern-betjening og VT	X Kræver fjern-betjening og VT
107371007	Fabriksmonteret option	Fjernbetjening m. 6 funktioner.			X	X
107371008	Fabriksmonteret option	Møntboks TÆND/SLUK + Kemi A-B (EUR, CHF, GBP) (Enheden kan justeres til alle mønttyper)			X	X
107371009	Fabriksmonteret option	Hvis systemet ikke bruges, vil maskinen efter en given tid (kan justeres) lukke ned og åbne en ventil, så trykket forsvinder fra højtryksrørene.			X (Kræver VT)	X (Kræver VT)
107371010	Fabriksmonteret option	230/3/50 Konverteringskit 5M-L		X		
107371011	Fabriksmonteret option	230/3/50 Konverteringskit 5M			X	
107371012	Fabriksmonteret option	230/3/50 Konverteringskit 6P – 7P			X	

Valgmulighed	Beskrivelse	SH SOLAR D/G Bestillingsnr.	SH SOLAR E Bestillingsnr.
Manuel styring af rengøringsmiddel	Injektion af rengøringsmiddel under højtryksrensning, der styres manuelt på renseren.	107340903	na
Skift fra koldt til varmt vand	Mulighed for dobbelt vandtilgang (varmt eller koldt) og skift mellem samme.	na	107370959
1 x rengøringsmiddel EL. SOLAR OPTION	Injektion af 1 x rengøringsmiddel under højtryksrensning, styret af bremsespole ventil og doserings-enhed. Dosering kan aktiveres på fjernbetjening eller på selve enheden.	107370952 Kræver fjernbetjeningsboks med 4 knapper	107370952 Kræver fjernbetjeningsboks med 4 knapper
2 x rengøringsmiddel EL. SOLAR OPTION	Injektion af 2 x rengøringsmiddel under højtryksrensning, styret af bremsespole ventil og doserings-enhed. Dosering kan aktiveres på fjernbetjening eller på selve enheden.	107370953 Kræver fjernbetjeningsboks med 5 knapper	107370953 Kræver fjernbetjeningsboks med 5 knapper
Automatisk trykaflasining	Hvis systemet ikke bruges, vil der efter 10 min. automatisk åbnes en ventil, og trykket forsvinder fra højtryksrørene. Hele systemet er fri for højtryk og skal genstartes. Det samme gør sig gældende 20 sekunder efter nedlukning af systemet.	107370966	107370966
No-Scale SOLAR Option	Forebygger aflejringer af kalk i kedlen eller den indvendige vandbeholder.	107370958	107370958
Sikring af vandmængde – 1 bar	Trykknap placeret ved vandtilgangen på den stationære enhed. Sat til 1 bar – så er tilgangsvandet mindre end 1 bar, stopper motorpumpen automatisk for at undgå at enheden kører uden tilstrækkeligt vand.	107340905	Standard
Sikring af tilgangsvand – Option	Lukker en magnetventil, hvis slangen falder af, mens der er åbnet for vandtilgangen.	107340910	na
Fjernbetjeningsbokse	Tænd/sluk = 2 knapper Tænd/sluk + 1 funktion (brænder eller valgmulighed) = 3 knapper Tænd/sluk + 2 funktioner (brænder og valgmulighed) = 4 knapper Tænd/sluk + 3 funktioner (brænder og valgmulighed) = 5 knapper Hovedafbryderknap	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Møntbokse	Mekanisk simpel tænd/sluk, 1/2 euro Mekanisk simpel tænd/sluk, 1 euro Mekanisk simpel tænd/sluk, poletter Mek. simpel tænd/sluk + 1 x reng.mid., 1/2 € Mek. simpel tænd/sluk + 1 x reng.mid., 1 € Mek. simpel tænd/sluk + 1 x reng.mid., poletter	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
Frostbeskyttelse – Standard	Uden vandgenbrug. Kræver indbygget trykaflastning.	107370954	107370954
Frostbeskyttelse – Deluxe	Inkl. varmeelement.	107370955	107370955
M.M.O.	Multiple Machine Option: Mulighed for sammenkobling af op til 3 stk. SH SOLAR enheder	107370964	107370964
Lukket luft-indtag til gas-modeller	Lukket luft-indtag til gas-modeller	107370965	107370965
Rustfrit stålkabinet G/GH	Rustfrit stålkabinet	107370963 (G+GH)	
Rustfrit stålkabinet D/EH	Rustfrit stålkabinet	107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x magnet-ventiler til kemi	Kræver kontrol kit (107360901)	107360901	
Vinter spulehåndtag – 12 bar	Frostbeskyttet – ingen recirkulation	106402243	106402243

Koncentratsprøjter



Koncentratspøjterne er håndholdte manuelle lavtryksprøjter. Specifikke modeller kan bruges til meget aggressive opløsningsmidler og syrer.

PRODUKTER	1,5P	5S	10SP	20S
Alkohol	○	●	●	●
Klorin			○	
Alkalisk	○	○	○	○
Opløsningsmidler	●	●	●	●
Mineralske olier	○	●	●	●
Syre auto			○	
Syre hygiejne			○	

● Meget egnede
○ Begrænset egnede

Nilfisk koncentratsprøjter kan anvendes til et utal af arbejdsopgaver indenfor auto- og service værksteder, landbrug, levnedsmiddel industri, bygge- og anlæg, entreprenørvirksomhed og maskinindustri eller i hobby-sektoren.

Koncentratsprøjterne anvendes til udlægning af rengøringsmidler, desinfektionsmidler, korrosionshæmmende midler, facadeimprægnering m.v. Kan anvendes i forbindelse med højtryksrensning eller uafhængigt heraf. Ved anvendelse af koncentrat sprøjter opnås en større fleksibilitet ved opgaveløsningen og en reduktion i forbruget af rengøringsmidler og andre væsker.

Nilfisk koncentratsprøjter er forsynet med de kemikalie-bestandige Viton-pakninger til sikring af optimal produktlevetid.



1.5



8P



5S **10SP** **20S**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	1.5	8P	5S	10SP [1)]	20S
Pumpetryk (bar)	2	4	6	6	6
Beholderkapacitet (l)	1.25	8	5	10	20
Arbejdstryk (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max. vandtemperatur (°C)	30	40	50	30	50
Slangelængde (m)	-	1.3	1.4	2	4
Tætning	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Tryklufts-forbindelse	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Med hånd pumpe	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Metaldyse m. regulering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diameter (mm)	130	200	180	210	210
Højde (mm)	300	620	460	580	890
Vægt (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
BESTILLINGSNR.	**80853**	**25598**	**7110005**	**7110010**	**7110020**

**) Med indvendig beholder af polyetylen til brug af rengøringsmidler indeholdende kloring e.lign. med pH-værdi under 3.*



Afløbs- og rørrengøring

Ved brug af et afløbs- og rørrensningsudstyr med en højtryksrenser tilbydes en omkostningseffektiv, miljøvenlig og effektiv løsning til vedligeholdelse af dit VVS-system. Regelmæssig brug kan forhindre dyre VVS-problemer, spare dig penge og sikre, at dine afløb og rør forbliver klare og funktionsdygtige i mange år fremover.



Beskrivelse	Produktnummer	EAN kode	Passer til
Afløbs- og rør højtryks-vaskesæt DN6 15m PVC	128501789	5715492250059	MC 2C / MC 3C / MC 4C
Afløbs- og rør højtryks-vaskesæt DN6 15m SAE100R7	128501790	5715492250066	MC 2C / MC 3C / MC 4C / MH 3C / MH 3M / MH 4M
Afløbs- og rør højtryks-vaskesæt DN6 30m SAE100R7	128501791	5715492250103	MC 2C / MC 3C / MC 4C / MH 3C / MH 3M / MH 4M
Afløbs- og rør højtryks-vaskesæt DN8 15m SAE100R7	128501792	5715492250073	MC 5M / MC 6P / MC 7P / MH 5M / MH 6P / MH 7P
Afløbs- og rør højtryks-vaskesæt DN8 30m SAE100R7	128501793	5715492250097	MC 5M / MC 6P / MC 7P / MH 5M / MH 6P / MH 7P

HydroScrub – en serie af overflade-rensere

HydroScrub serien øger rengøringseffekten og reducerer rengøringstiden sammenlignet med traditionelle dyserør. HydroScrub serien består af en række robuste og effektive overflade-rensere for gulve, vægge og borde.



Anvendelsesområder:

HydroScrub er det perfekte redskab til rengøring af overflader inden for forskellige brancher eks. auto- og transportbranchen, levnedsmiddelindustrien etc. HydroScrub passer til en bredt udvalg af Nilfisk højtryksrensere.


HydroScrub er et efffektivt redskab til rengøring af en række forskellige overfladetyper og skal benyttes sammen med en Nilfisk højtryksrenser monteret med den originale dysestørrelse.

Hvordan vælges den rigtige dyse

Nilfisk maskine Standard dyse	Du behøver:	Bestillingsnr. 1. dyse	Bestillingsnr. 2. dyse	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		•		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	•			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	•			•
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	•			
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		•	•	•
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		•	•	•
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		•	•	•
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		•	•	•
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		•	•	•
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		•	•	•
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		•	•	•
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			•	•
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			•	•
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			•	•
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			•	•
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			•	•

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	P300	P400	S500	P500 M
Diameter, kabinet (mm)	300	400	500	500
Håndtag til montering på kabinet	Ja	Nej	Nej	Nej
Kabinet materiale	Sprøjtestøbt ABS	Sprøjtestøbt ABS	Rustfrit stål	Sprøjtestøbt ABS
Kugleleje materiale	Kvalitets kugleleje	Kvalitets kugleleje	Kvalitets kugleleje	Kvalitets kugleleje
Vandmængde, min. / max. (l/time)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Max. tryk (bar)	200	250	250	250
Max. temperatur på tilgangsvand °C	60	60	60	60
Inkl. dyse	Ja	Nej	Nej	Nej
Samlet dysestørrelse (min. – max.)	.0275 – .0550	.0340 – .1000	.0600 – .1590	.0475 – .1590
BESTILLINGSNR.	**106403187**	**106403157**	**106403158**	**106403159**

MAXXI II 35 WD – Våd-/tørsugere

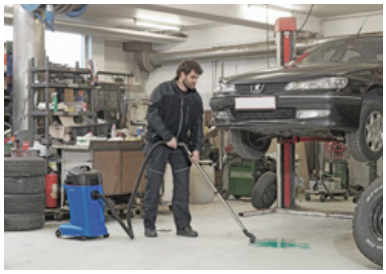





Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kraftfuld og handy våd-/tørsuger uden filterskift

- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Nem tømning af beholder
- Forlængerrør i rustfrit stål
- Snaplås på motortop kan håndteres med én hånd
- Vådfilter sikrer motor
- Brugervenlige holdere til diverse tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem

Med MAXXI II 35 WD er det muligt at støvsuge såvel vådt som tørt – uden at skulle skifte filter. Beholderkapaciteten er 35 liter. MultiFit giver mulighed for anvendelse af et bredt tilbehørsprogram.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MAXXI II 35 WD
Luftmængde (l/min.)	2880
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Effekt, Piec (W)	1250
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	62
Beholdervolumen (l)	35
Støvsugerpose, kapacitet (l)	18
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
Vægt (kg)	12.5
Elkabel, længde (m) / stik	10/EU
Slange, længde (m)	1.9
Dimensioner, L x B x H (mm)	460x420x740
EGENSKABER	
Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Tilbehørsholdere	•
STANDARDTILBEHØR	
Børstelister (2 stk.)	60358
Kassette-filter	107407297
Vådfilter	107407299
Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø32	107407309
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107416575
Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311
Børstemundstykke Ø32	107407312
Fugemundstykke Ø32	107407334
BESTILLINGSNR.	**107405165**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419592.

MAXXI II 55-2 WD – Våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger uden filterskift

- Mulighed for støvsugning med 1 eller 2 motorer
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Nem tømning af beholder
- Forlængerrør i rustfrit stål
- Snaplås på motortop kan håndteres med én hånd
- Vådfilter sikrer motor
- Brugervenlige holdere til diverse tilbehør
- Aftagelig tipbar beholder på kørestel
- Beholder kan nemt fjernes fra kørestel til rengøring eller vedligeholdelse
- Ved tip drejer og støtter beholderen om kørehåndtaget
- Gennemsigtig aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehørssysstem

Med MAXXI II 55-2 WD er det muligt at opsuge såvel vådt som tørt – uden at skulle skifte filter. Beholder-kapaciteten er 55 liter. MAXXI II 55-2 WD er velegnet til krævende opgaver i rå og våde miljøer – har separat kørevogn. MultiFit giver mulighed for anvendelse af et bredt tilbehørsprogram.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MAXXI II 55-2 WD
Luftmængde (l/min.)	2880
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Effekt, Piec (W)	2400
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	66
Beholdervolumen (l)	55
Støvsugerpose, kapacitet (l)	28
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
Vægt (kg)	25.5
Elkabel, længde (m) / stik	10/EU
Slange, længde (m)	2.5
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000
EGENSKABER	
Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Kabel opbevaring	•
Tilbehørsholdere	•
Aftapningsslange	•
2 motorer	•
STANDARDTILBEHØR	
Kassette-filter	107407300
Vådfilter	107407302
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107416577
Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339
Fugemundstykke Ø40	107408850
BESTILLINGSNR.	**107405167**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 302002892.

MAXXI II 75-2 WD – Våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

- Mulighed for støvsugning med 1 eller 2 motorer
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Nem tømning af beholder
- Forlængerrør i rustfrit stål
- Snaplås på motortop kan håndteres med én hånd
- Vådfilter sikrer motor
- Brugervenlige holdere til diverse tilbehør
- Aftagelig tipbar beholder på kørestel
- Beholder kan nemt fjernes fra kørestel til rengøring eller vedligeholdelse
- Ved tip drejer og støtter beholderen om kørehåndtaget
- Gennemsigtig aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehørssysstem

Med MAXXI II 75-2 WD er det muligt at opsuge såvel vådt som tørt – uden at skulle skifte filter. Beholder-kapaciteten er 75 liter. MAXXI II 75-2 WD har separat kørevogn og er velegnet til krævende opgaver i rå og våde miljøer, som på byggepladser og i industrien – til rengøring efter VVS- eller el-arbejde. MultiFit giver mulighed for anvendelse af et bredt tilbehørsprogram.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MAXXI II 75-2 WD
Luftmængde (l/min.)	2880
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Effekt, Piec (W)	2400
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	66
Beholdervolumen (l)	75
Støvsugerpose, kapacitet (l)	44
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
Vægt (kg)	28
Elkabel, længde (m) / stik	10/EU
Slange, længde (m)	2.5
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000
EGENSKABER	
Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Kabel opbevaring	•
Tilbehørsholdere	•
Aftapningsslange	•
2 motorer	•
STANDARDTILBEHØR	
Kassette-filter	107407300
Vådfilter	107407302
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107416577
Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339
Fugemundstykke Ø40	107408850
BESTILLINGSNR.	**107405169**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 302002892.

AERO 21 (INOX) – 1-faset våd-/tørsugere BASIC





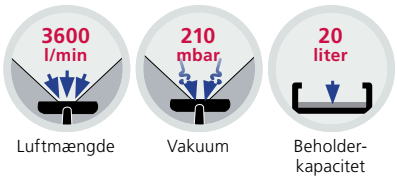

Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kompakt våd-/tørsugning med filterrensesystem

- Semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET-fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- Blæsefunktion
- Stabile køre- og drejehjul
- Ergonomisk design
- Rustfri stålbeholder på INOX model
- Praktiske tilbehørs- og kabelholdere
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

AERO 21 er den mindste i AERO serien i et kompakt design med semiautomatisk Push&Clean filterrense-system, blæsefunktion og praktisk opbevaring af til-behør. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger på -21 modeller. AERO 21 kan fås med rustfri stålbeholder med robust kørestel og løftehåndtag. AERO 21 holder såvel omgivelser som luft fri for støv samtidigt med, at støjniveauet er lavt.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-0H PC
Luftmængde (l/min.)	3600	3600	3600	3600	3600
Vakuum (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21	210/23.5
Effekt, Pmax (W)	1250	1250	1250	1250	1200
Effekt, Piec (W)	1000	1000	1000	1000	1000
Lydniveau (dB(A))	64	64	64	64	61
Beholdervolumen (l)	20	20	20	20	20
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525	375x390x530
Vægt (kg)	7.5	8.5	7.5	8.5	8.5
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5	5
Filter, type	PET	PET	PET	PET	PFTE H14
Filterrensesystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKABER					
Rustfri stålbeholder		•		•	
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj			•	•	
Ekstra udtag til el-værktøj			•	•	
Slangeholder			•	•	
Filterpose fleece 1 stk.	•	•	•	•	•
Beholder med løftehåndtag		•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR					
Sugeslange komplet 1,9 m Ø32	107405600	107405600			107405600
Sugeslange komplet 2,5 m Ø32			107405599	107405599	
Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	107400032	107400032	107400032	302000529
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38			107409977	107409977	
Gulvmundstykke D36 W/D					107402331
Sugeslange børste D36 sort					302002509
Universalmundstykke plast Ø36	107402706	107402706	107402706	107402706	
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	14295	14295	14295	14295
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541	29541
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	302000490	302000490	302000490	107420373
BESTILLINGSNR.	**107406600**	**107406602**	**107406601**	**107406603**	**107420062**

Ekstra filterposer fleece (4 stk.) + vådfilter (1 stk.): 107419590.

AERO 26 – 1-faset våd-/tørsugere BASIC







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kompakt våd-/tørsuger med filterrensesystem og ergonomisk design

- Semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET-fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- Blæsefunktion
- Gummi-rem til slange opbevaring
- Automatisk kabeloprul (AERO 26-01 PC X)
- Godkendt til farligt støv / L-klasse (L model)
- Regulering af motorhastighed på L model
- Praktiske tilbehørs- og kabelholdere samt værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

AERO 26 er mellemstørrelsen i AERO serien med særligt fokus på anvendelsesmuligheder samt slutbrugernes behov. Det er kraftfulde og lette våd-/tørsugere til professionelle håndværkere med ergonomisk design, semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæse-funktion samt praktisk opbevaring af tilbehør. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger på -21 og -2L modeller. AERO 26 holder såvel omgivelser som luft fri for støv samtidigt med, at støjniveauet er lavt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC
Luftmængde (l/min.)	3600	3600
Vakuum (mbar/kPa)	210/21	210/21
Effekt, Pmax (W)	1250	1250
Effekt, Piec (W)	1000	1000
Lydniveau (dB(A))	64	64
Beholdervolumen (l)	25	25
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	375x390x530	375x390x530
Vægt (kg)	9	9
Elkabel, længde (m)	5	5
Filter, type	PET	PET
Filterrensesystem	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKABER		
SoftStart (blød opstart)		
Sugestyrkeregulering		
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj		•
Automatisk kabeloprul	•	
Godkendt til farligt støv, L-klasse		
Filterpose fleece 1 stk.	•	•
Beholder med løftehåndtag	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange komplet 1,9 m Ø32	107405600	
Sugeslange komplet 3,5 m Ø32		107406115
Sugeslange 3,5 m Ø32		
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36		302000529
Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38		107409977
Universalmundstykke plast Ø36		107402706
Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	
Børstemundstykke plast 230 mm Ø36		
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	14295
Børstemundstykke plast Ø36	302002509	302002509
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	29541
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	302000490
Tilbehørsboks		
BESTILLINGSNR.	**107406605**	**107406606**

Ekstra filterposer fleece (4 stk.) + vådfilter (1 stk.): 107419590.

AERO 26 – Kompakt 1-faset våd-/tørsugere





AERO SAFETY tager kompakte støvsugere til et nyt niveau

- Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger der hjælper dig med at arbejde sikkert og kan flyttes rundt på dit værksted med lethed
- Opgraderet med den nyeste teknologi inkl avanceret lufthastigheds målesystem og en dobbelt forseglet filter muliggør høj ydeevne af din støvsuger
- Smart betjening via Bluetooth fjernbetjening muliggør lettere ON/OFF-funktionalitet, automatisk registrering af elværktøj, alarmmeddelelse og lettere betjening
- Beskytter mod elektrisk stød med fuldt antistatisk slangesystem
- Reduceret støjniveau – den seneste AERO SAFETY-serie larmer mindre end tidligere modeller for at sikre din komfort og sikkerhed under arbejdet

Den nye AERO SAFETY tager kompakte støvsugere til et nyt niveau, så du kan nyde førsteklasses ydeevne, øget brugervenlighed og forbedret sikkerhed.
Fra værksteder til let industri – en alsidig støvsugeløsning er et must for at sikre din sikkerhed på jobbet.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AERO 26-2L PC	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC	AERO 26-2H PC	AERO 26-W2H PC
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	245	245	245	245	245
Effekt, Pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	61	61	61	61	61
Beholdervolumen (l)	25	25	25	25	25
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Vægt (kg)	10	10	10	10	10
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Filter, type	PET	PET	PET	PET	PET
Filterrensesystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKABER					
Anti-static system	•	•	•	•	•
Bluetooth fjernbetjening u./AutoSense			•		•
Aut. tand/sluk ved brug af el-værktøj	•	•	•	•	•
Slange		•	•	•	•
Beholder med løftehåndtag	•	•	•	•	•
Gummistrop til kabelopbevaring	•	•	•	•	•
Tube parkering 2-punkt	•	•	•	•	•
Gummibaghjul	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR					
Sugeslange komplet D32X4000 rød		107413543	107413543	107413543	107413543
Sugeslange D32X3500 komplet grå	107409976				
Sugeslange børste D36 sort	302002509	302002509	302002509	302002509	302002509
Forlangerrør krom D35X505MM CR	302000529	302000529	302000529	302000529	302000529
Kombimundstykke D36X200	29541	29541	29541	29541	29541
Gulvmundstykke D36 W/D	107402331	107402331	107402331	107402331	107402331
Universalmundstykke D36X115	14295	14295	14295	14295	14295
Filterelement D185x140 PET M-klasse	302000490	302000490	302000490		
Filterelement D185x140 PTFE Hepa H-klasse				107420373	107420373
Tilbehørsboks	107420459	107420459	107420459	107420459	107420459
Adapter D27 QuickSystem		302000535	302000535	302000535	302000535
Adapter med gummi mundstykke	107409977				
BESTILLINGSNR.	**107420040**	**107420043**	**107420047**	**107420051**	**107420055**

AERO 31 INOX – 1-faset våd-/tørsugere BASIC







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Rustfri våd-/tørsuger med filterrensesystem og stor kapacitet

- Semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET-fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- Blæsefunktion
- Gummi-rem til slange opbevaring
- Rustfri stålbeholder
- Praktiske tilbehørs- og kabelholdere samt værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

AERO 31 INOX er topmodellen i AERO serien og har stor beholderkapacitet. Det er en kraftfuld og let våd-/tørsuger til professionelle håndværkere med ergonomisk design, semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæsefunktion samt praktisk opbevaring af tilbehør. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger, samt rustfri stålbeholder med robust kørestel og løftehåndtag. AERO 31 holder såvel omgivelser som luft fri for støv samtidigt med, at støjniveauet er lavt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AERO 31-21 PC INOX
Luftmængde (l/min.)	3600
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Effekt, Pmax (W)	1250
Effekt, Piec (W)	1000
Lydniveau (dB(A))	64
Beholdervolumen (l)	30
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	390x400x635
Vægt (kg)	10.5
Elkabel, længde (m)	5
Filter, type	PET
Filterrensesystem	Push&Clean
EGENSKABER	
Rustfri stålbeholder	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•
Ekstra udtag til el-værktøj	•
Filterpose fleece 1 stk.	•
STANDARDTILBEHØR	
Sugeslange komplet 3,5 m Ø32	107406115
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977
Universalmundstykke plast Ø36	107402706
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295
Børstemundstykke plast Ø36	302002509
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490
BESTILLINGSNR.	**107406607**

Ekstra filterposer fleece (4 stk.) + vådfilter (1 stk.): 107419590.

ATTIX 30 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) eller semi-automatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Sugestyrkeregulering (30-21)
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (30-21)
- Forberedt til AntiStatic (30-11 PC og 30-21 PC)
- AntiStatic (30-21 XC)
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 30 er en støjsvag, kompakt og mobil våd-/tørsuger med meget stor sugeevne. De mange varianter i serien og strømudtag med tænd/sluk funktion, gør den til det perfekte valg til håndværkere med skiftende arbejdspladser.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	59	59	59	59
Beholdervolumen (l)	30	30	30	30
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Vægt (kg)	10	10	10	10
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Filter, type	PET	PET	PET	PET
Filterrensesystem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKABER				
SoftStart (blød opstart)			•	•
AntiStatic (Statisk afladning)			•	•
Sugestyrkeregulering				•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj				•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•	•	•
Ekstra udtag til el-værktøj			•	•
Filterpose fleece 1 stk.	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	107409976	107409976	107409976
Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	107400032	107400032	
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38			107409977	107409977
Universalmundstykke plast Ø36	107402706	107402706	107402706	
Gulvmundstykke 400 mm Ø36				302003666
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36			14295	
Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	6084	6084	6084
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	302000490	302000490	302000490
BESTILLINGSNR.	**107413590**	**107413591**	**107413592**	**302003612**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419591. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 302000804.

ATTIX 40 INOX – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Støjsvage våd-/tørsugere med robust rustfri stålbeholder

- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) eller semi-automatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Sugestyrkeregulering (-21)
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (-21)
- AntiStatic (-21 XC)
- Forberedt til AntiStatic (-01 PC)
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

Vådt eller tørt – når det er nødvendigt med høj ydelse kombineret med stærk rustfri stålbeholder. Den robuste og let håndterbare rustfri stålbeholder, sammen med høj sugeevne, gør ATTIX 40 til den perfekte løsning til såvel kommerciel som industriel brug.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 40-01 PC INOX
Luftmængde (l/min.)	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25
Effekt, Pmax (W)	1500
Effekt, Piec (W)	1200
Lydniveau (dB(A))	59
Beholdervolumen (l)	37
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x440x735
Vægt (kg)	13
Elkabel, længde (m)	7.5
Filter, type	PET
Filterrensesystem	Push&Clean
EGENSKABER	
SoftStart (blød opstart)	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•
Filterpose fleece 1 stk.	•
STANDARDTILBEHØR	
Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948
Rørbøjning RF stål Ø36	46691
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074
Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666
Fugemundstykke	29541
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490
BESTILLINGSNR.	**107413593**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419592. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 302000804.

ATTIX 50 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Våd-/tørsugere med uovertruffen sugestyrke

- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) eller semi-automatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Sugestyrkeregulering (-21)
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (-21)
- AntiStatic (-21 XC)
- Forberedt til AntiStatic (-01 PC)
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 50 kombinerer høj præstation i våd-/tørsugning med stor beholderkapacitet – det rigtige valg for kunder med mere krævende og hyppige opgaver. Høj ergonomi sikrer funktionel og brugervenlig håndte-ring – alt i alt en effektiv og pålidelig løsning. Fås med kulfri induktionsmotor til intensiv brug (EC model).







TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Luftmængde (l/min.)	3700	3200	3200
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	230/23	230/23
Effekt, Pmax (W)	1500	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1100	1100
Lydniveau (dB(A))	59	60	60
Beholdervolumen (l)	47	47	47
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Vægt (kg)	11	11	11
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5
Filter, type	PET	HEPA	PET
Filterrensesystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKABER			
SoftStart (blød opstart)	•	•	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•	•
Sugestyrkeregulering	•	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•	•
Kulløs 1-faset motor med lang levetid		•	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•	•
Filterpose fleece 1 stk.	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	302001682	302001682
Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36	302000528		
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529		
Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	302000535	302000535
Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666		
Fugemundstykke	29541		
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490		302000490
Filterelement H-klasse		302000658	
Filterenhed komplet for motorafkøling		302003721	
Udblæsningsstuds		302003717	
BESTILLINGSNR.	**107407545**	**107400412**	**107400411**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419592. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 302000728.

ATTIX 33 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

- Fuldautomatisk InfiniClean™ filterrensesystem
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvklasse L
- 30-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- MOBILE model har kørehåndtag og adapter-plade til montering af værktøjskasse

ATTIX 33 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 33 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere - også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 33 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK	ATTIX 33-2L IC MOBILE DK
Luftmængde (l/min.)	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	60	60	60
Beholdervolumen (l)	30	30	30
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/10
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Vægt (kg)	14.5	14.5	16
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5
Filter, type	PTFE	PTFE	PTFE
Filterrensesystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
EGENSKABER			
SoftStart (blød opstart)	•	•	•
AntiStatic (Statisk afladning)	• (forberedt til)	• (forberedt til)	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj		•	•
Godkendt til farligt støv, L-klasse		•	•
Opsamlingspose 1 stk.	•	•	•
Filterpose fleece 1 stk.			•
Montering for værktøjskasse			•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	107409976	
Rørbøjning RF stål Ø36			46691
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36		107408074	
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529		
Adapter til el-værktøj AntiStatic			302000535
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38		107409977	
Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36			107416995
Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	302002331	302002331
Børstemundstykke plast Ø36			302002509
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	29541	29541
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32			107413543
Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse			107413555
Hovedfilter PTFE M-klasse 0.5 m2	107413540	107413540	107413540
Adapter-plade til værktøjskasse			107413551
Bagagestrop (2 stk.)		107413553	
Kørehåndtag			107413552
BESTILLINGSNR.	**107412101**	**107412132**	**107412133**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419593. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 107417821.

ATTIX 44 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Uovertruffen og kraftfuld våd-/tørsuger

- Fuldautomatisk InfiniClean™ filterrensesystem
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvklasse L
- 42-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet
- MOBILE model har kørehåndtag og adapter-plade til montering af værktøjskasse

ATTIX 44 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 44 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere – også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 44 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK
Luftmængde (l/min.)	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	60	60
Beholdervolumen (l)	42	42
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/10
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x650
Vægt (kg)	16	17.5
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5
Filter, type	PTFE	PTFE
Filterrensesystem	InfiniClean	InfiniClean
EGENSKABER		
SoftStart (blød opstart)	•	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•
Godkendt til farligt støv, L-klasse	•	•
Opsamlingspose 1 stk.	•	•
Filterpose fleece 1 stk.		•
Montering for værktøjskasse		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	107413544
Rørbøjning RF stål Ø36	46691	46691
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	
Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	302000535
Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36		107416995
Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	302003666
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36		14295
Børstemundstykke plast Ø36		302002509
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	29541
Hovedfilter PTFE M-klasse 0.5 m2	107413540	107413540
Adapter-plade til værktøjskasse		107413551
Bagagestrop (2 stk.)	107413553	
Kørehåndtag		107413552
BESTILLINGSNR.	**107412135**	**107412136**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419593. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 107417821.

ATTIX 7 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Kraftige våd-/tørsugere med stor kapacitet

- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) filterrensesystem
- Vaskbart PET-fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- SilentPower: Lavt støjniveau
- 70-liters aftagelig tipbar rustfri stålbeholder
- Antistatisk system og SoftStart
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 7 er perfekt til brugere, der har brug for en højeffektiv støvsuger med stor kapacitet. Denne model har en høj sugeeffekt med et lavt støjniveau. ATTIX 7 er en perfekt løsning til professionelt brug inden for våde og tørre applikationer.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luftmængde (l/min.)	3600	3600	3600	3800
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	250/25
Effekt, Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	57	57	57	59
Beholdervolumen (l)	70	70	70	70
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Vægt (kg)	25	25	27	25
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Filter, type	PET	PET	PET Nano	PET
Filterrensesystem			XtremeClean	
EGENSKABER				
Filterpose fleece 1 stk.	•	•	•	•
Tipbar beholder	•	•	•	•
Sugestyrkeregulering		•	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj		•	•	•
Kulløs 1-faset motor med lang levetid				•
Ekstra udtag til el-værktøj	•	•	•	•
Opsamlingspose 1 stk.			•	
STANDARDTILBEHØR				
Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537			
Rørbøjning RF stål Ø36	46691			
Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067			
Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter		107406091	107406091	107406091
Adapter Ø27/36		107404520	107404520	107404520
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	302000490		302000490
Filterelement PET Nano-fiber M-klasse			107400562	
BESTILLINGSNR.	**302001523**	**302001525**	**302001532**	**302001536**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 302002892. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 302001480.

ATTIX 7 LIQUID & FIRE BRIGADE VACS – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Stor kapacitet med automatisk tømningspumpe til krævende våd-sugningsopgaver

- Indbygget pumpe med automatisk tømnings-funktion
- Dobbelt rustfrit stålfilter
- Rustfri tipbar stålbeholder i høj kvalitet
- Antistatisk system og Softstart
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 7 Liquid Vac og Fire Brigade Vac er specielt designet til krævende vådsugningsopgaver eksempelvis oprydning efter oversvømmelser og ildebrande. De er bygget til brugere, som har behov for høj sugestyrke, robust konstruktion kombineret med høj mobilitet. Den særlige Fire Brigade model leveres med fejlstrøms-relæ og er optimeret til opbevaring i brand- og redningskøretøjer. Modellen leveres med IP68 stik, der giver ekstra sikkerhed, når man arbejder i våde områder.






TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
Luftmængde (l/min.)	3600	3600
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23
Effekt, Pmax (W)	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	57	57
Beholdervolumen (l)	70	70
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	605x580x970	510x480x875
Vægt (kg)	33	31
Elkabel, længde (m)	7.5	10
Filter, type	Filter-si	Filter-si
EGENSKABER		
Kabelholder	•	•
SoftStart (blød opstart)	•	•
Tipbar beholder	•	•
Sugestyrkeregulering	•	•
Robust stålkarosseri	•	•
Automatisk tømningspumpe, 300 l/min.	•	•
Fejlstrøms-relæ		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	
Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36		302001677
Rørbøjning RF stål Ø36	46691	46691
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	107408074
Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	15349
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	
Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	6084
Metal-filter til vådsugning RF	15475	15475
Opbevaringskasse til tilbehør		302001554
BESTILLINGSNR.	**302001528**	**107412020**

ATTIX 961-01 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

To-motorers våd-/tørsuger til krævende daglige opgaver

- To motorer til industriel brug
- Vaskbart PET nano-fiber filterelement med filtreringsevne på minimum 99,9%
- Semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem
- 70-liters aftagelig tipbar rustfri stålbeholder
- Ideel til vådsugning med pålidelig svømmerafbryder
- Klargjort til antistatisk brug
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 9 er en fleksibel og kraftfuld våd-/tørsuger, der med sine to motorer er udviklet til at klare alle de mest krævende industrielle opgaver med opsamling af affald, væsker og fint støv. En støvsuger, man kan stole på.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 961-01
Luftmængde (l/min.)	2 x 3600
Vakuum (mbar/kPa)	250/25
Effekt, Pmax (W)	2 x 1500
Effekt, Piec (W)	2 x 1200
Lydniveau (dB(A))	67
Beholdervolumen (l)	70
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	580x600x970
Vægt (kg)	30
Elkabel, længde (m)	10
Filter, type	PET Nano
Filterrensesystem	Push&Clean
EGENSKABER	
SoftStart (blød opstart)	•
Tipbar beholder	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Robust stålkarosseri	•
Filterpose fleece 1 stk.	•
STANDARDTILBEHØR	
Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796
Rørbøjning RF Ø38	302002889
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474
Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798
Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890
Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562
BESTILLINGSNR.	**302002900**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 302002892.

ATTIX 965-21 SD XC – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Våd-/tørsuger til krævende daglige rengøringsopgaver

- To motorer til industriel brug
- Fuldautomatisk XtremeClean filterrensesystem
- Stort vaskbart PET nano-fiber filterelement med filtreringsevne på minimum 99,9%
- 50 liters SitDown rustfri stålbeholder med drejehjul
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger
- Sugestyrkeregulering
- Klargjort til antistatisk brug
- 10 meter kabel for stor arbejdsradius
- Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor er designet af ATTIX 965-21 SD XC gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde på 2 x 2900 l/min. og med en max. effekt på 2 x 1150 W er den i stand til at rengøre støv, metalspåner og spildt væske – både hurtigt og effektivt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 965-21 SD XC
Luftmængde (l/min.)	2 x 2900
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Effekt, Pmax (W)	2 x 1150
Effekt, Piec (W)	2 x 1000
Lydniveau (dB(A))	67
Beholdervolumen (l)	50
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10
Dimensioner, L x B x H (mm)	615x690x990
Vægt (kg)	45
Elkabel, længde (m)	10
Filter, type	PET Nano
Filterrensesystem	XtremeClean
EGENSKABER	
SoftStart (blød opstart)	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Sugestyrkeregulering	•
Robust stålkarosseri	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•
Beholder-udløsersystem	•
Opsamlingspose 1 stk.	•
STANDARDTILBEHØR	
Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562
BESTILLINGSNR.	**302002907**

Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 302001480.

ATTIX 115/125 – 1-faset våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

1-fasede heavy-duty industristøvsugere med 3 motorer

- 3 selvkølende by-pass motorer på hver 1000 W
- Stort stjernefilter og filterryster sikrer optimal filtrering
- Robust udløsersystem til den aftagelige 100-liters beholder med drejehjul
- ATTIX 115: L-klasse filter
- ATTIX 125: M-klasse filter (H-klasse filter eller HEPA filter fås som ekstraudstyr)
- Automatisk væskestop til vådsugning (ekstraudstyr)
- Holdere til kabel, slange, rør samt adapter til MultiFit tilbehørssystem
- Praktisk tilbehørskurv på ATTIX 125
- Stort tilbehørsprogram giver optimal fleksibilitet (leveres uden tilbehør)

ATTIX 115-01 og 125-01 er enkle 1-fasede heavy-duty våd-/tørsugere med stor kapacitet, høj ydeevne og robust design. Velegnet til opsugning af metalspåner, olie og væsker eller indenfor bygge-/anlægsindustrien til opsamling af fint støv.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01
Luftmængde (l/min.)	8100	8100
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23
Effekt, Piec (W)	3 x 1000	3 x 1000
Lydniveau (dB(A))	71	71
Beholdervolumen (l)	100	100
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	800x600x1555	800x600x1555
Vægt (kg)	68	73
Elkabel, længde (m)	9	9
Filter, type	PET stjernefilter	PET stjernefilter
Filterrensesystem	Manuel filterryster	Manuel filterryster
EGENSKABER		
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•
Beholder-udløsersystem	•	•
Chassis på hjul med bremser	•	•
Uafhængige motorer/kontakter	•	•
L-klasse filter	•	
M-klasse filter		•
STANDARDTILBEHØR		
Adapter Ø70-Ø50 metal MultiFit	4072200392	4072200392
Stjernefilter 12 lommer 1,95m2 L-kl Ø460	40000338	
Stjernefilter 18 lommer 2,1 m2 M-kl Ø460		40000699
Tilbehørskurv		40000892
Cyklon-plade udtagelig	Z5 60109	
BESTILLINGSNR.	**4010500044**	**4010500045**

ATTIX 155 – 3-faset våd-/tørsuger



3-fasede industristøvsuger med kraftfuld sidekanalsblæser

- 2,2 eller 4 kW dobbelte sidekanalsblæsere
- Velegnet til opsamling af støv, større emner og væsker
- Stort stjernefilter og filterryster sikrer optimal filtrering
- Robust udløsersystem til den aftagelige 100-liters beholder med drejehjul
- L-klasse filter (M/H-klasse filter eller HEPA filter fås som ekstraudstyr)
- Automatisk væskestop til vådsugning (ekstraudstyr)
- Holdere til kabel, slange, rør og adapter til MultiFit tilbehørssystem
- Praktisk værktøjsbakke
- Stort tilbehørsprogram giver optimal fleksibilitet (leveres uden tilbehør)

ATTIX 155-01 er en mobile våd-/tørsuger med sidekanalsblæsere og 100-liters beholder. Fremstillet i rustfrit stål og derfor robuste og driftssikre løsninger til tungere opgaver i den mekaniske, keramiske og kemiske industri, såvel som i fødevareindustrien.



Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 155-01
Luftmængde (l/min.)	8600
Vakuum (mbar/kPa)	300/30
Effekt, Piec (W)	4000
Lydniveau (dB(A))	72
Beholdervolumen (l)	100
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	1130x600x1530
Vægt (kg)	139
Elkabel, længde (m)	9
Filter, type	PET stjernefilter
Filterrensesystem	Manuel filterryster
EGENSKABER	
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Manometer	•
Beholder-udløsersystem	•
3-faset sidekanalsblæser	•
Chassis på hjul med bremser	•
L-klasse filter	•
El-stik med fasevender	•
STANDARDTILBEHØR	
Adapter Ø70-Ø50 metal MultiFit	4072200392
Stjernefilter 12 lommer 1,95m2 L-kl Ø460	40000338
BESTILLINGSNR.	**4030800366**

Store menneskelige omkostninger i form af åndedrætsbesvær og hudirritation

Håndtering af sundhedsfarligt støv er en kompleks sag, der kræver en innovativ og kompetent produktudviklingsindsats. Nilfisk er specialist på området og tilbyder gennemtestede, sikkerheds-klassificerede støvsugere i alle de støvklasser, der omhandler opsamling af sundhedsfarligt støv.

Arbejdet med sundhedsfarligt støv kræver det højeste niveau af sikkerhed for at undgå personskader. Nilfisk tilbyder sikkerhedsklassificerede støvsugere til sundhedsfarligt støv i klasse **L** (lav), **M** (mellem), **H** (høj) samt asbeststøv, og til eksplosionsfarligt støv, klassificeret som ATEX Type 22. Alle vore støvsugere overholder de nye europæiske standarder og er alle forsynet med de lovpligtige godkendelsesmærker. Hele produktprogrammeter udviklet til brug af fagfolk, der samtidig kræver lavt støjniveau, ergonomisk betjening, lang levetid og stor driftssikkerhed.

Efter 1997 – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		**STøvTYPE**	**BorTSKAFFELSE**
Støv klasse / Zone	Max. gennemslip		
L	1%	Fjerner 99% af: • Støv med max. koncentrationsværdi > 1 mg/m³	-
M	0,1%	Fjerner 99,9% af: • Støv med max. koncentrationsværdi > 0,1 mg/m³ • Træstøv (op til 1200 W / 50 l)	Støvsvag
H	0,005%	Fjerner 99,995% af: • Støv med max. koncentrationsværdi • Kræftfremkaldende støv • Bakteriebefængt støv	Støvfri
Asbest	som H	• Asbeststøv	
Eksplosivt støv (ATEX Zone 22)	**Type 22** - Som støvklasse L, M eller H med yderligere krav	• Støv med støveksplosionsklasse St1, St2 og St3 i ATEX Zone 22 (tidligere 11)	Basis-maskine til ATEX Zone 22 med test M el. H



Støvsugere godkendt til støvklasse L kan opsamle sundhedsfarligt støv med en koncentrationsværdi på > 1 mg/m³.



Disse støvsugere er godkendt til opsamling af støv i støvklasse L og M, herunder alt sundhedsfarligt, ikke-kræftfremkaldende støv med max. koncentrationsværdi 0,1 mg/m³.



Disse støvsugere er godkendt til opsamling af støv i støvklasse L, M og H, herunder alt sundhedsfarligt støv med max. koncentrationsværdi, alt kræftfremkaldende støv samt alt bakteriebefængt støv.



Asbest er et naturligt forekommende, uorganisk krystallinsk silikat, der findes i fiberform. Når fibrene udsættes for mekanisk belastning, splintres de i endnu tyndere fibre, der kan aflejres i lungerne. Asbest anvendes ikke længere, men mange byggematerialer fra renoveringsmodne bygninger indeholder asbest. Asbeststøv må kun opsamles af støvsugere, der er klassificeret i støvklasse H.



Disse støvsugere er godkendt til opsamling af eksplosions-farligt støv samt støv i støvklasse L, M og H, herunder træstøv, alt ikke-kræftfremkalende støv med max. koncentrationsværdi > 0,1 mg/m³ og/eller brandbart støv i ATEX Zone 22. Endvidere godkendt til sug ved tilkobling af el-værktøj/maskiner.

ATTIX 33 M/H – Sikkerhedsklassificerede våd-/tørsugere






Kraftfuld og sikker våd-/tørsuger til sundhedsfarligt støv

- Fuldautomatisk InfiniClean™ (IC) eller semi-automatisk Push&Clean™ (PC) filterrensesystem
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvklasse M-H certificeret
- 30-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 33 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 33 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere – også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 33 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).

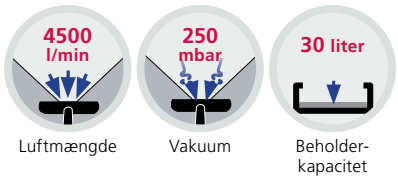

Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet








TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M PC DK
Luftmængde (l/min.)	4500	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	60	60	60	60
Beholdervolumen (l)	30	30	30	30
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/10
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Vægt (kg)	14.5	14.5	14.5	14.5
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Filter, type	PTFE/Cellulose H-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class	PTFE M-class
Filterrensesystem	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
EGENSKABER				
SoftStart (blød opstart)	•	•	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•	•		
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•	•	•
Opsamlingspose 1 stk.			•	
Filterpose fleece 1 stk.			•	•
Sikkerhedsfilterpose 1 stk.	•	•		
STANDARDTILBEHØR				
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	107413544		
Rørbøjning RF stål Ø36	46691	46691	46691	46691
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	107408074	107408074	107408074
Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	302000535	302000535	302000535
Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	302002331	302002331	302002331
Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry				
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32			107413543	107413543
Adapter Ø27/36				
Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	107413555		
Hovedfilter PTFE M-klasse 0.5 m2	107413540	107413540	107413540	107413540
Bagagestrop (2 stk.)	107413553	107413553	107413553	107413553
Slange/kabel krog sort 1 stk..				
BESTILLINGSNR.	**107412184**	**107412183**	**107412188**	**107412187**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419593 (ATTIX 33 M). Ekstra sikkerhedsfilterposer (5 stk.): 107413549 (ATTIX 33 H)

ATTIX 44 M/H – Sikkerhedsklassificerede våd-/tørsugere

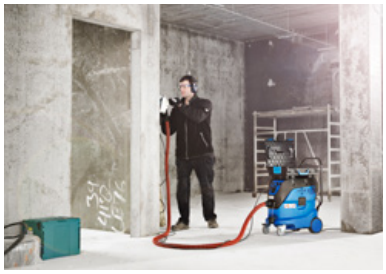





Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

- Fuldautomatisk InfiniClean™ filterrensesystem
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvklasse M-H certificeret
- 42-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

ATTIX 44 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 44 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere – også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 44 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Luftmængde (l/min.)	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Lydniveau (dB(A))	60	60
Beholdervolumen (l)	42	42
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605
Vægt (kg)	16	16
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5
Filter, type	PTFE/Cellulose H-class	PTPE M-class
Filterrensesystem	InfiniClean	InfiniClean
EGENSKABER		
SoftStart (blød opstart)	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•	
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•
Opsamlingspose 1 stk.		•
Filterpose fleece 1 stk.		•
Sikkerhedsfilterpose 1 stk.	•	
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	
Rørbøjning RF stål Ø36	46691	46691
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	107408074
Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	302000535
Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry		60356
Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	
Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	29541
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32		107413543
Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	
Hovedfilter PTFE M-klasse 0.5 m2	107413540	107413540
Bagagestrop (2 stk.)	107413553	107413553
BESTILLINGSNR.	**107412186**	**107412182**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419593 (ATTIX 44 M). Ekstra sikkerhedsfilterposer (5 stk.): 107413549 (ATTIX 44 H)

ATTIX 7 M-KLASSE – Sikkerhedsklassificerede våd-/tørsugere



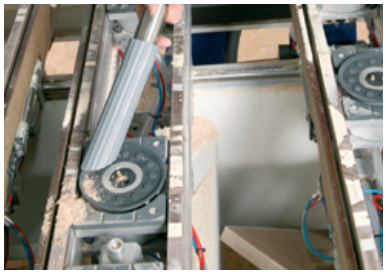



Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Til den professionelle med behov for en holdbar støvsuger med lavt støjniveau og høj ergonomi

- Godkendt til farligt støv i støvklasse M
- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) eller semi-automatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET-fleece filterelement med filtrerings-evne på minimum 99,9%
- FlowSensor: Alarm ved for lav lufthastighed
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger
- AntiStatic
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Sugestyrkeregulering
- Tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

Arbejder du med farligt støv i støvklasse M, finder du her en perfekt løsning på en våd-/tørsuger. Vælg mellem 3 forskellige beholderstørrelser samt en lang række forskellige egenskaber. Indbygget FlowSensor og akustisk alarm giver advarsel, hvis luftmængden falder til 20 m/sek. eller under.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 761-2M XC
Luftmængde (l/min.)	3600
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Effekt, Pmax (W)	1500
Effekt, Piec (W)	1200
Lydniveau (dB(A))	57
Beholdervolumen (l)	70
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	605x580x970
Vægt (kg)	27
Elkabel, længde (m)	7.5
Filter, type	PET Nano M-class
Filterrensesystem	XtremeClean
EGENSKABER	
SoftStart (blød opstart)	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Sugestyrkeregulering	•
Rustfri stålbeholder	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•
Opsamlingspose 1 stk.	•
Filterpose fleece 1 stk.	•
STANDARDTILBEHØR	
Rund børste Ø36	302002509
Børstemundstykke plast Ø36	302002509
Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091
Adapter Ø27/36	107404520
Filterelement PET Nano-fiber M-klasse	107400562
BESTILLINGSNR.	**302001535**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 302002892. Ekstra opsamlingsposer (5 stk.): 302001480.

ATTIX 30/50/7 H-KLASSE – Sikkerhedsklassificerede våd-/tørsugere





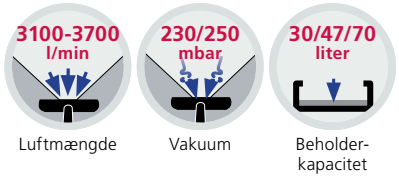

Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet



Når du ikke ønsker at gå på kompromis med arbejdssikkerheden

- Godkendt til farligt støv i støvklasse H og asbest
- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) eller semi-automatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Certificeret H-klasse filterelement med filtrerings-effektivitet på 99,995 til 99,999%
- FlowSensor: Alarm ved for lav lufthastighed
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (-2H)
- AntiStatic (-2H) eller klargjort til AntiStatic (-0H)
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Sugestyrkeregulering (-2H)
- Tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

Arbejder du med farligt støv i støvklasse H, finder du her en perfekt løsning på en våd-/tørsuger. Vælg mellem 3 forskellige beholderstørrelser samt en lang række forskellige egenskaber. Indbygget FlowSensor og akustisk alarm giver advarsel, hvis luftmængden falder til 20 m/sek. eller under.







TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Luftmængde (l/min.)	3200	3700	3100
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	250/25	230/23
Effekt, Pmax (W)	1300	1500	1200
Effekt, Piec (W)	1000	1200	1000
Lydniveau (dB(A))	59	59	57
Beholdervolumen (l)	30	47	70
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Vægt (kg)	10	11	25
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5
Filter, type	H-class	H-class	H-class
Filterrensesystem		Push&Clean	
EGENSKABER			
SoftStart (blød opstart)	•	•	•
FlowSensor (alarm v./ lav lufthastighed)	•	•	•
AntiStatic (Statisk afladning)		•	•
Rustfri stålbeholder			•
Filterpose fleece 1 stk.	•		
Sikkerhedsfilterpose 1 stk.		•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36		46948	46948
Sugeslange m. rørbøjning Ø32	302000473		
Rørbøjning RF stål Ø36			46691
Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36		302000528	
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36		302000529	
Gulvmundstykke 400 mm Ø36		302003666	
Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086		
Børstemundstykke plast Ø36			302002509
Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084		
Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36		5067	5067
Filterelement H-klasse	302000658	302000658	302000658
BESTILLINGSNR.	**107407546**	**107400407**	**302001519**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419591 (30-0H). Ekstra sikkerhedsfilterposer (5 stk.): 107400233 (30-0H PC), 107400236 (50-0H PC), 302001486 (751-0H).

ATTIX 965-0H/M SD XC – Sikkerhedsklassificerede våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet



Industriel sikkerhedsklassificeret støvsuger

- Godkendt til farligt støv i støvklasse H og M
- To-motorers industriel styrke
- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) filterrensesystem
- SitDown beholder
- 50-liters rustfri stålbeholder
- Opsamlingspose og sikkerhedsfilterpose
- FlowSensor: Alarm ved for lav lufthastighed
- AntiStatic
- Stor rækkevidde med 10 meter elkabel
- Kun til tørsugning
- Tilbehørsholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem
- Leveres uden tilbehør

ATTIX 965-0H/M SD XC har fuldautomatisk XtremeClean filterrensesystem, to motorer og klarer støv i både støvklasse H og M. Den rustfrie SitDown beholder kan tømmes uden at fjerne motortop – den perfekte løsning til industrielt brug og sundhedsfarligt og kræftfremkaldende støv. FlowSensor og akustisk alarm advarer brugeren, når luftmængden faldet til 20 m/sek. eller under.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luftmængde (l/min.)	2 x 3600
Vakuum (mbar/kPa)	250/25
Effekt, Pmax (W)	2 x 1500
Effekt, Piec (W)	2 x 1200
Lydniveau (dB(A))	67
Beholdervolumen (l)	50
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	615x690x990
Vægt (kg)	45
Elkabel, længde (m)	10
Filter, type	H-class
Filterrensesystem	XtremeClean
EGENSKABER	
SoftStart (blød opstart)	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•
Beholder-udløsersystem	•
Opsamlingspose 1 stk.	•
Sikkerhedsfilterpose 1 stk.	•
STANDARDTILBEHØR	
Filterelement H-klasse	107400564
BESTILLINGSNR.	**302002903**

Ekstra sikkerhedsfilterposer (5 stk.): 302003473.



Tilbehørssæt til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXX II 35 WD	MAXX II 55-2 WD	MAXX II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Husdyr-sæt 4 dele Ø27																						
4 dele – Ø27 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3,5 m sugeslange, universal																						
Stiftstrigle, plast, til lange hår																						
Kamstrigle, plast, til lange hår																						
Børstestrigle, plast, til korte hår																						
Slange-sæt 3 dele Ø36																						
3 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, universal																						
Rørbøjning, rustfrit stål																						
Adapter																						
Auto-sæt 3 dele Ø36																						
3 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fugemundstykke, plast, 300 mm																						
Polstermundstykke m. børste, plast, 115 mm																						
Fugemundstykke, gummi																						
Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36																						
5 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2 x 500 mm forlængerrør, alu																						
Polstermundstykke m. børste, plast, 115 mm																						
Kombimundstykke, plast, 270 mm																						
Børstemundstykke, plast, 230 mm																						
Radiatorbørste, plast																						
Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36																						
5 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2 x 500 mm forlængerrør, rustfrit stål																						
Fugemundstykke, plast, 300 mm																						
Gulvmundstykke til tørsugning, alu, 450 mm																						
Ekstra gummilæber til vådsugning (sæt á 2 stk.)																						
Gummifugemundstykke, olie- og																						
varmeresistent, flad, 100 mm																						
Værksteds-sæt 6 dele Ø36																						
6 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, universal																						
Rørbøjning, rustfrit stål																						
2 x 500 mm forlængerrør, rustfrit stål																						
Universalmundstykke, plast, 360 mm																						
Fugemundstykke, plast, 300 mm																						
Fugemundstykke, gummi																						













o Kan anvendes dertil

Tilbehørssæt til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6095
																												14289
																												6094
																												6092
																												6093
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63210
																												25537
																												46691
																												29457
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63211
																												6084
																												14295
																												5067
o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63212
																												107400032
																												14295
																												8046
																												6086
																												5144
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63213
																												107408074
																												6084
																												15348
																												15352
																												40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000927
																												25537
																												46691
																												107408074
																												60356
																												6084
																												5067

o Kan anvendes dertil

Tilbehørssæt til støvsugere



	SALTIX 10	MAXX II 35 WD	MAXX II 55-2 WD	MAXX II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Værksteds-sæt Basic																						
4 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rørbøjning, krom																						
2 x 500 mm forlængerrør, krom																						
Gulvmundstykke, plast, 400 mm																						
Fugemundstykke, plast, 300 mm																						
Vådsugnings-sæt																						
3 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2 x 500 mm forlængerrør, rustfrit stål																						
Gulvmundstykke, plast, 400 mm																						
Fugemundstykke, plast, 300 mm																						
Kedel-sæt																						
4 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3 m sugeslange, universal																						
Rørbøjning, rustfrit stål																						
Polstermundstykke, alu, 150 mm																						
Fugemundstykke, krom-belagt, 920 mm																						
Industri-sæt til vådsugning																						
4 dele – Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, olieresistent																						
Rørbøjning, rustfrit stål																						
2 x 500 mm forlængerrør, rustfrit stål																						
Gulvmundstykke til vådsugning, 450 mm																						
Ovnrengørings-sæt																						
3 dele – Ø38 mm		o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, varmeresistent																						
Forlængerrør, alu, varmeisoleret, 2,5 m																						
Ovnmundstykke "XL", 400 mm,																						
slidstærkt mundstykke af rustfrit stål med																						
skrabeliste af rustfrit stål.																						
Rørrengørings-sæt																						
4 dele – Ø38 mm		o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, universal, Ø38 – 36																						
Forlængerrør, alu, varmeisoleret, 2,5 m																						
Rørbørste til Ø70 – Ø120 mm rør																						
Rørbørste til Ø120 – Ø220 mm rør																						

o Kan anvendes dertil

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367
																												302000528
																												302000529
																												302003666
																												6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
																												107408074
																												5149
																												6084
o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430
																												46948
																												46691
																												5145
																												17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
																												61779
																												46691
																												107408074
																												15349
o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341
																												6070
																												15340
																												63380
o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
																												15365
																												15340
																												7964
																												8054

o Kan anvendes dertil

Tilbehørssæt til støvsugere



	SALTIX 10	MAXX II 35 WD	MAXX II 55-2 WD	MAXX II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Industri-sæt																						
5 dele – Ø38 mm		o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, universal																						
2 x 500 mm forlængerrør, rustfrit stål																						
Rørbøjning, rustfrit stål																						
Gulvmundstykke med børster og gummilæber,																						
38 mm, Basic, 380 mm																						
Fugemundstykke, plast, 300 mm																						
Industri-sæt																						
6 dele – Ø50 mm													o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, universal																						
Forlængerrør, bøjet, eloxeret, alu, 1 m																						
Gulvmundstykke til tørsugning, alu, 500 mm																						
Ekstra gummilæber til vådsugning (sæt á 2 stk.)																						
Fugemundstykke, slagfast plast, 350 mm																						
Børstemundstykke til grovsugning, alu, 200 mm																						
Standard-sæt																						
3 dele – Ø50 mm													o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugeslange, universal																						
Fugemundstykke, rund, gummi, 250 mm																						
Fugemundstykke, slagfast plast, 350 mm																						
Spån-sæt																						
2 dele – Ø50 mm													o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m varmeresistent sugeslange																						
Fugemundstykke, rund, gummi, 250 mm																						
Bus-sæt																						
6 dele – Ø50 mm																						
16 m sugeslange, universal																						
Forlængerrør, plast, længde 2 x 560 mm																						
Fugemundstykke, slagfast plast, 350 mm																						
Børstemundstykke til grovsugning, alu, 200 mm																						
Rundbørste, plast																						
Slangeholder																						
Sæt m. antistatisk sugeslange																						
6 dele – Ø36													o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32																						
Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36																						
Gulvmundstykke 300 mm Ø36																						
Rørbøjning RF stål Ø36																						
Fugemundstykke 200 mm Ø36																						
Adapter til el-værktøj AntiStatic																						
Sæt m. universal sugeslange																						
5 dele – Ø36					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange 3,5 m Ø32																						
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36																						
Universalmundstykke plast Ø36																						
Fugemundstykke 200 mm Ø36																						
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38																						

o Kan anvendes dertil

Tilbehørssæt til støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002881
																													302002796
																													107402474
																													302002889
																													302002798
																													302002890
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o				o	o	63216
																													15358
																													15335
																													15343
																													15346
																													7102
																													41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o				o	o	6085
																													15358
																													7868
																													7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o				o	o	61681
																													15182
																													7868
			o	o	o	o																	o				o		63217
																													5152
																													7102
																													41100
																													40458
																													65081
	o	o	o	o	o	o					o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413546
																													107413543
																													107416995
																													302002331
																													46691
																													29541
																													302000535
	o	o	o	o	o	o					o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413545
																													107409976
																													302000529
																													107402706
																													29541
																													107409977

o Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 50 sugeslanger																							
Sugeslange universal 1,75 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange universal 4 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange 5 m Ø50		o	o	o																			
Sugeslange pr. meter Ø50		o	o	o																			
Sugeslange Antistatic 4 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange olieresistent 4 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange til træspåner 4 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Slangemuffe PVC Ø50/50 mm		o	o	o																			
Slangemuffe Ø50/50		o	o	o																			
System 50 forlængerrør																							
Rørbøjning krom Ø50/Ø36		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vinkelrør plast, 90° Ø50		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Adapter Ø70-Ø50 metal MultiFit																							
Adapter plast Ø50/Ø36		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 gulvmundstykker																							
Gulvmundstykke plast 350 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	19930
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15358
															●	●													64084
																													11984
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15815
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	6468
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	11061
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15013
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15182
																													6330
																													15101
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○				○				○			○	○	15341
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15335
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	5152
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5089
											●	●	●	●															4072200392
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○				○			○	○			○	○	40452
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○				○			○	○	6077

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 50 gulvmundstykker																							
Gulvmundstykke Premium plast/alu 450 mm		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Køremundstykke alu 600 mm Ø50																							
Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 børstemundstykker																							
Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rundbørste plast Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 fugemundstykker																							
Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fugemundstykke gummi 250 mm Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fugemundstykke konisk gummi Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fugemundstykke gummi flad Ø50		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 sugeslanger																							
Sugeslange universal 4 m Ø38-36		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange universal 4 m Ø38		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange antistatisk 5 m Ø38		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 forlængerrør																							
Rørbøjning RF Ø38		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38		o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	302002880
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15343
			○	○	○	○	○	○		○														○			○	○	302001481
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	15344
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○			○	○	5153
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○				○			○	○	41100
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○			○	○	40458
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●				○				○			○	○	7102
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○			○	○	7868
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○			○	○	19936
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○			○	○	31244
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002796
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107401368
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6070
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002889
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402474

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 38 forlængerrør																							
Forlængerrør alu varmeisoleret 2 m Ø38		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 gulvmundstykker																							
Gulvmundstykke 400 mm Ø38		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gulvmundstykke 450 mm Ø38		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ovnmundstykke "XL" 400 mm Ø38		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 fugemundstykker																							
Fugemundstykke plast 300 mm Ø38		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rørbørste Ø120-Ø200		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 sugeslanger																							
Sugeslange komplet 1,9 m Ø32					●	●	●	○	○	●	○	○	○										
Sugeslange komplet 3,5 m Ø32					○	○	○	○	○	○	●	○	●										
Sugeslange komplet 5 m Ø32					○	○	○	○	○	○	○	○	○										
Sugeslange komplet 2,5 m Ø32					○	○	○	●	●	○	○	○	○										
Sugeslange 3 m Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Sugeslange m. rørbøjning Ø32		○	○	○										○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Sugeslange 3,5 m Ø32		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●
Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15339
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15340
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002798
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002799
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63380
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002890
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8054
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002884
																												107405600
																												107406115
																												107402198
																												107405599
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15805
○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25537
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	46948
○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	●	○		302000473
○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		107409976
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63209

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 36 sugeslanger																							
Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36		○	○	○										○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 forlængerrør																							
Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rørbøjning RF stål Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○
Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter til el-værktøj Ø36		○	○	○										○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Adapter til el-værktøj AntiStatic		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38		○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●
Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 gulvmundstykker																							
Gulvmundstykke 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15311
○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	107413544
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001682
○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001677
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29457
●	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○							●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	46691
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	302000528
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032
○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○							●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107408074
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	302000529
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402654
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47109
○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		60916
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	302000535
○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		107409977
●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107416995
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	302002331

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 36 gulvmundstykker																							
Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universalmundstykke plast Ø36		○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Gulvmundstykke 400 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○
Kombimundstykke plast 260 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kombimundstykke plast 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kombimundstykke plast 260 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Turbine-mundstykke el-drevet 305 mm Ø36								○	○		○	○	○			○	○		○	○	○		○
Turbine-mundstykke plast 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Børstelister (2 stk.)		●	○																				
System 36 børstemundstykker																							
Børstemundstykke plast 70 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Børstemundstykke plast 230 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Polstermundstykke plast 115 mm Ø36		○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	60356
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5149
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	302003666
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000477
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000259
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15348
○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15349
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7270
○	○	○	○	○	○	○			○								○	○	○	○	○	○	○	○				11664
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	54118
																												60358
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5146
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	6086
○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14295

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 36 børstemundstykker																								
Polstermundstykke 150 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Turbine-mundstykke plast 150 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radiatorbørste plast Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Børstemundstykke plast Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 fugemundstykker																								
Fugemundstykke 200 mm Ø36		○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Fugemundstykke plast 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Fugemundstykke krom 920 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 32 sugeslanger																								
Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugeslange Antistatic 5 m Ø32		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kombi-slange 5 m Ø32																	○		○	○	○			○
Slangemuffe																							○	○
System 27 sugeslanger																								
Sugeslange universal 3,5 m Ø27		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter Ø27/36		○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5145
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41275
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5144
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40455
●	○	●	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	302002509
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	29541
○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	6084
○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17836
○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	5067
○	○	○	○	○	○	○	○	○		○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40456
●	○	○	○	○	○	○			○	○							○	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	107413543
○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		30657
○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○				107400841
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					14682
○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		14289
○	○	○	○	●	●	●	○	○									○	○	○	○	○	○	○	●	○	○		107406091
○	○	○	○	●	●	●	○	○									○	○	○	●	○	○	○	●	○	○		107404520

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil


Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
System 27 børstemundstykker																								
 Kamstrigle plast til lange hår Ø27		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Børstestrigle plast til korte hår Ø27		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Stiftstrigle plast til lange hår Ø27		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Filtre																								
 Filterelement PET-fleece M-klasse					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●			
 Filterelement Ø275x185 PET M-klasse																								
 Filterelement PET Nano-fiber M-klasse																								
Filterelement H-klasse														○	○	○	○	○	○	●	○			
 Filterelement H-klasse																								
Filterelement HEPA 14					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Absolute filter kit																								
Stjernefilter 12 lommer 1,95m2 L-kl Ø460																								
Stjernefilter 18 lommer 2,1 m2 M-kl Ø460																								
HEPA filter																								
Kassette-filter		●																						
Kassette-filter			●	●																				
Kassette-filter HEPA		○																						
Kassette-filter HEPA			○	○																				
 Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse																						○	○	

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

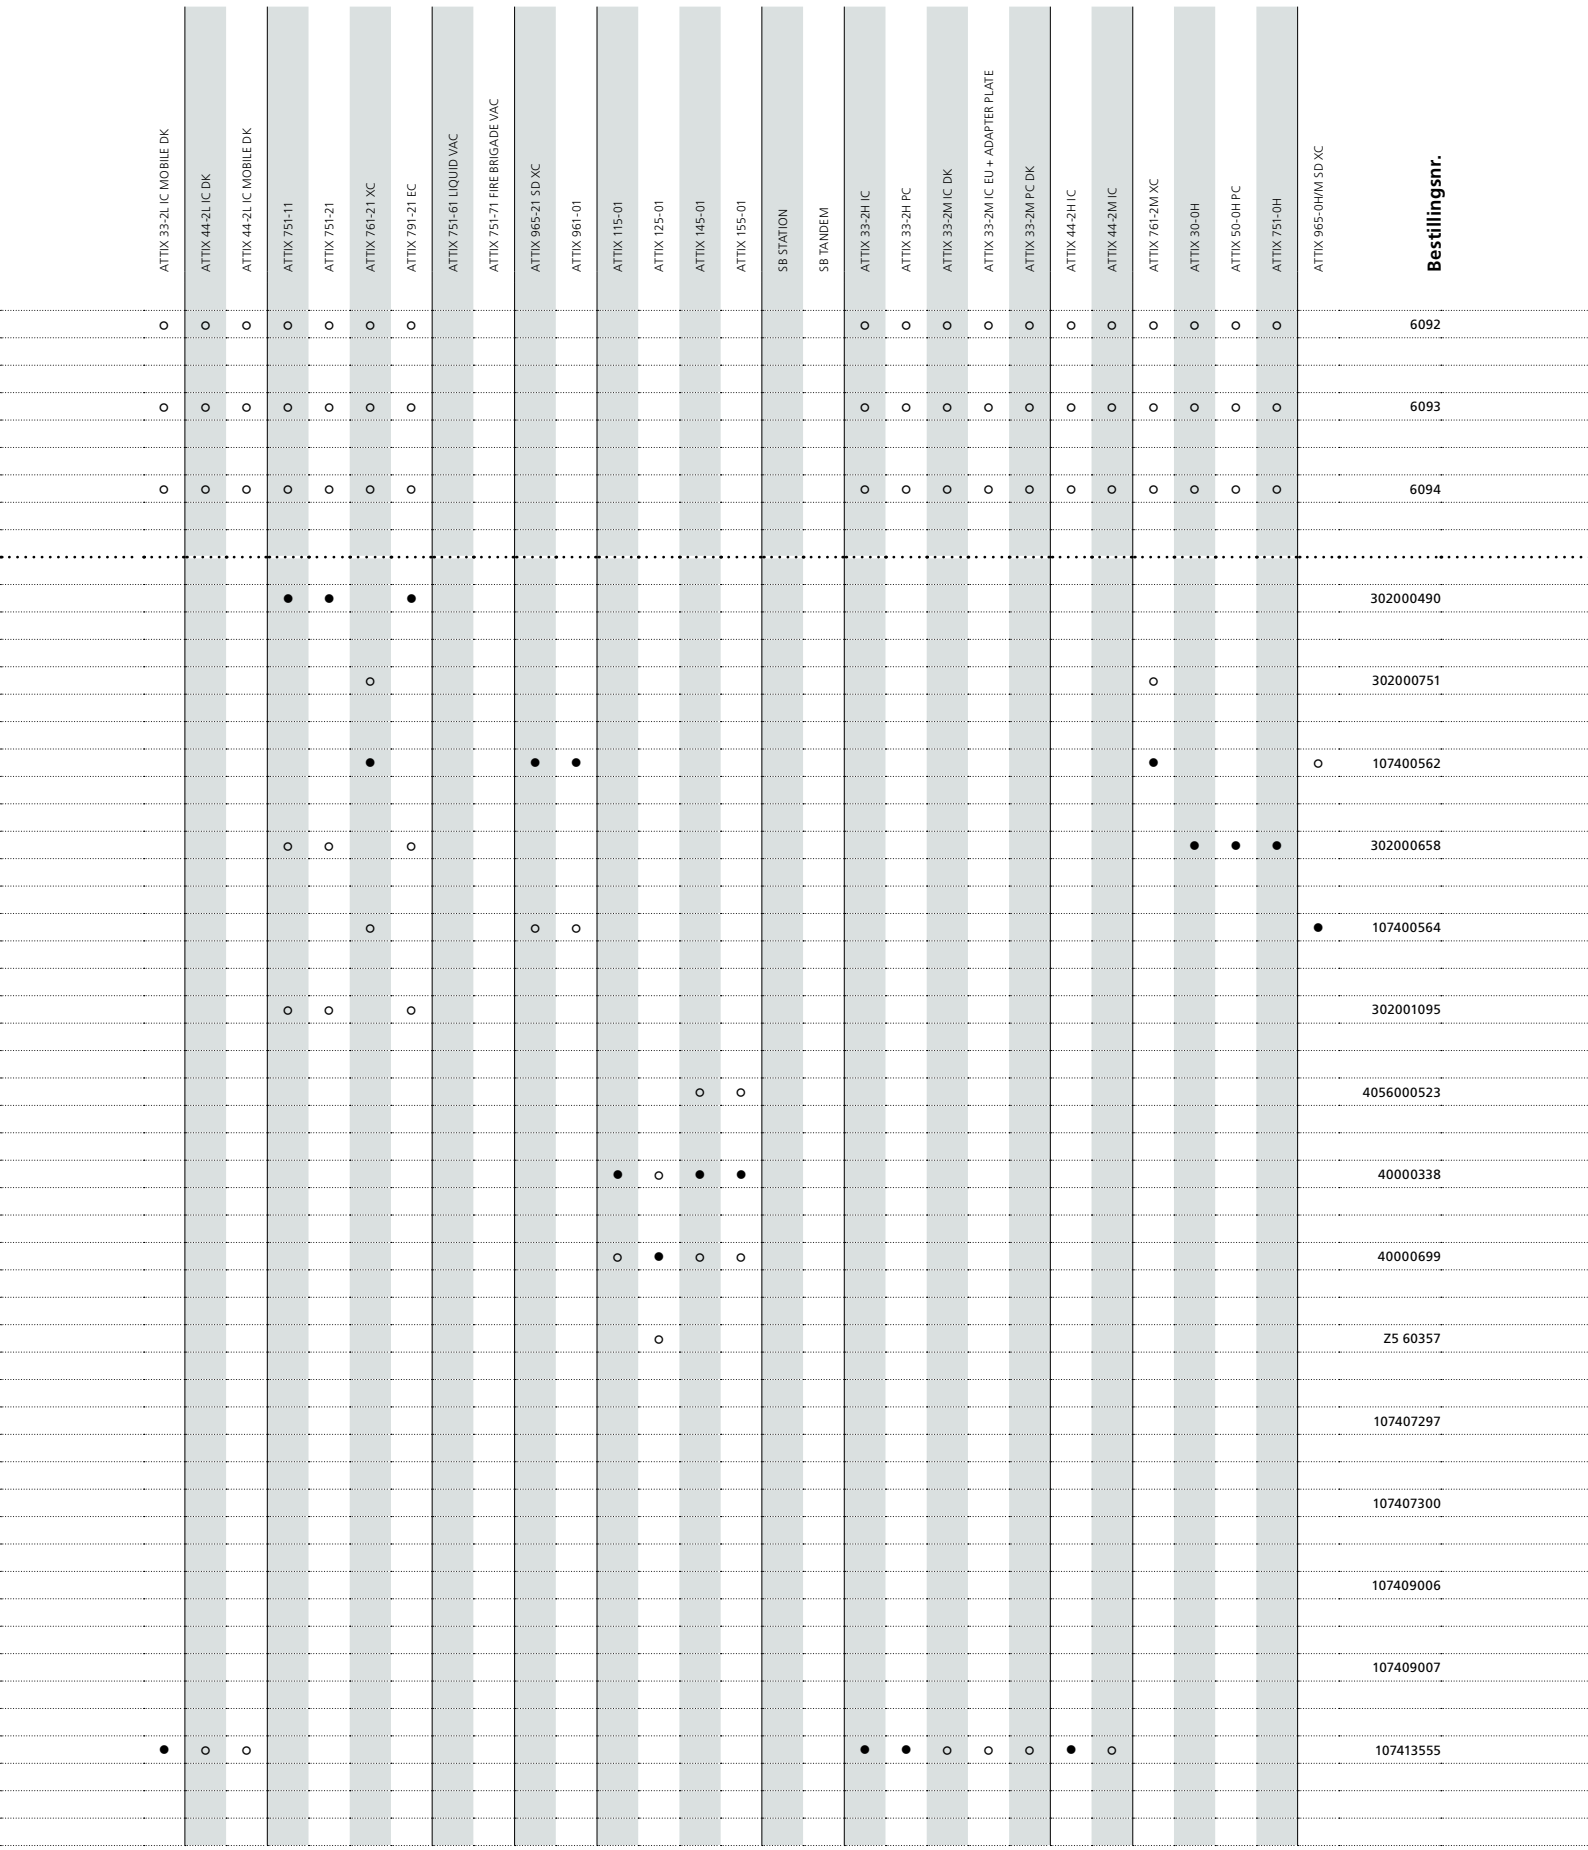

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6092
○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6093
○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6094
			●	●		●																							302000490
					○																			○					302000751
					●				●	●														●				○	107400562
			○	○		○																			●	●	●		302000658
					○				○	○																		●	107400564
			○	○		○																							302001095
													○	○															4056000523
											●	○	●	●															40000338
											○	●	○	○															40000699
												○																	Z5 60357
																													107407297
																													107407300
																													107409006
																													107409007
●	○	○															●	●	○	○	○	●	○						107413555

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Filtre																								
Hovedfilter PTFE M-klasse 0.5 m2																						●	●
Låg til HEPA filter																						○	○
HEPA FILTER	●																						
Filtre																							
Filterindsats special														○	○	○	○	○	○	○	○		
Stoffilter special Ø375 x 350 mm																							
Filterindsats special																							
Filterindsats special																							
Posefilter (1 stk.)	●																						
Specialfiltre																							
Filterenhed komplet for motorafkøling																							
Filterenhed komplet for motorafkøling														○	○	○	○	○	○	●	○		
Filterenhed komplet for motorafkøling																							
Ekstra fleece-filter (1 stk.)														○	○	○	○	○	○	○	○		
Ekstra fleece-filter (5 stk.)																							
Før-filter (beskyttelsesfilter)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Metal-filter til vådsugning RF					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Metal-filter til vådsugning RF																							
Luftfilter til motorkøling PET 1 (stk.)																						○	○
Vådfilter		●																					
Vådfilter			●	●																			

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
●	●	●															●	●	●	●	●	●	●					107413540
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					107413542
																												147 1250 600
										○																		302002894
															●	●												17069
																												302000606
			○	○	○	○																		○				302000525
																												147 1432 500
			○	○	○	○																		○			○	302000491
																									○	○		302003721
									○	○																	○	107400041
																									○	○		107400453
			○	○	○	○																		○			○	302001871
			○	○		○																						11801
			○	○		○	●	●																				15475
					○				○	○																		302002885
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					107413541
																												107407299
																												107407302

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Filterposer																								
Filterposer fleece (4) + vådfilter (1)					○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Støvsugerposer fleece (5 stk.)			○	○																				
Støvsugerposer fleece (5 stk.)														○	○	○	○							
Støvsugerposer fleece (5 stk.)		○																○	○	○	○			
Støvsugerposer papir (5 stk.)																								
Filterstøtteposer. Genanvendelig																								
Støvsugerposer papir (5 stk.)	○																							
Støvsugerposer papir (10 stk.)	○																							
Støvsugerposer fleece 10 liter (10 stk.)	○																							
Filterposer fleece (5 stk.)																						○	○	
Filterpose Long-life (1 stk.)																						○	○	
Opsamlingsposer																								
Opsamlingsposer (5 stk.)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
Opsamlingsposer plast (5 stk.)																			○	○	○			
Opsamlingsposer (5 stk.)																								
Poser til filterelementer (10 stk.)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Affaldsposer sort plast (5 stk.)																						○	○	

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
																												107419590
			○	○	○	○				○														○				302002892
																									○			107419591
																										○		107419592
			○	○	○	○																		○				302001484
			○	○	○	○				○														○				302000200
																												82367810
																												140 8618 000
																												82367820
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					107419593
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					107413556
																									○			302000804
																												302000728
			○	○	○	○			○															○			○	302001480
○	○	○	○	○		○											○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	30082
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					107417821

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Sikkerhedsfilterposer																								
 Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)																								
 Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)																								
 Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)																								
Filterposer																								
Poser til GU, polyethylen 30 l (5 stk.)																								
Udstyr (ekskl. montering)																								
Slangeholder kit																								
Tilbehørskurv																								
Separationsssæt Ø460																								
Udblæsningsstudser																								
 Udblæsningsstuds														○	○	○	○	○	○	●	○			
 Udblæsningsstuds																								
 Adapter til udblæsningsluft																						○	○	
UDBLÆSNINGSSTUDS																								
Diverse																								
 Opsamlingskurv																								
Opsamlingskurv																								
Tilbehørskurv																								
Metalsi til spåner/affald																								
 Slangeholder																								
Tilbehørsboks										○	○	●	○											

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
																								○			○		302001486
																												○	302003473
																	○	○				○							107413549
											○	○	○	○															4084001017
											○	○	○	○															40000856
											○	●																	40000892
											○	○	○	○															Z5 60034
																									○	○			302003717
			○	○	○	○																		○			○		302000522
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○						107417865
									○	○																			107409036
			○	○	○	○			○															○				○	302001612
										○																			302003003
									○																				302002624
											○	○	○	○															40000915
			○	○	○	○	○	○																○			○		65081
																													107409980

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



Diverse	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Parkeringsclips Ø36					○	○	○	○	○	○	○	○	○										
Luftautomatik-box 230 V																	○		○	○	○		
Luftautomatik-box 230 V																							
Løftebøjle til gaffeltruck/kran																							
Gnistfanger					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GU kit (100 liters modeller) m. 5 poser																							
Mekanisk flyder kit RF																							
Mønttæller Euro/polet 12 vdc																							
Poletter (50 stk.)																							
Geka kobling																							
Kobling																							
Aftagelig ledning 10 m orange	●																						
Aftagelig ledning 15 m orange	○																						
Adapter til Numatic (20 stk.)	○																						
Parkeringsclips Ø32					○	○	○	○	○	○	○	○	○										
Opbevaringskasse til tilbehør																							
Afledningsslange til dykpumpe 15m																							

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
																												107409979
																												107400079
			○	○	○	○			○															○				302001192
									○																			302002622
○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34591
											○	○	○	○														4056000468
											○	○	○	○														4056000519
															●	●												302000305
															○	○												5544
							○	○																				7729
							○	○																				107402618
																												107402676
																												107402901
																												107401199
																												107409978
							○	●																				302001554
							○	○																				7567

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Diverse																							
Adapter-plade til værktøjskasse																						○	○
Bagagestrop (2 stk.)																						○	●
Kørehåndtag																						○	○
L-BOXX opbevaringskasse																						○	○
Ekstra udstyr																							
Cyklon-plade udtagelig																							
Sugeslanger																							
Slange antistatisk Ø32	○																						
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	●																						
Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32		●																					
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40			●	●																			
Forlængerrør og rørbøjninger																							
Forlængerrør alu 500 mm 1 stk. Ø32	●																						
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø32		●																					
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40			●	●																			
Teleskoprør alu Ø32	○																						
Teleskoprør Vp300 Hepa	○																						
Mundstykker, vådsugning																							
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32		○																					
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40			○	○																			

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
●	○	●															○	○	○	○	○	○	○					107413551
○	●	○															●	●	●	●	●	●	●					107413553
●	○	●															○	○	○	○	○	○	○					107413552
○	○	○															○	○	○	○	○	○	○					107413554
											●	○	○	○														Z5 60109
																												107415116
																												147 0765 500
																												107407308
																												107407336
																												011 6431 500
																												107407309
																												107407337
																												011 8130 500
																												107403804
																												107407310
																												107407338

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	SALTIX 10	MAXXII II 35 WD	MAXXII II 55-2 WD	MAXXII II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC DK
Mundstykker, vådsugning																							
GULVMUNDSTYKKE M. GUMMILÆBER Ø32		●																					
GULVMUNDSTYKKE M. GUMMILÆBER Ø40			●	●																			
Gulvmundstykker																							
Gulvmundstykke m. børster Ø32		●																					
Gulvmundstykke m. børster Ø40			●	●																			
 Parketmundstykke Ø32	●																						
 Parketmundstykke 350 mm	○																						
 PARKETMUNDSTYKKE 495MM	○																						
Rundbørster																							
 Rundbørste Ø32	●																						
Børstemundstykke Ø32		●																					
Fugemundstykker																							
Fugemundstykke Ø32		●																					
 Fugemundstykke 153 mm Ø32	●																						
Fugemundstykke Ø40			●	●																			
Kombimundstykker																							
 Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	○																						
 Kombimundstykke	○																						
Sugefod, sugegummi, skørter og stænkskørt																							
Sugefod komplet, antracit grå			○	○																			
HEPA filtre																							
 HEPA 13 filter	●																						
Forlængerrør																							
 Forlængerrør stål 500 mm Ø32	○																						


● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere

ATTIX 33-2L IC MOBILE DK	ATTIX 44-2L IC DK	ATTIX 44-2L IC MOBILE DK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC DK	ATTIX 33-2M IC EU + ADAPTER PLATE	ATTIX 33-2M PC DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Bestillingsnr.**
																												107416575
																												107416577
																												107407311
																												107407339
																												140 6700 570
																												107413080
																												107413081
																												140 8244 500
																												107407312
																												107407334
																												147 0146 500
																												107408850
																												140 8492 520
																												107417790
																												107407051
																												147 1250 500
																												140 8246 040

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Sugeslange-systemer – UNDTAGEN Type 22

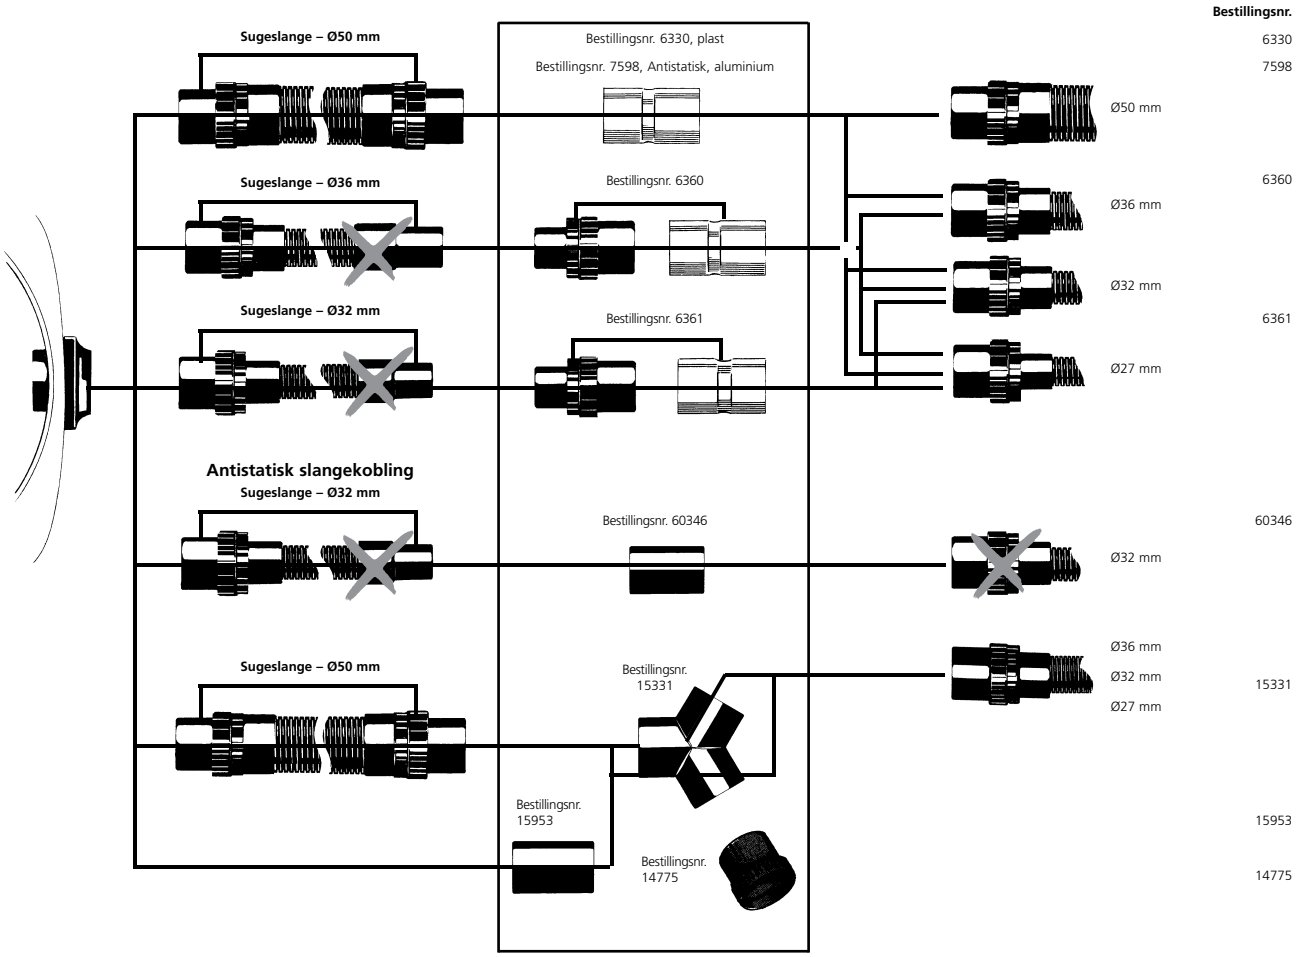

Sugeslanger



Universal

Farve: Sølv metal, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Til brug: Temperatur fra -50 til +60°C

Antistatisk

Farve: Sort, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Til brug: Temperatur fra -50 til +60°C


Olie-resistent

Farve: Brun, Ø36, Ø50
Til brug: Temperatur fra -60 til +120°C (kort tid +150°C)
Bøjeradius: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Varme-resistent

Farve: Brun, Ø36, Ø50
Til brug: Temperatur fra -60 til +120°C (kort tid +150°C)
Bøjeradius: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm




Metal


Farve: Galvaniseret, Ø50
Til brug: Temperatur fra -50 til +120°C
Bøjeradius: r = 180 mm
Slidstærk. Ikke egnet til syre og lud.



Træspåner

Farve: Transparent, Ø50
Til brug: Temperatur fra -40 til +90°C (kort tid +125°C)
Bøjeradius: Ø60 r = 60 mm
Specielt til metalrester, glas, splinter og andet skarpkantet materiale, olieresistent, antistatisk, aluminiumsspåner og stålwire.



Ønsket længde		Muffe til-rør-side			Pr. meter, max. 20 m	Muffe til støvsuger-side		Komplet		
				Bestillingsnr.	Bestillingsnr.		Bestillingsnr.	Længde, m		Bestillingsnr.
System 70	Universal		ø 70	42419	34947***	ø70	34955			
System 50	Universal		B	15101	11984	A	15101	1,75	B A	19930
								4	B A	15358
	Olieresistent		B	15101	14238	A	15101	4	B A	6468
	Varmeresistent	Aluminium	B	7162	14238	A	7162	4	B A	11061
	Antistatisk		B	15811	7599	A	15811	4	B A	15815
	Træspåner	Aluminium	B	33435	15309	A	14630	4	B A	15182
	Metalspåner					Type 22	42955	4	B A	15013
System 38	Universal		C	302002887	107400052 (kommer i sæt med 20 meter.	A	107400049	4	C A	302002796
	Antistatisk		C	107410009		A	107401525	5	C A	107401368
			G	107417868*						
			H	11597	11985	A	15102	3	H A	15805
System 36	Universal		G	107417867*	11985	A	15102	3	G A	46948*
								4	G A	25537*
	Olieresistent		G	46690*	6429	A	15102	3,5	G A	302001677*
	Varmeresistent	Aluminium	E	7674**	6429	A	7673	4	E A	6070**
		Anti-kink spring	E	14194**						
	Antistatisk		G	107417867*	15312	A	15812	3	G A	60781*
								4	G A	63209*
								5	G A	302001682*
								4	G A	107413544*
			H	14243	15312	A	15812	4	H A	15311
	El-værktøj	DN 33-36	K	48070		Type 22	43960			
		DIN 44717, DN 35-40 AS		48750						
System 32	Universal		G	107417866*	14240****	A	15103			
		Rørbøjning	H	60911	14240****	A	15103	3	H A	302000473
	Antistatisk		G	107417866*		A	30928	4	G A	107413543*
		El-værktøj	K	107404564	43502	A	30928	5	K A	30657
System 27	Universal	El-værktøj	K	107404520	15307	A	15104	3,5	K A	14289
	Antistatisk	El-værktøj	K	107404520	15326	A	15369	3,5	K A	107406091

* Lynkoblingssystem på rørbøjning (46691/302000528) eller adapter (29457).
** Kun til ovn- og rørrengøring.
*** Max. 10 m
**** Max. 20 m
AS = Antistatisk

Pas på eksplosions-farligt støv





Hvad angår sikkerhedsklassificerede støvsugere, er luftvejssygdomme langt fra den eneste risiko. Det er et velkendt faktum, at bomuld og papir kan brænde, men også andre materialer som mel og endog metal kan antænde. Tilstedeværelsen af ilt og en antændingskilde med tilstrækkelig energi samt et brændbart materiale (gasart, væske eller fast stof) er faktorer, der kan fremkalde en eksplosion. Jo finere støvet er, desto større er eksplosionsfaren!

Med ATEX-direktivet 94/9/EC, der trådte i kraft i juli 2003, har opsamling og filtrering af eksplosive materialer fået et international regulativ. Opsamling af mange typer støv, der er potentielt eksplosive, er klassificeret som en ATEX-opgave (ATmosphere EXplosive), og udstyr til denne type opgaver skal overholde en række helt særlige og meget strenge krav. Nilfisk har et program af sikkerhedsklassificerede støvsugere, der er godkendt til opsamling af eksplosionsfarligt støv og til at filtrere det ud af den omgivende luft. Hvis der skal opsamles støv, der er både eksplosionsfarligt og sundhedsskadeligt, skal støvsugeren overholde kravene fra begge støvklasser.

Øvrige testcertifikater og tredjepartsgodkendelser
ATEX-direktivet 94/9/EC lader det være op til producenten at sikre, at produkter til brug i eksplosionsfarlige områder overholder reglerne i ATEX-direktivet. Det betyder, at sikkerhedsklassificerede støvsugere til brug i eksplosionsfarlige områder skal overholde ATEX-direktivet, hvad angår den pågældende zone. Alle Nilfisk TYPE 22 støvsugere overholder ATEX-direktivet i Zone 22, og denne støvsugerserie har opnået en lang række tekniske testcertifikater og tredjeparts-godkendelser. Foruden de normale krav til en sikkerhedsklassificeret støvsuger skal blandt andet disse krav være overholdt:

- Elektriske komponenter skal overholde reglerne i VDE 0165 "Brug af elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder", eksempelvis EC-motor (uden antændingskilde).
- Støvsugeren skal som minimum overholde IP-klasse 54.
- Komponenter skal mærkes med forekommende overfladetemperatur ved konstant brug, når denne overstiger 80°C. Ydermere må overfladetemperaturen aldrig overstige 135°C.
- Elektriske motorer skal være beskyttet mod kortslutning, overophedning på grund af overbelastning og faseudfald.
- Luftstrømmen ud af støvsugeren skal reguleres, så støvansamlinger ikke bliver hvirvlet op – maks. hastighed på udstødningsluft er 1 meter i sekundet i en afstand på 50 mm fra gulvet.
- Ledende maskindele (herunder tilbehør som eksempelvis støvsugerslange og støvsugerrør) skal have elektrostatisk jordforbindelse.
- En særlig kobling skal benyttes for at sikre jordforbindelsen, og så forveksling med ikke-ledende tilbehørsdele ikke kan ske.
- Overgangsmodstand må ikke være højere end 1 MΩ.
- Beholderen skal være fremstillet af absolut ikke-brændbart materiale.
- Støvsugeren skal være tydeligt mærket med en label, der siger "godkendt til opsamling af brændbart støv i Zone 22".
- Støvsugeren skal desuden være mærket med klasse L, M eller H, afhængigt af hvad der gælder for den pågældende støvsuger.

1-faset Nilfisk TYPE 22 støvsugere til brug i ATEX Zone 22 er testet og godkendt med følgende klassificering:
II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54

ATTIX 40/7 TYPE 22 – Sikkerhedsklassificerede våd-/tørsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet



Konstrueret til opsamling af sundheds- og eksplosionsfarligt støv i ATEX Zone 22

- Godkendt til brug i ATEX Zone 22 områder med eksplosionsfarligt støv
- Børsteløs EC motor med lang levetid – stor ydeevne og høj driftssikkerhed
- Stor beholderkapacitet til de mere krævende opgaver
- Semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Godkendt til sug ved tilkobling af el-værktøj/maskiner
- FlowSensor: Alarm ved for lav lufthastighed
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (ATTIX 791-2M/B1)
- Leveres uden tilbehør (NB: ANVEND KUN TYPE 22 tilbehør)

Disse modeller er godkendt til brug i ATEX Zone 22 områder med eksplosionsfarligt støv. Stor beholderkapacitet til de krævende opgaver. Børsteløs EC motor med lang levetid, stor ydeevne og høj driftssikkerhed. FlowSensor og akustisk alarm advarer brugeren, hvis luftmængden falder til 20 m/sek. eller under.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Luftmængde (l/min.)	3200	3800
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1500
Effekt, Piec (W)	1100	1200
Lydniveau (dB(A))	60	59
Beholdervolumen (l)	37	70
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x440x750	605x580x970
Vægt (kg)	13	25
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5
Filter, type	PET	PET
Filterrensesystem	Push&Clean	
EGENSKABER		
SoftStart (blød opstart)	•	•
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•
Sugestyrkeregulering		•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj		•
Kulløs 1-faset motor med lang levetid	•	•
Ekstra udtag til el-værktøj		•
Filterpose fleece 1 stk.	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange med samlemuffe 3,5 m Ø27		107404779
Sugeslange med samlemuffe 4 m Ø36	44193	
Adapter til el-værktøj Ø27/36-24 Type 22		107404521
Rørbøjning m. drejeled RF 480 mm Ø36	44188	
Diagonalt rørmundstykke gummi Ø36	302000227	
Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	302000490
Filterenhed komplet for motorafkøling		302000491
Filterenhed komplet for motorafkøling	302003721	
BESTILLINGSNR.	**107400410**	**302001537**

Ekstra filterposer fleece (5 stk.): 107419592 (ATTIX 40), 302002892 (ATTIX 791).

Tilbehør til Støvsugere



	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	Bestillingsnr.
TYPE 22 (ATEX) sugeslanger				
Sugeslange med samlemuffe 3,5 m Ø27		○	●	107404779
Sugeslange med samlemuffe 4 m Ø50	○	○	○	43245
Spånesugeslange med samlemuffe 4 m Ø50	○	○	○	42825
Spånesugeslange med samlemuffe 8 m Ø50	○	○	○	63710
Sugeslange med samlemuffe 4 m Ø36	○	●	○	44193
Adapter til el-værktøj Ø27/36-24 Type 22		○	●	107404521
TYPE 22 (ATEX) forlængerrør/mundstykker				
Forlængerrør lige RF 880 mm Ø36	○	○	○	46982
Forlængerrør galv. stål 1100 mm Ø50	○	○	○	33609
Rørbøjning m. drejeled RF 480 mm Ø36	○	●	○	44188
Diagonalt rørmundstykke gummi Ø36	○	●	○	302000227
Fugemundstykke rund gummi 330 mm Ø50	○	○	○	42836
Fugemundstykke plast 290 mm Ø36	○	○	○	44192
Fugemundstykke plast 430 mm Ø50	○	○	○	42837
Rørbørste 70-120 mm Ø36	○	○	○	48066
Rørbørste 120-200 mm Ø36	○	○	○	48067
Gulvmundstykke tør 450 mm Ø36	○	○	○	302000369
Gulvmundstykke tør 500 mm Ø50	○	○	○	42834
Børstemundstykke plast 230 mm Ø36 Z22	○	○	○	44191

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	Bestillingsnr.
TYPE 22 (ATEX) forlængerrør/mundstykker				
Rundbørste plast Ø50 Z22	○	○	○	42831
Fugemundstykke flad gummi 200 mm Ø50	○	○	○	42839
Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	○	○	○	42835
System 50 gulvmundstykker				
Køremundstykke alu 600 mm Ø50	○		○	302001481
Sikkerhedsfilterposer				
Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)		○		107400236
Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)			○	302001486
Sikkerhedsfilterposer (5 stk.)	○			302003473
Filtre				
Filterelement PET-fleece M-klasse		●	●	302000490
Filterelement H-klasse	●			107400564
Filterposer				
Støvsugerposer fleece (5 stk.)			○	302002892
Støvsugerposer fleece (5 stk.)		○		107419592
Støvsugerposer papir (5 stk.)			○	302001484
Opsamlingsposer				
Opsamlingsposer (5 stk.)		○		302000804
Opsamlingsposer (5 stk.)	○		○	302001480
Poser til filterelementer (10 stk.)		○	○	30082
Specialfiltre				
Filterenhed komplet for motorafkøling			●	302000491
Filterenhed komplet for motorafkøling		●		302003721

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

Tilbehør til Støvsugere



	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	Bestillingsnr.
Specialfiltre				
Filterenhed komplet for motorafkøling	●			107400041
Ekstra fleece-filter (1 stk.)		○		107400453
Diverse				
Luftautomatik-box 230 V			○	302001192
 Løftebøjle til gaffeltruck/kran	○			302002622
Tilbehørskurv	○			302002624
Udblæsningsstudser				
 Udblæsningsstuds		○		302003717
UDBLÆSNINGSSTUDS	○			107409036
Tilbehørssæt				
B1-sæt Antistatic 6 dele Ø36	○	○	○	48907

● Standardtilbehør
○ Ekstra tilbehør
□ Kan anvendes dertil

SB STATION/TANDEM – 1-fasede tør-støvsugere







Luftmængde | Vakuum | Beholder-kapacitet

Opnå en god indtjening med vores skræddersyede selvbetjenings-støv-sugere

- TANDEM modellen har to sugemotorer og to sugeslanger
- Leveres med programmerbar elektronisk møntenhed
- Enkelt stoffiltersystem, der giver hurtig og let vedligeholdelse
- Kan leveres i firmafarver. For yderligere information, kontakt Nilfisk Danmark A/S

Brugervenlige selvbetjeningsstøvsugere med mønt-indkast til brug på servicestationer skal opfylde en række specielle krav. Det gør SB-serien. Fås med en eller to motorer. Stoffilter, der letter vedligeholdelsen.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	SB STATION	SB TANDEM
Luftmængde (l/min.)	4000	2 x 4000
Vakuum (mbar/kPa)	235/23.5	2 x 235/23.5
Effekt, Pmax (W)	1700	2 x 1700
Effekt, Piec (W)	1400	2 x 1400
Lydniveau (dB(A))	75	75
Beholdervolumen (l)	30	2 x 30
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	822x546x2034	1183x546x2034
Vægt (kg)	90	115
Filter, type	Stoffilter / Nålefilt	Stoffilter / Nålefilt
EGENSKABER		
SoftStart (blød opstart)	•	•
2 sugeslanger		•
Robust stålkarosseri	•	•
Klæde filtersystem	•	•
Automatisk slangeoprul	•	•
2 motorer		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange 5 m Ø50	64084	64084
Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	7102
Stoffilter special Ø375 x 350 mm	17069	17069
Mønttæller Euro/polet 12 vdc	302000305	302000305
BESTILLINGSNR.	**65481**	**65482**

Industrielle støvsugere

Uovertruffen viden på globalt plan

Nilfisk industrielle støvsugerløsninger omfatter industristøvsugere, anlæg til pneumatisk transport og centralstøvsugere til alle opgavetyper i alle industribrancher. Følgende specielle varianter kan nævnes: ATEX-modeller med certificeret motor- og elsystem, godkendt i EEX d II BT5-klassen til eksplosionsfarligt støv eller til brug i eksplosionsfarlige områder, støvsugere med avanceret HEPA-filtersystemer, der har en effektivitet på 99,995 % og er testet efter MPPS-metoden, støvsugere med specialfiltre til alle typer af behandlede materialer, og endelig støvsugere af rustfrit stål til opsamling af blandt andet korrosive materialer.



Pneumatiske transportører er fantastisk effektive til transport af pulver og granulat. De automatiserer produktionen ved at opsuge pulver og granulat fra bearbejdningsmaskinernes beholdere. Vores anlæg til pneumatisk transport kan tilsluttes foderblandere, reaktorer, vibrationssigter, granuleringsmaskiner, pillemaskiner, kompressorer og blisterpakkere – og er med til at øge hastigheden i produktionsprocessen, mens de samtidig øger sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen.


Et centralstøvsugersystem består af en sugeenhed, en filterenhed og et rørsystem. Centralstøvsugersystemet er velegnet til rengøring af større produktionsflader. Det er meget tidsbesparende, idet systemet kan benyttes samtidig fra flere forskellige arbejdssteder. Der findes flere automatiske tømningssystemer, der sørger for hurtig bortskafning af materialet. Det sænker tidsforbruget til rengøring markant.

Læs mere om vores industrielle støvsugere på www.nilfisk.dk

Vores service

At have en enkel og hurtig adgang til service er anden vigtig faktor for at undgå unødige driftsstop og produktionsforstyrrelser. Derfor er vi meget opmærksomme på at levere vores serviceløsninger til dig. Nilfisk serviceløsninger er ikke bare hurtig og professionel support i tilfælde af driftsstop. De er din garanti for top professionel vedligehold af dit udstyr, fra vores uddannede teknikere over hele verden. Du kan være sikker på, at
dine maskiner vil køre optimalt gennem hele deres levetid – og yde sit til at holde din virksomhed i gang i størst mulig udstrækning.

1-fasede industrielle støvsugere

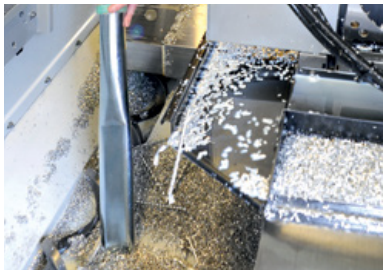



VHS120

Den mest kompakte og effektive støvsuger nogensinde

VHS120 er en 2 kW kompakt 1-faset støvsuger udstyret med 2 by-pass motorer. Findes i 9 varianter til opsugning både vådt og tørt materiale. 5 modeller er udstyret med en 37-liters udtagelig SitDown beholder og 4 modeller er M- og H-klasse versioner til opsamling af sundhedsfarligt støv, udstyret med Longopac® posesystem. Af de 9 modeller findes 3 modeller med komplet tilbehørspakke. Filterryster rengør hurtigt hovedfilteret, så der hele tiden opretholdes en høj ydeevne.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHS120	VHS120 MC	VHS120 HC
Spænding (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50-60
IP beskyttelsesklasse	44	44	44
Effekt (kW)	2	2	2
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	5500	5500	5500
Vakuum max. (kPa)	21	21	21
Støjniveau (dB(A))	74	74	74
Beholdervolumen (l)	37	-	-
Longopac, posekapacitet (l)	-	25	25
Hovedfilter, type	L-klasse stjernefilter, polyester	M-klasse stjernefilter med limede sømme, polyester	M-klasse stjernefilter med limede sømme, polyester
Hovedfilter, areal (cm²)	16000	16000	16000
HEPA H14 Absolut filter, areal (cm²)	-	-	16000
Tilgang, diameter (mm)	50	50	50
Dimensioner, L x B x H (mm)	560x570x1015	630x628x1300	630x628x1300
Vægt (kg)	38	51	53
BESTILLINGSNR.	**4012300028**	**4012300037**	**4012300029**

* Klasse og materiale afhænger af model.

Alt-i-én industristøvsugere







Enkelthed er konceptet i alt-i-én serien

Vi har gjort det nemt for dig!
Du kan nu vælge mellem 6 modeller, som er udviklet efter de forskellige behov, som er i nedenstående segmenter. Hver model er udstyret med et tilbehørssæt til en specifik opgave. Du får hermed den bedste løsning til din specifikke opgave. Effektivt og enkelt!



Segment	Bestillingsnr.	Beskrivelse	Applikation	Tilbehørspakke
METAL	4012300135	VHS120 CC GV	Til metalspåner og væsker, 37 liter, et faset maskine (moderat brug)	Maskinrensesæt (med 5 meter slange)
	4010400054	VHO200 med spånkurv	Til 75L væsker og 22L metalspåner, med omskifterventil til sug eller udledning, et faset (moderat brug)	Oilebestandig pakke (med 5 meter slange)
	4010500125	S3B L100 CC GV	Til metalspåner og væsker, 100 liter, et faset maskine	Maskinrensesæt (med 5 meter slange)
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Til brændbart støv (St1, St2) i ATEX Zone 22	EXA tilbehørsæt
	4030600522	T30S L100 CC med spånkurv	Til metalspåner og væsker, 100 liter, trefaset (kontinuerlig brug)	Maskinrensesæt (med 5 meter slange)
	4030500517	T40W L100 FM GV CC	Til metalspåner og væsker, 100 liter, trefaset	Maskinrensesæt (med 5 meter slange)
LEVNEDSMIDDEL	4012300188	VHS120 LC ACD PBS	Til brændbart støv i ikke klassificeret zoner, et faset (moderat brug)	Antistatisk levnedsmiddelgodkendt kit
	4012300136	VHS120 FN	Til varme materialer, et faset (moderat brug)	Ovn tilbehørskit
	4012300189	VHS110 Z22 EXA FM PBS	Til brændbart støv i ATEX zone 22, et faset (moderat brug)	EXA levnedsmiddelgodkendt tilbehørskit
	4010400053	VHO200 X	Til væsker, rustfri beholder, et faset, (moderat brug)	Levnedsmiddel tilbehørskit
	4030600523	CTS22 LC L100 ACD PBS	Til brændbart støv i ikke-klassificerede zoner, trefaset (kontinuerlig brug)	Antistatisk levnedsmiddelgodkendt kit
PRODUKTION	4012300068	VHS120	Til almen rengøring, 37 liter, et faset (moderat brug)	Industri pakke
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Til brændbart støv i ATEX zone 22, et faset (moderat brug)	EXA tilbehørskit
	4010300474	S3 L100 LC FM	Til almen rengøring, 100 liter, et faset (moderat brug)	Industri tilbehørssæt
	4030600524	T30S L100 FM	Til almen rengøring, 100 liter, tre faset (kontinuerligt brug)	Industri tilbehørssæt
BYGGE-ANLÆG	4012300070	VHS120 HC	H-klasse med Longopac®, for sikker håndtering af farligt støv, et faset (moderat brug)	Antistatisk tilbehørssæt

1-fasede industrielle støvsugere







S3B

Forenklet styrke

3 kW basis-maskiner med 3 uafhængige motorer. Anvendes til opsugning af såvel vådt som tørt materiale. Særlig velegnet indenfor den mekaniske produktionsindustri til opsamling af metalspåner/rester, olie og smøremidler.

S3

Den første digitale og fuldt modulopbyggede industristøvsuger

3 kW maskiner med by-pass motorer. S3 er udstyret med et elektronisk kontrolpanel, der letter betjeningen og samtidigt overvåger maskinens vitale funktioner. Opsuger vådt og tørt. Fås i mange udførelser: støvklasserne L, M og H. Fås med 40-, 50- eller 100-liters beholder eller et "Gravity Unload" system (GU). GU systemet med plastpose eller med et Longopac® system. Kan udstyres med elektrisk filterryster og automatisk stop for enten støv eller væske.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	S3B	S3
Spænding (V)	230	230
Frekvens (Hz)	50-60	50-60
IP beskyttelsesklasse	43	44
Effekt (kW)	3	3
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	8100	8100
Vakuum max. (kPa)	21	21.1
Støjniveau (dB(A))	75	71
Beholdervolumen (l)	50/100	50/100
Hovedfilter, type	Stjernefilter*	Stjernefilter*
Hovedfilter, areal (cm^2)	19500	19500
Tilgang, diameter (mm)	70	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	795x600x1275/1570	800x600x1300/1580
Vægt (kg)	67/70	68/71
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**	

* Klasse og materiale afhænger af model.

1-fasede industrielle støvsugere







VHS110 Z22

1-faset ATEX certificeret
1,1 kW, velegnet til opsamling af tørt støv. VHS110 Z22 er velegnet til ATEX Z22 områder. Takket være den børsteløse motor har denne støvsuger en høj ydelse, lave driftsomkostninger samt en lang levetid. Det innovative PullClean system rengør effektivt det antistatiske stjernefilter. Som ekstra tilbehør er HEPA14/ULPA 15 filteret perfekt til opsamling af fine støvpartikler.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHS110 Z22
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
IP beskyttelsesklasse	65
Effekt (kW)	1.1
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	3600
Vakuum max. (kPa)	22
Støjniveau (dB(A))	76
Beholdervolumen (l)	37
Hovedfilter, type	Stjernefilter*
Hovedfilter, areal (cm^2)	10000
Tilgang, diameter (mm)	50
Dimensioner, L x B x H (mm)	560x570x1240
Vægt (kg)	42
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**

* Klasse og materiale afhænger af model.

3-fasede industrielle støvsugere







T30S

Når styrke er afgørende
3 kW, 3-faset basis-maskine til opsugning af vådt og tørt materiale. Velegnet til produktionsvirksomheder. Leveres i 3 versioner med 50- eller 100-liters beholder eller med et "Gravity Unload" system (GU). GU systemet er udstyret med en plastpose eller med et Longopac® system.

CTS 22 – CTS 40

Meget kompakte, alsidige og fuldt konfigurerbare
2,2 og 4 kW serie af 3-fasede industristøvsugere til opsugning af tørt materiale. CTS modellerne har lateral side-kanalsblæser, der giver højt vakuum og reduceret luftstrøm.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	T30S	CTS22	CTS40
Spænding (V)	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55	55
Effekt (kW)	3	2.2	4
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	5830	5300	7000
Vakuum max. (kPa)	31	30	21
Støjniveau (dB(A))	70	68	70
Beholdervolumen (l)	50/100	50	50
Hovedfilter, type	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*
Hovedfilter, areal (cm^2)	19500	19500	19500
Tilgang, diameter (mm)	70	70	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	980x600x1250/1530	1050x600x1250	1050x600x1250
Vægt (kg)	100/103	100	114
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**		

* Klasse og materiale afhænger af model.

3-fasede industrielle støvsugere







T22 – T40 – T40W – T75

Skræddersyet til metalproduktion
Fra 2,2 kW op til 7,5 kW. Velegnet til både våde og tørre materialer. Forskellige modeller til forskellige behov. T-modellerne har serieforbundet turbine for stort vakuum, mens T40W har parallelforbundet turbine for stort luftflow. Ideel til rengøring og vedligeholdelse af fabriksanlæg.

T40 InfiniClean

Patenteret automatisk filterrengøring Velegnet til fine støvtyper og flygtige materialer. Opretholder konstant sugeevne ved opsug af særdeles fint og flygtigt støv, gennem kontinuerlig rengøring af hver enkelt filterpatron (InfiniClean®) i kombination med en 4 kW sidekanalsturbine, som giver høj ydeevne og gør den egnet til kontinuerlig drift.

T40PLUS – T40WPLUS

Sundhed og sikkerhed som standard
Fra 2,2 kW til 4,3 kW. Beregnet til tørre materialer. Denne serie er specielt designet til at skabe sikkerhed i produktionen, selv i områder med eksplosionsrisiko. Maskinerne fåes ATEX certificerede Zone 2/21/22. Ydermere er L M-H modellerne velegnede til opsugning af sundhedsfarligt støv. Sidekanalsblæserne er serie-forbundne på T40 PLUS, hvilket muliggør et højere vakuum – mens sidekanalsblæserne på T40W PLUS er parallel-forbundne, hvilket sikrer en større luftmængde.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	T22	T40	T40W	T40W InfiniClean	T75	T40PLUS	T40WPLUS
Spænding (V)	400	400	400	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55	55	55	55	55	55
Effekt (kW)	2.2	4.3	4	4	7.5	4.3	4
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	5250	5250	8150	7700	8900	5250	8150
Vakuum max. (kPa)	30	46	30	19	35	36	19
Støjniveau (dB(A))	68	72	72	70	74	71	71
Beholdervolumen (l)	50/100	50/100	50/100	100	100	50/100	50/100
Hovedfilter, type	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Cartridge filter	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*
Hovedfilter, areal (cm²)	19500	19500	19500	25000	35000	19500	35000
Tilgang, diameter (mm)	70	70	70	70	70	70	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	1130x600x 1240/1530	1130x600x 1240/1530	1130x600x 1240/1530	1130x600x 1530	1300x600x 1640	1290x600x 1260/1540	1290x600x 1360/1640
Vægt (kg)	111/114	132/135	136/139	160	188	159/162	166/169
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**						

* Klasse og materiale afhænger af model.

3-fasede industrielle støvsugere





3707 – 3907

Ubegrænset styrke og uanede muligheder

Fra 5,5 til 13 kW. Disse industrielle støvsugere er velegnede til at fjerne både tørt og vådt materiale. De er stærke, kraftfulde og pålidelige. Derfor er de specielt velegnede til heavy-duty opgaver og vedvarende brug. Det store filterareal og den store beholderkapacitet sikrer maskinen mod nedbrud, unødige stop og længere tømningsinterval. Forskellige modeller til forskellige behov: større vakuum, større luftmængde eller større kraft. Disse støvsugere er blandt vores mest efterspurgte til den tunge industri.

3997 – 3997W – 3997WC

Absolut styrke

22 kW maskiner til våd- og tørsugning. Industrielle støvsugere til kontinuerlig, heavy-duty brug. Kan tilsluttes faste installationer. Leveres standard med elektrisk filterryster. Model 3997C og 3997WC er udstyret med trykluft filter-rensning der betyder, at man ikke behøver stoppe, mens filteret renses.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	3707	3707/10	3907	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Spænding (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55	55	55	55	55	55	55
Effekt (kW)	5.5	7.5	11	13	20	20	20	20
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	8100	13500	8400	18600	18600	18600	36000	36000
Vakuum max. (kPa)	35.3	24.5	43.1	29.4	61	61	43.1	43.1
Støjniveau (dB(A))	78	78	78	78	79	79	78	78
Beholdervolumen (l)	175	175	175	175	175	175	175	175
Hovedfilter, type	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Cartridge filter	Stjernefilter*	Cartridge filter
Hovedfilter, areal (cm^2)	35000	35000	35000	50000	66000	110000	98000	110000
Tilgang, diameter (mm)	100	100	100	100	100	100	120	120
Dimensioner, L x B x H (mm)	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150
Vægt (kg)	291	305	411	360	650	697	650	697
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**							

* Klasse og materiale afhænger af model.

Batteridrevne industristøvsugere







VHB436

Tab ledningen, forbedre fordelene

Batteridrevet industristøvsuger, som har en top-tier ydeevne og filtreringsevner fra elektriske modeller, og kombinerer det med høj driftstid muliggjort af lithium-ion-batteriet.
Maskinen er ideel til brug i høje trafikeret miljøer, hvor effektivitet betyder lige så meget som sikkerhed, og hvor kompromisløse resultater er nøglen til forretningens succes.

Mange versioner kan fås efter forespørgsel: rustfrit stål, forskellige bortskaffelsessystemer (posesystem, plasticposesystem ...), 100 L beholder.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		VHB436	VHB436 3B
Spænding	V	(Charge Mode) 110 – 240	(Charge Mode) 110 – 240
Frekvens	Hz	(Charge Mode) 50/60	(Charge Mode) 50/60
Beskyttelsesklasse	Class	III	III
Beskyttelsesklasse	kW	2.4	2.4
Luftgennemstrømning u. slange	L/min	6333 – 380	6333 – 380
Vakuum max.	kPa/mbar	13 – 130	13 – 130
Støjniveau	dB(A)	71	71
Beholdervolumen	L	50	50
Inlet	mm	70	70
Dimensioner, L x B x H	cm	105x60x125	105x60x125
Vægt	kg	125	135

Trykluft-drevne industrielle støvsugere







VHC110 – VHC120 – VHC200

Trykluft giver gode besparelser
Disse modeller er designet til brug i miljøer uden elektricitet, eller hvor anvendelse af elektricitet er forbudt, hvilket gør dem ideelle til opsamling af både faste materialer og væske. Modellerne VHC110 og VHC120 er udstyret med et nyt teknologisk Multistage injektorsystem, som sikrer minimalt luftforbrug og en god ydeevne. Model VHC200, den største model i serien er velegnet til krævende miljøer, hvor høj luftmængde og vakuum er påkrævet. Modellerne er tilgængelige i ATEX-versioner.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHC110	VHC120	VHC200
Luftforbrug v./ 6 bar tryk (l/min.)	630	1260	2650
Nødvendigt lufttryk (bar)	4/7	4/7	max. 6
Luftgennemstrømning u. slange v./ 6 bars tryk (l/min.)	1980	3360	5580
Vakuum, max. (kPa)	32.5	32.5	38
Støjniveau (dB(A))	71	72	70
Beholdervolumen (l)	37	37	50/100
Hovedfilter, type	Stjernefilter*	Stjernefilter*	Stjernefilter*
Hovedfilter, areal (cm²)	16000	16000	19500
Tilgang, diameter (mm)	50	50	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300/1590
Vægt (kg)	37	37	67/70
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**		

* Klasse og materiale afhænger af model.

Industrielle støvsuger til olie og spåner







VHO200

Opsug af væsker har aldrig været nemmere!
Med sine 2,4 kW er denne 1-faset industriel vådsuger designet til at opsuge 75 liter af enhver form for væske. Udpumpning foregår blot ved at aktivere ventilen og derved ændre sugefunktionen til en blæsefunktion. Ved opsug af f.eks. spåner og skæreolie findes spånkurv, som kan adskille faste materialer fra væsker (ekstraudstyr).

ECO-OIL 13 / 22

Sug olie – spar olie
1,3 kW 1-faset eller 2,2 kW 3-faset væskesuger til olie og spåner. Industrielle støvsugere specifikt designet til at suge olie, viskose-væsker samt metalaffald og adskille med "macrofiltrering", der gør det muligt for operatøren at genbruge den genvundne olie. Indbygget pumpe for tømning af olie.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Spænding (V)	230	230	400
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	44	43	55
Effekt (kW)	2.4	1.3	2.2
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	4500	2675	5100
Vakuum max. (kPa)	23	31.3	32.3
Støjniveau (dB(A))	70	70	71
Beholdervolumen (l)	75	180	180
Hovedfilter, type	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan
Spånkurv (l)	22*	30	30
Tilgang, diameter (mm)	50	50	50
Dimensioner, L x B x H (mm)	880x580x1230	1050x670x1500	1050x670x1500
Vægt (kg)	60	120	135
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**		

* Ekstraudstyr

Alle modeller er udstyret med olie-resistente hjul med bremsere. Alle pakninger er lavet i olie-resistent gummi.

Industristøvsugere til fremstillingsprocesser med tilsætningsstoffer



Industristøvsugeren er et vigtigt værktøj i fremstillingsprocesser med tilsætningsstoffer, hovedsagligt i skiftet mellem arbejdsprocesser og i slut-processen.

Nilfisk har udviklet en række af produkter og løsninger specifikt for dette område. Produkter som er certificeret af 3. parts virksomheder og som overholder de strengeste europæiske og amerikanske regler (BG109 og NFPA484 rev. 2018).

Sortimentet indeholder enfasede og trefasede støvsugere samt støvsugere med trykluft, udstyret med beholdere til opsamling af spildmateriale, som er den ideelle løsning, når brændbart støv skal opsamles.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	Enhed	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Spænding	V	230	400	400	-	-	-
Frekvens	Hz	50	50	50	-	-	-
IP beskyttelsesklasse	IP	64	65	65	-	-	-
Isoleringsklasse	Class	F	F	F	-	-	-
Effekt	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Luftforbrug (ved 6 bar)	Nl/min	-	-	-	630	1260	2650
Krævet tryk	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Luftmængde uden slange	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Vakuum max.	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Støjniveau	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Støvmængde max.*	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Hovedfilter, type		Anti-statisk M-klasse stjernefilter	Anti-statisk M-klasse stjernefilter	Anti-statisk M-klasse stjernefilter	Anti-statisk M-klasse stjernefilter	Anti-statisk M-klasse stjernefilter	Anti-statisk M-klasse stjernefilter
Hovedfilter, areal	cm^2	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Tilgang, diameter	mm	50	70	70	50	50	70
Dimensioner, L x B x H	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Vægt	kg	42	138	167	37	37	70

* Den maksimale kapacitet for opsamlingsmængde, hænger sammen med inertiseringssystemet, som beskytter mod eksplosion. Lokale standarder og krav kan have endnu strengere grænseværdier, når der er tale om maksimum opsamlingsmængde af pulver.

Industrielle støvsugere til levnedsmiddel, pharma og OEM







IVT1000CR

Støvsuger til renrum. Velegnet til autoklavering
Lille støvsugerenhed ideel til renrum, hvor man ønsker maksimal sterilisation og hvor fuld kontrol med forurening er et standardkrav. Den er lydsvag og kan være helt steril. Den rigtige løsning til indsamling af mindre mængder af giftigt pulver. Findes i 3 udgaver: med ULPA filter, med HEPA/ULPA filter samt speciel Safe-Pack version, hvor hele beholderen med integreret HEPA filter udskiftes.

VHS110 CR

Renrums tilpasset våd-/tørsuger
1-faset våd-/tørsuger for renrum. GMP designet, udført i rustfrit stål, gør den ekstremt enkel at rengøre og vedligeholde. Ved ULPA 15 nedstrømsfilteret undgår man kontaminering af renrumsområdet, mens de 2 opstrømsfiltre (tilvalg) HEPA H14 eller ULPA 15, sikrer den højeste effektivitet ved opsamling af fint støvmateriale.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	IVT1000CR Std.	IVT1000CR H-CLASS	IVT1000CR SAFE PACK	VHS110 CR
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	230
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
IP beskyttelsesklasse	40	40	40	54
Effekt (kW)	1.2	1.2	1.2	1
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	2283	2100	2100	2967
Vakuum max. (kPa)	19.8	20	20	20.5
Støjniveau (dB(A))	61	61	61	76
Beholdervolumen (l)	12.5	12.5	-	37
Hovedfilter, type	Goretex	HEPA H13	HEPA H13	Stjernefilter*
Hovedfilter, areal (cm^2)	2100	2573	2573	10000
Sekundært filter, type	-	-	-	HEPA H14
Nedstrømsfilter, type	ULPA 15	ULPA 15	ULPA 15	HEPA H13
Tilgang, diameter (mm)	32	32	32	50
Dimensioner, L x B x H (mm)	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Vægt (kg)	9	11.5	9	39
BESTILLINGSNR.	**17141001**	**17141101**	**17141201**	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**
PRIS KR.	**19.753,00**	**23.038,00**	**14.520,00**	

* Klasse og materiale afhænger af model.

Industrielle støvsugere til levnedsmiddel, pharma og OEM








VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211

De mest kompakte støvsugere til automatiserede opgaver
Fra 0,45 til 0,85 kW. Disse 3-fasede fastmonterede industrielle støvsugere er de mindste i Nilfisk sortimentet og er ideelle til at blive integreret i produktionsmaskiner – til at fjerne og indsamle små mængder støv eller afpudsning. Designet i overensstemmelse med GMP-kravene. De er lydsvage og man opnår en fremragende filtrering takket være hoved-filterposen og mulighed for HEPA H14 opstrøms absolutfilter.

VHW310 – VHW311

Bedste indbygnings-støvsuger teknologi
1,5 kW effekt. Ideel til indbygning i produktionsmaskiner, hvor der kun er begrænset plads til rådighed og hvor høj ydeevne er påkrævet. Model VHW311 kan nemt opgraderes med Absolut filter og hjul, så den bliver en mobil industriel støvsuger.

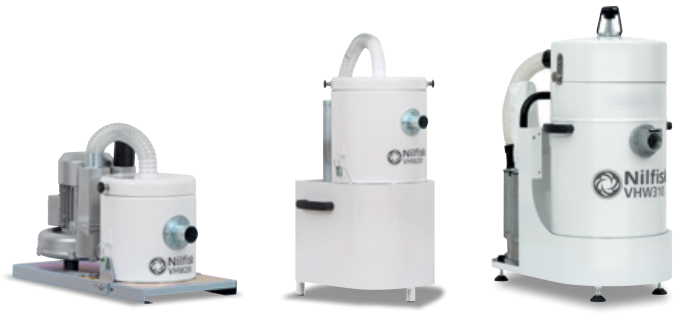

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Spænding (V)	400	400	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55	55	55	55	55
Effekt (kW)	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Vakuum max. (kPa)	14.8	14.8	21	21	24	24
Støjniveau (dB(A))	56	56	62	59	61	60
Beholdervolumen (l)	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Hovedfilter, type	Posefilter	Posefilter	Posefilter	Posefilter	Posefilter	Posefilter
Hovedfilter, areal (cm^2)	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Tilgang, diameter (mm)	40	40	40	40	50	50
Dimensioner, L x B x H (mm)	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	710x420x905	710x420x905
Vægt (kg)	17	25	23	31	49	61
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**					

Industrielle støvsugere til levnedsmiddel, pharma og OEM







VHW320 – VHW321

Multifunktionel innovation
1,5 kW effekt. Ideel til brug i forbindelse med produktionsmaskiner og/eller rengøring og vedligeholdelsesaktiviteter. De har PullClean system til effektiv rengøring af filterpatronen, mens støvsugeren er i brug. VHW321 er, takket være sit innovative design, ekstremt nem at rengøre og desinficere i overensstemmelse med GMP regler. Den H-klasse certificerede støvsuger tillader sikker udskiftning af Absolut filter, uden at komme i kontakt med farligt materiale.

VHW420 – VHW421

Når der stilles krav til hygiejne og performance
2,2 kW effekt. Model VHW420 er designet til at sikre en vedvarende høj ydelse i alle områder. Model VHW420 er den perfekte kombination mellem ydelse og hygiejnisk design og opfylder samtidigt GMP kravene. Maskinen er nem at desinficere og samtidigt kraftfuld.







TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Spænding (V)	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55	55	55
Effekt (kW)	1.5	1.5	2.2	2.2
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	3200	3200	5100	5100
Vakuum max. (kPa)	18.5	18.5	19	19
Støjniveau (dB(A))	60	61	63	65
Beholdervolumen (l)	25	25	46	46
Hovedfilter, type	Cartridge filter	Cartridge filter	Cartridge filter	Cartridge filter
Hovedfilter, areal (cm^2)	10000	10000	20000	20000
Tilgang, diameter (mm)	50	50	70	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	780x440x1170	735x440x1170	970x540x1390	970x540x1390
Vægt (kg)	73	83	100	113
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**			

Industrielle støvsugere til levnedsmiddel, pharma og OEM







VHW440 – VHW441

Til totalrengøring
4 kW. VHW440 leverer en fremragende ydelse, både med hensyn til vakuum, luftgennemstrømning og filtrering. Egner sig til totalrengøring af hele produktionslokalet.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VHW440	VHW441
Spænding (V)	400	400
Frekvens (Hz)	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55
Effekt (kW)	4	4
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	7000	7000
Vakuum max. (kPa)	23	23
Støjniveau (dB(A))	67	67
Beholdervolumen (l)	46	46
Hovedfilter, type	Cartridge filter	Cartridge filter
Hovedfilter, areal (cm^2)	20000	20000
Tilgang, diameter (mm)	70	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	970x540x1390	970x540x1390
Vægt (kg)	113	113
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**

Industrielle støvsugere til produktionsmaterialer







R serien

Den hurtigste måde at opsamle restaffald
Fra 0,85 til 4 kW. Egnet til fjernelse af restaffald (papir, plast, tekstil) fra produktionslinjer. Sugeeffekt, konstruktion og dimensioner er derfor tilpasset til produktionsmaskinerne, som den skal benyttes med.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	R104	R154	R155	R305	3507W R
Spænding (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	55	55	55	55	55
Effekt (kW)	0.9	1.1	1.1	2.2	4
Luftgennemstrømning u. slange (l/min.)	2600	3300	3300	5100	8600
Vakuum max. (kPa)	22.5	22.5	20.5	31.3	29.4
Støjniveau (dB(A))	68	72	72	75	74
Beholdervolumen (l)	114	114	150	150	215
Hovedfilter, type	Opsamlingssæk	Opsamlingssæk	Opsamlingssæk	Opsamlingssæk	Opsamlingssæk
Nylonsæk, areal (cm^2)	11500	11500	14350	14350	19000
Tilgang, diameter (mm)	50	50	50	50	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	560x560x1200	560x560x1200	660x660x1250	660x660x1250	1200x700x1400
Vægt (kg)	38	40	47	61	155
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**				

* Klasse og materiale afhænger af model.

Pneumatiske transportører



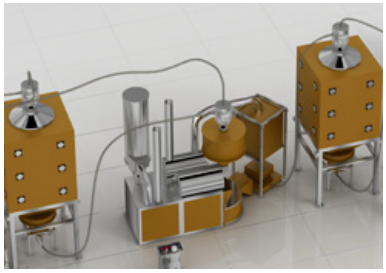



Elektriske pneumatiske vakuumtransportører

Elektriske pneumatiske vakuumtransportører skaber vakuum ved hjælp af sidekanalsturbiner. Opfylder kravene i 1935/2004 og kan anvendes i Food & Pharma industrien. Serien omfatter:
- 3VT serien – transporterer pulverblandinger op til 500 kg/time og/eller granulat mindre end 1 mm, uden separering af materialet
- 9505 serien – luftbåren transport af tomme tabletkapsler
- A128X serien – med et faset børstemotor. Transporterer materiale op til 300 kg/time og granulat større end 1 mm
- PCT4211FG serien – transporterer skrøbelige produkter til pakkemaskiner.

Modulsystem: kundetilpassede løsninger for specifikke behov.







SECTOR OF APPLICATION	MATERIALS	*KG/H	TECHNOLOGY	PUMP (SIZE) OR MOTOR (KW)	CERTIFICATIONS	ADVISED CONVEYOR
FOOD AND PHARMA	Fine powders / Grains	550-1100	Venturi ejectors vacuum	2 ejectors	FDA Ex	3CP0422-220
	Fine powders / Grains	250-800	Venturi ejectors vacuum	2 ejectors	FDA Ex	3CP0422-150
	Fine powders / Grains	150-550	Venturi ejectors vacuum	2 ejectors	FDA Ex	3VP0322-100
	Fine powders	550-1100	Electric vacuum	0.55 KW	FDA Ex	3CT0322-150 F25
	Fine powders	150-650	Electric vacuum	0.55 KW	FDA Ex	3CT0422-150
	Fine powders	150-400	Electric vacuum	0.55 KW	FDA Ex	3VT0322-100
	Empty capsules	40.000**	Electric blowing	0.40 KW	FDA Ex	9GT1645-282A X
	Empty capsules	65.000**	Electric blowing	1.00 KW	FDA Ex	9GT1645-282A FC X
	Fragile grains / Tablets	100-600	Electric vacuum	2.20 KW		PCT421FG
	**capsules per minute					
FOOD AND OTHER INDUSTRIES	Fine powders /Grains	550-1110	Venturi ejectors vacuum	2 ejectors	FDA Ex	3CP0422-220
	Fine powders	550-1110	Electric vacuum	0.55 KW	FDA Ex	3CT0422-220 F25
	Grains	100-300	Electric vacuum	1 KW		A128XRF
	Grains	100-300	Electric vacuum	1 KW		A128XR
FOOD AND PHARMA	Powders or grains	2100-3000	Electric	12.5 KW		Systems
	Powders or grains	1600-2100	Electric	7.5 KW		
	Powders or grains	900-1600	Electric	4 KW		
	Powders or grains	500-900	Electric	2 KW		
	Powders or grains	100-300	Electric	1 KW		
OTHER INDUSTRIES	Powders or grains	2100-3000	Electrical	12.5 KW		Systems
	Powders or grains	1600-2100	Electrical	7.5 KW		
	Powders or grains	900-1600	Electrical	4 KW		
	Powders or grains	500-900	Electrical	2 KW		
	Powders or grains	100-300	Electrical	1 KW		

Performance may vary depending on the material's bulk, density and the conveying length.

Centralstøvsugersystemer




CENTRALSTØVSUGERSYSTEMER

Centralstøvsugersystemer er den perfekte løsning til opsug på store områder med meget gulvareal, opsug af store mængder materiale eller som fast tilslutning til produktionsmaskiner, hvor man ønsker at transportere uønsket materiale bort.

Mange fordele:
Flere samtidige brugere – mulighed for mange tilkoblinger
Anlægget kan bruges kontinuerligt
Opsuget materiale kan transporteres til en container/beholder/ Big-Bag enhed indendørs eller udendørs for bedre produktivitet og for at minimere tømmetider
Bedre arbejdsmiljø med lavere støjniveau og mindre manuelt arbejde

Centralstøvsugersystemer består af en sugeenhed, et kontrolpanel, et filtreringssystem, en beholder eller et tømmesystem koblet til et rørsystem med udtag, hvor der er behov. Den nye serie er støjsvag og miljøvenlig. Serien kan modulopbygges. Ganske enkelt – smart.

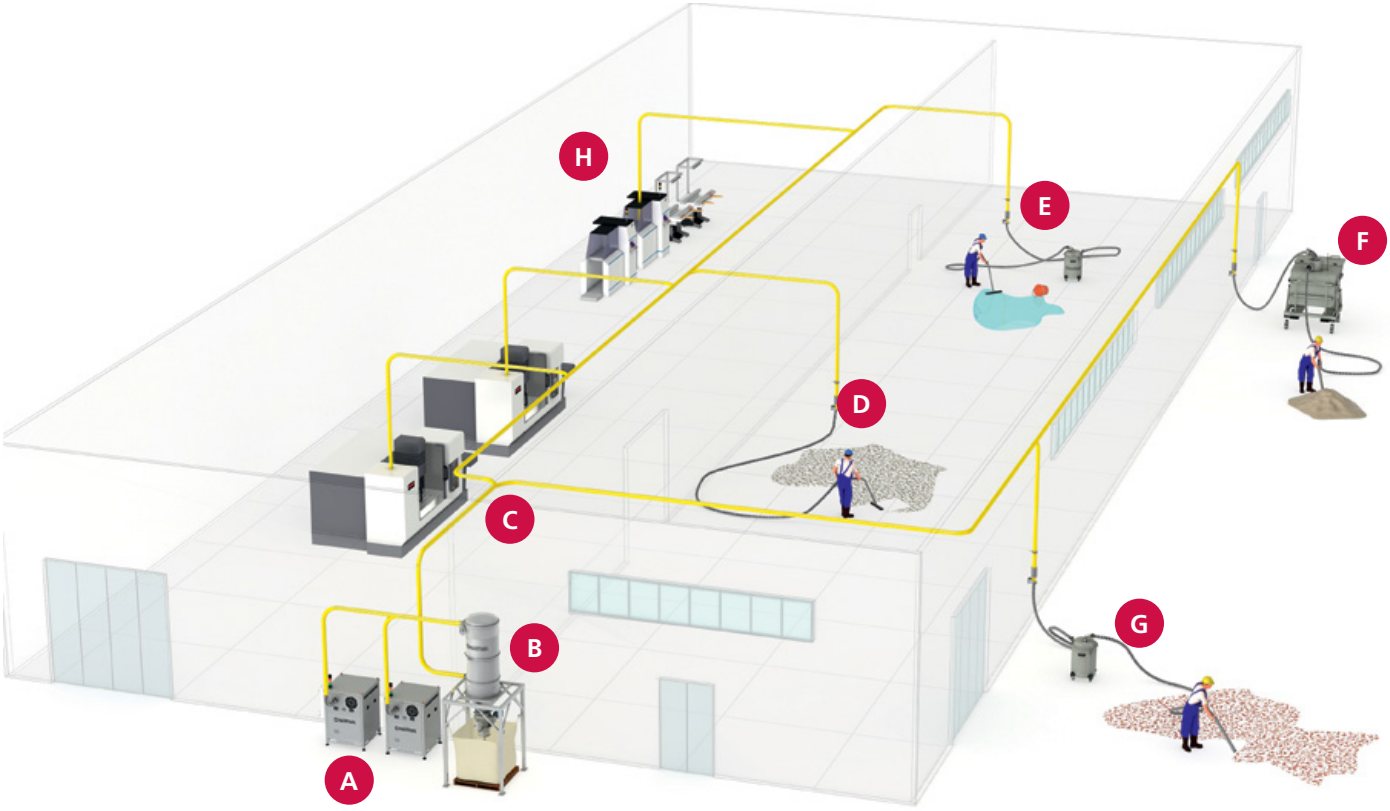

A Sugeenhed	D Udtag til tilbehør	G For-separator til varmt materiale
B Filterkamre	E For-separator til væske	H Stationær tilslutning til maskine
C Rørsystem	F For-separator til stort/tungt snavs	

Dust containment systemer



DUST CONTAINMENT SYSTEMER

De såkaldte Dust containment systemer består af 2 serier: DCU og CY.
DCU serien er udstyret med HEPA Absolut filter og tilbageholder de finestepartikler.
CY serien er en højeffektiv filterløs for-separator enhed som skal anvendes i kombination med DCU220 / DCU220WIP serien.
Filterenhederne skal tilkobles en sugeenhed.

- Op til OEB5
- Op til 1.080 m³/time i et særdeles kompakt konstruktion
- GMP design
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger
- Tilgængelig i WIP version

DCU og CY serierne er OEB5 godkendte og blandt de mest mest brugervenlige dust containment filtersystemer på markedet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	CY202	CY203	DCU112	DCU113	DCU114	DCU115	DCU220 VTC	DCU220WIP VTC
Vakuum, max. (kPa – mbar)	25/250	25/250	25/250	25/250	25/250	25/250	25/250	25/250
Max. luftmængde (m³/time – l/min.)	650 – 10833	1080 – 18000	650 – 10833	1080 – 18000	550 – 9166	1080 – 18000	1080 – 18000	1080 – 18000
Hovedfilter, type	-	-	-	-	Antistatisk M-klasse stjernefilter	Antistatisk M-klasse stjernefilter	-	-
Hovedfilter, areal (cm²)	-	-	-	-	19500	35000	-	-
For-separator med cyklon-effektivitet (%)	> 96% med test-støv (0.97 kg/dm³)	> 95% med test-støv (0.6 kg/dm³)	> 96% med test-støv (0.97 kg/dm³)	> 95% med test-støv (0.6 kg/dm³)	-	-	-	-
HEPA filter trin	-	-	1	1	1	1	2	2
HEPA H14 filterareal (cm²)	-	-	100000	100000	100000	100000	100000	100000
HEPA filter, udskiftningssystem	-	-	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut	BagIn BagOut
HEPA sikkerhedsfilter, areal (cm²)	-	-	-	-	-	-	100000	100000
HEPA sikkerhedsfilter, udskiftningssystem	-	-	-	-	-	-	BagIn BagOut	BagIn BagOut
Filtereffektivitet (%)	-	-	99.995%	99.995%	99.995%	99.995%	99.995%	99.995%
OEB niveau produktionsfase	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5	OEB5
OEB niveau vedligeholdelsesfase	OEB4	OEB4	OEB4	OEB4	OEB4 ingen filterskift inkluderet	OEB4 ingen filterskift inkluderet	OEB4	OEB4
Beholdervolumen (l)	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensioner, L x B x H (mm)	630x760 x2180	630x760 x2690	1454x710 x2232	1452x710 x2803	1521x710 x1826	1615x710 x2068	630x1010 x2920	630x1392 x2920
BESTILLINGSNR.	**KONTAKT NILFISK DANMARK A/S**							

GM 80P – 1-fasede støvsugere





Højtydende letvægter

- Lavt støjniveau
- Vægt kun 8 kg
- Vaskbart bomuldsfilter – PTFE (non-stick) eller Nomex (varmebestandigt) filter som ekstra tilbehør
- Beholdervolumen på 12,25 liter – filterpose kapacitet på 6,25 liter
- Mulighed for brug uden filterpose
- HEPA og ULPA filter som ekstra tilbehør
- GM 80P LC er klassificeret til let sundhedsfarligt støv

Nilfisk GM 80P har det hele – høj kvalitet, høj pålidelighed og høj ydeevne – til effektiv rengøring. Lav vægt og nem at flytte rundt med.
Den stabile aluminiumskonstruktion gør at støvsugeren meget robust, og derfor velegnet til rengøring hvor der stilles ekstra høje krav til holdbarhed.
Beholderen er monteret på et stærkt chassis med store gummihjul, som gør den nem at manøvrere. Velegnet til mindre produktionslinjer, kemi- og levnedsmiddel-branchen, hospital og kontor.



Sugeeffekt **Vakuum** **Beholderkapacitet**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GM 80P LC	GM 80P
IP beskyttelsesklasse	IP20	IP20
Nominel effekt (W)	1200	1200
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	270	270
Luftmængde u. slange (l/sek.)	38	38
Beholdervolumen (l)	12.25	12.25
Filterareal (cm²)	2100	2100
Vakuum, max. (kPa)	27	27
Tilgang, diameter (mm)	38	38
Dimensioner, L x B x H (mm)	390x300x410	390x300x410
Vægt (kg)	8	8
Filter, type	Bomuld	Bomuld
EGENSKABER		
Aftagelig ledning	•	•
Robust stålkarosseri	•	•
Filterpose fleece 1 stk.	•	•
Vaskbart filter	•	•
Godkendt til farligt støv, L-klasse	•	
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange 2 m Ø32 plast	12097500	12097500
Forlængerrør stål 560 mm Ø32	11112401	11112401
Rørbøjning Ø32	107402630	107402630
Rundbørste grå naturhår Ø32	11276901	
Fugemundstykke gummi Ø32	81140900	
Kombimundstykke m. hjul Ø32	140 8492 510	
Filter bomuld	61543000	61543000
Udblæsningsfilter		11693700
Filter kit Microstatic (2 stk.)	11641000	
Rørbøjning Ø32	107402630	
BESTILLINGSNR.	**107418493**	**17119001**


PRO FORM
KFT.

Professionel service gør en forskel



Der er to forudsætninger, der skal være på plads, for at du kan få mest muligt ud af din rengøringsløsning. Den første og vigtigste forudsætning er, at du vælger rengøringsmaskiner af høj kvalitet. Den anden er, at du har let adgang til hurtig og professionel service, så din forretning kører, som den skal, med maksimal oppetid. Derfor ligger det os meget på sinde at tilbyde dig en af vores servicekontrakter.

En Nilfisk servicekontrakt er ikke blot din sikkerhed for hurtig og pålidelig backup i tilfælde af driftsstop. Det er samtidig din garanti for kvalificerede servicebesøg fra vores topprofessionelle serviceteknikere, der kører over hele landet. Du kan være sikker på, at dine rengøringsmaskiner fungerer som de skal, gennem hele deres levetid – så du får mest muligt ud af din forretning. Vi ved nemlig, at produktivitet betyder meget for dig.

Service af høj kvalitet

- Vi har produceret rengøringsmaskiner af høj kvalitet og leveret professionel service siden 1906.
- Vores serviceteknikere uddannes løbende – og er meget engagerede – i at reparere og servicere dine maskiner. De står altid parat til at hjælpe.
- Serviceteknikere anvender udelukkende originale reservedele, og de løser problemerne hurtigt og permanent for maksimal oppetid.
- Flere tusinde professionelle kunder har valgt Nilfisk til at udføre service på deres maskiner.

Servicekontrakter til ethvert behov

Vi bestræber os altid på at leve op til kundernes krav. Derfor er vores servicekontrakter sammensat, så de passer til kundernes specifikke, og meget forskellige behov. For at sammensætte målrettede servicekontrakter spurgte vi flere end 1.500 af vores professionelle kunder over hele verden om, hvordan service kan tilføre værdi i den daglige drift. På den baggrund har vi udviklet vores servicekontrakter, og vi står klar til at hjælpe dig med at vælge den servicekontrakt, der passer bedst til dig.

Nøgleelementer i Nilfisk Servicekontrakter

Uanset om du vælger en Pro, Plus eller Premium servicekontrakt, er de enkelte serviceydelser udvalgt fra denne liste:

- Regelmæssige servicebesøg
- Hurtig responstid
- Arbejdsløn og kørsel
- Servicerapport efter hvert besøg
- Reservedele
- Dækning ved nedbrud
- Sliddele & tilbehør
- Udvidet garanti

Landsdækkende service



Service på professionelle maskiner

Service på professionelle maskiner, koordineres fra vores kundeservicecenter i Hadsund. Service og reparationer udføres af vores landsdækkende serviceorganisation med 26 servicebiler – enten på stedet eller på serviceværkstedet i Brøndby. Med mange års erfaring i servicering af professionelle rengøringsmaskiner, har vores serviceteknikere høj faglig ekspertise, som altid sikrer den bedste service for dig og din rengøringsmaskine.

Uanset om det er service på gulvvaskere, fejemaskiner, industristøvsugere, højtryksrensere eller andre rengøringsmaskiner, så er vores erfarne og veluddannede serviceteknikere klar til at løse opgaven.
Tlf. nr. 72 18 21 00.

Servicecentre:

Servicecenter Bornholm:
Sivertsen A/S-Hellisen, Aakirkeby — Tlf. Nr. 56 94 74 50

Granhøj Landbrugsmaskiner Aps,
Østermarie — Tlf. nr. 56 47 00 20



Nilfisk A/S
Marmorvej 8 · 2100 København Ø
Tlf.: 43 23 81 00 · Fax: 43 43 77 00
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

NILFISK