

SC6500

넓은 지역을 효율적으로 청소하는 동급 최고의 성능






편리한 탑승을 위한 틸트 스티어링 휠과 안전과 편안함을 위해 인체공학적으로 설계된 운전석



Tip-out 와 lift-off 탱크 시스템으로 손쉽게 폐수처리

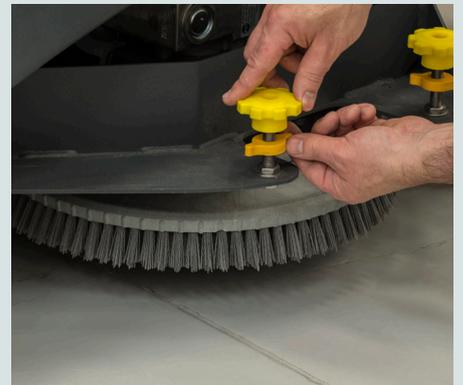

유지보수가 거의 필요 없는 높은 내구성의 모터, 노란색 터치 포인트가 추가된 고품질 기어 박스

독보적 기술, 뛰어난 작업 성능, 넓은 공간을 단시간에 청소

강력한 흡입 능력과 건조능력

닐피스크 SC6500은 넓은 지역을 효율적으로 청소하며 손쉽게 건조할 수 있는 장비입니다. 고객의 다양한 요구에 맞게 설계되어 편리함과 높은 기동성을 갖춘 다양한 바닥 청소에 적합하도록 설계된 기술적으로 진보된 습식 탑승형 청소장비입니다. 강력한 힘과 뛰어난 청소능력을 갖고 현장에 맞게 활용할 수 있도록 4가지의 서로 다른 버전을 선택할 수 있습니다. (2가지의 청소폭, 실린더 /디스크 브러시에서 선택) 높은 브러시 압력, 우수한 진공 흡입 성능, 빠른 건조능력으로 동급 장비들과 비교하여 타의 추종을 불허하는 청소 능력을 자랑합니다.

높은 기동성으로 최대 9 km/h 속도로 이동하며 작업시간을 단축할 수 있으며 소음에 민감한 지역에서 사용가능하도록 소음도는 70 dB(A)을 유지하였습니다.

고품질의 기어박스과 내구성이 높은 강력한 모터로 유지보수비가 거의 발생하지 않으며, 닐피스크 Ecoflex 시스템을 추가하여 물과 세제를 절약할 수 있어 청소에 드는 총 소유비용을 감소시켰습니다.

- 더 나은 견인력, 9km/h의 작업 속도를 갖춘 저소음 모터
- 편리한 원터치 버튼, 컬러 코딩된 키, 서비스 사용자 터치 포인트.
- Ecoflex 시스템으로 (옵션) 간편하게 청소 성능의 저하 없이 물과 세제 용량 제어
- 265L 대용량 탱크, 배터리 완충 상태에서 최대 5시간까지 작업 가능
- 개선된 폐수 탱크 래치로 간편해진 폐수 처리
- 사용자 편의를 위한 인체공학적 디자인과 틸트 스티어링 장치를 향상시킴으로써 간편한 제어 가능
- 안전을 위해 설계된 브레이크와 베어링 성능



Ecoflex 키트(옵션): 설치가 간편하고 편리한 세제 카트리지



사이드와 모서리 청소용 탁월한 듀얼 브러시 (원통형 모델)

Ecoflex 시스템은 작업자로 하여금 바닥의 오염 제거 및 청소 수준 설정을 가능하게 함으로써 청결 상태에 걸맞은 작업이 가능합니다. 단순히 "파워 증가" 버튼을 누름으로써 탁월한 청소 효과를 누릴 수 있으며, 손쉽게 기본 세팅으로 돌아올 수 있습니다.



넓은 면적, 거친 산업현장에도 최적화된 맞춤형 솔루션

닐피스크 장비는 정기적인 서비스와 유지 보수 방문을 통해 관리될 때 최적으로 작동합니다. 다양한 요구 사항을 반영하는 닐피스크의 서비스 솔루션을 경험하실 수 있습니다.

Service Solutions Standard – Professional maintenance
연 2회 유지보수 방문과 48시간 응답 시간이 포함됩니다. 고장 방문과 예비 부품 비용은 별도로 청구됩니다.

Service Solutions Plus – Optimised performance
Plus 솔루션을 사용하면 성능이 결코 저하되지 않고 최적화된 상태가 유지됩니다. 유지 관리 및 수리 비용을 미리 파악할 수 있습니다.

Service Solutions Premium – Maximised uptime
가동 시간이 최우선 순위이자 핵심 관심사라면 Premium이 최선의 선택입니다. 분기별 유지 보수 방문이 포함되어 있으며 수리 비용을 미리 파악할 수 있습니다.



1. Ecoflex 시스템으로 환경에 맞춘 청소가 가능하여 물과 세제 절약
2. 붉은 고무 사이드 스커트는 적절한 압력을 제공하여 바닥을 완전히 건조
3. 노란색 터치 포인트로 편리한 유지 보수
4. 강철 범퍼를 사용하여 기계와 설비를 충격으로부터 보호
5. 거친 환경에서도 걱정 없는 뛰어난 내구성
6. 듀얼 사이드 브러시를 통해 모서리와 가장자리 청소를 완벽하게 구현 (실린더 모델)
7. 265L 대용량 탱크 탑재로 높아진 청소 생산성
8. 듀얼 청소시스템(옵선)으로 거친 바닥에서도 높은 속도로 잔수 흡입
9. 안전과 장비 제어를 향상시킨 뛰어난 견인력과 마킹없는 산업용 바퀴
10. 젖은 바닥에서도 장비를 안전하게 멈출 수 있는 듀얼 디스크 브레이크

Technical specifications

Description	Unit	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
배터리 전원	V	36	36	36	36
출력	W	4100	4400	5220	4400
소음도	dB(A)	70	70	70	70
청소능력 - 이론/실제	m ² /h	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
청소폭	mm	1000	1000	1300	1300
최고 속도	km/h	9	9	9	9
정수 / 폐수 탱크	litre	265/265	265/265	265/265	265/265
브러시 / 패드 지름	mm	2x505	2 cyl.x974	3x432	2 cyl.x1184
브러시 압력	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
브러시 속도	rpm	240	630	225	630
길이 x 넓이 x 높이 (스퀘즈 제외)	mm	1870x1080x1480	1870x1210x1480	1870x1330x1480	1870x1410x1480
무게	kg	1266	1314	1312	1353
작업 총량	kg	1460	1508	1506	1547

* 사양 및 세부 사항은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다

닐피스크코리아(주)

본 사 : 서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호

Tel. 02-3474-4141~5 Fax. 02-3474-4151

서비스 : Tel. 1588-1570

www.nilfisk.com / nilfisk.co.kr

