

MC 7P

業務用冷水高压洗浄機 ニルフィスク MC 7P-195/1280 FA ※



製品WEBページは
こちら

※ MC: モバイルコート®(冷水機), 7P: 7シリーズプレミアム機, 195/1280: ポンプ圧195bar/水量1280L/h
FA: Flow Activated




NILFISK

最高品質のC3ポンプを装備した プレミアムクラス冷水高圧洗浄機

高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けに開発されたヘビーデューティー仕様。


① 高いパフォーマンスと信頼性

- 19.5MPaの高ポンプ圧と1280L/hの多水量
- 長寿命で最高品質の4連フルセラミックピストン‘C3ポンプ’を搭載
- トルネードプラスノズルでむらをなくし、均一な洗浄を実現



② FA(Flow Activated)システム

- ガンを離した際にガンや高圧ホースにスタンバイ圧が残らず、ポンプへの負担が軽減
- ガンを握って再スタートをする際にオペレーターへの反動が少なく安全

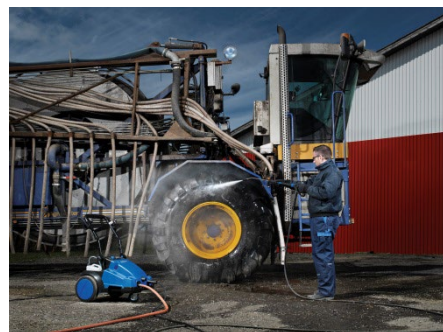

③ オートスタートストップ機能

- スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構

④安全性

- ポンプオイル量が下限値を下回ると、高圧洗浄機を止めてオイル不足によるトラブルを防止するローポンプオイルセーフティ機能装備
- 頑丈な30mm スチールフレーム設計で過酷な環境に対応



ガンとランスがワンタッチ接続



MC 7P-195/1280 FA 仕様		
	50Hz	60Hz
コード番号	107146804	107146805
ポンプ圧	19.5 MPa (195 bar)	
吐出水量	1180-1280 L/時	
許容給水温度	85℃迄 (※1)	
自吸高さ	3 m (Max) (※2)	
適応電源	三相x200V	
消費電流/電力	28 Amp / 8 kW	
機体サイズ	77.5 x 57 x 102 cm	
機体質量	91 kg	
標準装備	・Ergo2000ガン ・トルネードプラスWランス ・トルネードプラスノズル ・高圧ホース10m、電源コード8m ・洗剤吸引装置内蔵 ・洗剤タンク 2.5Lx2個 ・オートスタートストップ機能	

注: 上記仕様・外装は予告なく変更する場合があります。電源プラグおよび内径φ19.3/4"の給水ホースはユーザーでご用意ください。

注: 本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約6.5時間、週5日以上のご使用で1日当たり約5.5時間が目安です。

※1 85℃が限界温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。

※2 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

ニルフィスク株式会社

MC7P – 195 / 1280 FA 251003 v1.2

本 社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL 045-620-3658 FAX 045-473-2511

サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519



NILFISK