


VHC110 - VHC120 - VHC200

비전기식 공압 청소기, 안전을 위한 최고의 선택



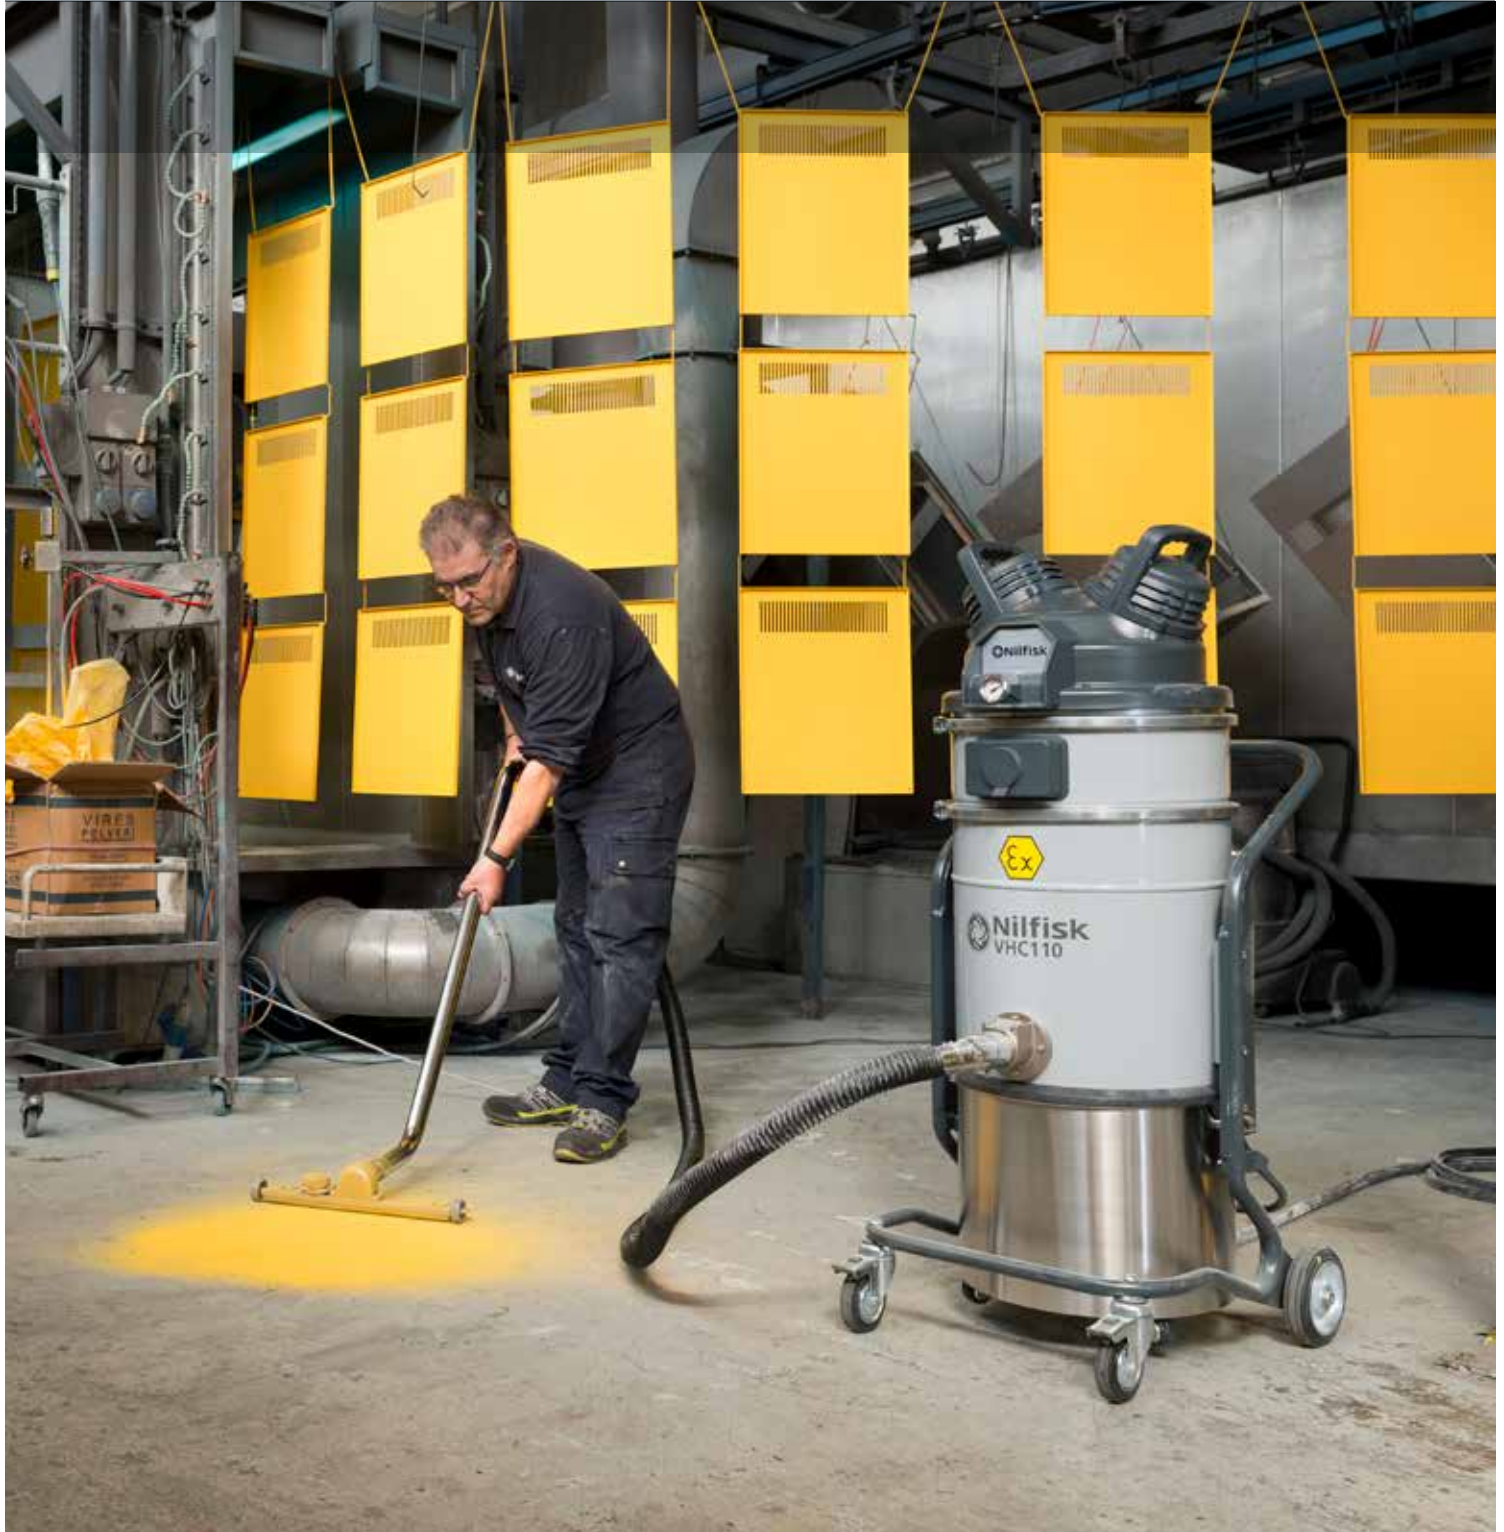

천장, 고소 작업을 위한 전용 액세서리 옵션 제공



새로운 ATEX 액세서리로 완성된 VHC110 ATEX



청소하는 동안에도 안전한 작업 현장을 위한 솔루션



닐피스크 기술로 설계된 압축공기 기반 비전기타입 산업용 청소기 스텐다드, ATEX 라인업



에폭시 분말도 청소 현장의 표면과 관계없이 효율적으로 제거

전기 없이도 강력한 공압식 닐피스크 산업용 청소기

최신 멀티스테이지 벤츄리 공기압축 진공 시스템을 적용, 일반형과 ATEX 타입에서 선택

전기가 필요없는 공압식 청소 기술의 미래, 닐피스크의
앞선 기술이 만들어갑니다.

VHC110, VHC120 청소기는 최신 압축공기 기술이
적용되어 최소한의 공기로 최대 파워를 실현합니다.

닐피스크 VHC110은 혁신적인 시스템을 적용하여
기존 공압형 청소기 대비 압축 공기 사용량을 60%
절감하는 시스템을 탑재했습니다. 이를 통해 다양한
압축공기 발생기와 호환되며, 운영 비용을 크게 절감
하고 안전성과 편리한 사용이 확보된 청소기입니다.

닐피스크 VHC120은 기존 벤츄리 시스템을 탑재한
동급청소기 대비 최대 40% 향상된 흡입력을 제공하는
더욱 강력한 시스템을 구현했습니다.

닐피스크 VHC200은 라인업 중 가장 큰 모델로
고진공과 높은 풍량이 요구되는 중·대형 산업현장에
최적화된 고성능 솔루션을 제공합니다.

ATEX모델은 향상된 안전성을 위해 PullClean필터
청소시스템과 M급 필터가 장착되어 있습니다.

VHC시리즈는 더 강력한 성능과 낮은 에너지 소비로
지속 가능성을 실현한 진화된 압축공기 기술이 적용
되어 전기가 없거나 ATEX지침에 따라 전기 사용이
제한된 방폭환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

강력한 흡입장치와 단단한 강철 헤드로 내부가 보호
되며 분리형 이동식 컨테이너로 흡입된 물질을 쉽고
안전하게 처리할 수 있습니다.

*수치는 동일한 기술적 압력 조건에서 신제품과 기존 모델을 테스트하고 비교하여 산출되었습니다.



비전기식 공압 청소기 시리즈

- 주요 특징

VHC110/120

수동 필터
세이커

업스트림 엡솔루트 필터
(옵션)

L급 스타 필터
기본 장착

37리터
이동식 분리형 컨테이너

VHC110/120 ATEX-EXP

다운스트림 엡솔루트 필터
(옵션)

업스트림 엡솔루트 필터
(옵션)

PullClean
필터 클리닝 시스템

M급 스타 필터
기본 장착

신형 ATEX 액세서리용
인렛

37리터 스테인레스
이동식 분리형 컨테이너

기술사양

설 명	Unit	VHC110	VHC110 Z1 EXA	VHC110 EXP	VHC120	VHC120 Z1 EXA	VHC120 EXP	VHC200
공기 소비량 (at 6 bar of pressure)	nl/min	630	630	630	1260	1260	1260	2650
공급 압력	bar	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	6 max
소음도 (db (A))iso 3744		71	71	71	72	72	72	70
공기 유량 (호스 미포함) (at 6 bar of pressure)	l/sec	33	33	33	56	56	56	93
흡입력 (at 6 bar of pressure)	kpa	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	38
컨테이너 용량	L	37	37	37	37	37	37	50/100
먼지백 용량	L	-	-	-	-	-	-	-
메인 필터 타입		"L" Class Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	"L" Class Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	Polyester Star filter
필터 용량	cm ²	16000	10000	10000	16000	10000	10000	19500
업스트림 헤파필터 h14	cm ²	16000	16000	16000	16000	16000	16000	35000
인렛	mm	50	50	50	50	50	50	70
제원 (L x W x H)	mm	570x560x1010	570x560x1240	570x560x1240	570x560x1010	570x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
중량	kg	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	70

닐피스크코리아(주)

서울특별시 성동구 성수일로4길 25,
서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호 Tel. 02-3474-4141~4
www.nilfisk.com/ko-kr

